
PF 9
0, 400
197, 52
štrková cesta
2, 4
1 : 2
2000
800
190, 00

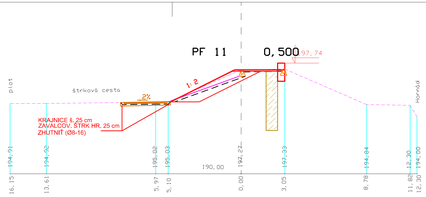
PF 11
0, 500
197, 74
štrková cesta
1 : 2
KRAJNICE š. 25 cm
ZÁVALCOV. ŠTRK HR. 25 cm
ZHUTNIŤ (D9-16)
190, 00

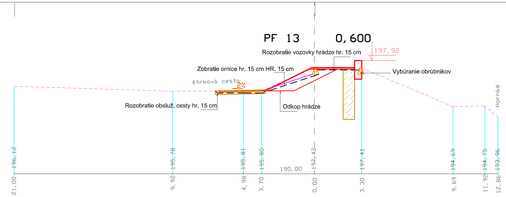
PF 13
0, 600
197, 92
Rozobratie vozovky hrádze hr. 15 cm
Zobratie ornice hr. 15 cm HR. 15 cm
štrková cesta
Vybúranie obrúbnikov
Rozobratie obsluž. cesty hr. 15 cm
Odkop hrádze
190, 00

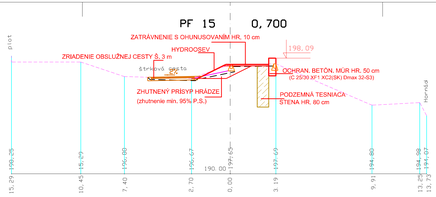
PF 15
0, 700
198, 09
ZATRÁVNENIE S OHUNUSOVANÍM HR. 10 cm
HYDROOSEV
ZRIADENIE OBSLUŽNEJ CESTY š. 3 m
štrková cesta
ZHUTNENÝ PRESYP HRÁDZE
(zhutnenie min. 95% P.S.)
OCHRAN. BETÓN, MUR HR. 50 cm
(D 2930.MY HC25K)(Dmax 32-63)
PODZEMNÁ TESNIACA
STIENA HR. 80 cm
190, 00

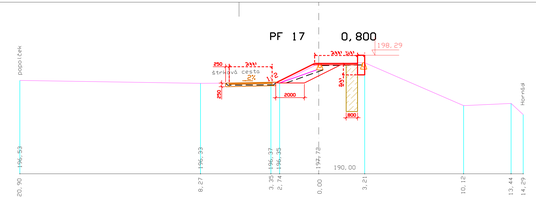
PF 17
0, 800
198, 29
štrková cesta
1 : 2
2000
800
190, 00

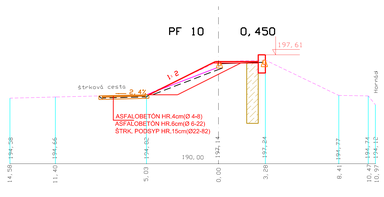
PF 10
0, 450
197, 61
štrková cesta
2, 42
1 : 2
ASFALOBETÓN HR.4cm(Ø 4-8)
ASFALOBETÓN HR.6cm(Ø 6-22)
ŠTRK. PODSYP HR.15cm(Ø22-82)
190, 00

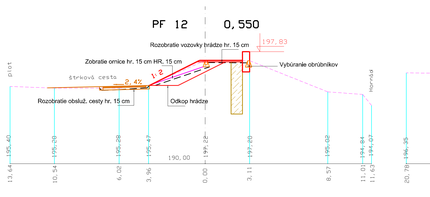
PF 12
0, 550
197, 83
Rozobratie vozovky hrádze hr. 15 cm
Zobratie ornice hr. 15 cm HR. 15 cm
štrková cesta
2, 42
1 : 2
Vybúranie obrúbnikov
Rozobratie obsluž. cesty hr. 15 cm
Odkop hrádze
190, 00

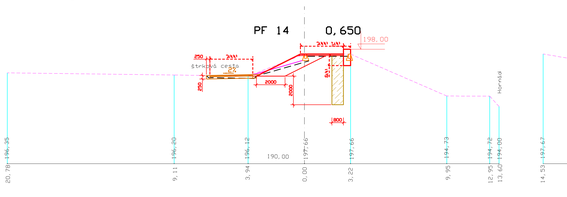
PF 14
0, 650
198, 00
štrková cesta
2000
800
190, 00

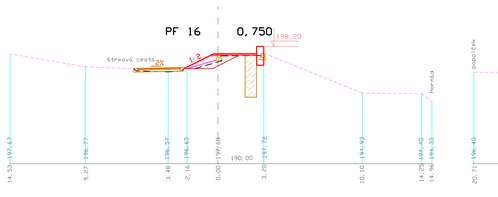
PF 16
0, 750
198, 20
štrková cesta
1 : 2
190, 00

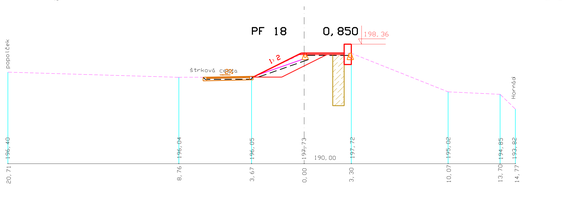
PF 18
0, 850
198, 36
štrková cesta
1 : 2
190, 00