REZ A-A

1 : 50

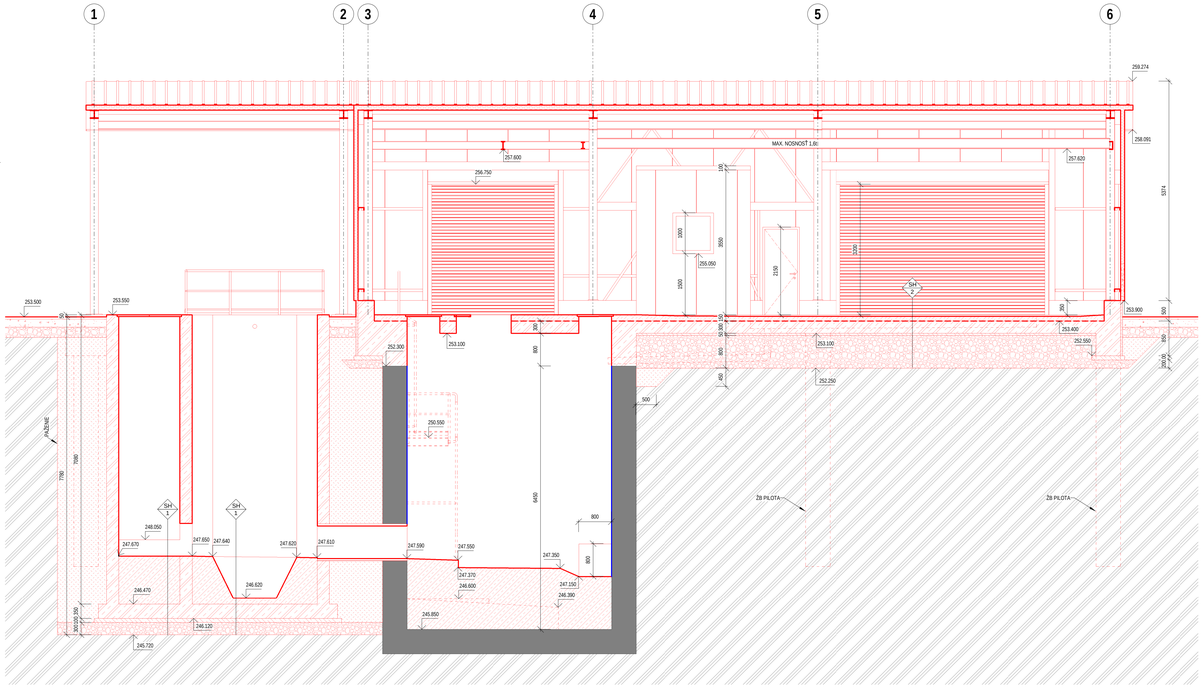

REZ B-B

1 : 50

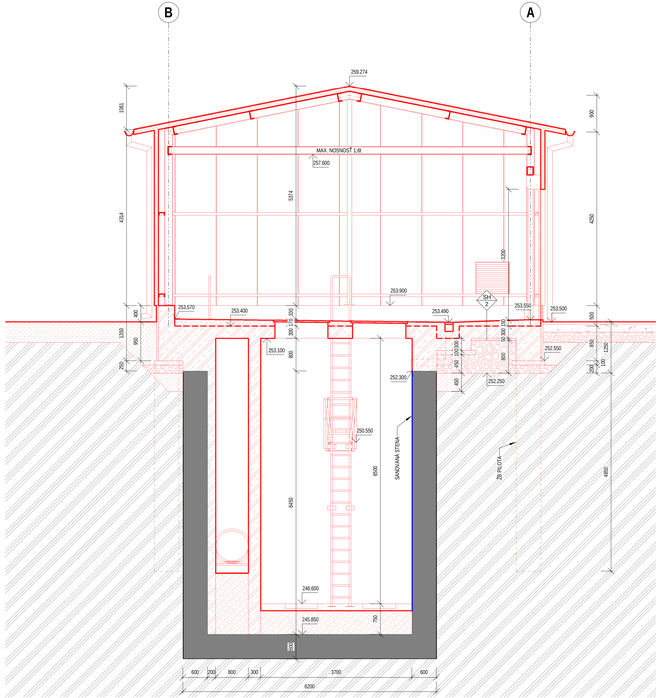

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

SH 1

- SPÁD. BET. MAZANINA C30/37-XC4,XA1 (SIEŤ Ø5-150Ø5-150) - HR. VIĎ VÝKRES.
(V MIESTE PREHĽBENIE ŽLABY LAPAČE ŠTRKU PIASCEROVÁ VYSTELKA)
- PENETRÁCIA - ADHÉZNY MOSTÍK
- ŽB ĽAHKÝ BETÓN C30/37-XC4,XA1 - HR. 350MM
- HUTNENÝ ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP - HR. 100MM
- HUTNENÝ ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP - HR. 100MM
- PÔVODNÁ ZEMINA

SH 2

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIACEHO TMELU - HR.15mm
- VYSTUŽENÁ SPÁDOVÁ BETÓNOVÁ MAZANINA - BETÓN C16/20 - HR.VIĎ VÝKRES (SIEŤ ZTS-100/ZTS-100)
- PN + AN + STIERKOVÁ HYDROIZOLÁCIA
- ŽELEZOBETÓNOVÁ MEMBRÁNA - BETÓN C30/37 - XC4,XA1 - HR. 300mm
- KLINOVÁ VLOŽKA - ZA NEPRIESKUMNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA
- PODKLADOVÝ BETÓN C12/15 - HR. 50MM
- HUTNENÝ ŠTRKOVÝ ZÁSYP MEZI PÄSY - HR. 600mm
- HUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP - HR. 200mm
- PÔVODNÁ ZEMINA

POZNÁMKA

- ZAKRESLENIE SÚČASNÉHO STAVU OBJEKTU BOLO PREVZATÉ Z NEÚPLNÉ PÔVODNÍ DOKUMENTÁCIE. SKUTOČNÉ ROZMERY SA MÔŽU OD TEJTO DOKUMENTÁCIE LÍŠIŤ. PRETO JE NUTNÉ PRED ZAČIATKOM PRÁCE OVERIŤ PODĽA POTREBY SKUTOČNÉ ROZMERY PRIAMO NA STAVBE.
- VŠETKY UDANÉ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ SÚ SKLADOBNÉ.
- PRI BETONÁŽI VRSTVY PODKLADOVÉHO BETÓNU ULOŽIŤ PRVKY UZEMŇOVACEJ SÚSTAVY PODĽA PROJEKTU ELEKTRO A VYVIESŤ ZEMNIACI VODIČE CEZ ŽB KONŠTRUKCIU NAD ÚROVEŇ FINÁLNEHO TERÉNU.
- V MIESTE PRILIEHAJÚCEJ TRÁVNATEJ PLOCHY OKOLO OBJEKTU (MMO KOMUNIKÁCIE) POLOŽIŤ PÁS BETÓNOVÝCH DLAŽDÍC DO PIESKOVÉHO LÔŽKA.
- ŠACHTY A ŽLABY MUSIA BYŤ VODOTESNÉ.
- JESTVUJÚCI KÁBEL ELEKTRO CHRÁNIŤ POČAS VÝSTAVBY - VIĎ SO 02.
- VŠETKY PO ZASYPANÍ VIDITEĽNÉ POVRCHY BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDÚ V KVALITE POHLADOVÉHO BETÓNU.
- POLOHU A VEĽKOSŤ PRESTUPOV PRE POTRUBIA A ZÁKLADOVÝCH BLOKOV TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA JE NUTNÉ PRISPÔSOBIŤ KONKRÉTNEMU DODANÉMU TECHNOLOGICKÉMU A POTRUBNÉMU VYBAVENIA.

LEGENDA MATERIÁLOV

- ŽELEZOVÝ BETÓN - PODLAHA HALY - C30/37 - XC4,XA1
- LAPAČ ŠTRKU, HS1 - C30/37-XC4,XF1,XA1
- PODKLADOVÝ BETÓN C12/15
- PODLAHOVÁ MAZANINA POD DLAŽBOU - C16/20
- HUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP
- TEPELNÁ IZOLÁCIE / IZOLAČNÉ SENDVIČOVÉ PANELY
- HUTNENÝ ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU
- PÔVODNÁ ZEMINA/HODNOU ZEMINOU
- PÔVODNÁ ZEMINA
- HYDROIZOLÁCIA

LEGENDA FAREBNÉHO OZNAČENIA KONŠTRUKCIÍ

- JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE
- JESTVUJÚCE BURANÉ KONŠTRUKCIE
- NOVÉ KONŠTRUKCIE
- SANOVANÉ KONŠTRUKCIE

Revízia	Popis revízie	Dátum revízie
0		

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inžinierska spoločnosť
Lamačská cesta 3/A, 841 03 Bratislava
tel.: +420 541 421 111
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedúci projektu	Ing. Jan Polášek
Vedúci špecialistu projektu	Ing. Jaroslav Jarolím
Zodpovedný projektant	Ing. Jaroslav Jarolím
Vypracoval	Ing. Jiří Červenka
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jarolím

Investor	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Objednávateľ	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Formát	12A4	*Mierka*	1:50	*Stupeň*	DUR+DSP	*Dátum*	07/2018	*Zakázkové číslo*	1492818-16

Projekt

BELUŠA - KANALIZÁCIA A ČOV, II. ETAPA, ČASŤ REKONŠTRUKCIA ČOV BELUŠA

D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA
D.1 - DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH A INŽINIERSKÝCH OBJEKTOV
D.1.2 - SO 02 ČERPACIA STANICA A MECHANICKÉ PREDČISTENIE

Súprava

Príloha	*Číslo prílohy*	*Revízia*
NOVÝ STAV - REZY	D.1.2.3	0