

PÔDORYS

1 : 100

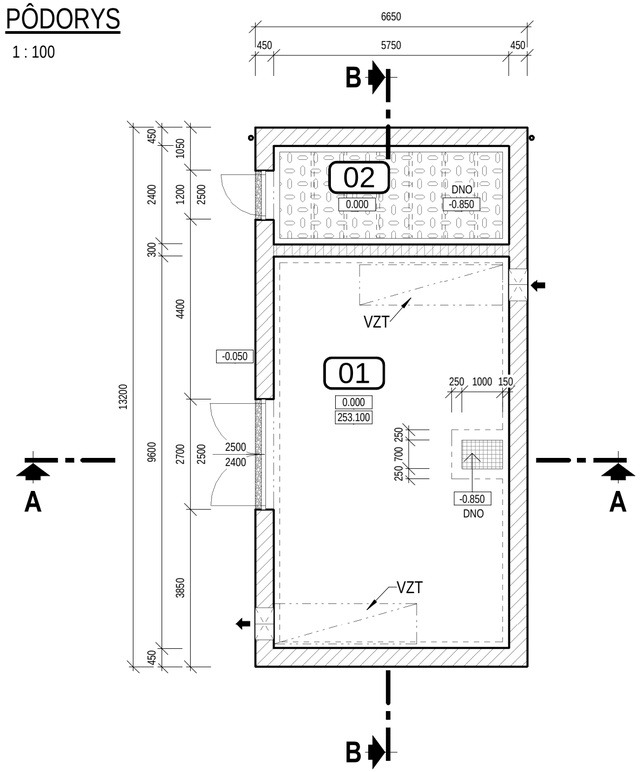

PÔDORYSNÝ POHĽAD

1 : 100

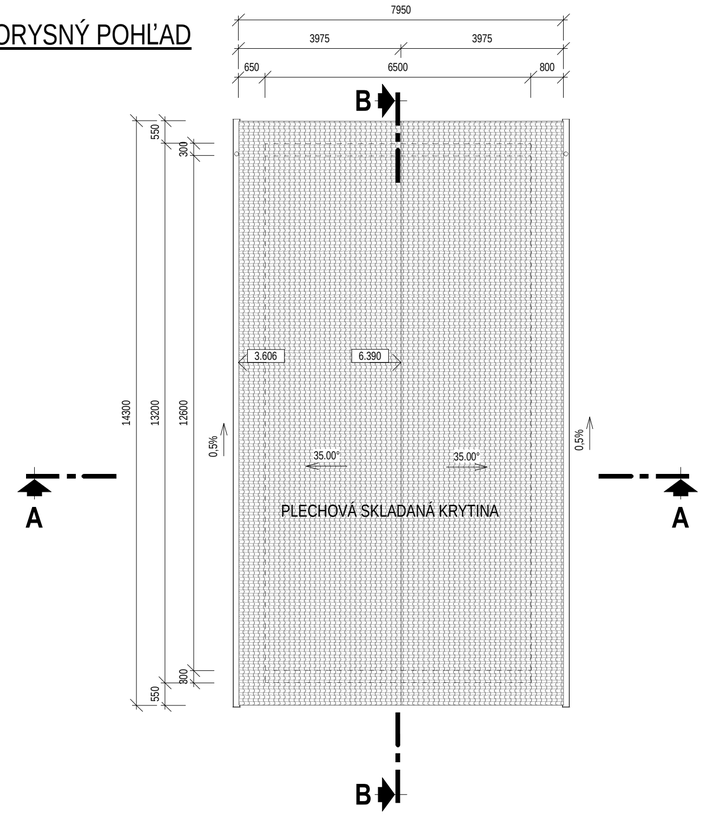

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

SH 1 — *PODLAHA*

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIACEHO TMELU - HR.15mm
- VYSTUŽENÁ BETÓNOVÁ MAZANINA - BETÓN C16/20 - HR.35mm (SIEŤ.Ø5-100/Ø5-100)
- PN + AN + MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SO SKELNOU VLOŽKOU CELEOPLOŠNE NALEPENÝ
- ŽELEZOBETÓNOVÁ MEMBRÁNA - BETÓN C25/30 - XC2 - HR. 200mm
- KLZNÁ VLOŽKA - 2x NEPIESKOVANÁ ASFALTOVÁ LEPENKA
- PODKLADOVÝ BETÓN C12/15 - HR. 50MM
- HUTNENÝ ŠTRKOVÝ ZÁSYP MEZI PÁSY - HR. 850mm
- HUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP - HR. 200mm
- PÔVODNÁ ZEMINA

SH 2 — *STRECHA*

- SKLADANÁ STREŠNÁ PLECHOVÁ KRYTINA - VZHĽAD ŠKRIDLA
- DREVENÉ LATOVANIE 60/40mm - IMPREGNOVANÉ
- KONTRALATE 40/60mm - IMPREGNOVANÉ
- POISTNÁ MIKROVENTILAČNÁ FÓLIA (PROP. VOD. PÁR MIN. 200 g/m²/24HOD)
- DREVENÁ KONŠTRUKCIA KROVU - IMPREGNOVANÁ

SH 3 — *STROP*


- TEPELNÁ IZOL. - HYDROFOBIZOVANÁ TUHÁ MINERÁLNÁ VLNA - HR. 160mm
- PAROTESNÁ ZÁBRANA - NATAVITEĽNÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
- CEMENTOVÝ POTER - HR. 40mm
- PREFABRIKOVANÉ STROPNÉ PANELY SPIROLL - 160mm
- TENKOVRSTVÁ OMIETKA, ŠKÁRY PRIZNAŤ A VYTMELIŤ PRUŽNÝM TMELOM
- PROTIPLESŇOVÝ DISPERZNÝ NÁTER

LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZNAČ.	ÚČEL	PLOCHA (m2)	SKLADBA PODLAHY	ÚPRAVY POVRCHOV		
				PODLAHA	STENY	STROP
01	DÚCHÁREŇ	55.20 m²	SH/1	KERAMICKÁ DLAŽBA	V.C. OMIETKA	STIERKOVÁ OMIETKA
02	MIESTNOST ROZVÁDZAČOV PRE BIOLOGICKÝ STUPEŇ	13.80 m²		OCEĽOVÝ KRYT	V.C. OMIETKA	STIERKOVÁ OMIETKA


REZ A-A

1 : 100

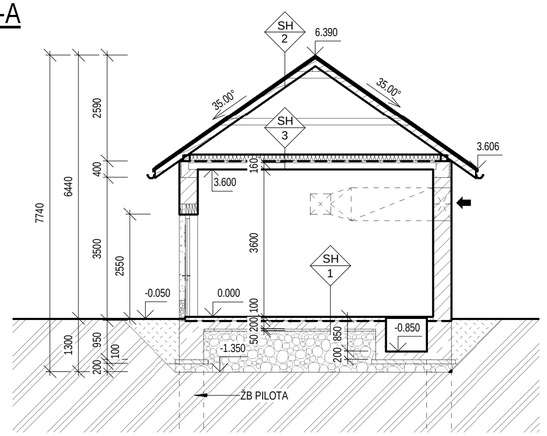

REZ B-B

1 : 100

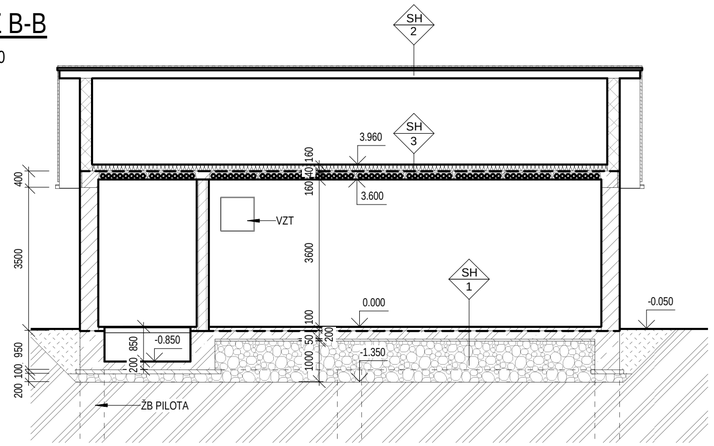

LEGENDA MATERIÁLOV

- ŽELEZOVÝ BETÓN — - ZÁKLADY - C25/30-XC2, - VENCE, STROPY - C30/37-XC4
- PODKLADOVÝ BETÓN C12/15
- PODLAHOVÁ MAZANINA POD DLAŽBOU - C16/20
- HUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP
- TEPELNÁ IZOLÁCIE
- KERAMICKÉ MURIVO - NOSNE OBVODOVÉ MURIVO Z BRÚSENÝCH KERAMICKÝCH TEPELNO-IZOLAČNÝCH BLOKOV NA TENKOVSRTVÚ MALTU
- KERAMICKÉ MURIVO - VNUTORNÉ MURIVO Z BRÚSENÝCH KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH BLOKOV NA TENKOVSRTVÚ MALTU
- KERAMICKÉ MURIVO - ŠTITOVÉ MURIVO Z BRÚSENÝCH KERAMICKÝCH BLOKOV NA TENKOVRSTVÚ MALTU
- HUTNENÝ ZÝSYP VHODNOU ZEMINOU
- PÔVODNÁ ZEMINA
- HYDROIZOLÁCIA, PAROZÁBRANA, FÓLIA

POZNÁMKA

±0,000 = 253,05 m n.m.

- VŠETKY UDANÉ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ SÚ SKLADOBNÉ.
- PRI BETONÁŽI VRSTVY PODKLADOVÉHO BETÓNU ULOŽIŤ PRVKY UZEMŇOVACEJ SÚSTAVY PODĽA PROJEKTU ELEKTRO A VYVIESŤ ZEMNIACI VODIČE CEZ ŽB KONŠTRUKCIU NAD ÚROVEŇ FINÁLNEHO TERÉNU V SÚLADE S PROJEKTOM ELEKTRO.
- V MIESTE PRILIEHAJÚCEJ TRÁVNATEJ PLOCHY OKOLO OBJEKTU POLOŽIŤ PÁS BETÓNOVÝCH DLAŽDÍC DO PIESKOVÉHO LÔŽKA.
- INSTALAČNÁ ŠACHTA MUSÍ BÝT VODOTESNÁ.

Revízia	Popis revízie	Dátum revízie
0	-	-

AQUA PROCON

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedúci projektu	Ing. Jan Polášek
Vedúci dielčieho projektu	Ing. Jaroslav Jarolím
Zodpovedný projektant	Ing. Jaroslav Jarolím
Vypracoval	Ing. Jiří Červenka
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jarolím

Investor	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Objednávateľ	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Formát	6 A4	*Mierka*	1:100	*Stupeň*	DUR+DSP	*Dátum*	07/2018	*Zakázkové číslo*	1492818-16

Projekt

BELUŠA - KANALIZÁCIA A ČOV, II. ETAPA, ČASŤ REKONŠTRUKCIA ČOV BELUŠA

D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA
D.1 - DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH A INŽINIERSKÝCH OBJEKTOV
D.1.4 - SO 04 DÚCHÁREŇ

Súprava

Príloha	*Číslo prílohy*	*Revízia*
PÔDORYSY, REZY	D.1.4.1	0