SO-02 Ľavobrežná úprava dl. 489,15m v rkm 46,600 - 47,070

ÚSEK Č.1 = SO-02.1 LBOH dl. 44,40m
(hkm 0,000.00 - 0,044.40)
(rkm 46,600 - 46,616)

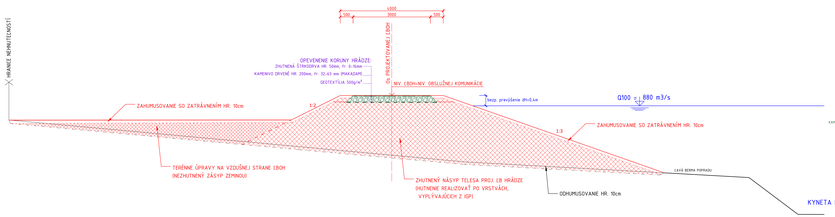

ÚSEK Č.2 = SO-02.2 Nábrežný ľavostranný múrik dl. 134,60 m
(dĺžka múrika bez zaviazania 128,60 m)
(hkm 0,044.40 - 0,173.00)
(rkm 46,616 - 46,744)

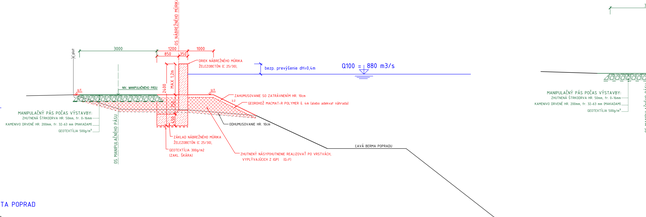

ÚSEK Č.3 = SO-02.3 LBOH dl. 316,15m
(hkm 0,173.00 - 0,489.15)
(rkm 46,744 - 47,070)

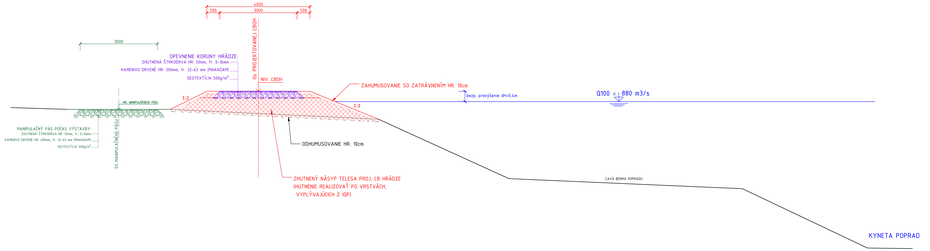

VÝKRES VÝSTUŽENIA NÁBREŽNÉHO MÚRIKA
M 1:25

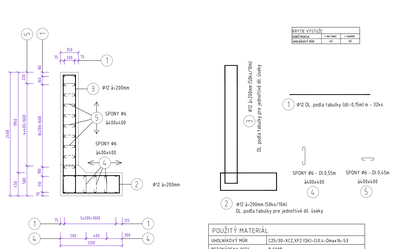

KRYTIE VÝSTUŽE		
SMEROVO	v rez bet	v rezne
OBVODOVE	25	30

POUŽITÝ MATERIÁL	
DRUH,KVALITNÝ PRÍR	C25/30-XC2,XF2 (SK)-Cl.0,4-Dmax16-S3
BETONÁRSKA OCEĽ	B 500B

OZNAČENIE BETÓNOV JE V ZMYSLE STN EN 206

DETAIL TESNENIA DILATAČNEJ ŠKÁRY MÚRIKA – PÔDORYS
M 1:25





DETAIL TESNENIA DILATAČNEJ ŠKÁRY MÚRIKA – PRIEČNY REZ
M 1:25



VÝKAZ MATERIÁLU PRE JEDNOTLIVÉ DILATAČNÉ CELKY

Označenie dilatač. úseku	Dĺžka dilat.úseku	Výška múrika nad základom	BETÓN C25/30	DILATÁCIA		VÝSTUŽ				
	(m)	(m)	(m3)	Extrudovaný polystyrén hr. 20mm (m2)	Tesniaci PE povrazec Φ20mm (m) (L)	Jednozložkový PU Tesniaci tmel (L)	1 (m)	2 (m)	3 (m)	4 (m)	5 (m)
D1	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,25	33,75
D2	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,25	33,75
D3	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,25	33,75
D4	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,25	33,75
D5	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,25	33,75
D6	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,25	33,75
D7	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,25	33,75
D8	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,25	33,75
D9	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,25	33,75
D10	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,25	33,75
D11	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,25	33,75
D12	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,25	33,75
D13	14,60	1,20	6,95	1,24	2,75	1,01	462,40	208,05	180,52	60,23	49,28
	134,60		67,19	16,12	35,75	13,13	4244,80	1918,05	1673,32	555,23	454,28
							3769,38	1703,23	1485,91	123,26	100,85 kg
						HMOTNOSŤ			7182,63		kg

POZNÁMKA:

BETÓN NÁBREŽNÉHO MÚRA RESP. MÚRIKA:
- STN EN 206-1+Z2(SK) - XC1, XA1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax.16 S3
- BUDE ROZDELENÝ NA DILATAČNÉ CELKY DL. 10m A OPATRENÝ DILATAČNÝM ŠKÁRAMI

STAVEBNÍK	DEPONENT PROJEKTU	KONTROLOVAL PROJEKT	HYDROPROJ
Ing. Š. Farkaš	Ing. Š. Farkaš	Ing. Š. Farkaš	
INVESTIČNÁ AKCIA: Popad			
AKCIA: Stavebný vzdelávací a rekreačný areál, Čaj - TJZ Košice			Hydroprojekt CZ a.s. Kuklovská 1403/3, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
STAVBA: Plá pre vrtavisné povolenie a realizáciu stavby			tel: 284 001 100
			fax:
			17006006
PLAVEČ, Popad – Protipovodňová ochrana			04/2019
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: SO-02 Ľavobrežná úprava dl. 489,15m v rkm 46,600 – 47,070			1 : 50
NÁZOV PRÍLOHY: VZOROVÉ PRIEČNE REZY			ČÍSLO PRÍLOHY: E.05