VZOROVÝ PRIEČNY PROFIL

r.km 39,995 (pod pf 4) - r.km 40,199 (pf 10)

r.km 40,319 (nad pf 17) - 40,589 (cca pf 25)

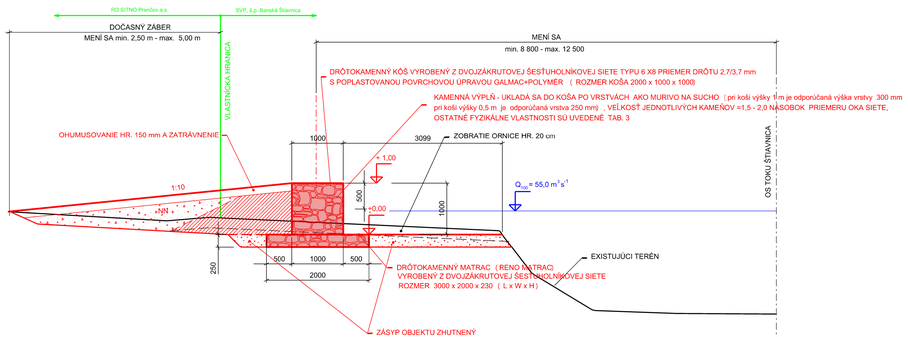

VZOROVÝ PRIEČNY PROFIL

r.km 40,199 (pf 10) - 40,319 (nad pf 17)

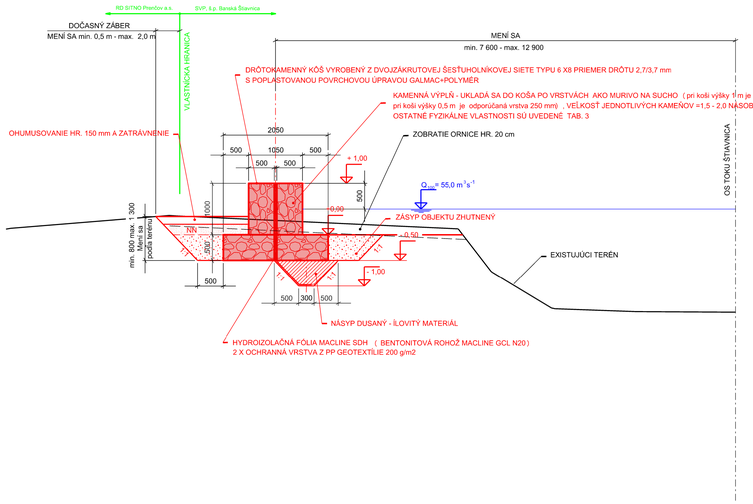

GABIONOVÝ KOŠ 8x10, 2,7mm GALMAC+POLYMÉR

GABIONOVÝ KOŠ JE VYROBENÝ Z DVOJZÁKRUTOVEJ OCEĽOVEJ SIETE SO ŠESŤUHOLNÍKOVÝM OKOM. OCEĽOVÝ DRÔT JE OCHRÁNENÝ GALMACOM (ZN+5%Al) A DODATOČNOU POLYMÉRNOU OCHRANOU PRE ZABEZPEČENIE ŽIVOTNOSTI 100 ROKOV V PROSTREDÍ (A PRIEMER DRÔTU ≥2,7/3,7mm. TYP SIETE 6x8 PODĽA NORMY STN EN 10223-3.

TAB. 1

VEĽKOSŤ OKA SIETE A PRIEMER DRÔTU						
ČASŤ	TYP SIETE	D (mm)	TOLERANCIA ± %	VNÚTORNÝ PRIEMER DRÔTU (mm)	VONKAJŠÍ PRIEMER DRÔTU (mm)	ŤAŽNOSŤ SIETE (kN/m)
SIEŤ DRÔT	6x8	80	-0/+8	2,70	3,70	60CS

TAB. 2

TOLERANCIA DRÔTU A POVRCHOVEJ ÚPRAVY GALMAC		
	DRÔT SIETE	OKRAJOVÝ DRÔT
PRIEMER DRÔTU (mm)	2,7/3,7	3,4/4,7
TOLERANCIA PRIEMERU (□mm)	0,06	0,07
MINIMÁLNE MNOŽSTVO GALMACU (g/m ^{2})	245	285

VLASTNOSTI VÝPLŇOVÉHO KAMENIVA

TAB. 3

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAMENIVA	JEDNOTKA	HODNOTA
TRIEDA ZDRUTOSTI (STN EN 13383-2)	-	$CP_{90/45}$
ODOLNOSŤ PROTI ĽADOVKU (STN EN 1926)	-	CS_{30}
MAXIMÁLNA NASIAKAVOSŤ Z HMOTNOSTI (STN EN 13383-2)	%	0,5
MERNÁ HMOTNOSŤ	kg/m ^{3}	≥ 2000

CHARAKTERISTIKA POLYMÉROVEJ OCHRANY

ODOLNÉ VOČI UV ŽIARENIU: SILA PEVNOSTI V ŤAHU A PREDĹŽENIA PO NARUŠENÍ ZÁKLADNEJ ZLOŽKY PO EXPOZÍCII UV ŽIARENIA POČAS 4000 HODÍN POUŽITÍM XENÓNOVEJ LAMPY (STN EN ISO 4892-2) ALEBO 2500 HODÍN QUV-A (STN EN ISO 4892-3, MÓD 1 EXPOZÍCIE) SA NEMÔŽE ZMENIŤ VIAC NEŽ O 25% VZHĽADOM K POčIATOčNÝM VLASTNOSTIAM.

TEST ZRYCHLENÉHO STARNUTIA: SIEŤ NESMIE VYKAZOVAŤ V ZKÚŠKE ZRYCHLENÉHO STÁRNUTIA V SOLNEJ HMLE PODĽA STN EN ISO 9227) PO 6000 HODINÁCH EXPOZÍCIE VIAC NEŽ 5% KORÓZIE (ZJAVNÉ ZNÁMKY ČERVENEJ HRDZE)

ODOLNÝ VOČI ABRÁZII: POVRCHOVÁ OCHRANA MUSÍ ODOLAŤ MINIMÁLNE 100 000 CYKLOM MECHANICKÉHO NAMÁHANIA PRI ZKÚŠKE ODOLNOSTI PROTI ODERU (MECHANICKÉMU POŠKODENIU PODĽA STN EN 60 229. PREUŽAZANIE SPLNENIA TÝCHTO POŽIADAVKOV JE TREBA DEKLAROVAŤ PROTOKOLOM O ZKÚŠKE.

NÁZOV PRÍLOHY:	MIERKA:	ČÍSLO PRÍLOHY:
VZOROVÉ PRIEČNE PROFILY	1:50	4.