



LEGENDA:

Č.	POPIS
1	ŠACHTOVÉ DNO PREFABRIKOVANÉ TBZ - Q.1 100/60, 80, 100
2	BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ TBS 1000/500 V-C16/20
3	BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ TBS 1000/250 V-C16/20
4	GUMOVÉ TESNENIE SKRUŽÍ
5	PRECHODOVÝ KUS - KÓNUS TBR-Q.1 100-63/58
6	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW-Q.1 63/10,6
7	PRYŽOVÁ REKTIKAIČNÁ VLOŽKA
8	ŠACHTOVÝ POKLOP "BEGU" D 400 BEZ ODVETRANIA
9	REBRIKOVÁ KANALIZAČNÁ STUPÁČKA POPLASTOVANÁ
10	KANALIZAČNÁ RÚRA DN300
11	GUMOVÉ TESNENIE RÚR CM 4680
12	ŠACHTOVÁ PRECHODKA Z PVC
13	BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ TBS 1000/1000 V-C16/20

POZNÁMKA :
- BETÓN Z VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU V-C16/20
- POKLOP VÁHA 162 kg, ZAŤAŽENIE 40 t

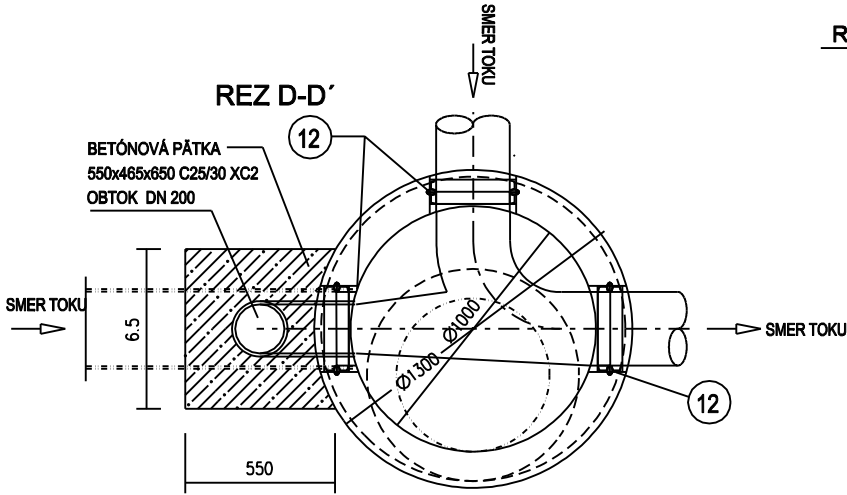


PREFABRIKOVANÁ BETÓNOVÁ ŠACHTA - REVÍZNA JEDNODUCHÁ

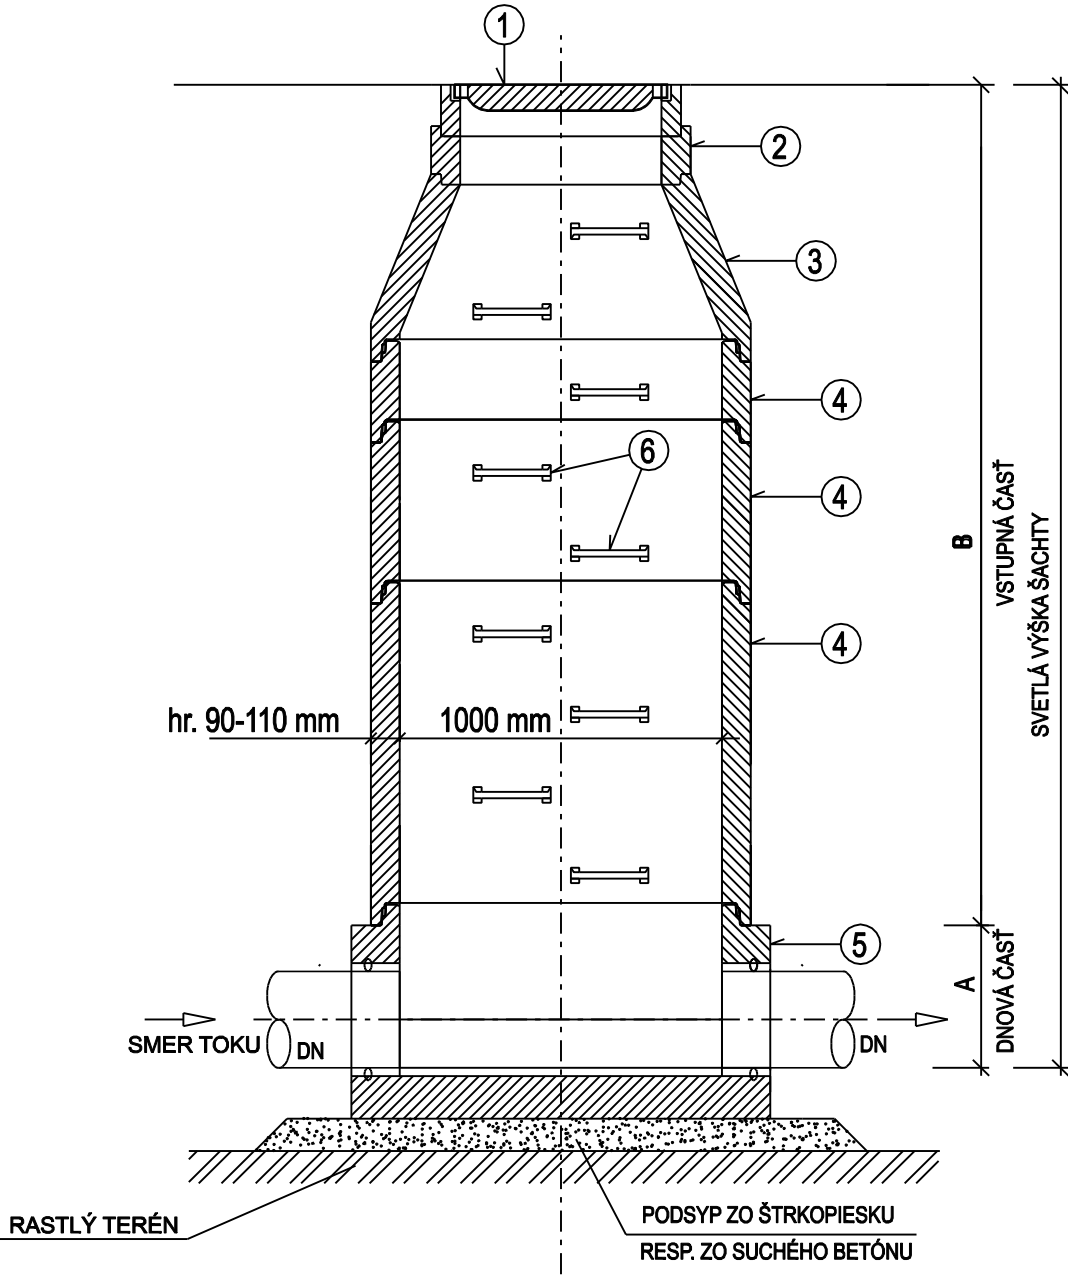

- 1 ŠACHTOVÝ POKOP BEGU B125 (KOMUNIKÁCIA D400)
- 2 VYROVNÁVACIE PRSTENCE TBW-Q.1
- 3 ŠACHTOVÝ KÓNUS TBR-Q.1
- 4 ŠACHTOVÁ SKRUŽ TBS-Q.1
- 5 ŠACHTOVÉ DNO TBZ-Q.1
- 6 STÚPADLÁ

VZOROVÝ REZ ULOŽENIA POTRUBIA

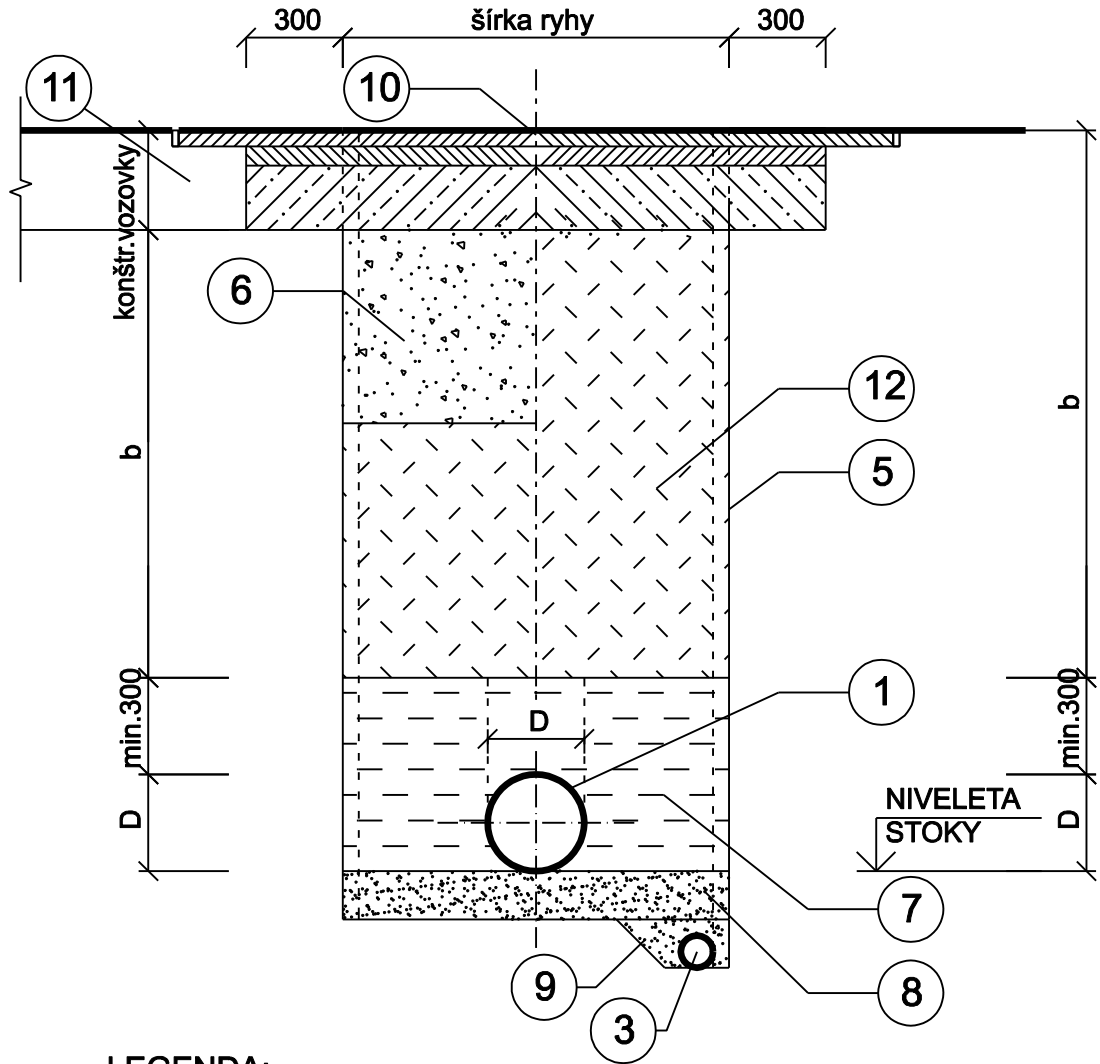

LEGENDA:

- 1 - PERFOROVANÉ PVC PORTUBIE 20% PERFORÁCIE
- 3 - DRENÁŽNA RÚRA DN80 (ZHOTOVÍ SA V PRÍPADE VÝSKYTU PODZEMNEJ VODY)
- 5 - PAŽENIE RYHY
- 6 - ZÁSYP RYHY ŠTRKOPIESKOM, ZHUTNENÝ PO VRSTVÁCH, VRSTVA V ZMYSLE ROZK. POVOLENIA
- 7 - OBSYP POTRUBIA - ŠTRKOPIESOK S MAX. ZRNOM 22 ZHUTNENÝ PO VRSTVÁCH, PRIČOM PRIAMO NAD POTRUBÍM NEZHUTŇOVAŤ !
- 8 - LŮŽKO ZO ŠTRKOPIESKU, HR. MIN. 100mm MAX. ZRNO 22 MM, BEZ ÍLOVÝCH A HLINITÝCH PRÍMESÍ
- 9 - ŠTRKOVÁ VRSTVA, FRAKCIA Ø16 - 32 mm (ZHOTOVÍ SA V PRÍPADE VÝSKYTU PODZEMNEJ VODY)
- 10 - OBNOVA KONŠTRUKCIE VOZOVKY PO PREKOPOCH
- 11 - PŮVODNÁ KONŠTRUKCIA VOZOVKY
- 12 - ZÁSYP SYPANINOÚ, HUTNENÝ PO VRSTVÁCH

"b" - premenná vzdialenosť v zmysle pozdĺžneho profilu
"D" - priemer gravitačného potrubia

VZOROVÉ VÝKRESY
SO 06 ODVEDENIE VNÚTORNÝCH VÔD