VZOROVÝ PRIEČNY REZ
V MIESTE NOVÉHO AUTOBUSOVÉHO ZÁLIVU
VÝMENA KRYTU VOZOVKY
M 1:50

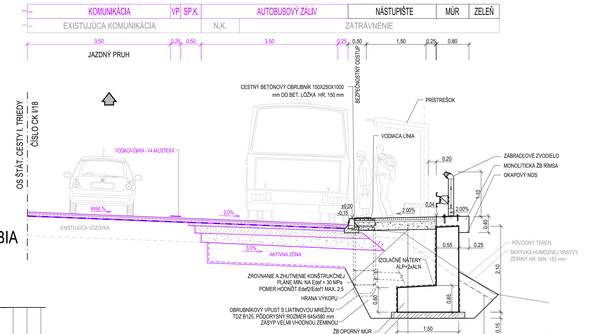
OBJEKT 101
KOMUNIKÁCIA
VP
SP.K.
AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
NÁSTUPIŠTE
MÚR
ZELEŇ
EXISTUJÚCA KOMUNIKÁCIA
N.K.
ZATRÁVNENIE
JAZDNÝ PRUH
BEZPEČNOSTNÝ ODSTUP
CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 150X250X1000 mm DO BET. LÔŽKA HR. 150 mm
PRÍSTREŠOK
VODIACA LÍNIA
VODIACA ČIARA - V AKUSTICKA
ZÁBRADLOVÉ ZVODIDLO
MONOLITICKÁ ŽB RÍMSA
OKAPOVÝ NOS
OS ŠTÁT. CESTY I. TRIEDY
ČÍSLO CK I/18
EXISTUJÚCA VOZOVKA
AKTÍVNA ZÓNA
PÔVODNÝ TERÉN
SKRYVKA HUMÓZNEJ VRSTVY ZEMINY MIN. 150 mm
DOLAČNÉ NÁTERY ALIFÁTKLN
ZROVNÁVANIE A ZHUTNENIE KONŠTRUKČNEJ PLÁNE MIN. MN.Edef = 30 MPa POMER MODNÝCH EMODEMIN MAX. 2,5
HRANA VÝKOPU
OBRUBNÍKOV VPUST S LAITNOVOU MREŽOU TDZ B125, PÔDORYSNÝ ROZMER 640x580 mm
ŽB OPORNÝ MÚR
PODKLADNÝ BETÓN
ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE HR. 150 mm
BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL STN EN 73 6131 - 1 60 mm
PODKLADNÉ LÔŽKO Z DRTE L 4-8 mm STN 73 6126 40 mm
ŠTRKODRVINA UM ŠD 0/31,5 Gc STN 73 6126 min.200 mm
KONŠTRUKCIA CELKOM min. 300 mm
2,0%
2,5%
3,0%
0,20
0,04
0,55
0,25
1,50
0,15
1,85
2,15
1,40
1,95
1,90
±0,00
-0,15
-0,40
-0,65
-0,80
-1,05
-1,20
-1,35
-1,50
-1,65
-1,80
-1,95
-2,10
-2,15
-2,30
-2,45
-2,60
-2,75
-2,90
-3,05
-3,20
-3,35
-3,50
-3,65
-3,80
-3,95
-4,10
-4,25
-4,40
-4,55
-4,70
-4,85
-5,00
-5,15
-5,30
-5,45
-5,60
-5,75
-5,90
-6,05
-6,20
-6,35
-6,50
-6,65
-6,80
-6,95
-7,10
-7,25
-7,40
-7,55
-7,70
-7,85
-8,00
-8,15
-8,30
-8,45
-8,60
-8,75
-8,90
-9,05
-9,20
-9,35
-9,50
-9,65
-9,80
-9,95
-10,10
-10,25
-10,40
-10,55
-10,70
-10,85
-11,00