KONŠTRUKCIA VOZOVKY H=620mm

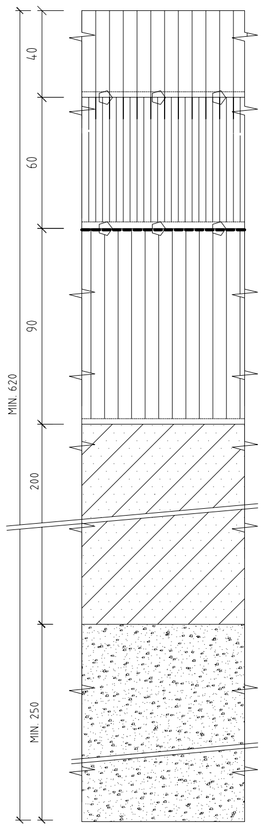

ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 O; PMB; I; .....40mm, STN EN 13108-1

ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK PS; 0.5kg/m2 STN 73 6129:2009

ASFALTOVÝ BETÓN AC 16 L; PMB; I .....60 mm STN EN 13108-1

ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK PS; 0.5kg/m2 STN 73 6129;2009
VYSTUŽNÁ GEOMREŽA SO SKLENNÝCH VLÁKIEN - PEVNOSŤ V ŤAHU min. 100/100 kN/m TP 064
VEĽKOSŤ OK min.20x20 mm

ASFALTOVÝ BETÓN AC 22-P; PMB; I.....90mm STN EN 13108-1

ASFALTOVÝ INFILTRAČNÝ POSTREK PI; 0.7kg/m2 STN 73 6129;2009

CEMENTOM STMELENÁ ZMES - CBGM C8/10.....180 mm STN 73 6126

NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY UM ŠD; 0/63 Gp;.....min. 250 mm STN 73 6126

POZNÁMKA:

ZLOŽENIE VOZOVKY VIĎ. OBJ, 100-00

KONZOLA NA UPEVNENIE DREVENÉHO MIGRAČNÉHO CHODNÍKA

M 1:5

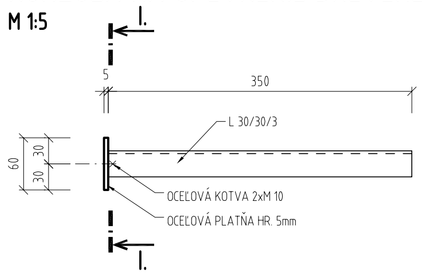

REZ I. - I.

M 1:5

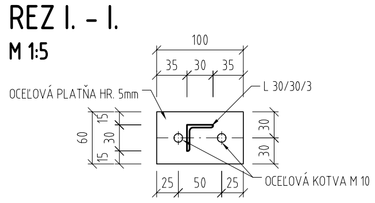

DREVENÝ MIGRAČNÝ CHODNÍK -VÝKAZ :

- KONZOLA -1KS

L30/30/3 -350 .....0,35x1,36=0,5kg
P.5 -100/60.....0,1x006x39,25=0,25kg
.....
0,75kg

+2x OCEĽOVÁ KOTVA M10
CELKOVÝ POČET KOZOL.....19ks
VZDIALENOSŤ KONZOL á 1,0m

DREVENÁ PODLAHA 350/25mm S PRISKRUTKOVANÍM
DĹŽKA 12,1+2,2+2,57=16,87m

-DREVENÁ PODLAHA BUDE OŠETRENÁ NÁTEROM PROTI HNILOBE A ŠKOTCOM!

TESNENIE ŠKÁRY POZDĹŽ OBRUBNÍKA

M 1:5

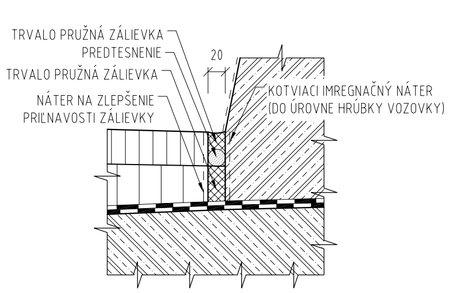

D
200-00

ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.J.ANTOL	HL. PROJEKTANT: ING.J.ANTOL
	VYPRACOVAL: A.SMOLKOVÁ	KONTROLOVAL: ING.J.KURUC
OBJEDNÁVATEĽ: **SSC - Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám.4, 040 01 Košice**		
OKRES: STARÁ ĽUBOVŇA	KRAJ: PREŠOVSKÝ	
KAT.ÚZEMIE: Chmelnica		DÁTUM: 09/2019
STAVBA: **I/68-014 odb.Ľubovnianske kúpele most**		STUPEŇ: DSP (DP-DRS)
		Č.ZÁKAZKY: 2962
		MIERKA: 1:5; 1:2
OBJEKT: **200-00 Most e.č. 68-014**		Č. PRÍLOHY: 10 / Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA : **VZOROVÉ DETAILY**		

KONŠTRUKCIA VOZOVKY H=620mm

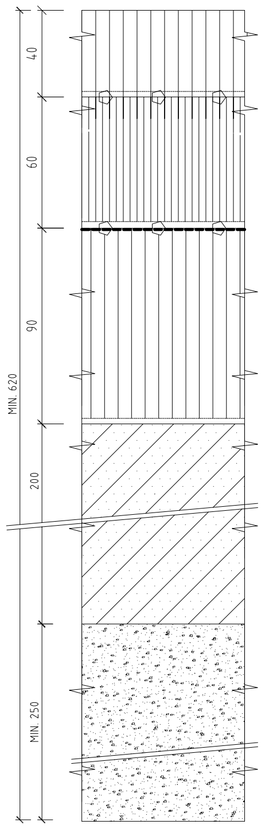

ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 O; PMB; I; .....40mm, STN EN 13108-1

ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK PS; 0.5kg/m2 STN 73 6129:2009

ASFALTOVÝ BETÓN AC 16 L; PMB; I .....60 mm STN EN 13108-1

ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK PS; 0.5kg/m2 STN 73 6129;2009
VYSTUŽNÁ GEOMREŽA SO SKLENNÝCH VLÁKIEN - PEVNOSŤ V ŤAHU min. 100/100 kN/m TP 064
VEĽKOSŤ OK min.20x20 mm

ASFALTOVÝ BETÓN AC 22-P; PMB; I.....90mm STN EN 13108-1

ASFALTOVÝ INFILTRAČNÝ POSTREK PI; 0.7kg/m2 STN 73 6129;2009

CEMENTOM STMELENÁ ZMES - CBGM C8/10.....180 mm STN 73 6126

NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY UM ŠD; 0/63 Gp;.....min. 250 mm STN 73 6126

POZNÁMKA:

ZLOŽENIE VOZOVKY VIĎ. OBJ, 100-00

KONZOLA NA UPEVNENIE DREVENÉHO MIGRAČNÉHO CHODNÍKA

M 1:5

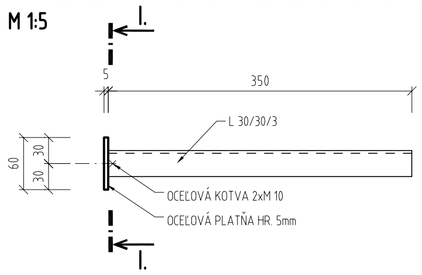

REZ I. - I.

M 1:5

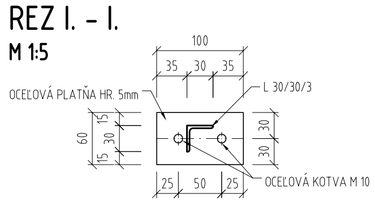

DREVENÝ MIGRAČNÝ CHODNÍK -VÝKAZ :

- KONZOLA -1KS

L30/30/3 -350 .....0,35x1,36=0,5kg
P.5 -100/60.....0,1x006x39,25=0,25kg
.....
0,75kg

+2x OCEĽOVÁ KOTVA M10
CELKOVÝ POČET KOZOL.....19ks
VZDIALENOSŤ KONZOL á 1,0m

DREVENÁ PODLAHA 350/25mm S PRISKRUTKOVANÍM
DĹŽKA 12,1+2,2+2,57=16,87m

-DREVENÁ PODLAHA BUDE OŠETRENÁ NÁTEROM PROTI HNILOBE A ŠKOTCOM!

TESNENIE ŠKÁRY POZDĹŽ OBRUBNÍKA

M 1:5

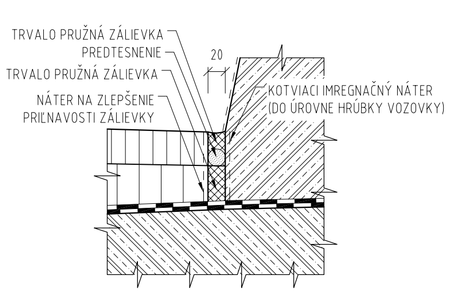

D
200-00

ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.J.ANTOL	HL. PROJEKTANT: ING.J.ANTOL
	VYPRACOVAL: A.SMOLKOVÁ	KONTROLOVAL: ING.J.KURUC
OBJEDNÁVATEĽ: **SSC - Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám.4, 040 01 Košice**		
OKRES: STARÁ ĽUBOVŇA	KRAJ: PREŠOVSKÝ	
KAT.ÚZEMIE: Chmelnica		DÁTUM: 09/2019
STAVBA: **I/68-014 odb.Ľubovnianske kúpele most**		STUPEŇ: DSP (DP-DRS)
		Č.ZÁKAZKY: 2962
		MIERKA: 1:5; 1:2
OBJEKT: **200-00 Most e.č. 68-014**		Č. PRÍLOHY: 10 / Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA : **VZOROVÉ DETAILY**		