



NO	DESCRIPTION	M'TL	Q'TY	REMARKS

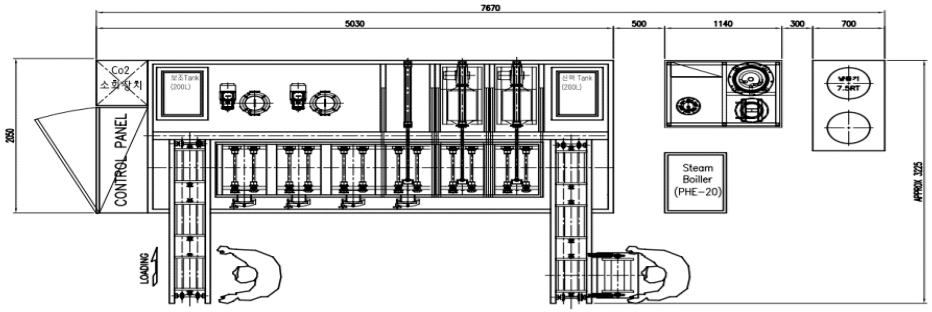



Špecifikácie		
Model	6sump's auto brrrel cleaner	
Veľkosť	767L×2025W×2600H	
Ultrazvukové	1200W×2set(40KHZ)	
Košík sie	HEX 300×400L	
Solventný		
Drive Motot	Nakladač	90Wx1/60
	Hore dole	1.5Kwx1/75(Invertor)
	Kŕmenie	0.7Kwx1/100(Invertor)
	Vykladač	90Wx1/60
	Sud	90Wx1/60
Elektrická energia	380Vx3ϕx60hZ	

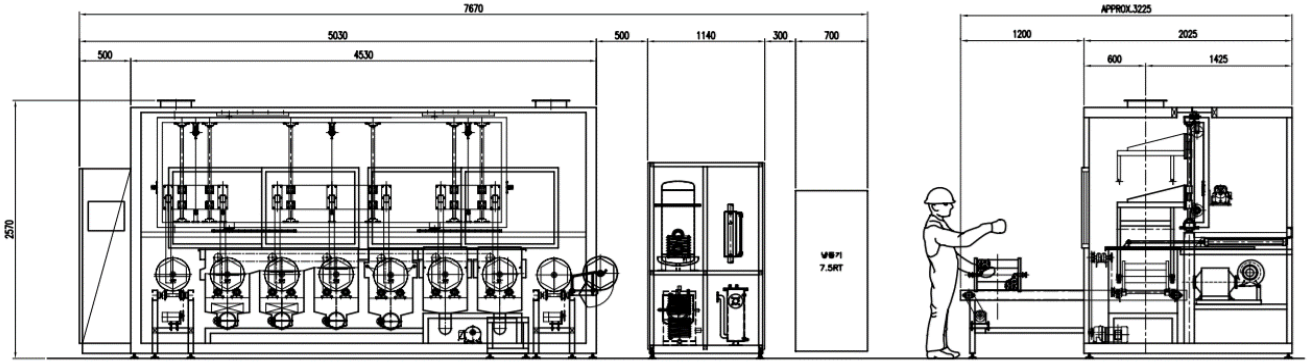



No	Procesu	Ultrazvukový	Hlavná obehová nádrž						Poznámka
			Materiál	Objem	Teplota	Ohrievač	Pumpa	Filtrovať	
1	Ultrazvukové čistenie 1	1200W ×28KHZ	SUS304	140LITER	Izbová teplota	N/A	DHF2-30	3Ca1	Alarm výšky hladiny
2	Ultrazvukové čistenie 2	1200W ×28KHZ	SUS304	150LITER	Izbová teplota	N/A	DHF2-30	3Ca1	
3	Opláchnite		SUS304	160LITER	Izbová teplota	N/A			Solenoid
4	Dehydratácia		SUS304		Izbová teplota	N/A			Solenoid V/V
5	Predsušenie		SUS304		150~180	Ohrievač dúchadla :12kw/Hr			Solenoid V/V
6	Sušenie horúceho produktu		SUS304		150 ~180	Ohrievač dúchadla :12kw/Hr			

Spotreba	Elektrické	70Kw/Hr
	Výfuk	50M3/hr
	Vzduch	25A

0.5-0.6	±0.05	±0.1	30-120	±0.15	±0.3	315-1000	±0.3	±0.8
6.0-30	±0.1	±0.2	125-315	±0.2	±0.5	1000-2000	±0.5	±1.2
všeobecná tolerancia								

NO	DESCRIPTION	M'TL	Q'TY	REMARKS
CLIENT	(주) 파인디엔씨	PROJ	부품 세정기	3RD PROJ
	C & S Tech Co. Ltd.	TITLE	ASSEMBLY DWG	SCALE 1/70

APP	CHK	DSN	DWN	DATE	DWG NO	A2
		SONG W.CH.		2021. 03	BARREL 21E001-1	