

PÔDORYS (EXISTUJÚCI STAV)

M 1 : 100

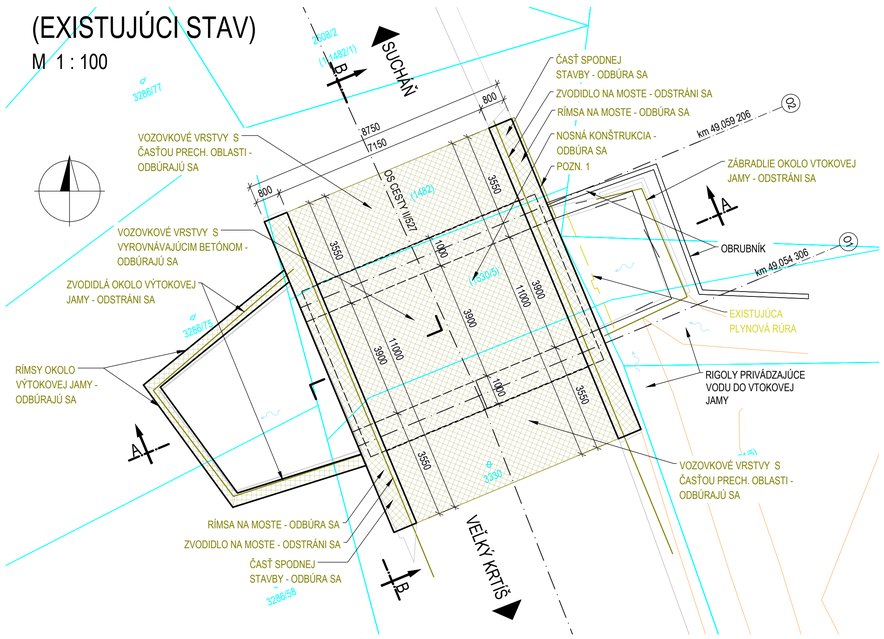


PÔDORYS (NOVÝ STAV)

M 1 : 100

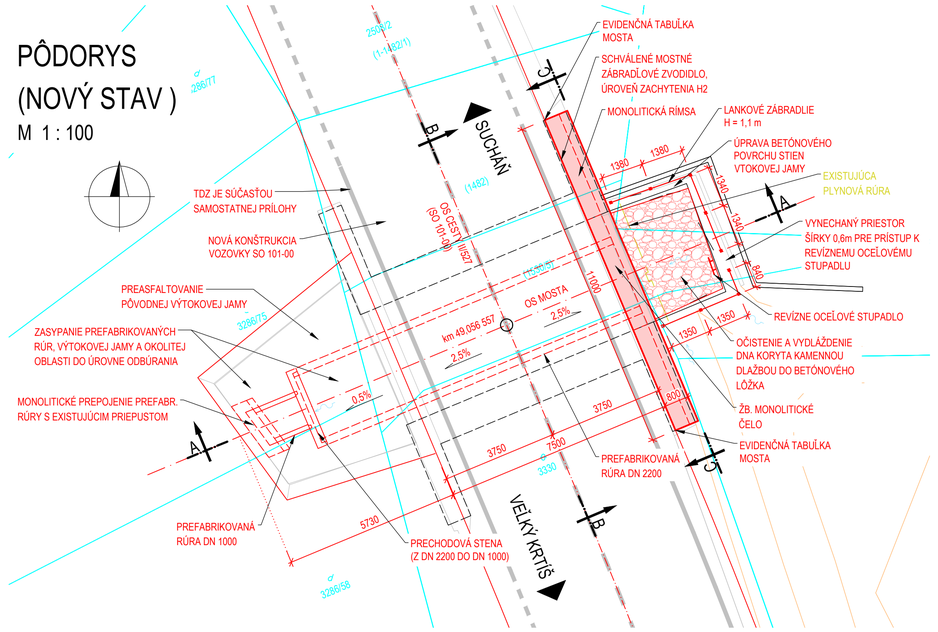


DETAIL LANKOVÉHO ZÁBRADLIA

M 1 : 20



DETAIL KAMENNÁ DLAŽBA

M 1 : 50



POZNÁMKY:

1. POVRCHOVÝ FAREBNÝ ODTIEŇ NÁTEROV RAL OCEĽOVÝCH ČASTÍ URČÍ INVESTOR.
2. VŠETKY ZÁBRADLIA SA OCHRÁNIA PODĽA TP 068/2016 "PROTIKOROZNA OCHRANA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MOSTOV" TAB. 3, ČASŤ 12.3.2.
3. STĹPIKY LANKOVÉHO ZÁBRADLIABUDÚ UKONČENÉ VO VRCHNEJ ČASTI PLASTOVÝMI KRYTKAMI.
4. TÁTO PRÍLOHA JE INFORMATÍVNA, SLÚŽI PRE ZHOTOVENIE VTD.
5. NOVÉ ÚPRAVY OKOLO MOSTA SÚ NAVRHNUTÉ NA ZÁKLADE ZAMERANIA TERÉNU GEODETOM. ZAMERANÝ TERÉN MÔŽE BYŤ ROZDIELNY V POROVNANÍ SO SKUTOČNOSŤOU. V TAKOM PRÍPADE BUDE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ GEOMETRIU NAVRHOVANÝCH ÚPRAV MOSTA.
6. VYREŽE SA ŠKÁRA DO BETÓNOVÉHO POVRCHU POPRI EXISTUJÚCEJ RÍMSE Z DÔVODU PRIESTORU PRE NOS NOVEJ RÍMSY
7. PRI ODHADOVANÝCH ROZMEROCH MÔŽE BYŤ ROZDIEL VO VYKÁZANOM MATERIÁLI OPROTI SKUTOČNOSTI
8. POČAS REKONŠTRUKCIE NEDOCHÁDZA K ZMENE POLOHY PLYNOVEJ RÚRY

ŠPECIFIKÁCIA BETÓNU:

PODĽA STN EN 206+A2

PODKLADNÝ BETÓN	C 12/15 - X0 (SK) - Cl 1,0 - Dmax22 - S3
MONOLITICKÉ ČELÁ	C 30/37 - XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax22 - S3
MONOLITICKÁ RÍMSA	C 35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3
PREFABRIKOVANÉ RÚRY	C 40/50 - XF4, XA3 (SK) - Cl 0,4 - Dmax22 - S3

ŠPECIFIKÁCIA OCELE:

DLE STN EN 10080 A STN 42 0139

BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B 500B
KARI SIEŤ	Z REBROVANEJ OCELE (BSt 500 M)
OCEĽ	S 235

SÚVISIACE ČASTI STAVBY:

SO 101-00 CESTA II/527 V K.Ú. MODRÝ KAMEŇ, V CKM 48,947 00 – 50,582 00

PRIEČNY REZ A-A (EXISTUJÚCI STAV)


M 1 : 100

PRIEČNY REZ A-A (NOVÝ STAV)

M 1 : 100


POZDĹŽNY REZ / POHĽAD B-B (EXISTUJÚCI STAV)

M 1 : 100

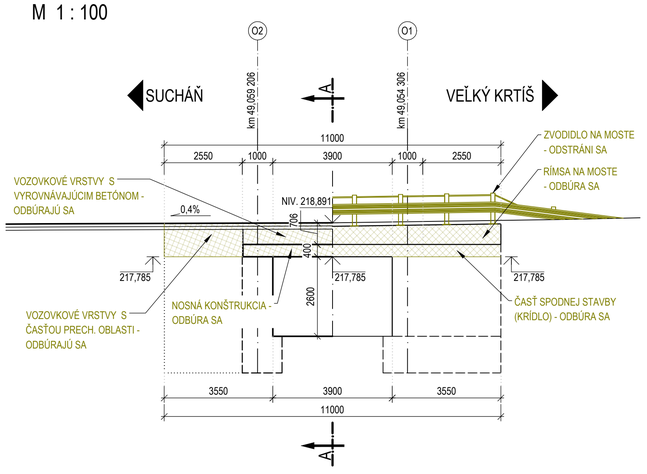

POZDĹŽNY REZ B-B (NOVÝ STAV)

M 1 : 100

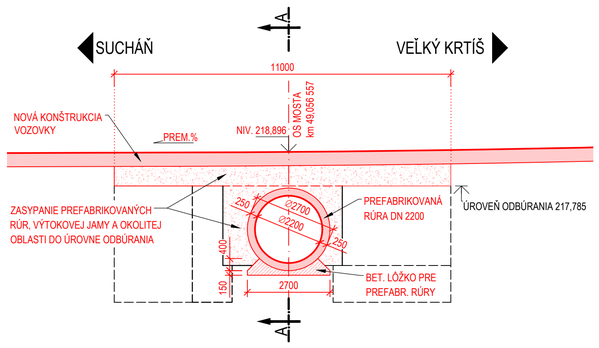

REVÍZNE OCEĽOVÉ STUPADLO - 5 ks

VÝKAZ LANKOVÉHO ZÁBRADLIA

POPIS POLOŽKY	DĹŽKA (m)	HMOTNOSŤ bm(kg/m)	POČET (ks)	HMOTNOSŤ CELKOM(kg)
STĹPIK 60x60x4 mm	1,100	6,90	9	68,3
OCEĽOVÉ LANKO 6 mm	9,0	0,222	3	5,94
HMOTNOSŤ SPOLU (kg)				74,2

VÝKAZ SPEVNENIA

POPIS POLOŽKY	HRÚBKA (m)	PLOCHA (m2)	OBJEM (m3)
LOMOVÝ KAMEŇ DO LÔŽKA	0,200	10,8	2,2
BETÓNOVÉ LÔŽKO (PODKLAD. BETÓN)	0,150	10,8	1,6

VÝKAZ DEMOLÁCIE

POPIS POLOŽKY	DĹŽKA (m)	OBJEM (m3)
VOZOVKOVÉ VRSTVY (SO 101-00)	-	16,0
ZVODIDLÁ NA MOSTE A OKOLO VÝTOKOVEJ JAMY	42,5	-
ZÁBRADLIE OKOLO VTOKOVEJ JAMY	8,4	-
ČASŤ PRECHODOVEJ OBLASTI PRED A ZA NK	-	33,0
RÍMSY NA MOSTE A OKOLO VÝTOKOVEJ JAMY	-	15,0
VYROVNÁVAJÚCI BETÓN NA NK	-	19,5
NOSNÁ KONŠTRUKCIA	-	19,5
ČASŤ OPÔR A KRÍDEL	-	4,0
ČASŤ STIEN VÝTOKOVEJ JAMY	-	3,0

OBJEDNÁVATEĽ:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie SNP 23,
974 01 Banská Bystrica

ZHOTOVITEĽ:

AFRY CZ s.r.o.
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA SLOVENSKO
PLYNÁRENSKÁ 7/A
821 09 BRATISLAVA
tel.: +421 908 136 191
www.afry.cz

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing. Ľubica Cigerová	Ing. Ján Lamparský	Ing. Peter Holý	Ing. Ján Lamparský

NÁZOV STAVBY:

REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/527 VEĽKÝ KRTÍŠ - SUCHÁŇ (HRANICA OKRESU VK/KA); KUMULATÍVNE STANIČENIE KM 48,947 - 67,587; V. ETAPA, ÚSEK 1.

STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 201-00 Most ev. č. 527 - 24 v okr. 49,125 cez Babkovský potok na rozhraní k.ú. Veľký Krtíš a Modrý Kameň
PRÍLOHA:	Prehľadný výkres
KRAJ / OKRES:	Banskobystrický/ Veľký Krtíš
DÁTUM:	12/2023
STUPEŇ:	DSPRS
MIERKA:	1:100, 50, 20
POČET A4:	8xA4
Č. ZÁKAZKY	2023/0212

ČASŤ: D.

VÝKRES Č.: 2

ČÍSLO SÚPRAVY: