


www.abatec.cz

Abatec[®]

www.aaa-lux-lighting.com

AAA-LUX[®]
TRIPLE A LIGHTING

LED světlomet WS2507

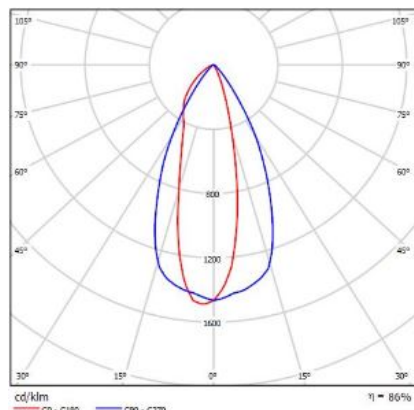

Mechanická a elektrotechnická data

Specifikace	Min.	Typický	Max.	Jedn.
Příkon světlometu při 100% výkonu		1550	1600	W
Příkon v pohotovostním režimu		5		W
Vstupní napětí	370	400	460	V
Jmenovitý proud		3,9	4,3	A
Náběhový proud	žádný			
Účinnost (PF)	0,90	0,97		
Teplota chromatičnosti		5000		K
Index podání barvy světla Ra	70	75		
Hmotnost vč. předradníku		23		Kg
Krytí IP		IP66		
Třída elektrické izolace		I.		
Návětrná plocha (Cw=1)	0,18 (0°)	0,22 (15°)		m ²
Provozní teplota	-30	30		°C
Střední doba života (při T _{amb} =25°C)	60 000			hod
Světelná účinnost	110			Lm/W
Světelný tok ze světlometu		189 710		Lm

Umožňuje osazení clon omezující rušivé světlo – verze LS

Splňuje podmínky označení CE; Povrchová úprava práškovou barvou RAL 7015

Technická data:

Rozměry 900 x 700 x 320 mm (l x w x h)

Třmen světlometu:

Pro upevnění použijte šroub M20

