


Príloha č. 7 - REZ stavby

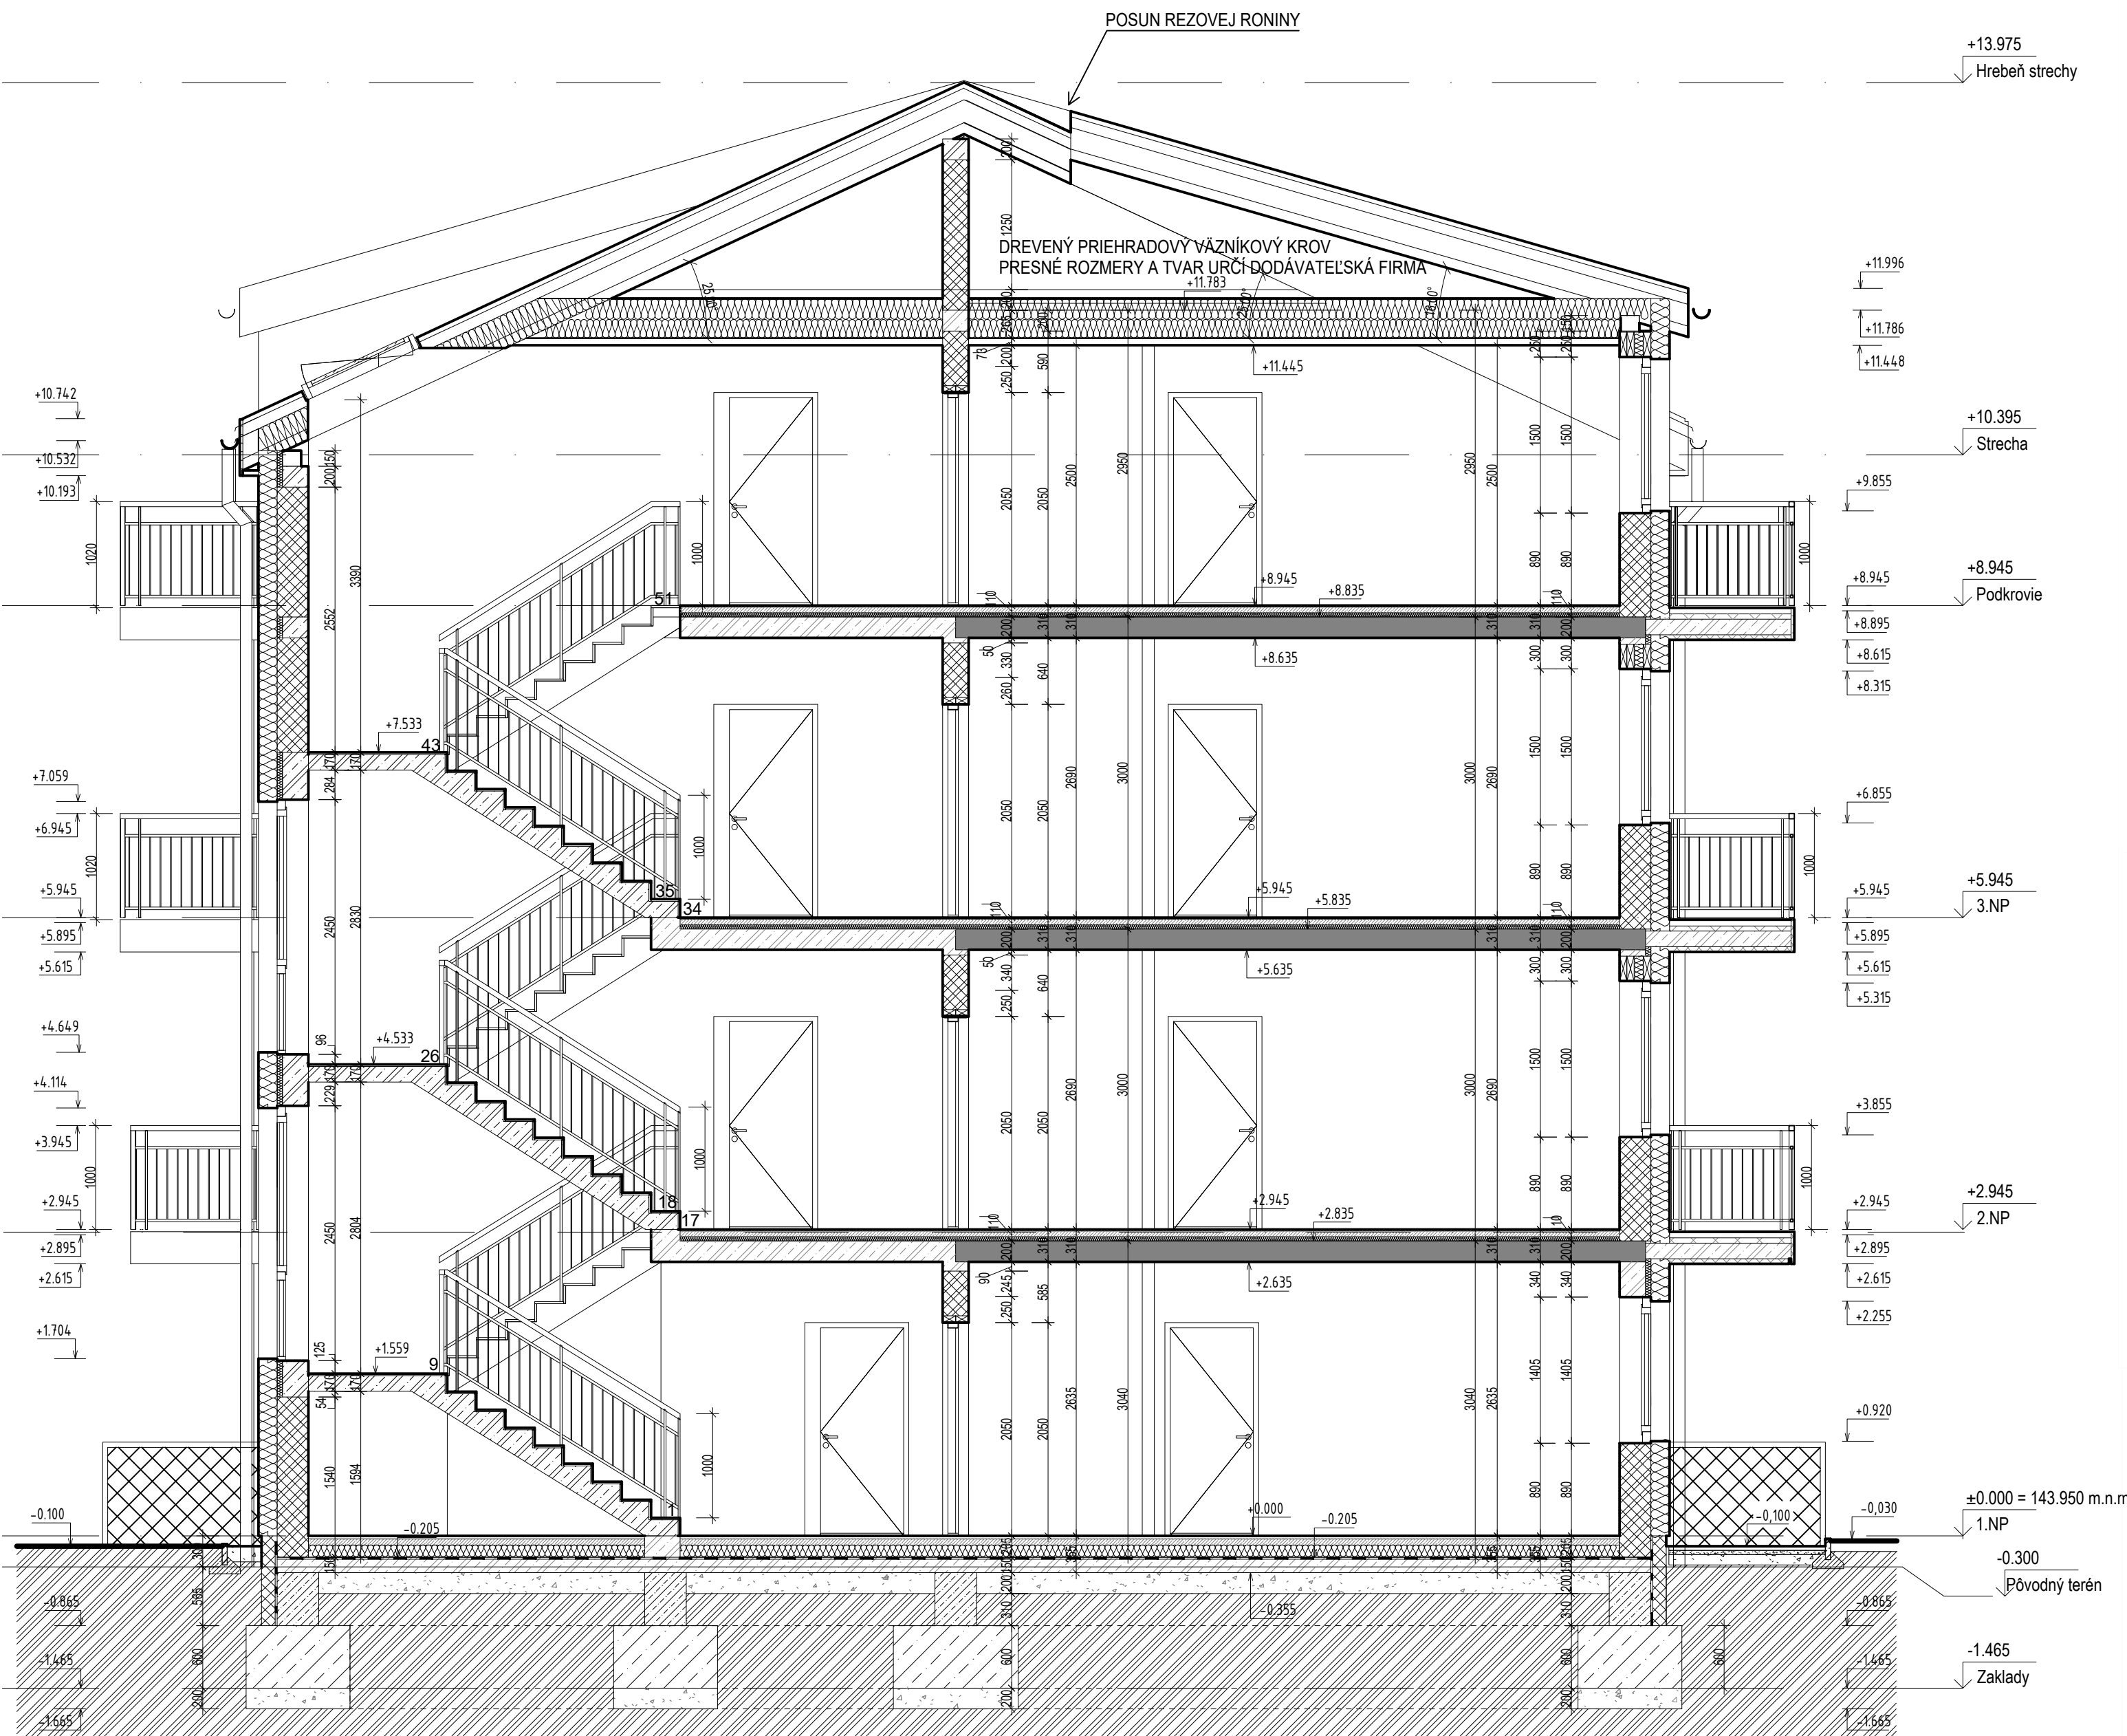

C-1	Strop nad podkrovím	
	vymedzujúci výplet polypropylénovým špagátom kotvený do dreveného priehradového nosníka	0,0
	tepelná izolácia - minerálna vlna medzi drevený priehradový nosník	380,0
	kotviace závesy CD profilov	0,0
	pozink. rošt z CD profilov do kříža (27+27 mm)	54,0
	parozábrana (folia)	0,0
	SDK podhľad 12,5 mm (alt. dvojité SDK 25 mm)	12,5
	penetračný náter	0,0
	2x náter (interiérový biely)	0,0
	spolu:	446,5

LEGENDA MATERIÁLOV

	Pôvodná zemina bez rozlíšenia
	Štrkový podtyp bližšie vid' časť statika
	Murivo z betónových tvárnic DT 400
	Železobetón trieda betónu a typ výstuže vid' časť statika
	Murivo z presných tvárnic, hr. 75, 80, 115 a 150 mm
	Murivo z presných tvárnic, hr. 250 a 300 mm
	Kontaktný zatepľovací systém z EPS vid' technická správa
	Tepelná izolácia polystyrén / extrudovaný polystyrén typ a hrúbka hrúbka vid' technická správa
	Stropný prefabrikát Spiroll vid' statika technická správa
	Hydroizolácia typ vid' technická správa

- POZNÁMKY
 - GENERALNÝ DODÁVATEĽ NESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA OVERYENIE ROZMEROV STAVBY OD POČIATKU JEJ REALIZÁCIE
 - VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY PREVIESŤ PO ODSÚHLASENÍ PROJEKTANTOM STATIKY A HIP
 - PRED BETONÁŽOU ŽELEZOBETONOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OSADIŤ POTRUBIA A KRABICE PODĽA PROJEKTOV PRÍSLUŠNÝCH ČASTÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
 - STENY INŠTALAČNÝCH JADIER REALIZOVAŤ AŽ PO REALIZÁCIÍ ROZVODOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
 - PRED REALIZÁCIOU SADROKARTONOVÝCH PODHLADOV MUSIA BYŤ ZREALIZOVANÉ VŠETKY ROZVODY VEDENÉ POD STROPOM
 - VYKÁZANÉ POLOŽKY SÚ NAHRADITELNÉ INÝMI VÝROBKAMI PRI ZACHOVANÍ TECHNIKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PARAMETROV
 - TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA
 - PRVÝ A POSLEDNÝ STUPEN KAŽDEHO SCHODISKOVÉHO RAMENA MUSÍ BYŤ VYRAZENÉ FAREBNÉ ROZDZELNÝMI OD OKOLIA
 - PODROBNOSTI NEUVEDENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII SA MUSIA VYHOTOVÍŤ V ZMYSLE PLATNÝCH, RESPEKTÍVE ZÁVÄZNÝCH STN A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV DODÁVATEĽOV PLATNEJ LEGISLATÍVY TAK, ABY DIELO SPŔNALO FUNKČNÉ PREDPOKLADY PRE PROJEKTOVANÝ ÚČEL VÝUŽITIA
 - PRESTUPY, PRIERAZY, ŠACHTY,.....ATĎ. NEUVEDENÉ V STAVEBNÝCH VÝKRESOCH VÍD. PD PROFESIE
 - DRUH POŽIATKYCH NOSNÝCH KONŠTRUKČNÝCH MATERIÁLOV VÍD. PD STATIKA
 - POUŽITIE DRUHU BETÓNU VÍD. ČASŤ STATIKA IIIA
 - PROJEKT NERIEŠI PD INTERIÉROV (OBKLADY, KLADÁČSKÉ VÝKRESY, DISPOZIČNÉ RIŠENIE NÁBYTKUatd.)
 - DVERE A OKNÁ BUDÚ RIŠENÉ PODĽA SYSTÉMOVÝCH DETAILOV VÝROBCOV
 - TREBA ZAPÍSAŤ DO STIEN A ŽB. KONSTRUKCIÍ (DRAŇKY) TREBA VYSYPÁVŤ POLYSTYRENOM "EPS" ALEBO PUR PENOU
 - VŠETKY ROZMERY PRED ZAČATÍM REALIZAČNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PREMERAŤ A PRACOVAŤ PODĽA SKUTOČNÉ ZAMERANÉHO STAVU
 - ZÁŠADNÉ ROZDIELY V ROZMEROCH, NEJASNOSTI V KONŠTRUKCIÁCH A POUŽITÝCH MATERIÁLOCH NAHLÁSIŤ STAVBYVEDÚCEMU A PROJEKTANTOVI
 - UPRAVENÝ TERÉN OKOLO BUDOVY-PODĽA PD SPEVNENÉ PLOCHY-SKLONY A PRESNÉ VÝŠKY BUDU URČENÉ PO ZALOŽENÍ STAVBY

P-1	Podlaha na teréne, keramická dlažba		P-5	Podlaha na typickom podlaží, laminátové parkety	
	keramická dlažba + škárovacia hmota	8.0		laminátové parkety	8.0
	lepidlo pod dlažbu	5.0		podložba mriežon	5.0
	samonivelizačná stierka (v prípade veľkých nerovností podlahy)	3.0		samonivelizačná stierka	3.0
	cementový poter	60.0		cementový poter	60.0
	separačná PE fólia	0.0		separačná PE fólia	0.0
	tepelná izolácia - podlahový polystyrén (EPS 100) hr. 50 + 60 mm	110.0		kročajová (tepelná izolácia) - minerálna vlna	40.0
	geotextília + protiradónová hydroizolácia + geotextília	9.0		separačná PE fólia	0.0
	základová železobetónová doska	150.0		prefabrikovaný strop Spiroll	200.0
	zrútený štrkový násyp	200		vápnocementový omietka	15
	rastliný (pôvodný) terén	0		2x náter (interiérový) biely	0
	spolu:	545		spolu:	331

P-2	Podlaha na teréne, laminátové parkety	P-6	Podlaha na balkóne	
	laminátové parkety	8.0	exteriérová keramická dlažba + vodotesná škárovacia hmota	10.0
	podložka mirelon	5.0	lepidlo na dlažbu	5.0
	samonivelizačná stierka (v prípade veľkých nerovností podlahy)	3.0	hydroizolácia	5.0
	cementový poter	60.0	cementový poter v spáde 50 - 70 mm	50.0
	separačná PE fólia	0.0	cevnatá PE fólia	0.0
	tepelná izolácia - podlahový polystyrén (EPS 100) hr. 50 + 60 mm	110.0	extrudovaný polystyrén 50 a 80 mm	80.0
	geotextília + protirádňová hydroizolácia + geotextília	9.0	žb balkónová doska	150.0
	základová železobetónová doska	150.0	lepiaca malta + (kotvy)	5.0
	zrutený štrkový násp	200	tepelná izolácia z EPS dosiek	50
	rastlý (pôvodný) terén	0	lepiaca malta + sklotextilná mriežka + silikónová ometka hr. 3 mm	8
	spolu:	545	spolu:	363

P-3	Schodisko	F-1	Skladba fasády	
	keramická dlažba + škárovacia hmota	8.0	silikónová omietka (biela farba)	3.0
	lepidlo pod dlažbu	5.0	lepiaca stierka + sklotextilná mriežka	5.0
	žb doska schodiska - viď. statika	150.0	tepelná izolácia z EPS dosiek hr. 180 mm	180.0
	penetračný náter	0.0	lepiaca malta + (kotvy)	5.0
	vápenocementová omietka	15.0	obvodová nosná konštrukcia	300.0
	2x náter (interiérový biely)	0.0	spolu:	493.0
	spolu:	178.0		

Podlažia	Podlažia	Podlažia	Podlažia
P-4	Podlažia na typickom podlaží, keramická dlažba	F-2	Skladba fasády - sokel
	keramická dlažba + škárovacia hmota		silikónová omlietka (biela farba)
	lepidlo pod dlažbu		lepiaca stierka + sklotextilná mriežka
	samonivelizačná stierka		tepelná izolácia z XPS dosiek (sokel 300 mm nad U.T.)
	cementový poter		lepiaca malta/pur pena + (kovby)
	separačná PE fólia		protiradónová hydroizolácia - asfaltové pásy z modifikovaného asfaltu
	kročajová (tepelná izolácia) - minerálna vlna		obvodová nosná konštrukcia
	separačná PE fólia		spolu:
	prefabrikovaný strop Spiroll		
	vápenocementová omlietka		
	2x náter (inertný biely)		
	spolu:		
			R-2
			Strešná plášť - bočná stena

R-1	Strešný plášť		drevený plný základ, alt. OSB	25.0
			drevená konštrukcia strechy	0.0
			spolu:	25.0
	plechová profilovaná krytina	0.0		
	drevené latovanie - 50 x 50 mm	50.0		
	drevené kontra latovanie - 50 x 40 mm	40.0		
	poistná paropriepustná fólia	0.0		
	drevená konštrukcia strechy	0.0		
	spolu:	90.0		

POZNÁMKA:
Dokumentácia neslúži ako výrobná, všetky rozmery je nutné domerať priamo na stavbe.
Projekt je vypracovaný pre potreby Stavebného povolenia. V prípade že bude použitý pri realizácii projektant nenesie za vyhotovené dielo zodpovednosť.

MIESTO STAVBY	Obec Cífer, parcela č. 577/1 KN-C, katastrálne územie Cífer, okres Trnava			
INVESTOR	Služby Cífer, s.r.o., Nám. Andreja Hlinku č. 31, 919 43 Cífer			
GENERÁLNY PROJEKTANT	Kováč Architects s.r.o., Štvrtý SNP 997/11, 924 01 Galanta			
PROJEKTANT OBJEKTU	ENVEA s.r.o., Rybníčník 40/F, 831 06 Bratislava			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ľubomír Oláh			
VYPRACOVAV	Ing. Zoltán Ravasz			
NÁZOV STAVBY:	VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV CÍFER		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	
STAVEBNÝ OBJEKT			STUPEŇ:	DSP
OBŠAH VÝKRESU:	SO 11, 12, 13, 14. BYTOVÝ DOM 1, 2, 3, 4	DÁTUM:	06/2022	
	REZ A	FORMÁT:	MIERKA:	Č. VÝKRESU:
		8xA4	1:100	07