
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,
organizačná zložka OZ Považie
Hodžova 38, 911 01 Trenčín

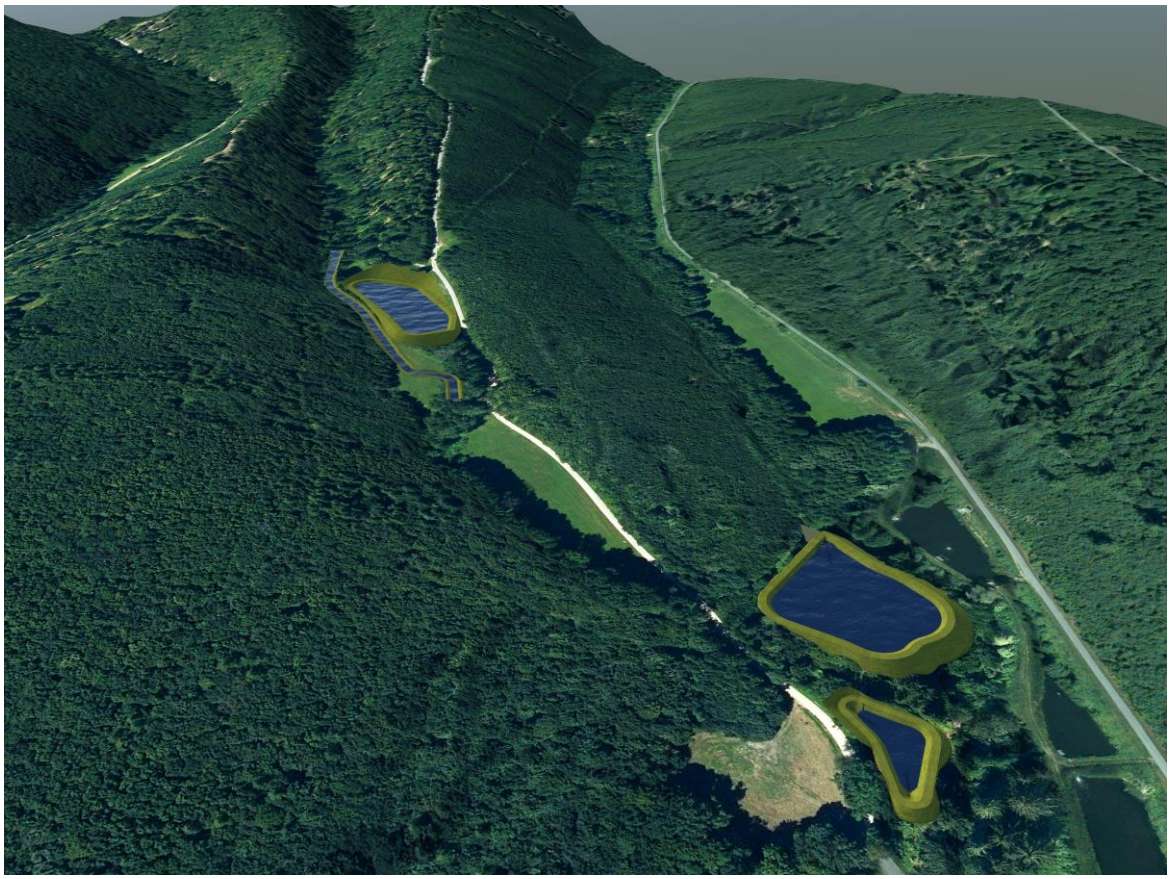

„Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka 1. etapa – MVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž -Horná nádrž a MVN SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž“

Zámer vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

September 2023

Obsah

Úvod 6

1. Základné údaje o navrhovateľovi 7
1.1. Názov (meno) 7
1.2. Identifikačné číslo 7
1.3. Sídlo 7
1.4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa 7
1.5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie 7
Kontaktné osoby: 7
Miesto na konzultácie: 7
2. Základné údaje o navrhovanej činnosti 8
2.1. Názov 8
2.2. Účel 8
2.3. Užívateľ 8
2.4. Charakter navrhovanej činnosti 8
2.5. Umiestnenie navrhovanej činnosti 9
2.6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti 9
2.7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 10
2.8. Opis technického a technologického riešenia 10
Urbanistické a dispozičné riešenie 10
Architektonicko-stavebné riešenie 11
Nulový variant 20
2.9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite (jej pozitíva a negatíva) 21
2.10. Celkové náklady (orientačné) 22
2.11. Dotknutá obec 22
2.12. Dotknutý samosprávny kraj 22
2.13. Dotknuté orgány 22
2.14. Povoľujúci orgán 23
2.15. Rezortný orgán 23
2.16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov 23
2.17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice 24
3. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia 25
3.1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území 25
Geomorfologické pomery 25
Geologické pomery 25
Radónové riziko 29
Ložiská nerastných surovín 29
Pôdne pomery 29

Klimatické pomery 30
Hydrologické pomery 30
Chránené územia podľa osobitných predpisov 32
3.2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria 35
Krajinná štruktúra 35
Scenéria 35
Stabilita 36
Fauna a flóra 37
3.3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia 39
Obyvateľstvo a sídla 39
Poľnohospodárstvo, priemysel, lesné hospodárstvo 39
Služby 40
Doprava a dopravné plochy 40
Infraštruktúra a inžinierske siete 42
Odpady 43
Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti 43
Archeologické a paleontologické náleziská, geologické lokality 44
3.4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia 44
Ovzdušie 45
Hluk 45
Povrchové a podzemné vody 45
Kontaminácia pôd a pôdy ohrozené eróziou 47
Rastlinstvo a živočíšstvo 48
Zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia pre človeka 48
Syntéza hodnotenia súčasných environmentálnych problémov posudzovanej lokality 49
4.1. Požiadavky na vstupy 51
Záber pôdy 51
Spotreba vody 51
Elektrická energia 51
Spotreba zemného plynu 51
Doprava 52
Výrub drevín 52
Pracovné sily 52
Materiálové vstupy 52
4.2. Údaje o výstupoch 53
Ovzdušie 53
Odpadové vody 53
Odpady 53
Hluk a vibrácie 55
Žiarenie, zápach a iné výstupy 55
4.3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 55
Vplyvy na obyvateľstvo 55
Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery 55
Vplyvy na klimatické pomery a na ovzdušie 56
Vplyvy na vodné pomery 56
Vplyvy na pôdu 57

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy 57
Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz 59
Vplyvy na dopravu 59
Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma 59
Vplyvy na územný systém ekologickej stability 60
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky 60
Vplyvy na archeologické náleziská 60
Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality 60
Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy 60
Iné vplyvy 61
Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie 61
Komplexné posúdenie vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi 61
4.4. Hodnotenie zdravotných rizík 63
4.5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia 64
4.6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia 64
4.7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice 66
4.8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území 66
4.9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti 66
4.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie 66
Opatrenia z hľadiska ochrany prírody 66
Opatrenia z hľadiska ochrany horninového prostredia 66
Opatrenia na ochranu zdravia ľudí 67
Opatrenia na ochranu podzemných a povrchových vôd 67
Opatrenia na ochranu ovzdušia 67
Nakladanie s odpadmi 67
Opatrenia na ochranu pred hlukom a pred vibráciami 68
Technické opatrenia 68
4.11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala 68
4.12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi 69
4.13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov 69
5.1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu 70
5.2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty 70
5.3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu 70
7.1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer a zoznam hlavných použitých materiálov 72
7.2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru 73

7.3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie 74
9.1. Spracovateľ zámeru 75
9.2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa 75
Prílohy 76

Úvod

Navrhovateľ LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, Trenčín predkladá v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) zámer „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka, 1.etapa – SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž -Horná nádrž a SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž“ (Ďalej len „Zámer“). Zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží s umiestnením tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na vodnom toku Bystrý potok a bystrine Chotina a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta.

Predkladaný Zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží v rámci 1. etapy zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie, konkrétne vybudovanie malej vodnej nádrže Bystré protipovodňová dvojzdrž - Horná nádrž a Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž pre zadržanie povrchovej vody najmä pri povodňových stavoch a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov. Zemná sypaná hrádza MVN Bystré protipovodňová dvojzdrž -Horná nádrž má tvar lichobežníka v korune šírka 3,0 m, celkovej dĺžky 235,72 m so sklonmi svahov 1:2. Zemná sypaná hrádza MVN Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž ma tvar lichobežníka s výškou max. 5,2 m v korune šírka 3,0 m, celkovej 126 m so sklonmi svahov 1:2.

Navrhovaná činnosť svojim rozsahom spĺňa podmienky pre zisťovacie konanie:

- príloha č. 8, tab. č. 10: Vodné hospodárstvo, položka č.1:

  Priehrady, nádrže a iné zaradenia určené na zadržiavanie alebo akumuláciu vody vrátane suchých nádrží s výškou hrádze nad terénom od 3 m do 8 m

- príloha č. 8, tab. č. 10: Vodné hospodárstvo, položka č.7:

  Objekty protipovodňovej ochrany

Zámer je spracovaný v jednom variante podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. a po obsahovej a štrukturálnej stránke v rozsahu podľa prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. Súčasťou zámeru je aj nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti nerealizovala. Údaje v zámere opisujú a vyhodnocujú predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti.

1. Základné údaje o navrhovateľovi

1.1. Názov (meno)

LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie

1.2. Identifikačné číslo

36 038 351

1.3. Sídlo

Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

1.4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

Ing. Kiš Róbert, riaditeľ
LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, Trenčín
tel: +421 32 743 48 63
e-mail: lesy.povazie@lesy.sk

1.5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie

Kontaktné osoby:

Ing. Eva Bettáková
LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, Trenčín
tel: +421 918 333 610
e-mail: eva.bettakova@lesy.sk

Mgr. Filip Sapák, Ing. Andrea Gavendová
ENEX consulting, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2513/26A, 911 05 Trenčín
tel.:+421 911 414 009
e-mail: sapak@enexconsult.sk

Miesto na konzultácie:

LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, Trenčín
ENEX consulting, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2513/26A, Trenčín

2. Základné údaje o navrhovanej činnosti

2.1. Názov

Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka, 1. Etapa - MVN SO 10.1. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Horná nádrž a SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž

2.2. Účel

Predkladaný zámer rieši vybudovanie malých vodných nádrží Bystré protipovodňová dvojzdrž - Horná nádrž a Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov. Extrémne suchá a povodňové prejavy klimatickej zmeny v uplynulých rokoch vyvolávajú potrebu realizovania vodozádržných opatrení. Na pozemkoch Lesnej správy Duchonka sa prejavujú zmeny klímy dlhými obdobiami sucha v letných mesiacoch s prísuškami na lesných porastoch a bleskovými povodňami. Na zmiernenie týchto vplyvov plánuje navrhovateľ vybudovať vodozádržné opatrenia, ktorá prinesú zlepšenie vodnej bilancie v krajine a zároveň vylepšia aj podmienky pre biodiverzitu. Navrhovateľ plánuje vybudovať malé vodné nádrže s umiestnením tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na vodnom toku Bystrý potok a bystrine Chotina a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta.
Zemná sypaná hrádza MVN Bystré protipovodňová dvojzdrž -Horná nádrž má tvar lichobežníka v korune šírky 3 m, celkovej dĺžky 235,72 m so sklonmi svahov 1:2. Zemná sypaná hrádza MVN Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž ma tvar lichobežníka s výškou max. 5,2 m v korune šírka 3,0 m, celkovej 126 m so sklonmi svahov 1:2.

Vodné stavby majú funkciu na spomalenie a akumuláciu vody v prírode. Stavba má aj verejnoprospešný účel nakoľko:

- poskytne vodu aj vozidlám požiarneho zboru pri hasení požiaru v okolitých lesoch
- zlepší biodiverzitu lokality a vytvorí sa nový vodný biotop
- podporí sa zvýšenie hladiny podzemnej vody i výpar pre ochladenie ovzdušia v lete
- zachytenie prívalových dažďových vôd
- vytvoria sa lepšie podmienky pre agroturistiku

2.3. Užívateľ

LESY Slovenskej republiky š.p., organizačná zložka OZ Považie

2.4. Charakter navrhovanej činnosti

Nová činnosť

2.5. Umiestnenie navrhovanej činnosti

Záujmové územie sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Bánovce nad Bebravou, obci Zlatníky na toku Bystrý potok a bystrina Chotina.


Malá vodná nádrž Bystré protipovodňová dvojzdrž -Horná nádrž bude umiestnená na nasledovných parcelách KNC v k.ú. Zlatníky:
č. 4087/2 s plochou 245 m^2
č. 4088 s plochou 120 m^2
č. 4106/3 s plochou 4320 m^2
č. 4106/4 s plochou 342 m^2.
č. 4136/1 s plochou 73 m^2
č. 4090/5 s plochou 100 m^2

Malá vodná nádrž Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž bude umiestnená na nasledovných parcelách KNC v k.ú. Zlatníky:
č. 4088 s plochou 45 m^2
č. 4106/3 s plochou 662 m^2
č. 4136/1 s plochou 114 m^2
č. 4090/5 s plochou 515 m^2

Lokalita je prístupná z obce Zlatníky a Duchonka lesnou asfaltovou cestou. Záujmové územie - lesné pozemky sú vo vlastníctve navrhovateľa.

2.6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti

Obr. 1 Umiestnenie navrhovanej činnosti (1:50 000)

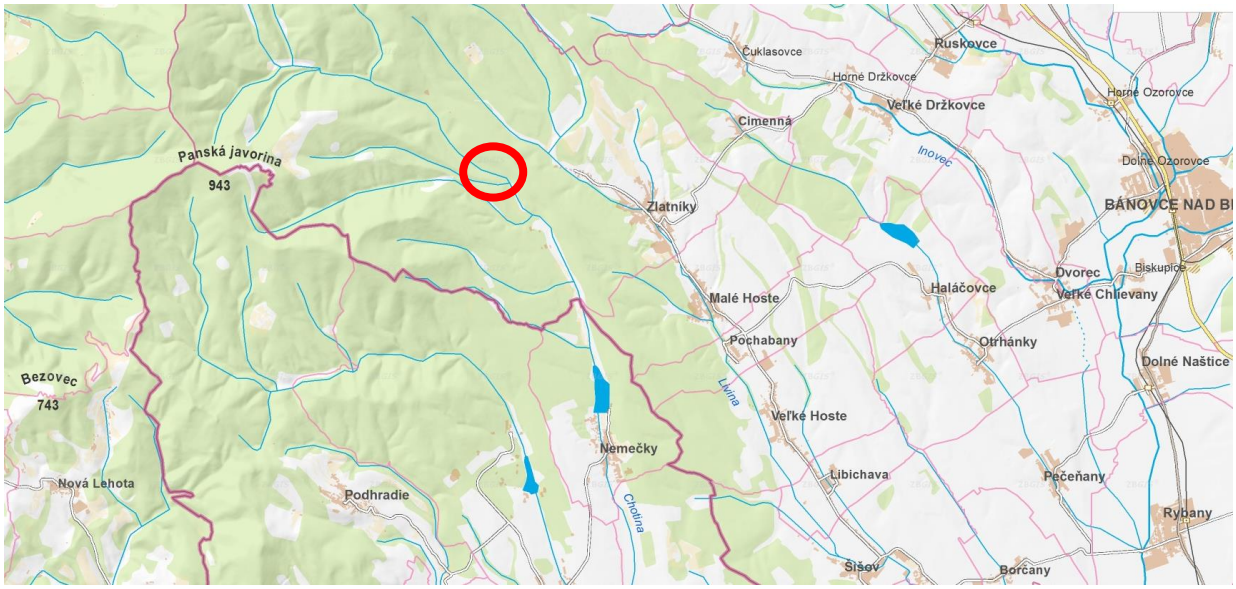

2.7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti

Termín začatia výstavby:	október – december 2023
Termín ukončenia výstavby:	október – november 2024
Termín začatia prevádzky:	január – marec 2025
Termín ukončenia prevádzky:	nie je určený

2.8. Opis technického a technologického riešenia

Urbanistické a dispozičné riešenie

Pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov sa v posudzovanej lokalite navrhujú rôzne vodozádržné opatrenia ako napr. malé vodné nádrže, vodné pásy, prahy, stupne a prehrádzky, ktoré dopĺňajú už skôr vybudované vodozádržné opatrenia ako sú vsakovacie jamy mimo toku a prehrádzky, ktoré sú lesnou prevádzkou preverené a prinášajú zlepšenie vodnej bilancie v krajine i podmienky pre biodiverzitu. Malé vodné nádrže sú umiestnené, tak aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na drobných vodných tokoch Bystrý potok a Chotina a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta. Výstavba malých vodných nádrží je z krajinárskeho pohľadu pôsobivá a je tiež atraktívna pre návštevníkov Považského Inovca

Zemné hrádze malých vodných nádrží s lichobežníkovým tvarom a sklonom svahov zemnej hrádze 1:2 sú navrhnuté s výšku nad zemou:

Malá vodná nádrž Bystré protipovodňová dvojzdrž -Horná nádrž	3,9 m
Malá vodná nádrž Bystré protipovodňová dvojzdrž -Dilná nádrž	5,2 m

Malá vodná nádrž Bystré protipovodňová dvojzdrž -Horná nádrž je umiestnená pod lesnou asfaltovou cestou 1 L4,0/30 s neovulkanickými vulkanitmi a vulkanickými brekciami, priepustnými neogénnými horninami v podloží medzi dvoma potokmi vo svahu . Nádrž o objeme 8684 m^3 je mimo neupraveného lichobežníkového koryta potoka Bystrý potok a bystrinou Chotina. Nátok bude riešený z toku Chotina odberným objektom lomeným kamennobetonovým čelom s hradeným otvorom 400 x 200 a prívodnou spevnenou priekopou . Zemná sypaná hrádza ma pôdorys „O“ a koruna hrádze s výškou 3337,9 m n.m. je šírky 3 m dosahuje výšku na terénom 3,9 m. Sklony svahov sú v sklone 1:2.

Malá vodná nádrž Bystré protipovodňová dvojzdrž -Dolná nádrž je umiestnená mimo tokov pod lesnou asfaltovou cestou 1 L4,0/30 s neovulkanickými vulkanitmi a vulkanickými brekciami , priepustnými neogénnými horninami v podloží medzi dvoma potokmi vo svahu. Nádrž o objeme 441 m^3 je mimo neupraveného lichobežníkového koryta potoka Bystrý potok a bystrinou Chotina. Nátok je riešený z toku Bystrý potok kamennobetónovým vývariskom 8 x 8,6 m s hradenou bočnou výpusťou DN 400 do korugovanej rúry HDPE DN 400 dĺžky 16 m . Zemná sypaná hrádza ma pôdorys trojuholníka a koruna hrádze s výškou 335,0 m n.m. je šírky 3 m dosahuje výšku na terénom 2,4 m. Sklony svahov sú v sklone 1:2.

Architektonicko-stavebné riešenie

Stavebné objekty

Stavebné objekty:

SO 10.1. VN Bystré protipovodňová dvojzdrž -Horná nádrž
SO 10.2. VN Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž

SO 10.1. VN Bystré protipovodňová dvojzdrž -Horná nádrž

Nádrž bude umiestnená pod lesnou asfaltovou cestou 1 L4,0/30. Nádrž o objeme 8684 m^3 bude umiestnená mimo neupraveného lichobežníkového koryta potoka Bystrý potok a bystrinou Chotina. Nátok je riešený z toku Chotina odberným objektom lomeným kamennobetonovým čelom s hradeným otvorom 400 x 200 a prívodnou spevnenou priekopou. Zemná sypaná hrádza ma pôdorys „O“ a koruna hrádze s výškou 3337,9 m n.m. je šírky 3 m dosahuje výšku na terénom 3,9 m. Sklony svahov sú navrhnuté v sklone 1:2.

Hydoizolácia je tvorená kaučukovou EPDM fóliou hrúbky 1,5 mm s ochranou geobunkami na návodnej strane hrádze.

Charakteristika stavby VN 10.1 Dvojzdrž Horná nádrž

Výmera vodnej plochy:	2 928 m^2
Max. objem vody:	8 684 m^3
Retenčný objem vody:	7 367 m^3
Stály objem vody:	1 317 m^3
Výška max. vodnej hladiny:	336,90 m n.m.
Výška prev. vodnej hladiny:	352,32 m n.m.
Výška zemnej hrádze nad terénom:	3,90 m
Výška hrádze	5,20 m
Dĺžka hrádze	235,72 m
Nadmorská výška hrádze:	337,90 m.n.m.
Nadmorská výška bezpečnostného prepadu:	336,90 m.n.m.
Max. hĺbka vody:	3,30 m
Max. rýchlosť vody v prívodnej priekope:	1,2 m/s
Prietokové množstvo Q prívod na priekopu:	0,1 m^3/s
Doba napúšťania:	24 hodín
Prietokové množstvo Q výpustné potrubie:	0,23 m^3/s
Doba vypúšťania	24 h
Celková dĺžka prívodnej priekopy	Sd = 0,5, s = 0,5 % 25,00 m
Dĺžka štrkového chodníka na hrádzi:	236 m

Charakteristika mikropovodia:

Plocha mikropovodia:	4,49 km^2
Max. prietokové množstvo	Q_{100}= 11 m^3/s
Riečny kilometer:	21,5 rKm

Predbežná bilancia zemných a hlavných stavebných materiálov

Objem výkopov	12 582 m^3
Objem násypov	8 150 m^3
Rozloha hydroizolácii	3 916 m^2
Objem kamenný zához	270 m^3
Kamenná rovnanina	0 m^3
Plocha dlažby z lomového kameňa	189 m^2
Ílovité jadro	1 907 m^3
Plocha hydroosev	1 161m^2

Záber pôdy

Umiestnenie na parcelách .č. 4087/2 s plochou 245 m^2, č. 4088 s plochou 120 m^2, č. 4106/3 s plochou 4320 m^2, č. 4106/4 s plochou 342 m^2, č. 4136/1 s plochou 73 m^2, č. 4090/5 s plochou 100 m^2

Trvalý záber OR, TTP a ostatnej plochy	5 200 m^2
Dočasný záber:	6 000 m^2

Zemná sypaná heterogénna hrádza má tvar lichobežníka, bude vysoká max. 5,2 m nad terénom, v korune šírka 3,0 m, celkovej dĺžky 235,72 m (236 m dĺžka chodníka) so sklonmi svahov 1:2. Návodná strana hrádze a dno bude hydroizolovaná kaučukovou fóliou.

Násypy hrádze sa zhutňujú postupne po vrstvách max. hrúbky 300 mm na hodnotu 95 % PS pri optimálnej vlhkosti zemín.

Svahy VN sú v sklone 1:2, ohumusované a sú ukončené obvodovým štrkovým chodníkom šírky 3000 mm na korune. Koruna hrádze šírky 3 m je spevnená vrstvami a to osevom lúčnej zmesi v množstve 10 g/m^2, humóznou zeminou hrúbky 20 mm, drveným kamenivom fr.45 - 63 mm hrúbky 100 mm a GGR geomreža dvojosa PP s okom 30 x 30 mm.

Svahové a dnové hydroizolácie fólia sú položené na odvodnenú zhutnenú pláň s únosnosťou E_{def2} > 2,5 MPa bez ostrohranných úlomkov a vyrovnané nerovnosti štrkopieskom. Spodnú časť vzdušnej hrany tvorí kamenná pätka trojuholníkoveho tvaru výšky 4 m a separačnou vrstvou dvojosej geomreže PP s okom 30 x 30 m pre separáciu od stabilizačnej časti zemín hrádze a kontrolované odvedenie priesakov.

Tesniace ílové jadro je na päte násypu návodnej strany okolo výpustnej šachty a výpustného potrubia DN 400/1600mm.

Hydroizolácia návodného svahu (22 m) a dna (25 m) je tvorená:

- Geobunky MC 10/35 hrúbky 100 mm s výplňou zahlinený štrk
- Separačná netkaná geotextília hrúbky 400 g / m^2

- EPDM kaučuková fólia hr = 1,5 mm
- Separačná netkaná geotextília hrúbky 400 g / m^2
- Geomreža PP dvojosa s okom 30 x 30 mm
- Štrkopieskové lôžko hr = 50 mm z okrúhleho – pod vodou ťaženého štrkopiesku nie ostrohranného
- Zhutnená odvodnená zemná pláň min. E_{def} = 2,5 MPa

Nepriepustná kaučuková fólia hr.1.5 mm, EPDM je zvrchu aj zo spodnej strany chránená separačnou netkanou geotextíliou 400 g / m^2. Pod separačnou fóliou je geomreža z PP s okom 30 x 30 mm na lôžku štrkopiesku hr = 50 mm. Zvrchu separačnej fólie sa položí ochranná vrstva geobuniek MC 10/35 výšky 100 mm, fixovaná horizontálne a zvislo sponami len na vrchnej hrane nad kótou 375,15 m. n.m. z oceľového drôtu a vyplnená štrkom a vyťaženou zeminou. Pri fixovaní geobuniek sa nesmie prepichnúť hydroizolácia pod kótou 356,4 m.n.m.

Ílové jadro v strede hrádze je max. šírky 1400 až 2200 mm so zazubom do terénu hĺbky 2780 mm. Ílové jadro sa nachádza aj v rýhe a obaľuje spodnú výpusť hrúbky 300 mm a na návodnej strane svahu hrádze je umiestnené pod štrkovými lôžkami fr.0 - 63 mm hr= 100 mm, fr. 0 - 32 hr = 100 mm. Pod ílovým tesnením hrúbky 300 m sa nachádza netkaná separačná geotextília 400 g m^2. Násypy stabilizačnej časti hrádze budú realizované z miestneho výkopu - materiálov F4-CS a tesniace jadro zo zeminy F6-CI. Priesaky hrádze budú sústredené do trativodu s obsypom v kamennej pätke na vzdušnej strane hrádze. Na vzdušnej strane sa nachádza trojuholníková kamenná pätka zaklínene balvany hmotnosti nad 500 kg oddelené gemrežou PP so separačnou geotextíliou od zemín v telese hrádze.

Spodná výpusť, bezpečnostný prepad a výtoková šachta

VN má na výtoku mních – výpustnú betónovú šachtu (1800 x 1600) s hrúbkou steny 400 mm. Vtokový vrchný lichobežníkový otvor je na oboch stranách a východnej strany. Na manipuláciu hladiny bude využívaný otvor s vretenovými šupátkami DN 200 na regulovanie hladiny vody vo výške 335,10 m n. m. a na dne vretenové šupátko DN 200. DN 400 vypúšťanie spodnou výpusťou na chrbáte šachty. Upchaniu vtokových otvorov budú brániť 2 ks oceľovým česlom 500 x 500 x 50 mm.

Na dne mnícha nachádza andezitová dlažba hr=200 mm a pod ňou podkladný betón hr=200 mm. Na základovej špáre bude základová doska hrúbky 200 mm s výštužou a KARY oceľovou sieťou DN 8 mm okom 100 x 100 s vonkajším presahom 200 mm na základovej špáre. Prístup na mních tvorí oceľovo-drevená lávka dl=7,3 m s priechodným priestorom 1.4 m. Mostovku tvoria foršne hrúbky 50 mm, šírky 1600 mm uložené na dvoch oceľových profiloch I 200/100 dĺžky 5,4 m na betónovom podklade. Zábradlie bude z agátových hranolov prierezu 100 x 100 výšky 1100 mm . Otvárací oceľový poklop obmedzuje vstup do šachty s oceľovými konzolovými schodmi vo vnútornej stene. Šachta bude osadená na ZB dosku 2,2 x 1,8 x 0,2 z betónu C20/25 hr. 200 mm s výstužou KARY sieť DN 10 s okom 100 x 100 a na štrkopieskové lôžko hr. 100 mm.

Spodná výpusť zemnej sypanej hrádze je tvorená HDPE korugovaným rúrovým priepustom DN 400 dĺžky 15700 m v pozdĺžnom sklone 0,5 %. Priepust kruhového prierezu prevedie postupne množstvo vody v rozpätí 0,12-0,2 m^3/s v závislosti na výške vodnej hladiny pri rýchlosti vody 1,0-1,5 m/s. Na konci spodnej výpuste je výtokové lomené čelo s dnom spevneným kamennou dlažbou dĺžky 6,8 m a ukončením kamnennobetonovým pásom 6 x 1 x 0,5 (C30/37) a kamenným záhozom 50 kg na ploche 5 x 15 m v sklone 1:2.

Bezpečnostný prepad VN na hrádzi tvoria dve korugované rúry HDPE DN 400 dĺžky 8000 mm s betónovými čelami na vtoku a výtoku v koryte toku Bystrý potok upraveného potoka so spevneným výtokom z makadamu hr=100 mm na plocha dna zemnej priekopy Sd=1 m dl=4 m. Obsyp rúr je nahradený ílovým tesnením hr=300 mm okolo rúr.

Kamennobetónový odberný objekt

Počas povodní bude sa odoberať voda z Chotiny do vodnej nádrže tak, že na pravom brehu bude vybudované kamenno betónové čelo dĺžky 9 m s hradeným otvorom 400x200 (posuvné lopatové šupatko s vretenovou tyčou) na dne s kótou 337,80 m n.m. s vyústením do spevnenej prívodnej priekopy dl= 44 m, Sd=1,0m, s=1,6 %, h=0,4 m. Na konci čela bude kolmo vybudovaný kamenno betónový pás 6 x 1 x 1 s korunou na kóte 337,80 mn.m. a zemným valom dĺžky 6 m s korunou vo výške 339,20 a sklonmi zatrávnených svahov 1:2. Pred vtokovým čelom bude dno toku spevnené dlažbou z lomového kameňa hr=200 mm, betónový podklad hr=200 mm na ploche 74 m^2.


Popod korunu hrádze s chodníkom bude voda zo spevnenej priekopy pretekať cestným rúrovým priepustom z korugovanej rúry HDPE DN 400 dl.=8000 na návodný svah VN. Spevnenie vtokového svahu nádrže tvorí kamenná rovnanina na geobunkách so štrkom na ploche 121 m^2 v sklone 1:2.

Úprava koryta Bystrý potok a Chotinka


A. Vyústenie bezpečnostného priepadu do Bystrého potoka cez bezpečnostný priepad 2x DN 400/8000 bude na dno zemnej priekopy spevnené makadamom hr=100 mm na dĺžke 4 m.
B. Vyustenie spodnej výpuste DN 400/15700 do toku Chotinka bude nad hladinu Q_{100} pod uhlom 70 ° na pravý breh spevnený kamenným záhozom 500 kg a urovnaním návodnej strany na ploche 5 x 15 m v sklone 1:2 s kamennou pätkou na dne. Pri zaústení je potrebné sedimenty na dne odstrániť v hrúbke 400 mm na dĺžke dna 50 m.
C. Spevnenenie pravého brehu toku Chotina v dĺžke 70 m šírke 5 m v sklone 1:2 až 1:3.

Objemy a výmery vodnej hladiny

Graf č.1: Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž

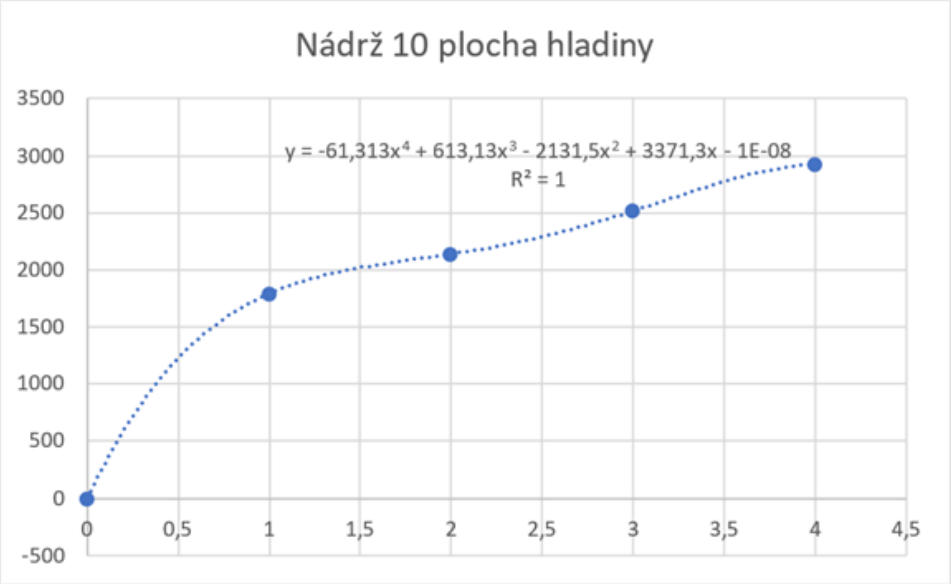

Graf č.2: Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž

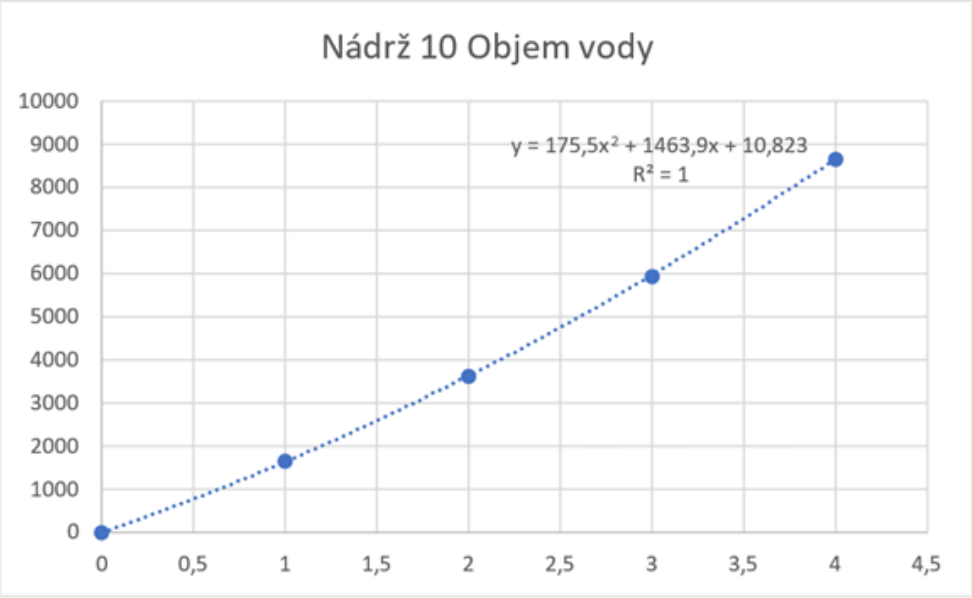

Vegetačné úpravy budú sa realizovať na všetkých dotknutých plochách. Pozostávajú zo zatrávnenia hydroosevom na výmere 1 161 m^2 .

SO 10.02 VN Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž

Malá vodná nádrž „Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž“ je umiestnená mimo tokov pod lesnou asfaltovou cestou 1 L4,0/30 s neovulkanickými vulkanitmi a vulkanickými brekciami , priepustnými neogénnými horninami v podloží medzi dvoma potokmi vo svahu. Dolná nádrž protipovodňovej dvojzdrže v lokalite nad sútokom tokov Bystrý potok a Chotina je plochou vodnej hladiny a objemom menšia a kopíruje starú jamu po ťažbe zlata z historických dávnych období, a preto bude využitá na riešenie novodobých prejavov klimatickej zmeny v lesných porastoch. Nádrž o objeme 441 m^3 je mimo neupraveného lichobežníkového koryta potoka Bystrý potok a bystrinou Chotina. Nátok je riešený z toku Bystrý potok kamennobetónovým vývariskom 8 x 8,6 m s hradenou bočnou výpusťou DN 400 do korugovanej rúry HDPE DN 400 dĺžky 16 m . Zemná sypaná hrádza ma pôdorys trojuholníka a koruna hrádze s výškou 335,0 m n.m. je šírky 3 m dosahuje výšku nad terénom 2,4 m. Sklony svahov sú v sklone 1:2.

Charakteristika stavby VN 10.2 Dvojzdrž Dolná nádrž

Výmera vodnej plochy:	388 m^2
Max. objem vody :	441 m^3
Retenčný objem vody:	320 m^3
Stály objem vody :	121 m^3
Výška max. vodnej hladiny:	334,00 m n.m.
Výška prevádzkovej vodnej hladiny:	333,00 m n.m.
Výška zemnej hrádze nad terénom:	2,13 m
Výška hrádze	4,7 m
Dĺžka hrádze	125,38 m
Nadmorská výška hrádze	335,00 m.n.m.
Nadmorská výška bezpečnostného prepadu	334,00 m.n.m.
Max. hĺbka vody	2,00 m
Max. rýchlosť vody v bezpečnostnom prepade	1,4 m/s
Prietokové množstvo Q prívodné potrubie	0,17 m^3/s
Doba napúšťania	1 hodina
Prietokové množstvo Q prívodné potrubie	0,23 m^3/s
Doba vypúšťania	1 h
Celková dĺžka prívodného potrubia DN 400	20,00 m
Dĺžka štrkového chodníka na hrádzi	126 m

Charakteristika mikropovodia :

Plocha mikropovodia:	2,4 km^2
Max. prietokové množstvo	Q_{100}=4,7 m^3/s
Riečny kilometer:	0,05 rKm

Predbežná bilancia zemných a hlavných stavebných materiálov

Objem výkopov	9044 m^3
Objem násypov	3009 m^3
Rozloha hydroizolácii	864 m^2
Objem kamenný zához	11 m^3
Kamenná rovnanina	15,2 m^3
Plocha dlažba z lomového kameňa	154 m^2
Ílové jadro	220 m^3
Plocha hydroosev	370 m^2

Záber pôdy

Umiestnenie MVN je na parcelách KNC v k.ú. Zlatníky: č. 4088 s plochou 45 m^2, č. 4106/3 s plochou 662 m^2, č. 4136/1 s plochou 114 m^2, č. 4090/5 s plochou 515 m^2

Trvalý záber OR, TTP a ostatnej plochy	1 336 m^2
Dočasný záber :	2 000 m^2

Zemná sypaná heterogénna hrádza má tvar lichobežníka s výškou max. 5,2 m, v korune šírka 3,0 m , celkovej dĺžky 126 (126 m dĺžka chodníka) so sklonmi svahov 1:2. Návodná strana hrádze a dno bude hydroizolovaná kaučukovou fóliou.
Násypy hrádze sa zhutňujú postupne po vrstvách max. hrúbky 300 mm na hodnotu 95 % PS pri optimálnej vlhkosti zemín.

Svahy VN sú v sklone 1:2, ohumusované a sú ukončené obvodovým štrkovým chodníkom šírky 3000 mm na korune. Koruna hrádze šírky 3 m je spevnená vrstvami:

- Osevom lúčnej zmesi v množstve 10 g / m^2
- Humóznou zeminou hrúbky 20 mm
- Drveným kamenivom fr.45 – 63 mm hrúbky 100 mm
- GGR geomreža dvojosa PP s okom 30 x 30

Násypy majú požadovanú mieru zhutnenia E_{def}=2,5 MPa po vrstvách do hrúbky 300 mm.
Svahové a dnové hydroizolácie fólia sú položené na odvodnenú zhutnenú pláň s únosnosťou E_{def2} > 2,5 MPa bez ostrohranných úlomkov a vyrovnané nerovnosti štrkopieskom. Spodnú časť vzdušnej hrany tvorí kamenná pätka trojuholníkoveho tvaru výšky 4 m a separačnou vrstvou dvojosej geomreže PP s okom 30 x 30 m pre separáciu od stabilizačnej časti zemín hrádze a kontrolované odvedenie priesakov.
Tesniace ílové jadro je na pate násypu návodnej strany okolo výpustnej šachty a výpustného potrubia DN 400/16000

Hydroizolácia návodneho svahu a dna je tvorená :

- Geobunky MC 10/35 hrúbky 100 mm s výplňou zahlinený štrk
- Separačná netkaná geotextília hrúbky 400 g/m^2
- EPDM kaučuková fólia hr=1,5 mm

- Separačná netkaná geotextília hrúbky 400 g/m^2
- Geomreža PP dvojosa s okom 30 x 30
- Štrkopieskové lôžko hr=50 mm z okrúhleho – pod vodou ťaženého štrkopiesku nie ostrohranného
- Zhutnená odvodnená zemná pláň min. E_{def}=2,5 MPa

Nepriepustná kaučuková fólia hrúbky 1.5 mm, EPDM je zvrchu aj zo spodnej strany chránená separačnou netkanou geotextíliou 400 g/m^2. Pod separačnou fóliou je geomreža z PP s okom 30 x 30 mm na lôžku štrkopiesku hr = 50 mm. Zvrchu separačnej fólie sa položí ochranná vrstva geobuniek MC 10/35 výšky 100 mm, fixovaná horizontálne a zvislo sponami len na vrchnej hrane nad kótou 356,40 m. n.m. z oceľového drôtu a vyplnená štrkom a vyťaženou zeminou. Pri fixovaní geobuniek sa nesmie prepichnúť hydroizolácia pod kótou 356,4 m.n.m.

Ílové jadro v strede hrádze je max. šírky 1400 až 2200 mm so zazubom do terénu hĺbky 1700 mm. Ílové jadro sa nachádza aj v ryhe a obaľuje spodnú výpusť hrúbky 300 mm a na návodnej strane svahu hrádze je umiestnené pod štrkovými lôžkami fr.0-63mm hr=100mm, fr. 0-32 hr=100 mm . Pod ílovým tesnením hrúbky 300 m sa nachádza netkaná separačná geotextília 400 gm^2. Násypy stabilizačnej časti hrádze budú realizované z miestneho výkopu - materiálov F4-CS a tesniace jadro zo zeminy F6-CI. Priesaky hrádze budú sústredené do trativodu s obsypom v kamennej pätke na vzdušnej strane hrádze. Na vzdušnej strane sa nachádza trojuholníková kamenná pätka zaklínene balvany hmotnosti nad 500 kg oddelené geomrežou PP so separačnou geotextíliou od zemín v telese hrádze.

Spodná výpusť, bezpečnostný prepad a výtoková šachta

VN má na výtoku mních – výpustnú betónovú šachtu (2600 x 2200 x 3900) s hrúbkou steny 600 mm. Vtokový vrchný lichobežníkový otvor je na oboch stranách a východnej strany. Šachta má dva rady hradidlových dosiek š=800 x 300 x 80 mm uložených v oc. „U“ Profile. Použitý betón pre ŽB driek a základ bude STN EN 206-1 C30/35-XC2, XF3,XA1-C2 0,4-D_{max} 32-S4. Použitá oceľ S420 10425 (V), S500 10505(R)-C_{min}=50 mm. Na dne mnícha nachádza andezitová dlažba hr=200 mm a pod ňou podkladný betón hr=200 mm. Na základovej špáre bude základová doska hrúbky 200 mm s výštužou a KARY oceľovou sieťou DN 8 mm okom 100 x 100 s vonkajším presahom 200 mm na základovej špáre. Prístup na mních tvorí oceľovo-drevená lávka dl=5,25 m s priechodným priestorom 1,4 m. Mostovku tvoria foršne hrúbky 50 mm, šírky 2600 mm uložené na dvoch dubových trámoch 160 x 100 mm dĺžky 3,0 m na betónovom podklade. Zábradlie bude z dubových hranolov prierezu 100 x 100 uchytené na oceľových stĺpikoch štvorcového profilu 100 x 100 mm . Otvárací uzamykací oceľový poklop obmedzuje vstup do šachty s oceľovými konzolovými schodmi vo vnútornej stene. Použitá oceľ S420 10425 (V), S500 10505(R)-C_{min}=80 mm .

Šachta bude osadená na ZB dosku 2,2 x 1,8 x 0,2 z betónu C20/25 hr. 200 mm s výstužou KARY sieť DN 10 s okom 100 x 100 a na štrkopieskové lôžko hr. 100 mm.

Spodná výpusť zemnej sypanej hrádze je tvorená HDPE korugovaným rúrovým priepustom DN 400 dĺžky 16000 mm v pozdĺžnom sklone 0,5 %. Priepust kruhového prierezu prevedie postupne množstvo vody v rozpätí 0,12-0,2 m^3/s v závislosti na výške vodnej hladiny pri rýchlosti vody 1,0-1,5 m/s. Na konci spodnej výpuste je výtokové lomené čelo s dnom spevnený kamenou dlažbou dĺžky 3,9 m a ukončením kamnennobetonovým pásom 6 x 1 x 0,5 (C30/37) a kamenným záhozom 500 kg na ploche 10 x 3 m v sklone 1:2.

Bezpečnostný prepad VN na hrádzi tvorí korugovaná rúra HDPE DN 400 dĺžky 8000 mm s betónovými čelami na vtoku a výtoku. Vtok bezpečnostného priepadu je umiestnený v betonovom výtokovom čele prívodného potrubia v smere kolmo na os hrádze. Výtok bude v koryte toku Bystrý potok spevnený s kamennou rovnaninou 6 x 3 m.


Betónová prehrádzka s vývarom

Lichobežníkové koryto potoka šírka dna 2,0m, h=0,8 m , ktorý je dimenzované na prevedenie maximálneho Q_{100}=5,5 $m^3.s^{-1}$ a sanitárneho prietoku. Pohyb a čistenie dnových splavenín vo vývarisku s betónovým dnom a výškou predprahu 0,4 m bude zabezpečený otvorom v predprahu vývariska s posúvnym lopatkovým plechovým šupátkom 0,3 x 0,3. Bočná výpusť 0,6 x 0,2 vyúsťuje cez posuvne plechové šupátko do betónovej usmerňujúcej šachty a pokračuje prívodným potrubím HDPE DN 400/24000 do akumulačnej nádrže. Výtoková plocha pod rúrou bude z kamennej rovnaniny hr=200 mm v štrkovom lôžku hr=100 mm na ploche 76 m^2.


Nadlepšovanie prietoku pod nádržou by sa mohlo uskutočňovať podľa rozhodnutia prevádzkovateľa nádrže za podmienky, že v akumulačnej nádrži zostane vždy potrebné množstvo vody 100 m^3 .

Objemy a výmery vodnej hladiny

Graf č.3: Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž

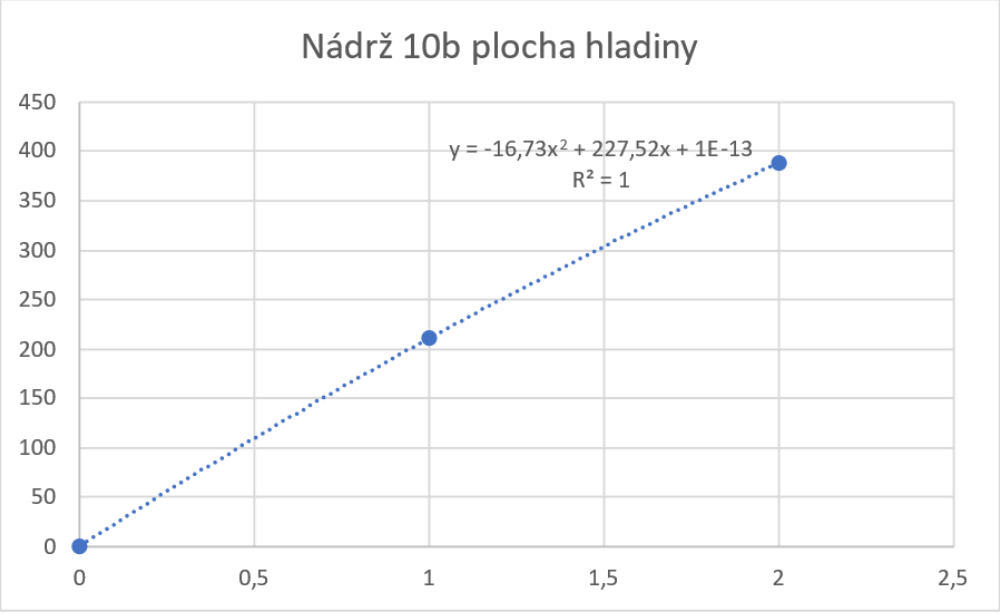

Graf č.4: Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž

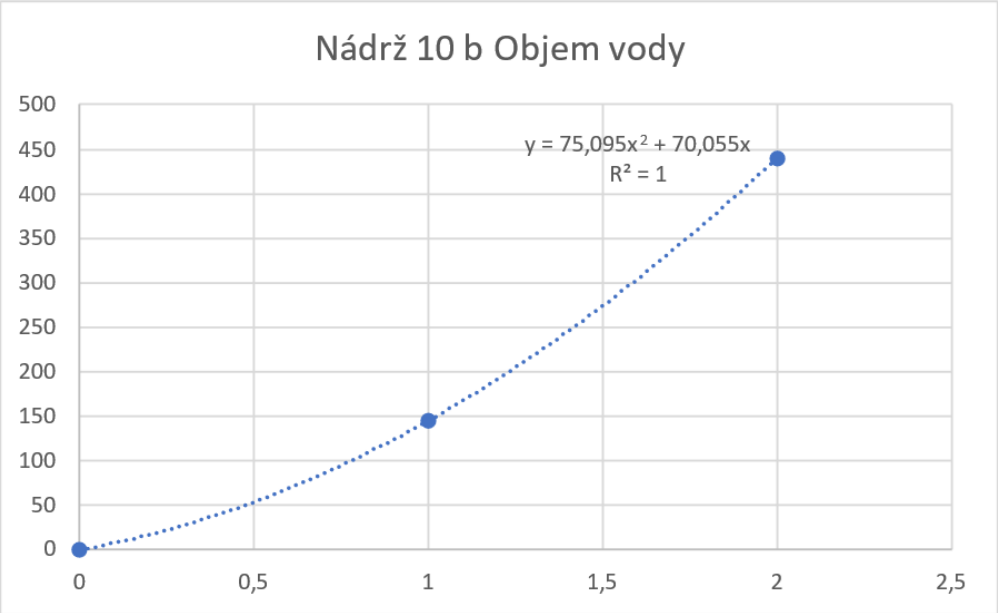

Plocha mimo vodných nádrží sa oseje hydroosevom trávnym semenom. Brehy potoka nebudú dotknuté. Vegetačné úpravy pozostávajú zo zatrávnenia hydroosevom na výmere 370 m^2 .

Zabezpečenie budúcej prevádzky

Pre zabezpečenie prevádzky oboch vodných nádrží nie je potrebná každodenná obsluha. V prípade havarijných stavov, prítoku povodňovej vlny, bude potrebné vykonať následné opatrenia na mechanizované odstránenie sedimentov, spadnutých stromov z prehrádzky jeden krát ročne a na ochranu majetku a osôb.

Nulový variant

Nulový variant je stav, keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala, predstavuje územie v súčasnosti.

Na lesnej správe Duchonka na výmere 9 434 ha sa prejavuje zmena klímy dlhými obdobiami sucha v letných mesiacoch a v prípade prívalových dažďov na druhej strane zas bleskovými povodňami. Považský Inovec patrí medzi najsuchšie pohoria na Slovensku a samotný región v okolí obce Zlatníky sa nazýva Suchodolie. Práve sucho - a nedostatok zrážok najmä počas vegetačného obdobia je najpáčivejší problém posudzovaného regiónu. Prejavuje sa nedostatkom pitnej vody v studniach a úžitkovej vody v potokoch. Sprievodným javom je vydýchanie lesov, usychajúca úroda v záhradách a na poliach.

Klimatická zmena stále viac zaťažuje vodné útvary. Očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch sa vplyvom klimatickej zmeny zintenzívnia javy ako napr. globálne otepľovanie, acidifikácia

oceánov a stúpanie hladiny morí, kvantitatívne zmeny a zmeny v distribúcii vody prostredníctvom tzv. veľkého (medzi oceánom a pevninou) a malého (nad oceánom alebo nad pevninou) vodného cyklu, rozširovanie púští, polopúští, stepí a vo všeobecnosti aridných oblastí, a tým znižovanie územia zabezpečujúceho poľnohospodársku produkciu, nárast počtu krajín neschopných zabezpečiť potravinové zdroje pre svoje obyvateľstvo na viac ako polovicu kalendárneho roka, zvyšovanie percenta svetovej populácie v migračnom pohybe za lepšími životnými a ekonomickými podmienkami, nárast rizika záplav a na druhej strane období sucha, znižovanie biologickej diverzity v postihnutých oblastiach a iné.

Bez realizácie navrhovaných vodozádržných opatrení, ktoré sú prevádzkou preverené a prinášajú zlepšenie vodnej bilancie v krajine i vhodnejšie podmienky pre biodiverzitu, by v území naďalej pretrvávali výkyvy zapríčinené suchami a následnými povodňami, ktoré by neúmerne rýchlo odvádzali vodu z územia a mohli byť príčinou majetkových škôd vo väčšom rozsahu.

V prípade nerealizácie zámeru by dočasne lokalita ostala v súčasnom stave bez možnosti eliminácie výkyvov počasia, ktoré so sebou klimatická zmena prináša.

2.9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite (jej pozitíva a negatíva)

LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie zamýšľajú vybudovať malé vodné nádrže s umiestnením tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na vodnom toku Bystrý potok a bystrine Chotina a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta. Primárnou funkciou vybudovania malých vodných nádrží Bystré protipovodňová dvojdrž – Horná nádrž a Bystré protivodňová dvojzdrž – Dolná nádrž s prehrádzkami a vsakovacou jamou pre zadržanie povrchovej vody a zabezpečenia ustálenosti vodného režimu sa dosiahne zlepšenie vitality drobných vodných tokov, a zároveň budú aplikované vodozádržné opatrenia, ktoré zabezpečia zadržanie vody v území.

Významným prínosom realizácie navrhnutých vodných stavieb je:
- Tvorba nových vodných biotopov pre hniezdenie vtákov, obojživelníkov a ichtyofauny
- Transformácia, sploštenie povodňovej vlny
- Akumulácia vody v čase prebytku a jej využitie pre oživenie vodných útvarov
- Ochladenie ovzdušia vyšším výparom
- Zvýšenie hladiny podzemných vôd
- Zvýšenie vitality, prírastov stromov a odolnosti voči chorobám a škodcom

Malé vodné nádrže na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch v správe Lesného spoločenstva Duchonka, slúžiace na zadržiavanie a akumuláciu vody v prírode, majú v sebe aj verejnoprospešný účel nakoľko:
- budú poskytovať vodu aj vozidlám požiarneho zboru v prípade potreby pri hasení požiarov v okolitých lesoch
- zlepšia biodiverzitu lokality a vytvoria nový vodný biotop

- podporí sa zvýšenie hladiny podzemnej vody i výpar pre ochladenie ovzdušia v lete
- napomôžu zachyteniu prívalových dažďových vôd
- vytvoria sa lepšie podmienky pre agroturistiku

Významným prínosom realizácie navrhnutých malých vodných stavieb bude tvorba nových vodných biotopov pre hniezdenie vtákov, obojživelníkov a ichtyofauny, transformácia povodňovej vlny, akumulácia vody v čase prebytku a jej využitie pre oživenie vodných útvarov.
Navrhnutá je prevádzka s úplnou objektovou skladbou a technologickým vybavením pre požadovaný účel. Zariadenie bude spĺňať požiadavky z hľadiska právnych predpisov v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia ako aj ostatných príslušných právnych predpisov.
Pozitívnym prínosom je komplexné riešenie voči ohrozeniu povodňami a suchu na lesných pozemkoch Extrémne suchá a povodňové prejavy klimatickej zmeny v uplynulých rokoch motivujú realizovať vodozádržné opatrenia. Na lesnej správe Duchonka na výmere 9 434 ha sa prejavuje zmena klímy dlhými obdobiami sucha v letných mesiacoch s prísuškami na lesných porastoch a bleskovými povodňami.
Pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov sú navrhnuté viaceré vodozádržné opatrenia malé vodné nádrže, vodné pásy, prahy, stupne a prehrádzky, ktoré dopĺňajú už skôr vybudované vodozádržné opatrenia ako sú vsakovacie jamy mimo toku a prehrádzky a sú lesnou prevádzkou preverené a prinášajú zlepšenie vodnej bilancie v krajine i podmienky pre biodiverzitu.
Popisovaná činnosť nebude mať taký vplyv, ktorý by vytvoril novú preťaženú lokalitu, t.j. takú, kde sa koncentrujú nepriaznivé účinky aktivít s dopadom na zdravie obyvateľstva, alebo zložky životného prostredia. Naopak, navrhovaná činnosť prinesie po jej zrealizovaní viaceré pozitívne aspekty do územia, ktoré budú prospešné pre lesný ekosystém, mikroklimatické pomery v území, a v neposlednom rade aj pre dotknuté obyvateľstvo.

2.10. Celkové náklady (orientačné)

SO 10.1. Horná nádrž - 388 655,35 bez DPH
SO 10.2. Dolná nádrž - 163 842,63 bez DPH

2.11. Dotknutá obec

Obec Zlatníky, Zlatníky č. 42, 956 37 Zlatníky

2.12. Dotknutý samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

2.13. Dotknuté orgány

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie,

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor krízového riadenia,
Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor,
Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
Nemocničná 4, 911 01 Trenčín

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou
Na Vŕštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

2.14. Povoľujúci orgán

Obec Zlatníky
Zlatníky č. 42, 956 37 Zlatníky

Okresný úrad Bánovce na Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

2.15. Rezortný orgán

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

2.16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov

- Rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Povolenie vodnej stavby a povolenie na jej užívanie vrátane povolenia na osobitné užívanie vôd podľa zákona č. 364/2004 Z.z.. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákona) v znení neskorších predpisov
- Súhlas orgánu ochrany prírody na výrubu drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- Súhlas orgánu štátnej vodnej správy na výrubu drevín v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území v zmysel zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov

2.17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice

Vplyvy činnosti popisovanej v zámere nepresahujú štátne hranice.

3. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

3.1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území

Geomorfologické pomery

Zlatníky sa rozprestierajú pod východnými svahmi a úbočiami Považského Inovca, na začiatku tzv. Suchej doliny, Ležian v západnej časti bánovského výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny.
Z hľadiska regionálneho geomorfologického členenia Slovenska (D. Kočický, B. Ivanič, 2011) je oblasť prieskumného územia súčasťou Alpsko – Himalájskej sústavy, podsústavy Panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina, celku Podunajská pahorkatina, podcelku podcelku Nitrianska pahorkatina a časti Bánovská pahorkatina. Nivy Bebravy a jej prítokov sú pokryté riečnymi pieskami, hlinami a štrkmi. Pahorkatinu pokrývajú spraše a sprašové hliny. Na niektorých miestach vystupujú neogénne kryhy budované ílmi, pieskami, štrkmi, ale i pyroklastikami andezitov.

Geologické pomery

Geologická charakteristika územia

Záujmové územie sa nachádza v pohorí Považský Inovec v podcelku Nízky Inovec, približne 2 km západne od obce Zlatníky. Nachádza sa v katastrálnom území obce Zlatníky, okres Bánovce nad Bebravou v Trenčianskom kraji.
Obec Zlatníky sa nachádza v Bánovskej pahorkatine, ktorá je súčasťou Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. V širšom geografickom priestore sa jedná o severný výbežok podoblasti Podunajskej pahorkatiny v rámci oblasti Podunajskej nížiny. Podložie západnej časti územia je tvorené cordieritickými rulami, nebulitickými migmatitmi a ďalšími neskoroorogénnymi migmatitmi so sporadickým výskytom šošovkovitých pôdorysných foriem amfibiolitov vrchného protezozoika - paleozolika. Malá východná časť územia je tvorená pleistocénnymi sprašami. Údolná niva je tvorená štvrtohornými nivnými sedimentami a splachmi. Celé územie zasahuje do flyšového pásma. Flyš, kde sa striedajú ílovité bridlice s lavicami pieskovcov, sa okrem iných pozoruhodných vlastností, ako je mäkko modelovaný reliéf či nepriepustnosť podložia pre zrážkovú vodu a náchylnosť k zosuvom vyznačuje aj výskytom ropy.

Sčasti odlesnený, úvalinami a výmoľmi rozčlenený povrch chotára tvoria mladotreťohorné usadeniny, pokryté sprašovými hlinami. Ide o územie znehodnocované geodynamickými javmi, najmä intenzívnou výmoľovou eróziou.
Z hľadiska litogenetickej klasifikácie hornín tvoria preštvrtohorný podklad zväčša štrkovito-piesčité sedimenty – štrky, piesky, íly, pevne alebo slabo stlmené pieskovce a zlepence, tiež karbonátové sedimenty – vápence, dolomity, ale aj hlbinne vyvreté magmatity (granity,

granodiority, diority i gabrá) a vysokometamorfované bridlice (metamorfity) – svory, ruly, migmatity a amfibolity. Pokryvné útvary štvrtohorných sedimentov predstavujú prachovité hliny a spraše.

Na geologickej stavbe predmetného územia sa podieľajú viaceré geotektonické jednotky a faktory. Technická stavba a horninové zloženie sú výsledkom niekoľkých tektonických pochodov, pričom dnešný ráz je hlavne odrazom alpínskeho oregonu. Tektonické štruktúry ovplyvňujúce morfologický ráz územia vznikali až za neogénnej vrásnivej periódy. Zo stratigrafického hľadiska patria najstaršie horniny nachádzajúce sa v jadre Považského Inovca, ale i v podloží Nitrianskej pahorkatiny v hĺbkach okolo 2 000 m paleozoiku. Z litologického hľadiska ide o biotitické granodiority, pegmatity a granity, ako i metamorfované horniny, a to ruly, svory a fility, patriace tatridnému kryštaliniku. Nad kryštalinikom leží mocné súvrstvie mezozoika, zastúpené obalovou krížňanskou a chočskou jednotkou. Chočský príkrov tvoria tmavosivé vápence a na niektorých miestach aj biele milonitické vápence.


Najmocnejšie súvrstvie v južnej a juhovýchodnej časti chotára prestavuje komplex neogénnych sedimentov s celkovou hrúbkou až 1 500 m. Je zastúpený vrstvami ílovou, aleuritov, pieskovcov, a zlepencov. Najvrchnejší stupeň neogénu je tvorený súvrstvím vápenitých ílov, pieskovcov a rozpadavých pieskovcov. Najmladší stratigrafický celok, ktorý nesúvislo pokrýva staršie útvary, tvoria štrkopiesčité a hlinitopiesčité náplavy potokov s mocnosťou okolo 5 – 8 m, spraš̌ové hliny a spraše.


Inžiniersko-geologická charakteristika

Podľa inžiniersko-geologickej rajonizácie patrí predmetné územie do regiónu neogénnych tektonických vklesnín. Súčasné vertikálne pohybe zemskej kôry vykazujú pokles 2,0 – 3,0 mm za rok. Z geologickej stránky teda pohorie Považského Inovca charakterizuje:

- Prítomnosť mohutných zón diaftoritov, pararúl a migmatitov s nízkym podielom granitoidov.
- Značný rozsah alpínskeho prepracovania kryštalinika (hlavne v seleckom bloku) a metamorfný postih obalovej mezozoickej jednotky (v južnej časti).
- Prítomnosť mohutných vrchnokarbónskych a permských súvrství v severozápadnej časti seleckého bloku.
- Typické zloženie hornín krížňanského a chočského príkrovu.
- Prítomnosť vrchnej kriedy zavrásnenej do kryštalinika (selecký blok), ležiacej v nadloží triasových členov obalovej jednotky mezozoika (bojniansky blok).

Obr. 2 Geologická charakteristika územia

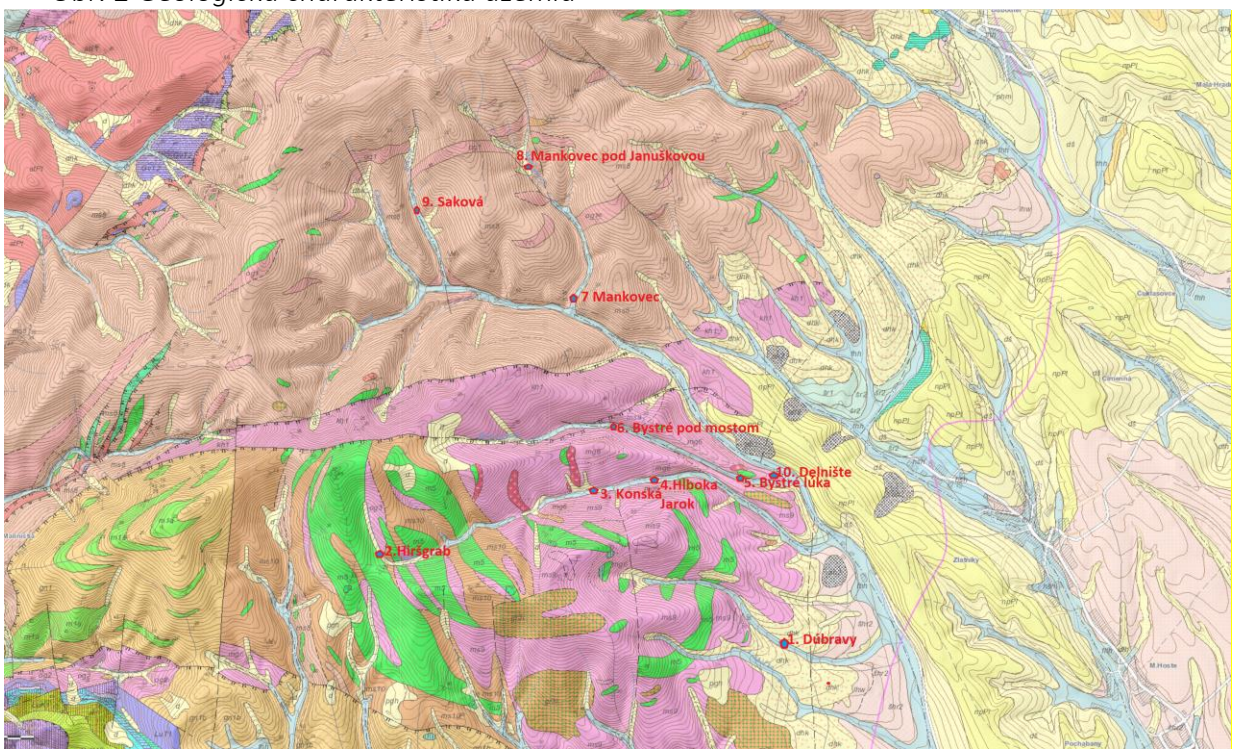

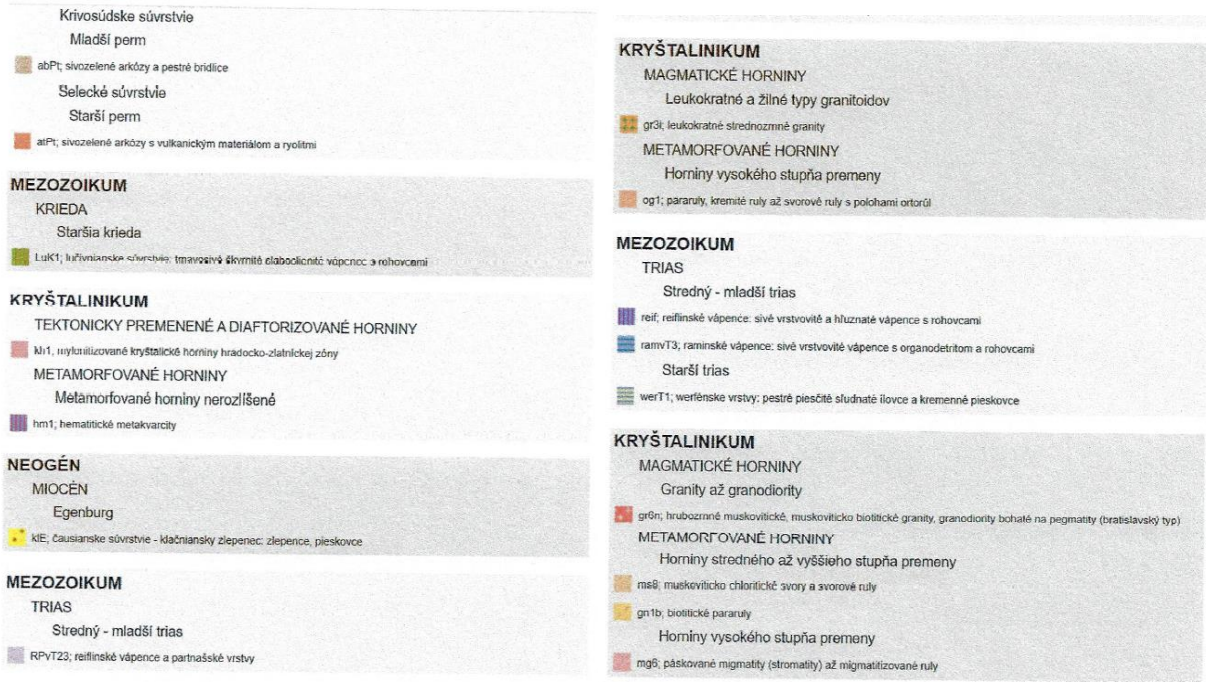

V zmysle geologického prieskumu – Región Bánovce nad Bebravou, odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou – časť II. vykonaný spoločnosťou Progeo spol. s.r.o., Predmestská 75, žilina boli aj v lokalite obce Zlatníky lokalizované 3 sondy:

1. SZLČS-1: (x = 1 224483.00, y = 494 091.00, z= 286 m n. m.)

Sonda lokalizovaná nad obcou Zlatníky pre ČS:

0,00 – 0,10 m	Hlina humusová s korienkami rastlín	O
0,10 – 0,80 m	Antropogénne uloženiny zastúpené hlavne silne zahlinenými štrkmi s obsahom úlomkov rigidných hornín a stavebného materiálu – sypanina charakteru	GCY
0,80 – 6,00 m	Jemnozrnné uloženiny zastúpené ílmi nerovnomerne piesčitými s konzistenciou tuhou v zmysle STN 731001 polohu zaraďujeme ako zeminu s názvom íl so strednou plasticitou triedy	F6=Cl

Hladina podzemnej vody: vrt suchý len mierne zavlhnuté vrtné jadro

2. SZLČS-2: (x = 1 224882.75, y = 494 369.00, z= 283 m n. m.)

Sonda lokalizovaná v obci Zlatníky pre ČS:

0,00 – 0,15 m	Hlina humusová s korienkami rastlín	O
0,15 – 1,10 m	Hlina jemne piesčitá až prachovitá – zaradená ako zemina s označením hlina piesčitá konzistencie tuhej	F3=MS
1,10 – 2,10 m	Jemnozrnné uloženiny nerovnomerne piesčité charakteru ílov piesčitých triedy	F4=CS
2,10 – 3,80 m	Fluviálne štrkovité uloženiny s premenlivým obsahom jemnozrnnej frakcie nerovnomerne piesčité charakteru štrkov s prímesou jemnozrnnej zeminy triedy	G3=GF
3,80 – 5,00 m	Fluviálne štrkovité uloženiny zastúpené zaílovanými nerovnomerne piesčitými štrkmi zaradenými ako štrky ílovité triedy	G5=GC

Hladina podzemnej vody: narazená 2,10 m
Ustálená 1,60 m

3. SZLČS-3: (x = 1 225 367.00, y = 492 965.00, z= 272 m n. m.)

Sonda lokalizovaná v obci Zlatníky pre ČS:

0,00 – 0,10 m	Hlina humusová s korienkami rastlín	O
0,10 – 0,70 m	Antropogénne uloženiny zastúpené hlinou s obsahom štrkov a úlomkov stavebného materiálu – zemina charakteru hlinitej sypaniny	CGY
0,70 – 1,90 m	Jemnozrnné uloženiny nerovnomerne piesčité charakteru ílov nerovnomerne piesčitých, konzistencie tuhej triedy	F6=Cl
1,90 – 3,50 m	Jemnozrnné fluviálne uloženiny s premenlivým obsahom piesčitej frakcie charakteru ílov piesčitých, triedy, konzistencie tuhej	F4=CS

3,50 – 6,00 m	Fluviálne štrkovité uloženiny zastúpené zaílovanými piesčitými štrkmi zaradenými ako štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy triedy G3=GF
Hladina podzemnej vody:	narazená 1,80 m Ustálená 1,60 m

Radónové riziko

Predmetné územie spadá stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko je stanovené pre väčšinu územia Slovenskej republiky.

Ložiská nerastných surovín

V rámci evidovaných ložísk SR sa v dotknutom území nenachádza žiadne evidované ložisko.

Pôdne pomery

Pôdny kryt v obci je tvorení hlavne kambizemami a luvizemami. Luvizeme pokrývajú hlavne časti katastra obklopujúce korytá vodných tokov.

Luvizeme

Sú to štvorhorizontové A-E-B-C pôdy vyvinuté z rôznych, prevažne nekarbonátových pôdotvorných substrátov v podmienkach premyvného vodného režimu. Na povrchu majú tzv. ochrický (svetlý humusový) horizont Ao. Pod ním sa nachádza dobre vyvinutý eluviálny E-horizont svetlejší ako nad a pod ním ležiace horizonty, ktorý vznikol vylúhovaním minerálnych a organických koloidov v dôsledku silného premývania povrchovými vodami. Translokované koloidné zloţky vytvárajú nižší Bt horizont, ktorý je hutný s obsahom až trikrát viac ílu ako vrchnejší E-horizont. V ňom koloidné zložky tvoria na povrchu agregátov tmavšie voľným okom viditeľné povlaky. V tomto horizonte sa bežne vyskytujú aj hrdzavé škvrny Fe3+ a tmavé noduly Mn4+ s obsahom do 10 %. Luvizeme sú menej úrodné slabo kyslé až kyslé pôdy a aby poskytovali dobré úrody treba ich predovšetkým vápniť a dostatočne hnojiť. Vyhovujú menšiemu sortimentu poľnohospodárskych plodín. Sú vhodné pre pestovanie raže a to aj oglejené subtypy, avšak len vtedy keď nie sú zamokrené stagnujúcou povrchovou vodou. Sú vhodné aj na pestovanie repky olejnej, konope, ďateliny a ak sú vyvinuté na sprašových sedimentoch, tak aj kukurice (nesmú však byť kyslé a treba ich dobre hnojiť). Ak vznikali na sprašových hlinách sú vhodné pre pšenicu, avšak aj k tejto plodine ich treba dobre hnojiť a vápniť. Keď majú E-horizont hlbšie ako 0,4 m sú v suchšom roku vhodné aj na pestovanie zemiakov a kŕmnej repy. Nesmú však byť ani sezónne zamokrované. Sú vhodné aj pre ľan, fazuľu (pri dostatočnom hnojení organickými hnojivami) a ďatelinu lúčnu.

Kambizeme

Kambizeme sú trojhorizontové A-B-C pôdy, vyvinuté zo zvetralín vyvretých, metamorfovaných a vulkanických hornín, prevažne nekarbonátových sedimentov paleogénu a neogénu, lokálne tiež z nespevnených sedimentov, napr. z viatych pieskov. Ich humusový A-horizont je v nižších polohách plytký a svetlý, s malým obsahom humusu a často aj na zvetralinách granitov sorpčne nasýtený. Ide o tzv. ochrický Ao-horizont. Vo vyšších, klimaticky extrémnejších nadmorských výškach v ňom narastá obsah surového

kyslého humusu a narastá tiež jeho hrúbka, čím sa mení na tzv. umbrický (tmavý, hrubý, sorpčne nenasýtený) Au-horizont. Dominantným diagnostickým horizontom kambizemí je kambický Bv-horizont. Je to metamorfický podpovrchový horizont ktorý vznikol procesom hnednutia (brunifikácie), t.j. oxidického zvetrávania, s fyzikálnou a chemickou premenou prvotných minerálov a tvorbou ílových minerálov, bez ich výraznejšej translokácie. Tento proces dáva horizontu charakteristickú hnedú farbu. Za kambický horizont sa považujú aj iné alterácie pod A-horizontom, napr. zmena farby a štruktúry v dôsledku odvápnenia časti pedonu. Typickým morfologickým znakom kambizemí sú difúzne prechodné horizonty A/B a B/C. Táto vlastnosť si vyžaduje zvýšenú pozornosť najmä pri identifikácii kambizemí nižších polôh ktoré sú celkovo svetlé, s málo
kontrastným zafarbením. Kontrastnosť a výraznosť farieb horizontov kambizeme rastie s nadmorskou výškou v dôsledku slabšej mineralizácie a intenzívnejšieho zvetrávania

Klimatické pomery

Posudzované územie patrí do klimatického okrsku mierne teplý, mierne vlhký pahorkatinový až vrchovinový.

Zrážkové pomery

Priemerné ročné úhrny zrážok sa pohybujú v rozmedzí 700 – 800 mm.

Teplota

Priemerná ročná teplota sa pohybuje od 6 °C do 8 °C. Júlový priemer je 14 °C – 18 °C, priemerná januárová teplota sa pohybuje medzi – 3 °C - 6 °C.
Najvyššie polohy sú v chladnej podnebnej oblasti, podoblasti mierne chladnej. Priemerná ročná teplota sa pohybuje od 5 °C do 6 °C. Priemerná júlová teplota je 14 °C – 16 °C. Priemerná januárová teplota je - 4 °C - - 6 °C. Počet letných dní sa pohybuje od 20 do 30. Počet mrazových dní je 160 – 180.

Hydrologické pomery

Povrchové vody

Širšie územie obce Zlatníky spadá do povodia rieky Bebrava prostredníctvom toku Livina, ktorý preteká stredom obce od severozápadného okraja smerom k juhovýchodnému okraju katastru obce. Ľavostrannými prítokmi toku Livina sú Smilovský a Cigánsky potok a prepych Livina. Tok Bebrava tečie mimo širšieho územia. Bebrava je aj hlavným recipientom pre odvádzanie povrchových vôd zo širšieho územia. Jeho hlavnými prítokmi v širšom území sú pravostranné toky Haláčovka, Livina a Chotina. Tok Bebrava je upravený a má na viacerých úsekoch vybudované ochranné hrádze. Pre reguláciu povrchových odtokov v širšom území katastru obce Zlatníky sú vybudované vodné nádrže Haláčovce a Nemečky. Zdroje povrchovej vody vytvára riečna sústava. Riešená obec Zlatníky spadá do povodia rieky Bebravy. Hlavným recipientom pre odvádzanie povrchových vôd je tok Livina so svojim ľavostranným prítokom – Smilovským a Cigánskym potokom, ktorý vyúsťuje do toku Livina v zastavanej časti obce. Uvedené toky sú v rámci katastrálneho

územia prevažne upravené, no dochádza k ich vybrežovaniu a následne aj k zaplavovaniu okolia obce.
Vodný stok Chotina meria od ústia po prameň 28,5 km. Pramení v katastrálnom území Zlatník pod povrchom Jakubová (kóta 906 m n.m.) pri lúke nazývanej Mraznica, v nadmorskej výške 815 m n.m. asi 12 km severne od Nemečiek. Hlavný tok aj prítok tečú zo severozápadu na juhovýchod, len na dolnom úseku pod Nemečkami sa potok stáča viac na juh. Je to pravostranný prítok Nitry a je tokom IV. rádu.
Tok Chotina s priemernou vodnatosťou z dostupných údajov SHMÚ na úrovni Q_{355} = 0,001 $m^3 . s^{-1}$. Trieda spoľahlivosti je IV, čo značí, že reálne sú prietoky ešte nižšie.

Na základe zaslaných hydrologických údajov z SHMÚ, ktoré si vyžiadal navrhovateľ, je možno pre vodné toky, na ktorých budú malé vodné nádrže vybudované, definovať priemerné prietoky v zmysel údajov uvedených v nasledujúcich tabuľkách.

Tab. č. 4: Maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne raz za:

Hydrologické číslo	tok	profil	rkm	F (km^2)	1	2	5	10	20	50	100	rokov	Trieda spoľahlivosti
4-21-12-006	Lipovec	Dúbravy pod lúkou	3,1	0,96	0,3	0,4	0,7	1,0	1,4	2,0	2,8	$m^3.s^{-1}$	IV.
4-21-12-006	Bystrý potok	Bystré lúka	0,8	2,23	0,5	0,7	1,2	1,6	2,4	3,4	4,7	$m^3.s^{-1}$	IV.
4-21-12-006	Bystrý potok	Bystré pod mostom	2,2	1,73	0,4	0,6	1,1	1,5	2,1	3,1	4,2	$m^3.s^{-1}$	IV.
4-21-12-006	Bystrý potok	Bystré – protipovodňová dvojzdrž	0,0	2,4	0,5	0,7	1,2	1,6	2,4	3,4	4,7	$m^3.s^{-1}$	IV.

Tab. č. 5: Priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne počas:

tok	profil	$Q_{a(1961-2000)}$	30	90	180	270	33	355	364	Dní v roku	Trieda spoľahlivosti
Lipovec	Dúbravy pod lúkou	0,010	0,026	0,012	0,005	0,002	0,000	0,000	0,000	$m^3.s^{-1}$	IV.
Bystrý potok	Bystré lúka	0,024	0,063	0,029	0,013	0,005	0,002	0,000	0,000	$m^3.s^{-1}$	IV.
Bystrý potok	Bystré pod mostom	0,022	0,058	0,027	0,012	0,005	0,002	0,000	0,000	$m^3.s^{-1}$	IV.
Bystrý potok	Bystré – protipovodňová dvojzdrž	0,026	0,068	0,031	0,014	0,006	0,002	0,001	0,000	$m^3.s^{-1}$	IV.

Uvedené prietokové údaje vyjadrujú prirodzený hydrologický potenciál obdobia 1961 – 2000 podľa STN 75 1400 sa zaraďujú do uvedených tried spoľahlivosti. Názov toku, riečny kilometer, hydrologické číslo a plocha povodia boli určené z platnej vodohospodárskej mapy mierky 1 : 50 000, 3. Vydanie.

Podzemné vody

Z hľadiska Hydrogeografickej regionalizácie Slovenska sa môžu v území Zlatníckej doliny vyčleniť dva základné regióny, ktoré vyjadrujú priestorové zákonitosti v zásobách podzemnej vody. Pozdĺž riečnej nivy potoka Livina sa rozkladá región „pórovitých vôd“ riečnych nív, nízkych terás a náplavových kužeľov so zásobou podzemných vôd v hodnote 2,6 – 4,0 l/s z plochy 1 km^2. Druhý región – svahy kryštalinika (obce Zlatníky, Malé Hoste)

sú charakteristické vrstevnatými až vrstevnato-puklinovými vodami so zásobami v rozmedzí nad 4,0 l/s z plochy 1 km^2.

Podzemné vody sú v širšom okolí obce ovplyvnené geológiou a závisia od výdatnosti zrážok. Riešené územie na základe využiteľnosti zrážok je hodnotené s veľmi nízkym stupňom využiteľnosti zásob spodnej vody (Zlatnícka dolina je tektonickou oblasťou a geologické podložie je tvorené tektonickou roklinou, čo má za následok, že podzemná voda sa čiastočne stráca). Na území obce sa nachádzajú dve významnejšie studne, ktoré sú vŕtané. Jedna je v severovýchodnej časti pri ZŠ a je hlboká cca 22,4 m a výdatnosť sa pohybuje cez 1,27 l/s. Má vyhovujúcu kvalitu vody a je využívaná. Druhá v južnej časti obce „HZY-1“pri toku Liviny je hlboká cca 90,0 m s výdatnosťou do cca Q=1,08 l/s. Je využívaná poľnohospodárskym podnikom NVL AGRO Bánovce, ktorý má v južnej okrajovej časti obce hospodársky dvor (živočíšna výroba-HD). Voda zo studne je ďalej dopravovaná cez ČS, situovanú v areáli hospodárskeho dvora pri administratívnej budove až do 25 m^3 zemného vodojemu. Uvedená studňa je v plnej miere využívaná pre potreby poľnohospodárskeho podniku. Ochranné pásmo 1. stupňa uvedených vodných zdrojov je 10,0 m. V obci je ešte niekoľko studní (situované v severovýchodnej a južnej časti), ktoré však pre svoju malú výdatnosť a nevhodnú kvalitu vody majú len nepatrný význam pre obec. Ďalej v katastri obce sa nachádzajú potencionálne zdroje vody a to vývarisko prameňa Chotina a vývarisko prameňa Poddiel. (ÚP obce Zlatníky, 2003)

Vývarisko Chotina
Nachádza sa v doline Chotina nad ukončením asfaltovej lesnej účelovej komunikácie. Sumárna výdatnosť vývariska bola cca 1,50 l/s.

Vývarisko Poddiel
Nachádza sa v doline Chotiny v pravostrannej dolinke Stredného Poddielu. Ide o rozsiahle vývarisko podzemných vôd, ktoré má puklinový charakter. Sumárna výdatnosť vývariska bola cca 7,46 l/s. Od obce je vzdialený cca 8 km. V obci sa nenachádza geotermálny vodný zdroj. Najbližší je evidovaný v obci Libichava a to vrt J-1, ktorý je situovaný v severovýchodnej okrajovej časti.

Vodohospodársky chránené územia

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov sa v riešenom území nachádza 1 vodohospodársky významný tok Chotina.

Chránené územia podľa osobitných predpisov

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí v území.

- Chránené územia európskeho významu (okres Bánovce nad Bebravou): SKUEV0128-Rokoš, SKUEV0134–Kulháň, SKUEV0138-Livinská jelšina, SKUEV0274-

Baské, SKUEV0275-Kňaží stôl, SKUEV0881–Dubnička, SKUEV4041-Chválov, SKUEV0138–Livinská Jelšina.

- Chránené vtáčie územie (okres Bánovce nad Bebravou): Strážovské vrchy
- Veľkoplošné chránené územia (okres Bánovce nad Bebravou): CHKO Strážovské vrchy a CHKO Ponitrie
- Maloplošné chránené územia (okres Bánovce nad Bebravou): Bradlo (NPR), Rokoš (NPR), Čepúšky (PR), Jankov vŕšok (PR), Jedlie (PR), Kňaží stôl (PR), Kulháň (CHA), Ľutovský Drieňovec (PR), Smradľavý vrch (PR), Udrina (PR), Žrebíky (PP), Čerešňová jaskyňa (PP), Hradná jaskyňa (PP), Stará Bebrava (PP), Žernovská jaskyňa (PP), Okšovské duby (CHA).

NATURA 2000
Názov : ***Kulháň***
Kód územia : SKUEV0134
Kraj : Nitriansky kraj
Rozloha : 129,19 ha
Správca územia : CHKO Ponitrie
Katastrálne územia : Prašice, Zlatníky
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

Tab. č.6: Predmetom ochrany chráneného územia sú nasledovné biotopy:

Kód biotopu	Kód Natura2000 (biotop európ. významu)	Názov biotopu
Ls1.3	91E0*	Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy
Ls3.3	91I0*	Dubové nátržníkové lesy
Ls3.6	9190	Vlhko a kyslomilné brezovo-dubové lesy
Ls5.1	9130	Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

*prioritný biotop európskeho významu - biotopy, ktoré sú na území EÚ ohrozené vymiznutím, za ktorých ochranu má EÚ osobitnú zodpovednosť

Predmet ochrany územia je rozšírený o zistený výskyt biotopu Ls3.6 (9190) Vlhko a kyslomilné brezovo-dubové lesy. Biotopy európskeho významu Ls5.2 (9110) Kyslomilné bukové lesy a Ls2.2 (91G0*) Dubovo-hrabové lesy panónske, ktoré boli identifikované na základe lesných typov a údajov o aktuálnom drevinovom zložení z opisu porastov programu starostlivosti o lesy neboli terénnym mapovaním potvrdené a ide o vedecký omyl. Z toho dôvodu ich neuvádzame ako predmety ochrany územia.
Predmetom ochrany sú biotopy druhov živočíchov európskeho významu kunka červenobruchá (Bombina bombina), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), roháč obyčajný (Lucanus cervus), fuzáč alpský (Rosalia alpina). Predmet ochrany biotopov druhov je rozšírený o zistený výskyt druhu plocháč červený (Cucujus cinnaberinus).

Kunka červenobruchá Bombina bombina (Linnaeus, 1761), Druh zameniteľný s Bombina variegata, možná hybridizácia, Fuzáč veľký Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758), Roháč obyčajný Lucanus cervus (Linnaeus, 1758), Fuzáč alpský Rosalia alpina (Linnaeus, 1758), Plocháč červený (Cucujus cinnaberinus) (Program starostlivosti CHA Kulháň na obdobie rokov 2018-2047, ŠOP 2018)

Záujmové územie zasahuje do Chráneného areálu Kulháň. Časť územia je chránená na národnej úrovni (Prírodná rezervácia Čepúšky, Prírodná rezervácia Kulháň). Vodná nádrž SO 10 Protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž zasahuje vo výmere 0,4853 ha a Vodná nádrž SO 10 Protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž zasahuje vo výmere 0,0897 ha, čo predstavuje 0,44 % výmery chráneného územia.
Prírodná rezervácia Čepušky – záujmové územie nezasahuje do prírodnej rezervácie.

Názov : *Livinská jelšina*
Kód územia : SKUEV0138
Kraj : Trenčiansky kraj
Rozloha : 13,73 ha
Správca územia : CHKO Ponitrie
Katastrálne územia : Zlatníky
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0* Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, 9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany: kunka červenobruchá Bombina bombina

Chránené stromy

V obci Zlatníky nie sú evidované chránené stromy. V širšom okolí sa v k. ú Podlužany nachádza Rákociho dub.

Prvky územného systému ekologickej stability

Základný dokument reprezentujúci priestorovú ekologickú stabilitu územia Slovenskej republiky predstavuje Generel územného systému ekologickej stability. Predstavuje priestorové usporiadanie ekologicky najvýznamnejších zachovaných prírodných území (najmä lesov, mokradí, brál, sprievodných porastov vodných tokov a pod.) a vyjadruje vzťah a postavenie ekologicky stabilných území Slovenska v prepojení na európsky systém ekologicky stabilných území. Generel Nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 319 z 27. apríla 1992. Dokument GNÚSES bol aktualizovaný v roku 2001 v rámci Koncepcie územného rozvoja Slovenskej republiky.
Prvky Regionálneho územného systému ekologickej stability sú spracované. v zmysle ÚPN VUC Trenčianskeho kraja v znení neskorších zmien a doplnkov. V zmysle týchto dokumentov do riešeného územia zasahujú tieto prvky územného systému ekologickej stability:

- Biocentrum regionálneho významu Považský Inovec (č. 40) na rozhraní katastrov Zlatníky, Selec, Dubodiel
- Biocentrum regionálneho významu Prieľačina (č. 57) v katastroch Zlatníky, Hôrka nad Váhom, Podhradie
- Biocentrum regionálneho významu Dub (č. 86) na hranici s katastrom Cimenná
- Biocentrum regionálneho významu Zlatníky (č. 93) na hranici s katastrom Malé Hoste
- Biocentrum regionálneho významu Kulháň II (č. 92) na hranici s katastrom Prašice
- Biocentrum regionálneho významu Čepúšky (č. 91). V rámci tohoto biocentra je vyhlásená Prírodná rezervácia Čepúšky a zároveň je v tejto lokalite registrovaná mokraď chránená
- Ramsarským dohovorom
- Biocentrá regionálneho významu v katastri Zlatníky: Stará hora (č. 87), Horný lom (č. 88),
- Bátorová (č. 89), Kulháň (č. 90), ktorého súčasťou je PR Kulháň
- Biocentrá Považský Inovec a Prieľačina sú prepojené biokoridorom.
- Ako interakčné prvky miestneho významu sú dosadbou vzrastlej ekostabilizačnej vegetácie
- posilnené prítoky Liviny a líniové útvary NSKV.

3.2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria

Krajinná štruktúra

Súčasná krajinná štruktúra predstavuje aktuálny stav využívania územia. Predstavuje základný analytický podklad pre hodnotenie environmentálnej kvality sídelného prostredia, nakoľko na jej základe, možno identifikovať plochy hospodárskych aktivít, ktoré negatívne ovplyvňujú dané územie. Na základe zastúpenia a plošnej rozlohy jednotlivých prvkov súčasnej krajinnej štruktúry možno hodnotiť súčasný stav antropizácie krajiny, či ide o územie prirodzené s vysokou ekologickou hodnotou, alebo naopak, o územie antropicky silne pozmenené s nízkou krajinnoekologickou hodnotou.
Riešené územie je charakteristické vysokou lesnatosťou. Lesy tvoria až 86,89 % výmery katastrálneho územia. Zalesnená je celá jeho západná a severná časť. Územie má nepravidelný tvar a orientované je v smere od severozápadu na juhovýchod, s miernym sklonom na severovýchod. Západnú časť tvorí hlavný hrebeň Považského Inovca, strednú časť bočné hrebene a údolia pohoria Považský Inovec, východnú časť údolie potoka Livina a južnú časť údolia potokov Chotinka a Chotina.

Scenéria

Krajina v okolí nádrží Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž tvorí dubo-hrabový lesný porast neovulkanickými horninami a vulkanickými brekciami, priepustnými neogénnými horninami v podloží medzi

dvoma potokmi vo svahu a neupravené lichobežníkové koryto potoka Bystrý potok a Chotina. V tesnej blízkosti je umiestnená lesná asfaltová cesta.

Stabilita


Pre okres Bánovce nad Bebravou bol vypracovaný v roku 2020 Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) okresu Bánovce nad Bebravou.
Podľa § 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa za územný systém ekologickej stability považuje taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu.
Klasifikácia územia na základe biotických prvkov – určuje sa vnútorná ekologická stabilita prvkov krajinnej štruktúry, vzhľadom na plnenie ekostabilizačnej funkcie.
Základom klasifikácie územia na základe biotickej významnosti je stanovenie vnútornej ekologickej stability prvkov súčasnej krajinnej štruktúry (reálnej vegetácie) a ich ekostabilizačné účinky podľa fyziognomicko-ekologickej charakteristiky prvkov súčasnej krajinnej štruktúry (ďalej len „SKŠ“). Stupeň biotickej významnosti je možné stanoviť len relatívne. Vychádza sa z predpokladu, že relatívny stupeň ekologickej stability je nepriamo úmerný intenzite antropogénneho ovplyvnenia ekosystému.
Ekologická stabilita je schopnosť ekosystému vyrovnávať vonkajšie rušivé vplyvy vlastnými spontánnymi mechanizmami, jej opakom je ekologická labilita, ktorú definujeme ako neschopnosť ekosystému odolávať vonkajším rušivým vplyvom alebo neschopnosť vrátiť sa do pôvodného stavu. Odolávanie ekosystému voči vonkajším rušivým vplyvom sa deje dvomi základnými spôsobmi:

a) rezistencia – ekosystém je odolný voči vonkajším rušivým vplyvom a nemení sa,
b) reziliencia – ekosystém sa pôsobením vonkajších vplyvov mení, ale po jeho odznení sa pomocou vlastných autoregulačných mechanizmov navracia do pôvodného stavu.

Výsledkom hodnotenia ekologickej stability je vyjadrenie ekologickej stability riešeného územia jednotlivých prvkov kvantifikovateľnými ukazovateľmi (stupňom stability jednotlivých prvkov SKŠ a koeficientom ekologickej stability).
Pri hodnotení významu prvkov SKŠ z hľadiska ekologickej stability možno použiť 6-stupňovú stupnicu pre hodnotenie významu krajinného segmentu z hľadiska ekologickej stability.

Posudzované územie je možné z hľadiska významu prvkov SKŠ krajinného segmentu zaradiť do 4. stupňa ekologickej stability - veľký význam (lúky a lesy s prevahou prirodzene rastúcich druhov, prirodzené sukcesné spoločenstvá).

Obr. č. 3: Stupeň eklologickej stability okresu Bánovce nad Bebravou (RÚSES 2020)

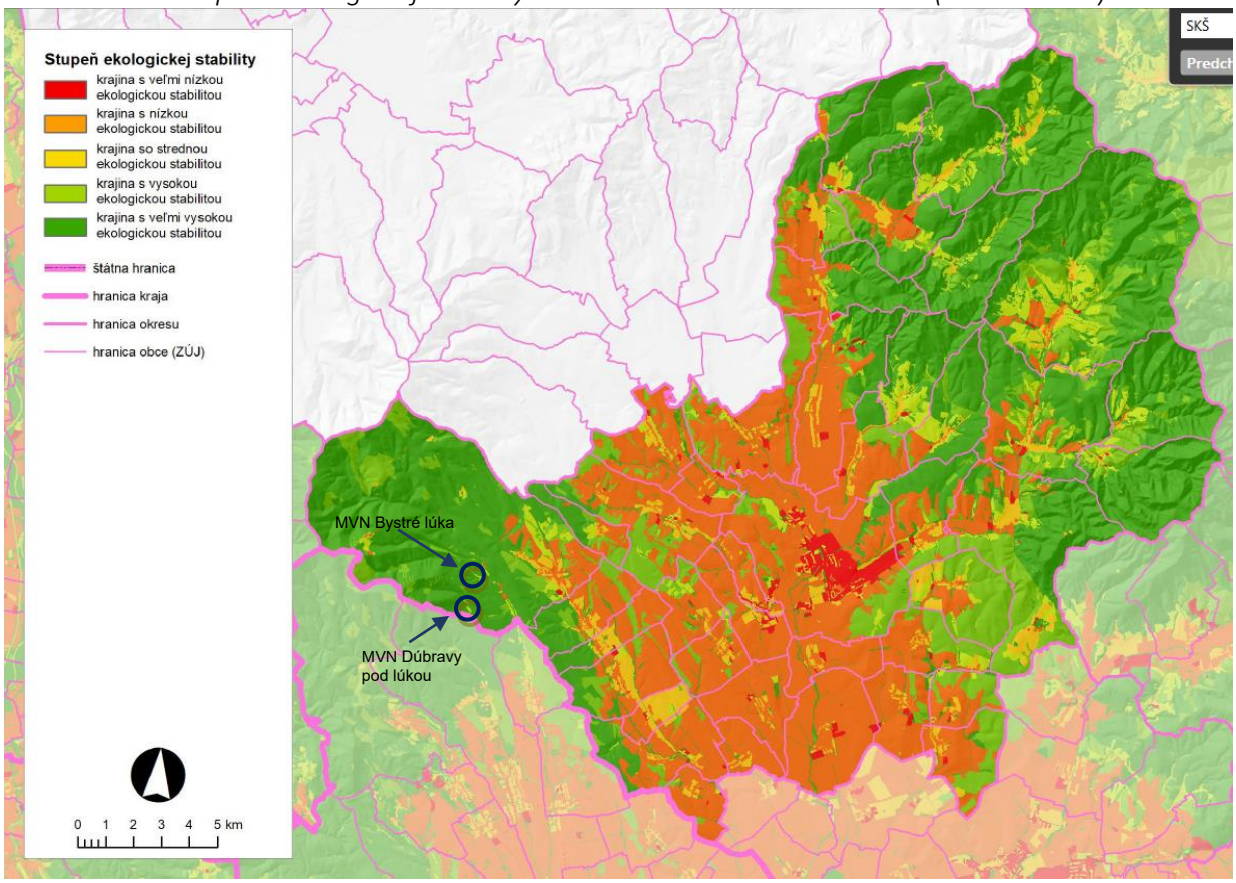

Fauna a flóra

Kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika vegetácie riešeného územia

Oblasť je z vegetačného hľadiska veľmi zaujímavým územím, na ktorom na stretávajú teplomilné a horské druhy rastlín. Fytogeograficky sa zaraďuje do obvodu podoblasti predkarpatskej flóry (oblasť panónskej flóry). Pre pomerne malú nadmorskú výšku a susedstvo s teplými nížinami sú horské druhy len slabo zastúpené. Nížinné druhy tu nemajú vhodné stanovištia, a preto ich rastlinstvo je veľmi odlišné. V nižších polohách sú dubiny, v ktorých sa uplatňuje hlavne dub plstnatý, menšie plochy zaberajú dobovo-hrabové lesy, vo vyšších polohách úplne prevládajú bučiny, miestami sú vyvinuté aj suťové jaseňovo-javorové lesy. Ráz podrastu sa mení aj podľa geologického zloženia. Borovica bola vysadená. Na strmých skalnatých svahoch na vápennom substráte sa uplatňujú porasty s kostravou bledou, miestami lipnica bádenská, na severných expozíciách rastie ostrevka vápnomilná. Na hlbších pôdach južných svahoch sú porasty s ostricou nízkou, prípadne s kostravou žliabkovitou. Sú tu známe: iskerník perovitostrihaný, arábka výbežkatá, striebrenka hlavičkatá, listnatec jazykovitý, vika sivá, ranostaj ľúby. Na úpätných pahorkatinách sú miestami zachované teplomilné dubiny s dubom letným, cerom a dubom

zimným. V podraste sú zastúpené najmä rumenica Visianiho, hadí mor rakúsky, bodliak kopcový, lipnica bádenská a i. Vyšší stupeň tvoria dubo-hrabiny, ktoré zaberajú najväčšiu časť pohoria. V tomto stupni na výhrevných suchých vápencovito-dolomitických chrbtoch a tvrdošoch sa vyskytujú sucholesy s našou najteplejšou drevinou dubom plstnatým. Početne je zastúpená teplomilná vegetácia. Bučiny zaberajú najvyššie časti pohoria a súvisle vystupujú severne do Bezovca.
Pomerne hojné sú tu karpatsko-panónske endemity – klinček Lumnitzerov a chudôpka drsnoplodná. Teplomilné druhy sú hojné, nie sú však rovnomerne rozšírené na celom území. Severnú hranicu rozšírenia tu má napr. ľadenec Borbásov, poniklec černastý, sezel feniklový, divozel tmavočervený, zo vzácnym kavyľ stredomorský, tenkolistý, mednička najvyššia, modruška pošvatá, jasenec biely, sinokvet biely, mäkký, pakost lesný, kosatec dvojfarebný. Horských druhov je málo, najdôležitejšie sú arábka alpínska, bodliak sivý, jastrabník prerastlíkový, zvonovník hlavatý, vápnička skalná, večernica snežná, valeriána trojená, jelení jazyk celolistý, poniklec slovenský rastie veľmi vzácne len v najsevernejšej časti boli dôležitou cestou, ktorú v ľadových dobách prenikali z Alp do Karpát.

Fauna

Živočíšstvo charakterizujú z vtákov: obyčajné hniezdiče vyskytujúce sa rovnomerne a v hojnom počte, celé skupiny vtákov zastúpené v oblasti viacerými druhmi ako v iných oblastiach a zriedkavejšie slovenské hniezdiče. Do prvej skupiny patria: pinka obyčajná, sýkorka veľká, kolibríky, červienka obyčajná, drozdy, penica čiernohlavá, strnádka obyčajná, glezg obyčajný, škorec obyčajný a hrdlička poľná. Do druhej patria dravce, zastúpené 11 druhmi (plamienka driemavá, výrik obyčajný, výr skalný, kuvik obyčajný, sova obyčajná a i.) a ďatle s 9 druhmi (krutohlav obyčajný, žlna zelená a sivá, tesár čierny, ďateľ veľký, hnedkavý, bielochrbtý, prostredný a malý). Do tretej skupiny patrí napr. bocian čierny a skaliar pestrí.
Z cicavcov charakterizujú túto oblasť syseľ obyčajný, líška obyčajná, kuny, mačka divá, sviňa divá, daniel škvrnitý, srnec hôrny a muflón obyčajný, z plazov jašterica múrová, zelená, had stromový a zmijovec hladký a z obojživelníkov ropucha obyčajná a skokan hnedý.

Migračné koridory živočíchov

Tok Chotina predstavuje rybársky revír pstruhový – lovný. Podľa charakteru toku a obsádky rýb je zaradený do rybieho pásma - horné pstruhové. Priemerná vodnatosť daného toku z dostupných údajov SHMÚ na úrovni Q_{355} = 0,001 $m^3 . s^{-1}$. Trieda spoľahlivosti je IV, čo značí, že reálne sú prietoky ešte nižšie. Na základe charakteru toku a rybieho druhu – pstruh potočný, ktorý migruje na neres v období od konca 9 – 1 0 mesiaca, v čase kedy sú v danom toku nulové prietoky. Spriechodnenie hrádzok v čase neresovej migrácie rýb z dôvodu absentujúceho prietoku, ktorý je potrebný na optimálne nastavenie rybovodu nie je potrebné.

3.3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia

Obyvateľstvo a sídla

Obec leží na východných svahoch Považského Inovca, na rozhraní s Bánovskou pahorkatinou. Západne od obce sa nachádza význačný vrchol Panskej javoriny. Obcou preteká potok Livina. Na juhovýchode hraničí s územím obce Malé Hoste. Západne od Zlatník sa nachádza osada Kulháň, na severovýchod leží obec Cimenná.
Zlatníky sú najväčšou obcou Zlatníckej doliny počtom obyvateľov i rozlohou katastrálneho územia, charakteristickej lúčovitým osídlením prerastajúcim do plošnej formy zástavby. Na juhovýchodnej strane susedí s obcou Malé Hoste. Zástavba oboch obcí je vzdialená od seba 250 m. Viacero ďalších obcí Zlatníckej doliny sa vzájomne dotýka svojim zastavaným územím.
Rozloha obce Zlatníky 50,44 km^2 Počet obyvateľov k 31.12.2022, čo predstavuje hustotu osídlenia 13,64 obyvateľov na km^2.

Poľnohospodárstvo, priemysel, lesné hospodárstvo

Poľnohospodárstvo

Celková výmera poľnohospodárskej pôdy je len 491,8 ha, z čoho orná pôda zaberá len 235,2 ha. Celkový podiel poľnohospodárskej pôdy na celkovej výmere sa nepatrne znižuje. Podiel na celkovej výmere má poľnohospodárska pôda 9,75 %.
Hospodársku základňu obce tvorí predovšetkým poľnohospodárstvo, ktoré má dlhodobú tradíciu a súvisí už so vznikom obce. Z poľnohospodárskych plodín sa pestovali obiloviny (pšenica, raž, jačmeň, ovos, kukurica a pohanka). Z okopanín to boli najmä zemiaky, cukrová a kŕmna repa. Zo strukovín hrach, šošovica, fazuľa, vika a cícer. Z kŕmnych plodín ďatelina, lucerka a bolhoj. Zo zeleniny sa pestovali kapustoviny, uhorky, rajčiny, cibuľa, cesnak, mrkva a petržen. Z ovocia sa najviac pestovali jablká, hrušky, slivky, čerešne, višne a vlašské orechy. Významnou technickou plodinou bolo konope, z ktorého sa vyrábalo ošatenie. Po roku 1990 boli štátne majetky sprivatizované firmou MVL Agro s.r.o. Bánovce nad Bebravou. Okrem tejto spoločnosti hospodári na pôde niekoľko súkromne hospodáriacich roľníkov a občania hospodária na záhumienkoch.

Priemysel

Čo sa priemyslu týka, v obci výroba nie je výrazne zastúpená. Výrobné zariadenia v obci sú lokálneho a regionálneho významu so zameraním na stavebníctvo.

Lesné hospodárstvo

Riešené územie je charakteristické vysokou lesnatosťou. Lesy tvoria 4383 ha čo tvorí až 86,89 % výmery katastrálneho územia. Zalesnená je celá jeho západná a severná časť. V porastoch prevládajú listnaté lesy s najväčším zastúpením duba a buka lesného Z ostatných stromových drevín sú zastúpené ostatné listnáče, borovica lesná a smrek obyčajný.

Krovinná etáž je charakteristická mezofilnými trnkovými krovinami, nížinnými a pahorkatinnými vrbinami a krovinami vŕby popolavej.

Služby

Vybavenosť obce Zlatníky je zastúpená skupinami sociálnej vybavenosti (školstvo, kultúra, administratíva...) ako i skupinami komerčnej vybavenosti (obchod a služby). Vybavenosť obce je na úrovni typickej vybavenosti.

Školstvo

V obci sa nachádza 1 materská škola a základná škola.

Rekreácia a turizmus

Priamo v obci sa nenachádzajú významnejšie architektonické pamiatky prípadne prírodné pozoruhodnosti. Okolie ponúka viaceré možnosti aktívneho prežitia voľného času. Zlatníky majú ale prírodné predpoklady pre rozvoj nenáročnej pohybovej i pobytovej rekreácie.

Kultúra

Obyvatelia Obce Zlatníky majú k dispozícii kultúrny dom. V obci sú organizované nasledujúce akcie: Pochovávanie basy, Maškarný deti, Deň detí, Deň Suchodolia Pochabany, Zlatnícke hody, Oslavy výročia prvej zachovanej písomnej zmienky o obci, Zlatníky SR vs. Zlatníky ČR - Výstup na Praděd, Chodníky v parku - Program obnovy dediny, Slávnostné odovzdávanie hasičského vozidla, Stretnutie s Mikulášom, Silvestrovský turnaj, Silvestrovské oslavy v kultúrnom dome, Stretnutie poslancov s občanmi, jubilanti a iné.

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

V obci sa nenachádza zdravotné stredisko. Sociálne služby sa poskytujú v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľmi je obec, fyzické a právnické osoby, a ostatné orgány miestnej štátnej správy a samosprávy.

Doprava a dopravné plochy

Cestná doprava

V cestnej doprave je pripojenie územia obce Zlatníky zabezpečené hlavne cestou I. triedy I/64, umožňujúcou prepojenie na krajské mesto Nitra a ďalej na hlavné mesto Bratislava a cestou I. triedy I/50 s prepojením na Trenčín. Pripojenia na tieto cesty I. triedy zabezpečujú cesty III. triedy III/06462, III/06464, III/05041 a III/05027.

Cesta I. triedy I/64

Cesta I/64 neprechádza priamo katastrálnym územím riešenej obce, ale tvorí v danej oblasti v širších súvislostiach spolu s cestou I/50 hlavnú dopravnú kostru riešeného územia. Na cestu I/64 je obec Zlatníky pripojená cestou III/06462. Cesta I/64 zabezpečuje prepojenie tejto časti územia najmä na Bratislavu a v druhom smere prepojenie na Prievidzu a Banskú Bystricu. V riešenom území je vybudovaná v kategórii C 9,5/70.

Cesta I. triedy I/50

Cesta I/50 neprechádza priamo katastrálnym územím riešenej obce, ale tvorí v danej oblasti v širších súvislostiach spolu s cestou I/64 hlavnú dopravnú kostru riešeného územia. Na cestu I/50 je obec Zlatníky pripojená cez obec Pochabany v smere na obec Cimenná cestou III/05027 a cestou III/05041. Cesta I/50 zabezpečuje prepojenie tejto časti územia najmä na Trenčín s možnosťou prechodu v úseku Trenčín – Drietoma do Českej republiky a v druhom smere prepojenie na Nováky a Prievidzu. V riešenom území je cesta I/50 vybudovaná v kategórii C 9,5/70.

Cesta III. triedy III/06462

Cesta III/06462 Bošany – Šišov – Jakonovce je hlavná dopravná tepna riešenej obce. Cesta prechádza zastavaným územím ako miestna komunikácia zberná funkčnej triedy B2 a tvorí prieťah obcou. V miestnej časti Janoňovce je koniec cesty III/06462, komunikácia však pokračuje ďalej ako miestna komunikácia obslužná a ďalej ako účelová komunikácia.

Cesta III/05027

Cesta III/05027 sa pripojuje v obci Zlatniky úrovňovým križovaním na cestu III/06462. Cesta III/05027 prechádza zastavaným územím obce. tvorí prieťah obcou a prpája obec na cestu I/50 a na okresné mesto Bánovce nad Bebravou resp. na krajské mesto Trenčín. Vybudovaná je v kategórii C 7,5/70.

Cesta III/05041

Cesta III/05041 neprechádza priamo katastrálnym územím obce, ale tvorí spojenie na okresné mesto Bánovce nad Bebravou. Cesta III/05041 sa pripojuje v obci Pochabany úrovňovým križovaním s cestou III/06462. Vybudovaná je v kategórii C 7,5/70.

Cesta III/06464

Cesta III/06464 neprechádza priamo katastrálnym územím obce, ale tvorí spojenie cez Šišov a Borčany na cestu I/50 v smere na Nováky a Prievidzu. Cesta III/06464 sa pripojuje v obci Šišov úrovňovým križovaním na cestu III/06462. Vybudovaná je v kategórii C 7,5/70 (ÚPO Zlatníky, 2003).

Železničná doprava

Katastrálnym územím obce neprechádza žiadna železničná trať. Pre obec má dopravný význam železničná trať č. 140 Nové Zámky – Prievidza a železničná trať č. 143 Trenčín – Chynorany. Najbližšie železničné stanice sú v okresnom meste Bánovce nad Bebravou na železničnej trati č. 143 Trenčín – Chynorany a v Chynoranoch na železničnej trati č. 140 Nové Zámky – Prievidza (ÚPO Zlatníky, 2003).

Infraštruktúra a inžinierske siete

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie

V súčasnom období nemá obec Zlatníky vybudovanú verejnú celoobecnú vodovodnú sieť, prostredníctvom, ktorej by bola obec zásobovaná kvalitnou pitnou vodou. Všetky objekty IBV ako aj objekty občianskej a technickej vybavenosti sú zásobované vodou z domových studní. Technický stav studní je nevyhovujúci. Kvalita vody v studniach nevyhovuje jednak po stránke chemickej ako i bakteriologickej. Výdatnosť studní klesá hlavne v letných mesiacoch.

Obec Zlatníky nemá vybudovanú celoobecnej kanalizácie ani ČOV. Lokálne je vybudovaná splašková kanalizácia v celkovej dĺžke 910 m, z rúr TBR 600 a 1000 mm. Uvedená kanalizácia odvádza splaškové odpadové vody zo ZŠ a ďalších verejných objektov až do biologického septiku, ktorý je situovaný pod časťou Lúčky v blízkosti toku Livina, do ktorého sú splaškové vody po čiastočnom prečistení vypúšťané. Zostávajúce odpadové vody od obyvateľstva i vybavenosti sú zachytávané do žúmp.

Zásobovanie elektrickou energiou

Obec je napojená 22 kV vzdušnými prípojkami 3 x 35 mm^2 AlFe z vedenia č. 299. Vedenie č. 299 je v časti Vŕšky ukončené a prepojené do vedenia č. 242 spojovacím vedením č. 299/242 vodičmi 3 x 120 mm^2 AlFe. V obci je vybudovaných šesť distribučných transformačných staníc 2000/380/231 V:

- TS-1, výkon transformátora 250 kVA, 3x vývod na vzdušné vedenie pre obec, 2x kábelový vývod pre základnú školu. Je situovaná v časti Záhumenec.
- TS-2, výkon transformátora 100 kVA, 3x vývod na vzdušné vedenie pre obec. Je umiestnená v časti Kuciny.
- TS-3, výkon transformátora 160 kVA, 2x vývod pre obec. Zásobuje ulice Nad rybníkom a Ďurčatové.
- TS-4, výkon transformátora 50 kVA, nie je v majetku ZSE, zásobuje miestnu poľnohospodársku výrobu.
- TS-5, výkon transformátora 100 kVA, nie je v majetku ZSE, situovaný mimo intravilán obce.
- TS-6, výkon transformátora 100 kVA, nie je v majetku ZSE, situovaný mimo intravilán obce.

Obec má zrekonštruovanú sekundárnu vzdušnú sieť so značne predimenzovaným výkonom transformovní. Od existujúcich trafostaníc je realizovaný vzdušný rozvod popri miestnych komunikáciách na betónových podperných stĺpoch.

Celkový súčasný výkon distribučných trafostaníc v obci Zlatníky je 560,0 kVA a mimo intravilán je výkon trafostaníc 200,0 kVA.

Teplo, plyn

Územie obce Zlatníky je z pohľadu zásobovania teplom riešené kombinovaným spôsobom. Hlavný spôsob zásobovania sú lokálne zdroje tepla na zemný plyn a pevné palivo -

prevažne na atmosferické spaľovanie drevnej hmoty. Tretie najčastejšie využitie zdroja tepla je elektrické vykurovanie (akumulačné). Ďalšími zdrojmi energie sú v zanedbateľnej miere propán (najmä technologické účely – varenie). Väčšina objektov má inštalovaný kombinovaný spôsob vykurovania, najčastejšie v kombinácii zdroja tepla kotol na drevo / elektrické vykurovanie. Uvedené kombinácie sú riešené pre vykurovanie aj pre ohrev TÚV.

Telekomunikácie

Do obce Zlatníky vedený telekomunikačný kábel v zemnej ryhe zo smeru Veľké Držkovce. Trasa je vedená cez časť Záhumenec, ďalej popri miestnej komunikácii k objektu pošty, kde bola v roku 2003 vybudovaná nová digitálna telefónna ústredňa (ATU) pre obce Zlatníky, Malé Hoste, Pochabany a Veľké Hoste.

Odpady

Interval vývozu komunálnych odpadov v obci je stanovený na Interval vývozu odpadov sa stanovuje 1x za dva týždne 1x za dva týždne. V obci je zavedený systém triedeného zberu 1x za dva týždne. Vyseparované zložky KO obec odovzdá právnickým osobám alebo fyzickým osobám podnikateľom , s ktorými má uzatvorenú zmluvu o odbere.
Papier – na zber v rodinných domoch sú používané 120 l vrecia, prípadne 120 l alebo 240 l nádoby a na zber papiera v bytových domoch sú používané 1100 l modré kontajnery.
Plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) – sa zberajú spolu a na zber sú používané 120 l vrecia, prípadne 120 l alebo 240 l nádoby umiestnené 1100 l a na zber v bytových domoch sa využívajú 1100 l kontajnery žltej farby.
Zber a preprava objemného odpadu a DSO sa uskutočňuje zmluvnou organizáciu. Pre tento účel má obec zabezpečené veľkoobjemové kontajnery umiestnené v zbernom dvore za budovou obecného úradu. Vývoz sa zabezpečuje podľa potreby.
Každý pôvodca je povinný triediť BRO zo záhrad, parkov a cintorínov a zabezpečiť jeho skompostovanie na vlastnom pozemku. Zber, prepravu a zhodnotenie BRO vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene vrátane cintorína zabezpečuje obec vo vlastnom kompostovisku.

V širšom okolí záujmového územia v Informačnom systéme environmentálnych záťaží Slovenskej republiky nie je evidovaná žiadna environmentálnu záťaž.

Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti

V Zlatníkoch kostol nebol. Obyvatelia pochovávali svojich mŕtvych na cintoríne v Malých Hostiach. V 18 storočí však v obci postavili zvonicu, a pravdepodobne v tom istom čase vznikol aj miestny cintorín. Zvonica mala drevenú zrubovú konštrukciu, krytú ihlancovou strechou. Zvon v nej datovaný rokom 1739 ulial v Bratislave známy zvonolejár Ján Christelli. V roku 1984 postavili podľa starej novú zvonicu. Kaplnka s obdĺžnikovým pôdorysom a zalamovaným štítom v priečelí stála na cintoríne v 19. storočí. Nutnosť výstavby filiálneho kostola v Zlatníkoch odôvodňoval dekan Hieronym Kročka po roku 1989 snahou o obnovenie, resp. záchranu náboženského života v obci. V rokoch 1991 a 1992 sa konali sv. omše v kultúrnom dome. Základný kameň nového kostola posvätil pápež Ján Pavol II

pri svojej prvej návšteve Slovenska. Autorom projektovej dokumentácie a zodpovedným za projekt kostola bol Ing. Ján Bezák z Tovarník, ktorý ho vyhotovil úplne zdarma.
Kostol je zasvätený Panne Márii Kráľovnej a jej sviatok si obyvatelia každoročne pripomínajú okolo 22. augusta tradičnými hodovými slávnosťami. V interiéri kostola je oltárny obraz Panny Márie Kráľovnej, krížová cesta a veľký drevený kríž od drevorezbára Jána Chovana z Dekýša. Vo výklenkoch predsiene kostola sú dve sochy, vpravo socha Panny Márie Kráľovnej a vľavo socha Božského srdca.

Archeologické a paleontologické náleziská, geologické lokality

V záujmovej oblasti sa nachádzajú pozostatky po starej povrchovej ťažbe zlata, najväčšie ryžoviská na Slovensku. K v minulosti aktívne využívaným rudným ložiskám v oblasti Považského Inovca patria aj zlatonosné územia v oblasti Zlatníky – Kulháň, ktoré územným rozsahom patria k najväčším oblastiam so stopami po ryžovaní zlata na Slovensku. Ryžovnícke kopce, zvyšky vodných kanálov, kamenných valov svedčia o rozsiahlej povrchovej ťažbe zlatonosných štrkov, ktorá sa kladie do obdobia nemeckej kolonizácie alebo ešte pravdepodobnejšie sa spája s dobou keltského osídlenia. Plánovaný plošný záber územia súvisiaci s navrhovanou činnosťou tvorí iba zanedbateľný rozsah zásahu do terénu vo vzťahu k zdokumentovanej ploche starej banskej činnosti, ktoré je lokalizovaná na území s viac ako 500 hektármi.

Iné známe archeologické, paleontologické náleziská, resp. významné geologické lokality sa v posudzovanom území nenachádzajú.

3.4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia

Podľa environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky sa územie Slovenska z hľadiska stavu životného prostredia zaraďuje do 5 kvalitatívnych stupňov:
1. stupeň – prostredie vysokej kvality
2. stupeň – prostredie vyhovujúce
3. stupeň – prostredie mierne narušené
4. stupeň – prostredie narušené
5. stupeň – prostredie silne narušené.

Súčasný stav kvality životného prostredia predmetnej lokality je výsledkom vzájomného priestorového a časového pôsobenia stresových faktorov rôznej intenzity, ktoré možno rozdeliť na:

- primárne potenciálne bariérové prvky
- sekundárne potenciálne bariérové prvky

Primárne potenciálne bariérové prvky sú definované ako hmotné poloprirodzené a umelé antropogénne prvky, ktorých ekologická kvalita ohrozuje rozvoj života a podstatne obmedzuje rozvoj bioty. V hodnotenom území sa vyskytujú bariérové prvky cestnej dopravy.

Sekundárne potenciálne bariérové prvky predstavujú negatívne dopady socioekonomických javov v krajine, pričom ich plošný rozsah a veľkosť nie je vždy možné vymedziť a prejavujú sa chemickou resp. fyzickou degradáciou: ovzdušia, vôd, pôd, vegetácie a živočíšstva, stability krajiny a zdravia obyvateľstva.

Ovzdušie

V obci Zlatníky sa výroba znečisťujúca ovzdušie nenachádza. Najviac znečisťujúcich zdrojov sa nachádza v okresnom meste Bánovce nad Bebravou, ale aj v meste Partizánske, Topoľčany, Prievidza.
Zdrojmi znečisťovania ovzdušia v riešenom území v súčasnosti sú:

- automobilová doprava na ceste III. triedy, ako aj na miestnych komunikáciách,
- výroba tepla v domácnostiach a vo výrobných a obslužných prevádzkach,
- výrobné prevádzky v meste Bánovce nad. Bebravou, ale aj v meste Partizánske, Topoľčany, Prievidza.

Oproti ostatným regiónom Slovenska je okres Bánovce nad Bebravou jeden z menej znečistených regiónov. Vo väčšine prípadov sa produkcia znečisťujúcich látok v okrese pohybuje pod úrovňou SR. Najmenej znečisťujúcich látok bolo produkovaných v prípade oxidu siričitého, oxidu uhoľnatého a oxidov dusíka.

Hluk

Jedným faktorov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú kvalitu životného prostredia sú hluk a vibrácie. Negatívne pôsobia na zdravotný stav ľudí, vyvolávajú poruchy sluchu, psychiky, zapríčiňujú neurózy a tiež spôsobujú predčasné starnutie stavieb a konštrukcií. Zdrojom negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie v intraviláne riešeného územia je predovšetkým doprava. Dopravu môžeme považovať za prevažne líniový stresový faktor, ktorý negatívne vplýva na okolitú krajinu pozdĺž dopravných koridorov.
V zmysle Nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami najvyššie prípustné hodnoty hluku z dopravy vo vonkajších priestoroch v obytnom území ciest I. a II. triedy, zberných mestských komunikácií a hlavných železničných ťahov sú povolené pre deň LA_{eq}, p = 60 dB a v noci LA_{eq}, p = 50 dB. Hlavná dopravná záťaž v katastrálnom území je na ceste III. triedy, ktorá prechádza obcou Zlatníky.

Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody

Na území obce Zlatníky sa nenachádzajú žiadni významní odberatelia povrchových či podzemných vôd. Z hľadiska kvantitatívnej vodohospodárskej bilancie stanovujúcej vzťah medzi zdrojmi vody a požiadavkami na vodu a zistením požiadaviek krytia vodnými zdrojmi v obci je vo všetkých bilančných profiloch zaznamenaný aktívny bilančný stav. Z hľadiska hydrografie a vodného režimu charakter územia budoval vodný tok Livina a jej prítoky. Hydrografický systém tokov je lokalizovaný v blízkosti rozvodnicového chrbta pohoria Považský Inovec. Prevládajú procesy odnosov a silnej erózie tokov nad akumuláciou, dochádza k rýchlejšiemu odtečeniu vody do nižších polôh. Na režim povrchového odtoku do značnej miery vplýva aj celková konfigurácia či rezba reliéfu s orientáciou svahov, ktorá

podmieňuje rýchlejšie roztápanie snehovej pokrývky, čo sa prejavuje v posunutí maximálnych prietokov v jarnom období.

Na organické znečistenie povrchových vôd v širšom dotknutom území má určujúci vplyv kontaminácia vody organickými látkami pochádzajúcimi z prirodzených a antropogénnych zdrojov (mesto a priľahlé obce, priemyselná a poľnohospodárska činnosť). Organické znečistenie povrchových vôd je charakterizované parametrami kyslíkového režimu, ktorými sú: rozpustený kyslík (O2), nasýtenie kyslíkom, biochemická spotreba kyslíka (BSK5), chemická spotreba kyslíka dichrómanom draselným i manganistanom draselným ($CHSK_{Cr}$, $CHSK_{Mn}$). Medzi kľúčové poľnohospodárske zdroje organického znečistenia patrí vypúšťanie odpadových vôd zo zariadení intenzívneho chovu hydiny a ošípaných do povrchových vôd, ktorý však nie je predmetom činnosti hospodárskeho dvora. Na základe monitoringu ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa nariadenia č. 269/2010 Z. z. a nariadenia č. 167/2015 Z. z. v r. 2017 v širšom okolí zmeny navrhovanej činnosti v čiastkovom povodí Váhu, tok Bebrava (kód VÚ: SKN0014, v riečnom km: 18,3) boli identifikované ako nevyhovujúce nasledovné ukazovatele: pH, NNH_4, $N\text{-}NO_2$. V prípade toku Livina (povodie Nitry, kód: SKN0078, rkm: 25,20) sa tento vyznačuje dobrým chemickým stavom. Z hľadiska hodnotenia chemického stavu povrchových vôd, v dotknutej oblasti podľa údajov z environmentálnej regionalizácie, bol tento zaradený do triedy „dobrý“ so strednou až nízkou spoľahlivosťou hodnotenia.

Podzemné vody

Oblasť okresu Bánovce nad Bebravou patrí podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Šuba et al., 1981) do hydrogeologického rajónu NQ - 071 Neogén Nitrianskej pahorkatiny. Geologická stavba územia predurčuje jeho hydrogeologické pomery. Na základe geologickej stavby je možné v širšom záujmovom území vyčleniť tri typy podzemných vôd. Sú to podzemné vody paleogénu, neogénu a kvartéru. Z paleogénnych súvrství sa svojou puklinovou priepustnosťou uplatňujú bazálne pieskovcovo-zlepencové súvrstvia. Ich zvodnenie je závislé na možnosti infiltrácie a prestupe podzemnej vody z komplexu Považského Inovca. Prítoky vody zo Strážovských vrchov sú pre zvodnený komplex dáku hodnotené ako zanedbateľné. Priamej infiltrácii zrážok sa nepripisuje podstatný význam a odvodňovanie štruktúry formou prameňov v danej časti bánovskej kotliny je len ojedinelé.

Podzemná voda v neogénnych sedimentoch v širšom okolí (Veľké Hoste) je súčasťou čiastkovej hydrogeologickej štruktúry bánovskej kotliny. Studňa HHE-1 hĺbky 80,5 m je vybudovaná v transportnej časti tejto nádrže vrstvovej vody vo volkovskom súvrství (dák), ktoré buduje rozsiahle územie v okolí studne a miestami vychádza až na povrch. Studňa je situovaná na južnom okraji libichovskej poklesnutej kryhy, v blízkosti vymedzujúceho livinského zlomu v údolí potoka Livina. Zo severu je kryha vymedzená vzdialenejším borčianskym zlomom, z východu šišovským zlomom. Týmto zlomom nie je pripisovaný podstatný hydrogeologický význam, a z hľadiska dotácie podzemnej vody je determinujúcim faktorom kontakt bánovskej kotliny s Považským Inovcom, ktorý je reprezentovaný dubodielskym zlomom. (viď Varga, M., 2022, str. 21 a nasl.)

Z fyzikálno-chemického hľadiska je kvalita podzemnej vody v lokalite hodnotená zo zistení podrobného hydrogeologického prieskumu, vyhovujúca, t.j. namerané koncentrácie mangánu, dusičnanov, dusitanov a železa neprekračujú stanovené medzné hodnoty.

Kontaminácia pôd a pôdy ohrozené eróziou

Medzi hlavné negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú pôdnu produkciu a jej environmentálne funkcie patria najmä zhutňovanie a acidifikácia pôd, neuvážené rekultivácie pôd, neúmerné meliorácie, nadmerná chemizácia, stále sa zvyšujúca erózia, zosuvy, divoké skládky a emisno – imisná kontaminácia pôd. Chemická degradácia pôd môže byť spôsobená vplyvom rizikových látok anorganickej a organickej povahy z prírodných aj antropických zdrojov, ktoré v určitej koncentrácii pôsobia škodlivo na pôdu, vyvolávajú zmeny jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastností, negatívne ovplyvňujú produkčný potenciál pôd, znižujú nutričnú, technologickú a senzorickú hodnotu dopestovaných plodín, alebo negatívne vplývajú na vodu, atmosféru, ako aj zdravie zvierat a ľudí. Z organických polutantov, ktoré v pôdach dlhšie pretrvávajú, sú predmetom monitorovania hlavne polycyklické aromatické uhľovodíky. Ostatné organické polutanty majú viac charakter „bodového“ znečistenia. V rámci monitoringu pôd Slovenskej republiky boli zistené najvyššie hodnoty polycyklických aromatických uhľovodíkov najmä na luvizemiach, v nivách väčších riek, ako je Bebrava, lokálne aj v kambizemiach a v okolí priemyselných centier. Z hľadiska kontaminácie pôd sa v katastrálnom území obce nachádzajú relatívne čisté pôdy. Z hľadiska rizika kontaminácie rastlinnej produkcie ťažkými kovmi sa v katastrálnom území prejavuje stredné riziko tejto kontaminácie, obmedzené využívanie (odporúča sa na využívanie na trvalé trávne porasty, neodporúča sa aplikácia kompostov III. triedy a pestovanie plodín veľmi citlivých na príjem ťažkých kovov a ekologické hospodárenie). Z hľadiska odolnosti pôdy proti kompakcii a intoxikácii v tomto katastrálnom území sa prejavuje slabá odolnosť pôdy proti intoxikácii kyslou skupinou rizikových kovov, silná odolnosť pôdy proti intoxikácii alkalickou skupinou rizikových kovov a slabá odolnosť pôdy proti kompakcii. Z hľadiska náchylnosti pôd na acidifikáciu v katastrálnom území obce prevládajú pôdy stredne náchylné na acidifikáciu s nižšou pufračnou schopnosťou. Hlavným prejavom fyzikálnej degradácie je erózia, odnos pôdnych častíc z povrchu pôdy účinkom vody a vetra. Z hľadiska potenciálnej vodnej erózie pôdy je katastrálne územie obce zaradené do kategórie slabej potenciálnej vodnej erózie. Napriek zaradeniu do kategórie slabej potenciálnej vodnej erózie sa v tomto katastrálnom území vzhľadom na výrazné plošné zastúpenie veľkoblokovej ornej pôdy prejavuje stredne silná až silná vodná erózia pôdy.

Dotknuté územie, napriek skutočnosti, že sa vyznačuje vysokým stupňom poľnohospodárskej produkcie, patrí k oblastiam s menej kontaminovanými pôdami.

Degradácia pôdy eróziou

Vonkajšími faktormi mechanickej degradácie pôd sú vietor a zrážky podporované typom reliéfu a antropogénnou činnosťou. Reliéf v riešenom území je z prevažnej miery rovinatý, bez prejavu vodnej erózie. Erózia sa môže prejaviť aj v blízkosti vodného toku Livina, kde sú procesy zmývania a akumulácie intenzívnejšie. Na druhej strane odkrytý terén s prevahou poľnohospodársky obrábanej ornej pôdy poskytuje priam ideálne podmienky pre veternú eróziu, najmä v mimovegetačnom období.

Odpadové hospodárstvo

Nakladanie s odpadmi na území obce sa riadi VZN č. 2/2019 o miestnych daniach aa miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Interval vývozu komunálnych odpadov v obci je stanovený na Interval vývozu odpadov sa stanovuje 1x za dva týždne 1x za dva týždne. V obci je zavedený systém triedeného zberu 1x za dva týždne. Vyseparované zložky KO obec odovzdá právnickým osobám alebo fyzickým osobám podnikateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o odbere. Zber papiera v rodinných domoch sú používané 120 l vrecia, prípadne 120 l alebo 240 l nádoby a na zber papiera v bytových domoch sú používané 1100 l modré kontajnery.
Plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) sa zberajú spolu a na zber sú používané 120 l vrecia, prípadne 120 l alebo 240 l nádoby umiestnené 1100 l a na zber v bytových domoch sa využívajú 1100 l kontajnery žltej farby.
Zber a preprava objemného odpadu a DSO sa uskutočňuje zmluvnou organizáciu. Pre tento účel má obec zabezpečené veľkoobjemové kontajnery umiestnené v zbernom dvore za budovou obecného úradu. Vývoz sa zabezpečuje podľa potreby.
Každý pôvodca je povinný triediť BRO zo záhrad, parkov a cintorínov a zabezpečiť jeho skompostovanie na vlastnom pozemku. Zber, prepravu a zhodnotenie BRO vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene vrátane cintorína zabezpečuje obec vo vlastnom kompostovisku.

Rastlinstvo a živočíšstvo

Posudzovaná plocha nie je z fytocenologického ani botanického hľadiska významnou, resp. hodnotnou lokalitou. Realizáciou činnosti nedôjde ku poškodeniu alebo zničeniu hodnotnejších a ekologicky stabilných fytocenóz. Vzhľadom na charakter biotopu lokality priamo na riešené územie nie sú viazané žiadne významné druhy živočíchov.

Zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia pre človeka

Zdravie je definované ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, je výsledkom vzťahov medzi ľudským organizmom a sociálno-ekonomickými, fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi životného prostredia, pracovného prostredia a spôsobom života.

Zdravotný stav obyvateľstva je odzrkadlením vplyvov viacerých faktorov. Jedným z najvýznamnejších je faktor vplyvu životného prostredia na zdravie obyvateľstva, ďalej zlý životný štýl a úroveň zdravotníckej starostlivosti.

K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich ekonomické, kultúrne, životné a pracovné podmienky, patrí úmrtnosť - mortalita. Výška ukazovateľov celkovej úmrtnosti závisí však nielen od uvedených podmienok, ale ju bezprostredne ovplyvňuje aj veková štruktúra obyvateľstva.

Medzi najväčšie problémy zdravotného stavu obyvateľstva patria srdcovo-cievne, nádorové, diabetické ochorenia, psychické, psychosomatické choroby, choroby dýchacieho ústrojenstva. Všetky tieto choroby majú stúpajúci trend. Veľmi závažnou a znepokojujúcou skutočnosťou je vývoj nepriaznivého stavu u detskej populácie. Zdravotný stav obyvateľstva v území, ale aj v celoslovenskom meradle, je priamo ovplyvňovaný kvalitou

životného prostredia. V súbore negatívnych faktorov zhoršujúcich kvalitu životného prostredia a nepriaznivo vyplývajúcich na zdravie ľudí sú zahrnuté hluk a vibrácie.

Syntéza hodnotenia súčasných environmentálnych problémov posudzovanej lokality

Hlavné environmentálne problémy vznikajú v dôsledku priestorového stretu ekologicky hodnotných prvkov krajinnej štruktúry a stresových faktorov ako aj pôsobením týchto faktorov na životné podmienky a zdravie obyvateľov. V riešenom území boli vymedzené viaceré skupiny environmentálnych problémov, ktoré však nie sú vždy riešiteľné nástrojmi územného plánovania.

Problémy ohrozenia záujmov ochrany prírody a prvkov ÚSES:

- ohrozenie biodiverzity a funkčnosti regionálnych a nadregionálnych prvkov ÚSES v dôsledku výstavby cestných komunikácií bez riešenia ich križovania s migračnými koridormi, likvidáciou pobrežných a vodných biotopov, rizikom vzniku znečistenia vôd, ako i intenzívnym lesným hospodárením,
- ohrozenie existencie a kvality poloprirodzených TTP sukcesnými procesmi,
- ohrozovanie biodiverzity šírením inváznych druhov rastlín pri Súčanke a jej prítokoch, ruderalizáciou najmä v travinnobylinných porastoch, hnojenie druhovo bohatých pasienkov,
- výruby a poškodzovanie vegetácie, rozrušovanie línií krovitých porastov, najmä medzí s protieróznou
- funkciou,
- likvidácia nelesnej drevinovej vegetácie a ohrozenie biodiverzity ekotonálnych spoločenstiev.

Problémy ohrozenia prírodných zdrojov:

- ohrozenie kvality povrchových a podzemných vôd v dôsledku antropogénnych vplyvov (intenzívna poľnohospodárska výroba, úniky látok na dopravných koridoroch),
- znečistenie ovzdušia znečisťujúcimi látkami,
- fyzikálne znehodnocovanie pôdy odnosom (vodnou a veternou eróziou) a zhutňovaním,
- chemické znehodnocovanie pôdy acidifikáciou, alkalizáciou a kontamináciou,
- záber kvalitnej pôdy – chránené pôdy a pôdy s najlepšou bonitou sú priamo atakované požiadavkami
- na bytovú, a rekreačnú výstavbu a územný rozvoj obce – stret požadovaných činností s ochranou
- poľnohospodárskej pôdy, vzhľadom na vhodnosť výstavby limitovanej sklonitosťou sú investičné
- zámery realizované na nivách podhorských tokov s najhodnotnejšími bonitami,
- plošný výrub lesných spoločenstiev, ktoré majú protieróznu a vodozdržnú funkciu, najmä na miestach

- s vysokým odtokom a vysokým potenciálom odnosu pôdy, resp. zosuvným potenciálom.

Problémy ohrozenia životného prostredia

- hluková a emisná záťaž z dopravných komunikácií,
- znečistenie životného prostredia drobnými čiernymi skládkami komunálneho odpadu
- znečistenie zložiek životného prostredia starými environmentálnymi záťažami
- malá miera separovania odpadu.

Problémy ohrozenia zdravotného stavu obyvateľov

- stresové faktory a ich vplyv na zdravie obyvateľov.

4. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie

4.1. Požiadavky na vstupy

Záber pôdy

Navrhovaná stavba MVN Bystré protipovodňová dvojzdrž -Horná nádrž bude umiestnená na nasledovných parcelách KNC v k.ú. Zlatníky:
č. 4087/2 s plochou 245 m^2 – lesný pozemok
č. 4088 s plochou 120 m^2 – vodná plocha
č. 4106/3 s plochou 4320 m^2 – lesný pozemok
č. 4106/4 s plochou 342 m^2.
č. 4136/1 s plochou 73 m^2 – vodná plocha
č. 4090/5 s plochou 100 m^2 – lesný pozemok
Trvalý záber OR, TTP a ostatnej plochy je 5200 m^2, z toho dočasný záber 6000 m^2.

Malá vodná nádrž Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž bude umiestnená na nasledovných parcelách KNC v k.ú. Zlatníky:
č. 4088 s plochou 45 m^2 – vodná plocha
č. 4106/3 s plochou 662 m^2 – lesný pozemok
č. 4136/1 s plochou 114 m^2 – vodná plocha
č. 4090/5 s plochou 515 m^2 – lesný pozemok
Trvalý záber OR, TTP a ostatnej plochy je 1336 m^2, z toho dočasný záber 2000 m^2.

Všetky pozemky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, pod správou navrhovateľa - LESY Slovenskej republiky, š.p. a sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.

Pri realizácii navrhovanej činnosti na lesných pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Spotreba vody

Navrhovaná činnosť – Vodozádržné opatrenia počas prevádzky nevyžaduje žiadnu spotrebu vody. Potreba úžitkovej vody bude len v čase výstavby stavebných objektov, táto sa dá zabezpečiť použitím vody z vodného toku Bystrý potok a Chotinka.

Elektrická energia

Projekt nepredpokladá využitie týchto zdrojov. Objekt nebude napojený na elektrickú energiu.

Spotreba zemného plynu

Navrhovaná činnosť si nevyžaduje spotrebu zemného plynu.

Doprava

Lokalita je prístupná z obce Zlatníky a Duchonka lesnou cestou asfaltovou. Prísun stavebných materiálov na stavenisko vodnej nádrže bude zabezpečované nákladnou automobilovou dopravou zhotoviteľa.

Výrub drevín

Výstavba si vyžiada odstránenie náletových drevín a krovín v rámci posudzovaného územia, ktoré nepodliehajú ochrane v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Pri prípravných prácach bude výrub zelene, rastúcej buď priamo vo vodnom toku alebo na brehoch. Značná časť tejto zelene je tvorená náletovými drevinami, no nachádzajú sa tu aj vzrastlé stromy jelše a jaseňa, ktoré bude potrebné odstrániť.
Zásah do biotopov a výrub drevín bude riešený v zmysle požiadaviek zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách pre odstraňovanie drevín v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach. K výrubu drevín dôjde len v nevyhnutnom rozsahu, mimo vegetačného obdobia.
Podľa § 47 ods. 4 písmena a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na výrub stromov s obvodom väčším ako 40 cm vo výške 130 cm nad zemou a súvislých krovitých porastov s rozlohou väčšou ako 20 m^2. Presné počty a druhové zloženie drevín, ktoré bude potrebné vyrúbať budú určené pri spracovaní žiadosti o výrub.

Pracovné sily

Samotnou prevádzkou navrhovanej činnosti nevzniknú nároky na vytvorenie trvalých pracovných miest.
Nároky na pracovné sily pre obdobie výstavby nie je možné v súčasnosti kvalifikovane špecifikovať. Objem a profesijná skladba pracovných síl bude závislá na tempe výstavby a strojno-mechanizačnej vybavenosti stavby. Potrebný počet zamestnancov v požadovaných profesiách bude zabezpečený dodávateľskou organizáciou. Predpoklad 6 - 10 pracovníkov.

Materiálové vstupy

Z hľadiska stavebno-technického sú navrhnuté bežné stavebné materiály a výrobky s prevahou použitia prírodných materiálov, dreva, lomového kameňa , štrkov, drevené konštrukcie alebo materiály vytvorené ľudskou činnosťou, ako sú betónové konštrukcie z vodostavebného betónu, potrubia iné stavebné súčasti.

4.2. Údaje o výstupoch

Ovzdušie

Počas výstavby

Pri navrhovanej činnosti – ako u všetkých stavebných činnostiach dôjde k dočasnému znečisteniu emisiami z dopravných mechanizmov a vzniku prašnosti počas stavebných prác a dopravy stavebného materiálov na stavenisko. Toto obdobie negatívneho pôsobenia však bude obmedzené len na dobu prípravy staveniska a realizácie stavby.

Počas prevádzky

Navrhovaná činnosť nemá taký charakter, pri ktorom sa očakáva znečistenie ovzdušia. Pri realizácii výstavby malých vodných nádrží nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia.

Odpadové vody

Počas výstavby

V etape výstavby budú vznikať odpadové vody v súvislosti s používaním technologickej, úžitkovej i pitnej vody pri stavebných prácach, pri údržbe a prevádzke staveniska (vrátane sociálnych zariadení pre zamestnancov).
Kvantifikáciu odpadových vôd počas výstavby nie je možné v súčasnosti špecifikovať, nepredstavujú však podstatný zásah do súčasného stavu režimu vôd.

Počas prevádzky

Počas prevádzky nebude produkovaná odpadová voda.

Odpady

Odpady počas výstavby

Počas výstavby sa predpokladá vznik najmä ostatných druhov odpadov zo stavebnej činnosti, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. Výkopová zemina, ktorá počas výstavby vznikne bude použitá na terénne úpravy na mieste staveniska. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať stavebník, ktorý bude plniť všetky povinnosti pôvodcu odpadov.

Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich zhodnotenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotoviteľ stavby je povinný nakladať zo stavebnými odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

Tab. 7: Odpady vznikajúce pri výstavbe nových objektov (V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória	Predpokladané množstvo (t)
15 01 02	Obaly z plastov	O	0,04
15 01 04	Obaly z kovu	O	0,44
17 01 01	Betón	O	0,310
17 04 05	Železo a oceľ	O	0,050

Vyskytnúť sa môžu aj iné zatiaľ nešpecifikované odpady. Množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe, ktoré bude potrebné zneškodniť mimo miesta výstavby. Časť odpadov bude použitá na terénne úpravy priamo na mieste stavby.
Počas realizácie bude vykonávaná evidencia vzniku a spôsobu zneškodnenia jednotlivých odpadov, z dôvodu preukázania súladu spôsobu zneškodnenia odpadov s legislatívou. Všetky odpady musia byť zhodnotené alebo zneškodnené na zariadeniach vybavených príslušnými súhlasmi, v zmysle platnej legislatívy. Odpady budú vznikať len počas výstavby a budú súvisieť s pobytom pracovníkov na stavenisku.

Výkopová zemina a kamenivo sa použijú na zásyp vzniknutý po výkopoch na úpravu terénu a rekultivačné práce.

Tab. 8: Predpokladané množstvo výkopovej zeminy

	Predpokladané množstvo (m^3)
Výkopová zemina	10 3140 m^3

Tankovanie pohonných hmôt v priestore údolia vodnej nádrže nie je prípustné okrem dvora na lesnej správe Duchonka.

Odpady počas prevádzky

Počas prevádzky sa na základe porovnateľných stavieb predpokladajú kategórie odpadu:

Tab. 9: Odpady vznikajúce počas prevádzky vodnej nádrže (V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória
19 08 01	Zhrabky z hrablíc	O

Hluk a vibrácie

Počas výstavby

Zdrojom hluku počas výstavby navrhovanej činnosti bude predovšetkým doprava a mechanizmy, ktoré budú zabezpečovať dodávku stavebných materiálov na stavbu a odvoz prebytočného materiálu. Zdrojom hluku počas výstavby budú samotné stavebné stroje a mechanizmy v lokalite výstavby.
Obdobie negatívneho pôsobenia však bude obmedzené na dobu výstavby, kedy sa budú vykonávať zemné a stavebné práce.

Počas prevádzky

Realizáciou navrhovanej činnosti nevznikne nový zdroj hluku ani vibrácií. Z uvedeného dôvodu nebola realizovaná ani hluková štúdia.

Žiarenie, zápach a iné výstupy

Navrhovaná zóna nebude predstavovať zdroj tepla neprimeranej úrovne. V zóne nebudú umiestnené zdroje žiarenia a iných fyzikálnych polí a po uvedení do užívania objekty zdrojom zápachu a iných výstupov.

4.3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Predpokladané vplyvy na životné prostredie predstavujú vplyvy vyvolané činnosťami súvisiacimi s realizáciou a prevádzkovaním navrhovaných objektov.

Vplyvy na obyvateľstvo

Najbližšie trvale obývané objekty sa nachádzajú vo vzdialenosti cca 500 m od navrhovanej činnosti od MVN Bystré protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž a cca 500 m od navrhovanej činnosti MVN Bystré protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž. Navrhované malé vodné nádrže sú oddelené od trvale obývaného územia lesným porastom.
Negatívne vplyvy je možné očakávať počas výstavby v dôsledku zvýšenej frekvencie dopravy na príjazdovej komunikácie a to zvýšením sekundárnej prašnosti, emisií znečisťujúcich látok a hluku z dopravy. Tieto vplyvy hodnotíme vzhľadom na situovanie prevádzky ako krátkodobé, nepriame a zanedbateľné.
Počas uvedení navrhovanej činnosti do prevádzky budú prevládať pozitívne vplyvy, ktoré z pohľadu obyvateľstva prinesú najmä elimináciu povodňových stavov, ktoré by mohli vznikať pri prívalových dažďoch.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Horninové prostredie

Kontaminácia horninového prostredia počas výstavby a užívania objektov je málo pravdepodobná a to iba pri havarijných situáciách, ku ktorým by pri dodržaní všetkých

bezpečnostných predpisov nemalo dôjsť. Navrhnuté riešenia na ochranu horninového prostredia sú na dostatočnej technickej úrovni.
Preto sa vplyv na horninové prostredie počas výstavby a užívania objektov hodnotí ako zanedbateľný až nulový a predstavuje len potenciálne riziká ohrozenia horninového prostredia počas výstavby v prípade havarijných únikov znečisťujúcich látok mimo zabezpečené priestory.

Nerastné suroviny

V rámci evidovaných ložísk SR sa v dotknutom území nenachádza žiadne evidované ložisko.

Geodynamické javy a geomorfologické pomery

Vplyvy na geodynamické javy a geomorfologické pomery sú nulové.

Vplyvy na klimatické pomery a na ovzdušie

Realizácia stavby neovplyvní súčasné pomery dotknutého územia z hľadiska klimatických pomerov. Počas výstavby sa očakávajú dočasné nepriaznivé vplyvy v dôsledku prejazdov dopravných a stavebných mechanizmov a samotných prác na stavenisku vo forme: a to zvýšenia prašnosti a hlučnosti na prístupových cestách, zvýšeného podielu exhalátov z dopravy a zvýšenej prašnosti na staveniskách a v koridore výstavby počas stavebných prác.
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnej negatívnej zmene ani k ovplyvneniu klimatických pomerov v dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom. Cieľom navrhovaných vodozádržných prehrádzok je vytvorenie (podľa budúceho vývoja klímy a množstva zrážok) vodnej plochy, ktorá bude mať pozitívny vplyv na ovzdušie dotknutého územia – zvýši sa vzdušná vlhkosť. Zadržaním vody v teréne bude zvýšená aj pôdna vlhkosť, čím sa zníži prašnosť v prostredí. Vybudovanie vodných plôch taktiež prinesie pozitívny efekt vyjadrený ochladenie ovzdušia vyšším výparom z vodnej plochy.
Predpokladom navrhovanej činnosti je pozitívne ovplyvnenie klimatických pomerov dotknutej lokality.

Vplyvy na vodné pomery

Vplyvy na povrchové vody sa viažu rovnako iba na etapu výstavby. Najvýznamnejší vplyv predstavuje možné dočasné znečistenie vôd toku pri realizácii prác v koryte – výkopy, úpravy dna koryta a svahov. Ďalšie riziko znečistenia povrchových a podzemných vôd súvisí s pohybom dopravných a stavebných mechanizmov v blízkosti tokov. Relatívne najväčšie riziko predstavuje únik ropných látok zo stavebných mechanizmov pri havárii resp. poruche.
Podstatou navrhovanej činnosti je ovplyvniť vodné pomery sledovaného územia tak, aby nedochádzalo, resp. sa eliminovalo negatívne pôsobenie povodní a dažďovej prívalovej vlny na územia pod umiestnením navrhovanej činnosti. Zadržaním vody vo vodnej nádrži dôjde k zvlhčeniu dotknutého územia. Nádrže budú umiestnené tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchých období. Vybudované malé vodné nádrže tiež pozitívne prispejú k zvýšeniu hladiny podzemnej vody v území.

Predpokladá sa, že navrhovaná činnosť pozitívne ovplyvní vodné pomery dotknutého územia.

Vplyvy na pôdu

Navrhovaná činnosť si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy.
Pri realizácii navrhovanej činnosti na lesných pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Záber pôdy vodnej nádrže protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž umiestnená na nasledovných parcelách KNC v k.ú. Zlatníky:
č. 4087/2 s plochou 245 m^2 – lesný pozemok
č. 4088 s plochou 120 m^2 – vodná plocha
č. 4106/3 s plochou 4.320 m^2 – lesný pozemok
č. 4106/4 s plochou 342 m^2.
č. 4136/1 s plochou 73 m^2 – vodná plocha
č. 4090/5 s plochou 100 m^2 – lesný pozemok
Trvalý záber OR, TTP a ostatnej plochy je 5200 m^2, z toho dočasný záber 6000 m^2.

Záber pôdy vodnej nádrže protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž bude umiestnená na nasledovných parcelách KNC v k.ú. Zlatníky:
č. 4088 s plochou 45 m^2 – vodná plocha
č. 4106/3 s plochou 662 m^2 – lesný pozemok
č. 4136/1 s plochou 114 m^2 – vodná plocha
č. 4090/5 s plochou 515 m^2 – lesný pozemok
Trvalý záber OR, TTP a ostatnej plochy je 1336 m^2, z toho dočasný záber 2000 m^2.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Realizácia činnosti si vyžiada výrub zelene, rastúcej buď priamo vo vodnom toku alebo na brehoch. Značná časť tejto zelene je tvorená náletovými drevinami, no nachádzajú sa tu aj vzrastlé stromy, ktoré bude potrebné odstrániť.
Po zrealizovaní stavebných prác prebehnú na všetkých dotknutých plochách vegetačné úpravy, pozostávajúce najmä zo zatrávnenia hydroosevom, výsadby jednoradovej stromovej aleje a v okolí nádrží bude realizovaná výsadba ihličnatých stromov. Na vzdušnej strane hrádze a korune sa výsadba stromov nebude realizovať ale len ohumusovanie a zatrávnenie hydroosevom .
Hodnotené územie zasahuje do územia európskeho významu Kulháň (SKUEV0134 Kulháň). Predmet ochrany SKUEV0134 Kulháň je z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu, konkrétne:

- Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0),
- Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0),
- Vlhké acidofilné brezové dúbravy (9190),
- Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130)

a druhov Európskeho významu:

fúzač alpský (Rosalia alpina),
fuzáč veľký (Cerambyx cerdo),
roháč obyčajný (Lucanus cervus)
kunka červenobruchá (Bombina bombina).

Realizáciou navrhovanej činnosti bude ovplyvnená aj aj časť SKUEV0134 Kulháň, na toku Chotinky pod navrhovanými malými vodnými nádržami. Výstavba navrhovanej činnosti zasiahne len do malej časti SKUEV0134 Kulháň, budete tento vplyv významný, ale po zrealizovaní navrhovanej činnosti bude prostredie zrevitalizované, a negatívny vplyv bude dočasného krátkodobého charakteru. Navrhovaná činnosť po jej uvedení do prevádzky bude mať pozitívny prínos aj na SKUEV0134 Kulháň, nakoľko bude svojou činnosťou v suchých obdobiach zabezpečovať nadlepšovanie prietokov vo vodnom toku Chotinka a tým zabráni jeho úplnému vysušeniu, ako to v posledných suchých rokoch býva bežné.
Významným prínosom realizácie navrhnutých malých vodných stavieb bude tvorba nových vodných biotopov pre hniezdenie vtákov, obojživelníkov a ichtyofauny, transformácia povodňovej vlny, akumulácia vody v čase prebytku a jej využitie pre oživenie vodných útvarov, ochladenie ovzdušia vyšším výparom, zvýšenie hladiny podzemných vôd, zvýšenie vitality, prírastov stromov a odolnosti voči chorobám a škodcom.
Existencia živočíchov vyskytujúcich sa v lesných a lúčnych spoločenstvá, ktorými vodný tok preteká, nebude nijako realizáciou navrhovanej činnosti obmedzená. Zadržaním vody v krajine a vytvorením vodnej plochy vznikne nový biotop, ktorý bude môcť byť obsadený novými druhmi ako živočíchov, tak aj rastlín, ktoré sú viazané na vodné prostredie. Zadržaná voda bude jednoznačne prínosom pre existenciu a rozmnožovanie obojživelníkov, drobných stavovcov a rôznych druhov bezstavovcov. Vznikom nového typu biotopu sa zvýši ekologická biodiverzita v sledovanom území.
Výstavba navrhovanej činnosti bude mať pozitívny vplyv na faunu a flóru hodnotenej lokality, prinesie pozitívnu zmenu v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii súčasných ekosystémov.
Za najvýznamnejšie vplyvy v hodnotenom úseku je možné považovať najmä dočasný záber biotopov vyskytujúcich sa v priestore výstavby malých vodných nádrží, spojený s výrubom drevín a krovín. Zásah do biotopov a výrub drevín bude riešený v zmysle požiadaviek zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, resp. požiadaviek zákona č. 364/2004 Z.z. pre dreviny, ktoré sa nachádzajú v korytách tokov, inundačnom území, prípadne na pobrežných pozemkoch. K výrubu drevín dôjde len v nevyhnutnom rozsahu, mimo vegetačného obdobia. Podľa § 47 ods. 4 písmena a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa súhlas orgánu ochrany prírody vyžaduje na výrub stromov s obvodom väčším ako 40 cm vo výške 130 cm nad zemou a súvislých krovitých porastov s rozlohou väčšou ako 20 m^2. Pred realizáciou samotného výrubu bude potrebné pre všetky dreviny, ktoré budú musieť byť z dôvodu realizácie navrhovanej činnosti odstránené, zabezpečiť súhlas orgánu ochrany prírody, resp. štátnej vodnej správy na ich výrub.
Z pohľadu potreby spriechodnenia migračných bariér pre vodné živočíchy, ktoré žijú v lokalite dotknutej navrhovanou činnosťou, vydal Slovenský rybársky zväz stanovisko v znení, že spriechodnenie plánovaných vybudovaných stupňov nie je potrebné, najmä

z dôvodu extrémne nízkych prietokoch v čase neresovej migrácii rýb (stanovisko SRZ tvorí prílohu tohto Zámeru).

Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz

Na dotknutom území výstavby nastane zmena vo využití krajinného priestoru v dôsledku zásahu do časti územia. Z krajinárskeho hľadiska vodozadržné opatrenia prinesú zmenu estetiky krajinného prostredia, ktoré bude ale viazaná len na bezprostredné okolie navrhovanej činnosti. Malé vodné nádrže budú vhodne zasadené do územia a vytvoria z krajinárskeho pohľadu atraktívne územia, ktoré bude predstavovať zaujímavý atraktívny prvok aj pre návštevníkov Považského Inovca.

Vplyvy na dopravu

Nároky na dopravu počas výstavby navrhovanej činnosti sú zanedbateľné.
Dopravne bude navrhovaná činnosť prístupná po miestnych komunikáciách a po poľnej ceste.
Počas prevádzky vodných nádrží nevznikajú nároky na zabezpečenie dopravy.

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma

Navrhovaná činnosť zasahuje do území európskeho významu a súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000 a to do chráneného areálu Kulháň Územie bolo zaradené do národného zoznamu území európskeho významu výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu (ďalej len „výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1“) pod označením SKUEV0134 Kulháň. Územie nie je súčasťou ďalších území medzinárodného významu. CHA Kulháň je charakterizovaný rozmanitosťou biotopov (staré porasty) a je predpokladom bohatej druhovej diverzity rôznych skupín fauny, v prípade CHA Kulháň je nezvyčajne bohatá fauna chrobákov (Coleoptera). Predmetom ochrany chráneného územia sú nasledovné biotopy: jaseňovo - jelšové podhorské lužné lesy (91E0*), dubové nátržníkové lesy (91I0*), vlhko a kyslomilné brezovo-dubové lesy (9190) a bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy Ls5.1 (9130)

Záujmové územie vodných nádrží zasahuje do Chráneného areálu Kulháň, územia európskeho významu SKUEV0134 Kulháň a niekoľko biotopov európskeho aj národného významu. Časť územia je chránená na národnej úrovni (Prírodná rezervácia Čepúšky, Prírodná rezervácia Kulháň). Vodná nádrž SO 10 Protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž zasahuje vo výmere 0,4853 ha a vodná nádrž SO 10 Protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž zasahuje vo výmere 0,0897 ha, čo predstavuje 0,44 % výmery chráneného územia.
Prírodná rezervácia Čepušky – záujmové územie nezasahuje do prírodnej rezervácie.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Dotknuté územie zasahuje do Biocentrumu regionálneho významu RBc2 Kulháň, ktoré sa nachádza v západnej časti okresu Bánovce nad Bebravou, v katastri obce Zlatníky, v povodí potokov Livina a Chotina. V prípade vodného toku Chotina sa jedná aj o územie s jeho pravostrannými prítokmi Chotinka, Bystrý potok a Švarcov jarok. Navrhovaná činnosť po uvedení do prevádzky nebude mať negatívny vplyv na toto biocentrum regionálneho významu.
Vplyvy na územný systém ekologickej stability počas výstavby hodnotíme ako negatívne.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú objekty zapísané v Štátnom zozname pamiatok.
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na pamiatkovo chránené objekty.

Vplyvy na archeologické náleziská

V záujmovej oblasti sa nachádzajú pozostatky po starej povrchovej ťažbe zlata, najväčšie ryžoviská na Slovensku. K v minulosti aktívne využívaným rudným ložiskám v oblasti Považského Inovca patria aj zlatonosné územia v oblasti Zlatníky – Kulháň, ktoré územným rozsahom patria k najväčším oblastiam so stopami po ryžovaní zlata na Slovensku. Plánovaný plošný záber územia súvisiaci s navrhovanou činnosťou tvorí iba zanedbateľný rozsah zásahu do terénu vo vzťahu k zdokumentovanej ploche starej banskej činnosti, ktoré je lokalizovaná na území s viac ako 500 hektármi.
V zmysle vyjadrenia Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, v.v.i (ďalej len „AÚ SAV“) plánované malé vodné nádrže nezasahujú do významnejších štruktúr starej ťažby. AÚ SAV vo svojom vyjadrení konštatuje, že pri dobrej prípravnej koordinácii budúcich vodozádržných opatrení a koordinovanom zakladaní vodozádržných objektov v posudzovanej lokalite v spolupráci s archeológmi sa môže dosiahnuť pozitívny efekt založený na viacerých faktoroch, ako ochrana ŽP, archeologický výskum ako aj zlepšenie cestovného ruchu v predmetnej lokalite.
Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú iné známe archeologické náleziská. V zmysle stanoviska Krajského pamiatkového ústavu Trenčín (č. KÚPTN-2023/10364-2/38791/NP) je potrebné písomne ohlásiť s najmenej týždenným predstihom začatie zemných prác súvisiacich s navrhovanou činnosťou KPÚ Trenčín.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality

Na území dotknutom realizáciou zámeru sa nenachádzajú paleontologické náleziská a významné geologické lokality.
Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na paleontologické náleziská a významné geologické lokality (iné, ako uvedené v kapitole vyššie).

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy

Nepredpokladá sa priamy vplyv zámeru na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.

Iné vplyvy

Vplyvy na hlukovú situáciu

V etape stavebných prác sa očakáva prechodné zvýšenie úrovne hluku a zvýšenie sekundárnej prašnosti v dôsledku dopravy stavebného materiálu na staveniská. Obdobie negatívneho pôsobenia však bude obmedzené na dobu výstavby, kedy sa budú vykonávať zemné a stavebné práce.
Navrhovaná činnosť nie je činnosťou, ktorej prevádzkou by mohol vzniknúť hluk, vibrácie, akékoľvek žiarenia alebo teplo.
Tento vplyv možno hodnotiť ako krátkodobý a zanedbateľný.

Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie

Výstavba navrhovanej činnosti sa bude riadiť stavebnými technologickými predpismi a normami. Riziká počas výstavby vyplývajú z charakteru práce (práce so stavebnými a dopravnými mechanizmami a zariadeniami). Riziká je možné eliminovať dôsledným dodržiavaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Vzhľadom na charakter prevádzky a technické riešenie nádrží nie je reálny predpoklad vzniku havárií s negatívnym vplyvom na životné prostredie.
Potenciálne riziká počas prevádzky navrhovanej činnosti v prípade poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia je možné špecifikovať v rozsahu a pravdepodobnosti výskytu a to únik škodlivých látok do prostredia, havárie, úder bleskom, požiaru a nebezpečenstva dopravných kolízií.

Komplexné posúdenie vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi

Slovenská republika vypracovala Stratégiu adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 148/2014. Je to prvý komplexnejší dokument v tejto oblasti, ktorý v čo najširšom rozsahu oblastí a sektorov prepája scenáre a možné dôsledky zmeny klímy s návrhmi vhodných proaktívnych adaptačných opatrení.
V strategickom dokumente sa uvádza, že globálne javy ako zmena klímy a demografický vývoj predstavujú pre trvalo udržateľné využívanie vôd a najmä pre jeho kvantitatívne aspekty skutočný problém. Predpokladá sa, že klimatická zmena prinesie predĺženie období a tiež územné rozšírenie oblastí s nedostatkom vody, ako aj nárast frekvencie výskytu povodní a nimi spôsobovaných environmentálnych a hospodárskych škôd.
Zmena klímy a jej prejavy ovplyvnia a podmienia, i keď v rozličnom rozsahu, dostupnosť vodných zdrojov v jednotlivých regiónoch Európy. Za ostatné roky v mnohých krajinách narástli obavy najmä v súvislosti so suchom a nedostatkom vody, a to najmä pokiaľ ide o dlhodobú nerovnováhu medzi dopytom po vode a jej dostupnosťou. Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry o stave vôd možno očakávať, že sucho a nedostatok vody v roku 2030 postihnú približne polovicu povodí krajín Európskej únie. Slovensko vzhľadom na regionálne rozdiely, nerovnomerné priestorové a časové rozloženie vodných zdrojov, ako aj na možné vplyvy klimatických zmien a ich sociálne a hospodárske následky (napr. na poľnohospodárstvo a priemyselné odvetvia závislé od vody), dostupnosť vodných zdrojov môže byť v niektorých regiónoch limitujúcim faktorom ich rozvoja. Jedným z

hlavných rizík dostupnosti vodných zdrojov je aj predpokladaný častejší výskyt dlhotrvajúcich suchých období a vyšších teplôt v letných a jesenných mesiacoch spojených s nedostatkom vody, ktoré môžu byť prerušované niekoľkodennými dažďami s vysokým úhrnom zrážok, prípadne silnou búrkovou činnosťou s intenzívnymi zrážkami vyvolávajúcou vznik povodní. Striedanie takýchto extrémov počasia bude mať negatívny dopad na kvalitu a množstvo zásob vody vo vodných útvaroch, čo môže viesť k zmenám v hydrologickej bilancii vodných zdrojov. Výsledkom môže byť pokles zásob vody v krajine, zvýšenie variability prietokov a prehĺbenie extrémov v časovom rozdelení odtoku vody z povodí. Bez realizácie účinných adaptačných opatrení, ktoré budú predchádzať dôsledkom takýchto extrémov počasia možno očakávať, že najmä oblasti s nedostatkom zásob podzemných zdrojov vôd budú intenzívnejšie vystavené negatívnym dôsledkom zmeny klímy spôsobujúcim škody nielen na majetku obyvateľstva, ale aj na poľnohospodárskej produkcii a kvalite poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Odbery vody zvyčajne dosahujú vrchol v lete, keď je voda najmenej dostupná, čím sa škodlivé účinky nárastu teplôt vzduchu a sucha maximalizujú. Tieto negatívne dôsledky sú zároveň bezprostrednou a dlhodobou hrozbou aj pre vodné ekosystémy, čo si bude vyžadovať potrebu zvýšiť odolnosť vodných ekosystémov, aby sa prispôsobili meniacej sa klíme, ktorá pravdepodobne prinesie ešte ďalší vplyv, akým je napríklad vyššia teplota vody a inváznе nepôvodné druhy.

Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 zaradil medzi najvýznamnejšie výzvy vodného hospodárstva v súčasnosti najmä: predchádzanie a znižovanie znečistenia vody, zefektívnenie využívania vody, zvýšenie odolnosti vodného hospodárstva voči klimatickým a meteorologickým javom, zlepšenie riadenia vykonávaného subjektmi zapojenými do hospodárenia s vodnými zdrojmi, lepšie environmentálne prijateľné hospodárenie s pôdou, najmä zlepšenie praktických postupov pri hospodárení v lesoch, na poľnohospodárskej pôde a všeobecne v krajine.
Vo vodnom hospodárstve Slovenska sa dlhodobo ako významný nástroj, overený reálnymi povodňovými situáciami, osvedčila realizácia opatrení zameraných na zadržiavanie a akumuláciu vôd a riadené usmerňovanie odtokového režimu povrchových vôd. Dostatočné zásoby akumulovanej vody vytvoria dobré podmienky na jej ochranu a efektívne využívanie, umožnia jej ekologické prideľovanie aj v obdobiach sucha a nedostatku vody, čo potvrdili aj skúsenosti z ostatných rokov. Akumulácia vody vo vodných nádržiach má potenciál uspokojovať viacero potrieb spoločnosti a tak môže byť aj reálnym riešením na zmierňovanie negatívnych dopadov avizovanej klimatickej zmeny. Takýto prístup umožňuje plniť úlohy aj v oblasti ochrany pred povodňami a v súvislosti s hospodárením s vodou bude aj nástrojom na prechod od „reakcie na krízu“ k „riadeniu krízy“ na zlepšenie odolnosti spoločnosti voči povodniam, nedostatku vody a suchám.

Z komplexného hľadiska možno hodnotiť vplyvy počas výstavby ako negatívne, krátkodobé, dočasné, priame a málo významné až zanedbateľné. Počas výstavby bude okolie krátkodobo zaťažené najmä prachom, exhalátmi, zvýšeným hlukom a vibráciami.
Pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti sa prejavia vo vodných pomeroch sledovaného územia tak, že nebude nedochádzať, resp. budú sa eliminovať negatívne pôsobenia povodní a dažďovej prívalovej vlny na územia. Zadržaním vody vo vodnej nádrži dôjde

k zvlhčeniu dotknutého územia. Nádrže budú umiestnené tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na troch drobných vodných tokoch Lipovec a Bystrý potok a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta.
Navrhnuté malé vodné nádrže s úplnou objektovou skladbou a technologickým vybavením pre požadovaný účel. Budú spĺňať požiadavky z hľadiska právnych predpisov v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia ako aj ostatných príslušných právnych predpisov. Pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti sa prejavia predovšetkým v tvorba nových vodných biotopov pre hniezdenie vtákov, obojživelníkov a ichtyofauny, transformácie povodňovej vlny, akumulácie vody v čase prebytku a jej využitie pre oživenie vodných útvarov, ochladením ovzdušia vyšším výparom, zvýšením hladiny podzemných vôd, zvýšením vitality, prírastov stromov a odolnosti voči chorobám a škodcom.

Na základe predchádzajúceho hodnotenia vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia sa nepredpokladá významné negatívne synergické a kumulatívne pôsobenie navrhovanej činnosti na zložky životného prostredia, ktoré by malo negatívne dopady na zdravie obyvateľov. Popisované negatívne vplyvy budú hlboko pod limitmi a rámcami určenými legislatívou.

4.4. Hodnotenie zdravotných rizík

Hodnotenie zdravotných rizík predstavuje odhad miery závažnosti záťaže ľudskej populácie vystavenej zdraviu škodlivým faktorom životných podmienok a pracovných podmienok a spôsobu života s cieľom znížiť zdravotné riziká.
Samotná realizácia navrhovanej činnosti môže zvýšenou prašnosťou a hlučnosťou negatívne ovplyvniť zdravotný stav obyvateľstva. Dotknuté územie nie je v priamom kontakte s existujúcim zastavaným územím obce ani obytnými domami a negatívne vplyvy sa obmedzujú iba na obdobie výstavby, t.j. niekoľkých mesiacov. Z týchto dôvodov sa považuje vplyv výstavby na zdravotný stav obyvateľov za zanedbateľný.

Charakter navrhovanej činnosti a jej umiestnenie mimo zastavaného územia obce nedáva žiaden predpoklad na možné ovplyvnenie zdravotného stavu obyvateľstva. Navrhovaná stavba nijakým spôsobom negatívne neovplyvní zdravie ľudí, nebude zdrojom žiadnych znečisťujúcich látok v ovzdušie, vo vode, v pôde, nebude produkovať žiaden hluk, žiarenie, teplo, zápach, vibrácie.
Prevádzka navrhovanej činnosti po jej dokončení nebude mať žiaden negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

Zdravotné riziká vyvolané realizáciou a následnou prevádzkou zámeru hodnotíme ako zanedbateľné až nulové.

4.5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia

Navrhovaná činnosť zasahuje do územia európskeho významu Biocentrum regionálneho významu RBc2 Kulháň. Územie bolo zaradené do národného zoznamu území európskeho významu výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu (ďalej len „výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1“) pod označením SKUEV0134 Kulháň. Územie nie je súčasťou ďalších území medzinárodného významu. CHA Kulháň je charakterizovaný rozmanitosťou biotopov (staré porasty) a je predpokladom bohatej druhovej diverzity rôznych skupín fauny, v prípade CHA Kulháň je nezvyčajne bohatá fauna chrobákov (Coleoptera). Predmetom ochrany chráneného územia sú nasledovné biotopy: jaseňovo - jelšové podhorské lužné lesy (91E0*), dubové nátržníkové lesy (91I0*), vlhko a kyslomilné brezovo-dubové lesy (9190) a bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy Ls5.1 (9130)
Záujmové územie zasahuje do Chráneného areálu Kulháň. Časť územia je chránená na národnej úrovni (Prírodná rezervácia Čepúšky, Prírodná rezervácia Kulháň). Vodná nádrž SO 10 Protipovodňová dvojzdrž – Horná nádrž zasahuje vo výmere 0,4853 ha a Vodná nádrž SO 10 Protipovodňová dvojzdrž – Dolná nádrž zasahuje vo výmere 0,0897 ha, čo predstavuje 0,44 % výmery chráneného územia.
Prírodná rezervácia Čepušky – záujmové územie nezasahuje do prírodnej rezervácie.
Pri realizácii navrhovanej činnosti bude potrebné plán prípravných a stavebných prác konzultovať a koordinovať v spolupráci so štátnou ochranou prírody SR, aby realizácia navrhovanej činnosti prebiehala spôsobom v súlade s „Programom starostlivosti chráneného areálu Kulháň na obdobie rokov 2018-2047“

4.6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia

Posúdenie všetkých očakávaných vplyvov z hľadiska významnosti a časového pôsobenia obsahuje tabuľka č. 9.

Tab. 10: Posúdenie očakávaných vplyvov

Vplyvy na životné prostredie	Bez vplyvu	Pozitívny vplyv	Negatívny vplyv	Priamy vplyv	Nepriamy vplyv	Krátkodobý vplyv	Dlhodobý vplyv	Trvalý vplyv	Dočasný vplyv	Kumulatívny vplyv	Vplyv zanedbateľný	Vplyv málo významný	Vplyv významný
Vplyvy počas výstavby													
Biotopy			■		■	■			■				■
Hluk			■	■							■		
Ovzdušie			■	■		■			■		■		

Vplyvy na životné prostredie	Bez vplyvu	Pozitívny vplyv	Negatívny vplyv	Priamy vplyv	Nepriamy vplyv	Krátkodobý vplyv	Dlhodobý vplyv	Trvalý vplyv	Dočasný vplyv	Kumulatívny vplyv	Vplyv zanedbateľný	Vplyv málo významný	Vplyv významný
Pôda			■					■				■	
Voda			■			■						■	
Horninové prostredie	■												
ÚSES	■												
Scenéria krajiny			■		■				■		■		
Chránené územia			■	■			■					■	
Kultúrne pamiatky			■	■					■		■		
Doprava			■	■		■					■		
Poľnohospodárstvo	■												
Lesné hospodárstvo			■		■	■					■		
Pracovné príležitosti		■				■			■			■	
Vplyvy počas prevádzky													
Biotopy		■						■					■
Hluk	■												
Ovzdušie/klíma		■		■			■					■	
Pôda	■												
Voda		■		■			■						■
Horninové prostredie	■												
ÚSES	■												
Scenéria krajiny		■						■			■		
Chránené územia		■						■			■		
Kultúrne pamiatky			■		■			■			■		
Doprava	■												
Poľnohospodárstvo	■												
Lesné hospodárstvo	■										■		
Obyvateľstvo		■						■					■
Pracovné príležitosti	■												

4.7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Vplyvy zámeru nepresahujú štátne hranice.

4.8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území

S prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia sa nepredpokladajú také vplyvy, ktoré by mohli výrazne negatívne ovplyvniť súčasný stav životného prostredia v širšom okolí.

4.9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti

Neboli identifikované ďalšie možné významné riziká spojené s realizáciou zámeru.

4.10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie

Pre realizáciu zámeru a jeho prevádzku je potrebné dôsledné dodržiavanie platných technologických, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a platnej legislatívy.
Pri realizácii je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie sa navrhujú opatrenia uvedené v nasledujúcich kapitolách.

Opatrenia z hľadiska ochrany prírody

- Potrebné výruby budú realizované mimo obdobia platnosti podmienok ochrany hniezdenia vtákov (v období od 1.10 do 28.2. príslušného roka).
- Požiadať Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „OÚ Trenčín – OP“) o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 6 ods. 2, § 6 ods. 5 a § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na poškodenie alebo zničenie biotopov národného významu a biotopov európskeho významu a na zmenu stavu mokrade v súvislosti s navrhovanou činnosťou. Navrhovanú činnosť realizovať v súlade s podmienkami určenými v predmetnom rozhodnutí orgánu ochrany prírody.
- Prípravné a stavebné práce realizovať v koordinácii so štátnou ochranou prírody SR, Správa CHKO Ponitrie.

Opatrenia z hľadiska ochrany horninového prostredia

Počas výstavby a následne aj prevádzky je potrebné zabezpečiť zníženie rizika havárií vozidiel, aby nedošlo k úniku možných kontaminantov do horninového prostredia.

Opatrenia na ochranu zdravia ľudí

Pri prevádzke činnosti dodržať ustanovenia zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Opatrenia na ochranu podzemných a povrchových vôd

Počas výstavby je potrebné zabezpečiť zníženie rizika havárií vozidiel zabezpečujúcich stavebnú činnosť a transport stavebných surovín, aby nedošlo k úniku možných kontaminantov do horninového prostredia.
K územnému rozhodnutiu predložiť Okresnému úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie štátnej správy vôd a vybratých zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „OÚ Trenčín - ŠVS“) záväzné stanovisko podľa §16a, ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch, či sa pred povolením činnosti , ktoré je predmetom Zámeru vyžaduje výnimka. Predmetné záväzné stanovisko je podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k navrhovanej činnosti.

Opatrenia na ochranu ovzdušia

Počas výstavby je potrebné:

- Stavebné práce vykonávať s použitím všetkých dostupných prostriedkov a technológií na zamedzenie zvýšenia sekundárnej prašnosti počas realizácie (zakrytie sypkých materiálov, zákaz spaľovania materiálov, čistenie vozidiel pred odjazdom zo staveniska),
- Používať automobily technicky spôsobilé (technické a emisné kontroly automobilov),
- Zabezpečiť kropenie staveniska počas zemných prác a čistenie príjazdovej komunikácie v oblasti vjazdu na stavenisko
- Prepravovať prašné stavebné materiály prekryté, resp. v paletách.

Nakladanie s odpadmi

- Držiteľ odpadov je povinný odpady vznikajúce pri činnosti zhromažďovať a triediť podľa druhov a nakladať s nimi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
- Nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene od ostatných odpadov na vyhradenom mieste. Tieto musia byť uložené v nepriepustných obaloch a sudoch do doby prepravy oprávnenou osobou za účelom následného zneškodnenia, resp. zhodnotenia.
- Zabezpečiť, aby držiteľ odpadov odovzdal odpady na zhodnotenie/zneškodnenie len osobám, ktoré sú na túto činnosť.
- Zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich zhodnocovaní a zneškodňovaní.

Opatrenia na ochranu pred hlukom a pred vibráciami

Zabezpečiť, aby stavebné práce neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku v prostredí.

Technické opatrenia

- Písomne ohlásiť s najmenej týždenným predstihom začatie zemných prác súvisiacich s navrhovanou činnosťou Krajskému pamiatkovému ústavu Trenčín.
- Počas prevádzky zabezpečovať pravidelné ošetrovanie trávneho porastu hrádze, blízkej vegetácii a dostatočnú údržbu stabilizačných prvkov opevnenia.
- Zabezpečiť pravidelné čistenie vtokového objektu, hlavne hrablíc a odstraňovať zachytené plaveniny.

4.11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala

Nulový variant je stav, keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala, predstavuje územie v súčasnosti.

Súčasný stav krajiny širšieho okolia posudzovanej lokality je ovplyvnený stresovými faktormi súvisiacimi s osídlením, priemyslom, poľnohospodárstvom, tvorbou odpadov a dopravou. Tieto sa prejavujú nielen ako bodové, líniové, či plošné zdroje znečistenia, ale aj ako líniové bariéry vo vzťahu k migrácii živočíchov. Napriek zníženiu priemyselnej výroby, zmene technológií, zlepšeniu technickej štruktúry dopravných prostriedkov je i naďalej jedným z najvýraznejších environmentálnych problémov riešeného územia tvorba odpadov, znečistenie povrchových vôd a kvalita ovzdušia.

V záujmovom území lesnej správy Duchonka na výmere 9 434 ha sa prejavuje zmena klímy dlhými obdobiami sucha v letných mesiacoch a v prípade prívalových dažďov na druhej strane zas bleskovými povodňami.

Klimatická zmena stále viac zaťažuje vodné útvary. Očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch sa vplyvom klimatickej zmeny zintenzívnia javy ako napr. globálne otepľovanie, acidifikácia oceánov a stúpanie hladiny morí, kvantitatívne zmeny a zmeny v distribúcii vody prostredníctvom tzv. veľkého (medzi oceánom a pevninou) a malého (nad oceánom alebo nad pevninou) vodného cyklu, rozširovanie púští, polopúští, stepí a vo všeobecnosti aridných oblastí, a tým znižovanie územia zabezpečujúceho poľnohospodársku produkciu, nárast počtu krajín neschopných zabezpečiť potravinové zdroje pre svoje obyvateľstvo na viac ako polovicu kalendárneho roka, zvyšovanie percenta svetovej populácie v migračnom pohybe za lepšími životnými a ekonomickými podmienkami, nárast rizika záplav a na druhej strane období sucha, znižovanie biologickej diverzity v postihnutých oblastiach a iné.

Bez realizácie navrhovaných vodozádržných opatrení, ktoré sú prevádzkou preverené a prinášajú zlepšenie vodnej bilancie v krajine i vhodnejšie podmienky pre biodiverzitu, by v území naďalej pretrvávali výkyvy zapríčinené suchami a následnými povodňami, ktoré by neúmerne rýchlo odvádzali vodu z územia a mohli byť príčinou majetkových škôd vo väčšom rozsahu.

V prípade nerealizácie zámeru by dočasne lokalita ostala v súčasnom stave bez možnosti eliminácie výkyvov počasia, ktoré so sebou klimatická zmena prináša.

4.12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi

Navrhovaná činnosť nie je riešená v územnom pláne obce Zlatníky.
Potreba realizácie vodozádržných opatrení na vodných tokoch v lesných porastoch vyplýva z dokumentu Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy ako aj z Vodného plánu Slovenska – Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja.
Navrhovaná činnosť je v súlade s záväzným regulatívom územného rozvoja Trenčianskeho kraja v oblasti usporiadania územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ochrany poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov a v oblasti vytvárania a udržania ekologickej stability.

4.13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov

Zámer je spracovaný po obsahovej a štrukturálnej stránke v zmysle Prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. zákona č. 24/2006 Z.z.. Údaje v Zámere komplexne opisujú a vyhodnocujú predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti. Z posúdenia uvedeného v Zámere vyplýva, že predpokladaný vplyv činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia je málo významný.
Zámer bude predložený podľa zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie životné prostredie, na zisťovacie konanie.

5. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu s prihliadnutím na vplyvy na životné prostredie

Pri hodnotení vplyvov bolo porovnávané navrhované riešenie so situáciou, keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
Nakoľko novelou zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie účinnou od 1.4.2023 nie je potrebné predkladať zámer navrhovanej činnosti (okrem líniových stavieb) vo variantnom riešení, predložil navrhovateľ Zámer spracovaný v jednom realizačnom variante, ktorý je porovnávaný s tzv. nulovým variantom, t.j. stavom, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.
Popis očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, je uvedený v kapitole 4.11 tohto Zámeru.

5.1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu

Pretože navrhovateľ predkladá Zámer spracovaný v jednom variante, nebol vytvorený súbor kritérií na porovnanie variantov.

5.2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty

Nakoľko novelou zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie účinnou od 1.4.2023 nie je potrebné predkladať zámer navrhovanej činnosti (okrem líniových stavieb) vo variantnom riešení, predložil navrhovateľ Zámer spracovaný v jednom realizačnom variante, ktorý je porovnávaný s tzv. nulovým variantom, t.j. stavom, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

5.3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu

Podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP obsahuje spracovaný Zámer nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala a jeden variant navrhovanej činnosti.

Navrhovateľ LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie plánuje vybudovanie malých vodných nádrží Bystré protipovodňová dvojzdrž -Horná nádrž a MVN SO 10.2. Bystré protipovodňová dvojzdrž - Dolná nádrž s prehrádzkami a vsakovacou jamou pre zadržanie povrchovej vody a zlepšenie ustálenosti, vitality drobných vodných tokov ako vodozádržné opatrenie. Malé vodné nádrže s umiestnením tak, aby mohli akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní na drobných vodných tokoch Bystrý potok a bystriny Chotina a transformovať povodňovú vlnu ako aj nadlepšovať prietoky riadeným vypúšťaním do vodného útvaru počas suchého leta.
Navrhnuté sú malé vodné nádrže s úplnou objektovou skladbou a technologickým vybavením pre požadovaný účel. Budú spĺňať požiadavky z hľadiska právnych predpisov v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia ako aj ostatných príslušných právnych predpisov. Pozitívne vplyvy navrhovanej činnosti sa prejavia predovšetkým v tvorbe nových vodných biotopov pre hniezdenie vtákov, obojživelníkov a ichtyofauny, transformácie povodňovej vlny, akumulácie vody v čase prebytku a jej využitie pre oživenie vodných útvarov, ochladením ovzdušia vyšším výparom, zvýšením hladiny podzemných vôd, zvýšením vitality, prírastov stromov a odolnosti voči chorobám a škodcom
Popisovaná činnosť nebude mať taký vplyv, ktorý by vytvoril novú preťaženú lokalitu, t.j. takú, kde sa koncentrujú nepriaznivé účinky aktivít s dopadom na zdravie obyvateľstva, alebo zložky životného prostredia.

6. Mapová a iná obrazová dokumentácia

- Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti – v texte
- Výkresová dokumentácia
  (situácia SO 10.1 VN Bystré protipovodňová dvojzdrž Horná nádrž)
  (situácia SO 10.2 VN Bystré protipovodňová dvojzdrž Dolná nádrž)
  (koordinačný výkres, priečne rezy)
- Slovenský rybársky zväz. Stanovisko k realizácii projektu „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch – vodozádržné opatrenia na LS Duchonka“
- Stanovisko Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
- Stanovisko Krajského poamiatkového ústavu

7. Doplňujúce informácie k zámeru

7.1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer a zoznam hlavných použitých materiálov

Ako podklady pri spracovaní Zámeru boli použité tieto hlavné materiály:

- Súhrnná sprievodná správa, Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka 1. etapa, Vodales, s.r.o., Zvolen, 03/2023
- Technická správa, Vodozádržné opatrenia na LS Duchanka 1. etapa Bystré protipodňová dvojzdrž –Horná nádrž, Vodales, s.r.o., Zvolen, 03/2023
- Technická správa 7.1., Vodozádržné opatrenia na LS Duchanka 1. etapa Bystré protipodňová dvojzdrž –Dolná nádrž, Vodales, s.r.o., Zvolen, 03/2023
- Orientačný prieskum geologických faktorov dotknutého územia projektovanou stavbou: Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka, 1. Etapa, - Posúdenie inžiniersko-geologických hydrogeologických pomerov SLOVZEOLIT spol. s.r.o., Spišská Nová Ves, apríl 2023
- Orientačný inžinierskogeologický prieskum – Záverečná správa Región Bánovce nad Bebravou, odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou – Časť II., vypracovaný Progeo spol. s.r.o., RNDr. Miroslav Jezný, RNDr. Kamil Kandera, Žilina, 2007
- Prírodné a geografické pomery, Vladimír Lemeš, www.zlatniky.sk
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bánovce nad Bebravou, ESPRIT, s.r.o., Banská Štiavnica, 2020
- Program starostlivosti chráneného areálu Kulháň (územie európskeho významu SKUEV0134 Kulháň) na obdobie rokov 2018 -2047), ŠOP SR, Správca Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, Nitra 2018
- Územný plán obce Zlatníky, 12/2003
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zlatníky 2016-2025
- Atlas krajiny Slovenskej republiky, MŽP SR, 2002
- Mazúr E., Lukniš M.: Geomorfologické jednotky 1:500 000, Atlas SSR, SAV, 1980
- Európsky významné biotopy ma Slovensku, ŠOP SR Banská Bystrica
- Katalóg biotopov Slovenska, Daphne, 2002
- www.zlatniky.sk
- www.sopsr.sk
- www.sazp.sk
- www.vupop.sk/
- www.enviro.gov.sk

Legislatíva:

- Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
- Zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška MŽP SR č. 254/2023 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia,
- Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
- Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov

7.2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru

Ku dňu spracovania zámeru boli vypracované a doručené stanoviská:

- Slovenský rybársky zväz, Sekretariát Rady SRZ, Žilina – Stanovisko k realizácií projektu „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch – vodozádržné opatrenia na LS Duchonka
- Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Investičná akcia „Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka, 1. etapa“, projekt „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch OZ Považie – LS Duchonka“ – stanovisko
- Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i – Vyjadrenie k zámeru budovania vodozádržných zariadení v územnom obvode Lesnej správy Duchonka
- Krajský pamiatkový ústav Trenčín „Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch organizačnej zložky OZ Považie – LS Duchonka: Vodozádržné opatrenia na LS

Duchonka – 1. etapa“ – záväzné stanovisko. (č. KPUTN-2023/10364-2/38791/NIP zo dňa 16.05.2023)

7.3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie

V predloženom zámere sú spracované všetky v súčasnosti dostupné informácie o postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
V rámci prípravy navrhovanej činnosti bola vykonaná v máji 2023 obhliadka lokality.
Na základe zistených skutočností bol spracovaný zámer. Ďalšie informácie pre spracovanie zámeru boli čerpané z odbornej literatúry, prieskumov, meraní a hodnotení týkajúcich sa danej lokality z verejne dostupných zdrojov.
Zámer je spracovaný po štrukturálnej stránke v zmysle Prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. Údaje v Zámere komplexne opisujú a vyhodnocujú predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti. Z posúdenia uvedeného v Zámere vyplýva, že predpokladaný vplyv činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia je málo významný.
Zámer bude ďalej predložený na zisťovacie konanie podľa zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

8. Miesto a dátum vypracovania zámeru

Trenčín, september 2023

9. Potvrdenie správnosti údajov

9.1. Spracovateľ zámeru

ENEX consulting, s.r.o., Ľudovíta Stárka 2513/26A, 911 05 Trenčín

v spolupráci s navrhovateľom

LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, 911 01 Trenčín

9.2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa

Potvrdzujeme správnosť údajov:

Za spracovateľa

Mgr. Filip Sapák
Ing. Andrea Gavendová

V Trenčíne, dňa 29.09.2023 .....

Za navrhovateľa

Ing. Róbert Kiš, LESY Slovenskej republiky, š.p. organizačná zložka OZ Považie

V Trenčíne, dňa ....

PRÍLOHY