Navrhovateľ: RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne

Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 6 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie pre zisťovacie konanie



OBSAH

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 3

I.1. NÁZOV ... 3
I.2. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO ... 3
I.3. SÍDLO ... 3
I.4. KONTAKTNÉ ÚDAJE OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA ... 3
I.5. KONTAKTNÁ OSOBA, OD KTOREJ MOŽNO DOSTAŤ RELEVANTNÉ INFORMÁCIE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A MIESTO NA KONZULTÁCIE ... 3

II. NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 4

III. ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 5

III.1. UMIESTNENIE ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI ... 5
III.2. STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA VRÁTANE POŽIADAVIEK NA VSTUPY ... 6
III.2.1 Technický a technologický popis zmeny navrhovanej činnosti ... 6
III.2.2 Požiadavky na vstupy ... 8
III.2.3 Údaje o výstupoch ... 11
III.3. PREPOJENIE S OSTATNÝMI PLÁNOVANÝMI A REALIZOVANÝMI ČINNOSŤAMI V DOTKNUTOM ÚZEMÍ A MOŽNÉ RIZIKÁ HAVÁRIÍ VZHĽADOM NA POUŽITÉ LÁTKY A TECHNOLÓGIE ... 14
III.3.1 Platná územnoplánovacia dokumentácia ... 14
III.3.2 Možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie ... 16
III.4. DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV ... 17
III.5. VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE ... 17
III.6. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA VRÁTANE ZDRAVIA ĽUDÍ ... 17
III.6.1 Znečistenie ovzdušia ... 17
III.6.2 Znečistenie vody ... 18
III.6.3 Znečistenie pôdy a horninového prostredia ... 19
III.6.4 Degradácia a znečistenie vegetácie ... 19
III.6.5 Ohrozenosť biotopov ... 20
III.6.6 Hluk ... 20
III.6.7 Zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia ... 20

IV. VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH 21

IV.1. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ... 21
IV.1.1 Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery ... 21
IV.1.2 Vplyvy na klimatické pomery ... 21
IV.1.3 Vplyvy na ovzdušie ... 21
IV.1.4 Vplyvy na vodu ... 22
IV.1.5 Vplyvy na pôdu ... 22
IV.1.6 Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy ... 22
IV.1.7 Vplyvy na krajinu ... 22
IV.1.8 Vplyvy na územný systém ekologickej stability ... 22

IV.1.9 Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma 22
IV.1.10 Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme 22
IV.1.11 Vplyvy na dopravu 23
IV.1.12 Vplyvy na infraštruktúru, kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská, paleontologické náleziská a významné geologické lokality, služby a cestovný ruch 23
IV.1.13 Vplyvy na obyvateľstvo 23
IV.1.14 Vplyv na zdravie obyvateľstva 23
IV.1.15 Iné vplyvy 23
IV.2. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA 23
IV.3. POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA 24
IV.4. VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY, S PRIHLIADNUTÍM NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ 25
IV.5. TVORBA SÚBORU KRITÉRIÍ A URČENIE ICH DÔLEŽITOSTI NA VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU 25
IV.6. POSÚDENIE VPLYVU ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 26

V. VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE 28

VI. PRÍLOHY 29

VI.1. INFORMÁCIA, ČI NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ BOLA POSUDZOVANÁ PODĽA ZÁKONA 29
VI.2. MAPY ŠIRŠÍCH VZŤAHOV S OZNAČENÍM UMIESTNENIA ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V DANEJ OBCI A VO VZŤAHU K OKOLITEJ ZÁSTAVBE 29
VI.3. DOKUMENTÁCIA K ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 29

VII. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA 30

VIII. PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA 31

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

I.1. Názov

RONA, a.s.

I.2. Identifikačné číslo

IČO: 31642403

I.3. Sídlo

Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne

I.4. Kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

Ing. Štefan Hanák, člen predstavenstva RONA, a.s., tel.: 042 460 15 05, e-mail: sales@rona.sk

Ing. Peter Vačko, člen predstavenstva RONA, a.s., tel.: 042 460 15 05, e-mail: sales@rona.sk

I.5. Kontaktná osoba, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie

Ing. Viliam Gazdík, tel.: 042 460 13 71, mobil.: 0902 977 793, e-mail: gazdik@rona.sk

II. NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu (TA) č. 6 spojené so zmenou procesu tavenia úžitkového skla

Obrázok 1: Pohľad na taviaci agregát č. 6



III. ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

III.1. Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosť je situovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Púchov, v katastrálnom území Lednické Rovne. Dotknuté územie je umiestnené v intraviláne obce Lednické Rovne na parcele C-KN č. 227/1.

Taviaci agregát č. 6 bude umiestnený na rovnakom mieste ako terajší taviaci agregát č. 6, v hale liniek automatickej výroby č. 4, č. 5, č. 6 a ručnej výroby. Taviaci agregát č. 6 taví sklovinu pre automatickú linku č. 6. To vyžaduje, aby taviaci agregát vrátane žľabov zostal na pôvodnom mieste, aby sa natavená sklovina mohla okamžite použiť pre následnú výrobu.

Obrázok 2: Umiestnenie terajšieho taviaceho agregátu č. 6 v hale liniek automatickej výroby č. 4, č. 5, č. 6 a ručnej výroby.

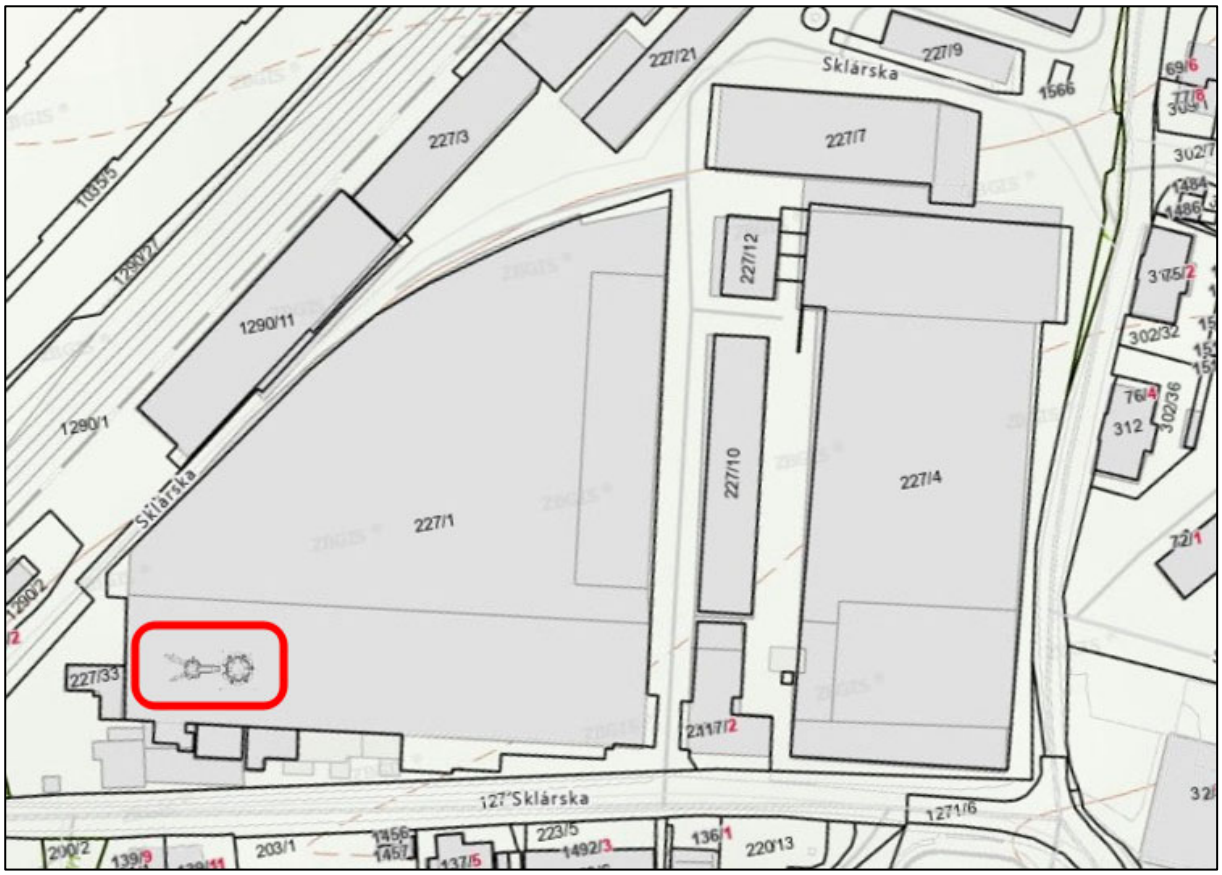

III.2. Stručný opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy

Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo zvýšení výkonu taviaceho agregátu č. 6 a zmene palivovej základne.

Navrhovaná zmena predstavuje:

- Zvýšenie výkonu taviaceho agregátu č. 6 z 18 na 25 ton/deň (maximálny výkon) z dôvodu očakávaného zvýšenia rýchlosti tvarovania, ktorá bude pri maximálnom výkone požadovať 25 ton skloviny/deň.
- Zmenu palivovej základne z režimu zemný plyn vzduch na celoelektrické tavenie s využitím ohrevu systémom zemný plyn – vzduch len v priestore spojovacieho kanálu a distribútora skloviny (zníženie emisií CO_2 na približne 10 % terajšieho množstva).

III.2.1 Technický a technologický popis zmeny navrhovanej činnosti

Súčasný rekuperatívny taviaci agregát č. 6 s ohrevom plyn – vzduch s maximálnym výkonom 18 t/deň bude zbúraný. Na mieste súčasného taviaceho agregátu bude postavený taviaci agregát s maximálnym výkonom 25 t/deň. Predpokladá sa využitie terajšej základovej dosky taviaceho agregátu č. 6, nosných pilierov a záchytného bazéna. Žiarotechnická konštrukcia, oceľová konštrukcia, systém ohrevu, systém chladenia ako aj riadiaci systém taviaceho agregátu s vyšším výkonom budú nové.

III.2.1.1. Popis parametrov terajšieho taviaceho agregátu

Taviaci agregát č. 6 s maximálnym výkonom 18 t/deň je rekuperatívny taviaci agregát s medziklenbou, keramickým rekuperátorom a pracovnou časťou oddelenou od taviacej časti vzduchom chladeným prietokom. V taviacej časti sú v dne vane zabudované tri kamene pre meranie teploty dna agregátu. Taviaca a pracovná časť vane je postavená na oceľovom rošte, posadenom na murovaných pilieroch. Rekuperátor je postavený na oceľovom rošte, na ktorom je položený plech. Rošt je posadený na základových pásoch rekuperátora.

Základné časti terajšieho taviaceho agregátu č. 6:

- rekuperátor,
- horákový vlet,
- zakladací prístavok,
- taviaca časť,
- prietok,
- pracovná časť,
- horná stavba taviacej a pracovnej časti,
- dva žľaby (feedre),

- výbava – rozvody plynu a vzduchu vrátane horákov, chladenie taviaceho agregátu, meranie a regulácia taviaceho agregátu a meranie a regulácia žľabov.

Z pracovnej časti taviaceho agregátu vyúsťujú dva žľaby (feedre) pre automatickú linku č. 6. Jeden dlhší žľab je pre fúkací stroj linky č. 6 a jeden kratší žľab je pre lis linky č. 6.

Tabuľka 1: Projektované parametre súčasného taviaceho agregátu č. 6

Parameter	Hodnota
Maximálny taviaci výkon	18 t/deň
Taviaca teplota	1 500 °C
Ohrev	Plyn + vzduch
Aktuálna spotreba zemného plynu	1 872 000 m^3/rok
Emisie CO_2	Súčasný stav
Predpokladaná životnosť žiarotechnickej konštrukcie s opravou po 4 rokoch	približne 8 rokov

III.2.1.2. Popis projektovaných parametrov na novom taviacom agregáte č. 6 s celoelektrickým ohrevom

Taviaci agregát (TA) č.6 s celoelektrickým ohrevom s maximálnym výkonom 25 t/deň – taviaci agregát so zväčšeným výkonom, so zmenou procesu tavenia úžitkového skla.

Tabuľka 2: Projektované parametre

Parameter	Hodnota
Maximálny taviaci výkon	25 t/deň
Taviaca teplota	1 450 °C
Ohrev	celoelektrický ohrev
Spotreba elektriny	685 200 kWh/mesiac
Emisie CO_2	10 % terajšieho množstva
Predpokladaná životnosť žiarotechnickej konštrukcie s opravou po 4 rokoch	približne 5 rokov

III.2.1.3. Zabezpečenie stavby

Proti poškodeniu

Všetky objekty a konštrukcie sú navrhnuté z materiálov, ktoré odolávajú rôznym vplyvom vonkajšieho a vnútorného prostredia podľa prevádzky daného priestoru.

Proti prírodným katastrofám

Nepredpokladá sa zvýšené riziko prírodných katastrof počas prevádzky objektov a zariadení. Objekty a zariadenie budú na pozemku osadené tak, aby bol minimalizovaný vplyv nepriaznivých poveternostných vplyvov na ne. Objekty sú navrhnuté tak, aby odolávali vplyvom vetra a seizmicity. Pre navrhovanú činnosť bude vypracovaný projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby. Všetky podmienky zabezpečenia stavby budú určené v ďalších stupňoch PD.

III.2.2 Požiadavky na vstupy

III.2.2.1. Záber pôdy

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si nevyžiada dočasný ani trvalý záber pôdy. Navrhovaná činnosť sa realizuje vo vnútri existujúcej výrobnej haly na mieste existujúceho taviaceho agregátu č. 6

III.2.2.2. Elektrická energia

Súčasný stav

Elektrické napájanie trafostanice RONA a.s. je realizované dvoma linkami č. 192 a č. 227 na napäťovej hladine 22 kV. Maximálna rezervovaná kapacita je 5 MW. Vedenia ústia v spínacej stanici, kde ich do jedného uzla prepínajú vákuové VN vypínače 2500 A od firmy ABB. Zo spínacej stanice je vyvedený vývod pre 9 kusov VN poistiek, ktoré istia prívody (primárnu stranu výkonových transformátorov). V transformátorových kobkách sa nachádza 6 trojfázových transformátorov 22/0,4 kV o výkone 1000 kVA, 2 transformátory 22/0,4 kV o výkone 1250 kVA a jeden trojfázový transformátor 22/0,4 kV o výkone 630 kVA. Z transformátorov je vyvedený výkon 52 káblami AYKY 3x240+120 mm^2 umiestnenými v káblovom žľabe, ktoré smerujú do priestorov priemyselnej prevádzky do dvoch rozvodní NN na nízkonapäťovej hladine 0,4 kV.

Zariadenia taviaceho agregátu č. 6 sú napájané z rozvodne VN/NN v hale liniek automatickej výroby č. 4, č. 5, č. 6 a ručnej výroby. Túto rozvodňu napájajú 4 transformátory T1, T2, T3, T4 – 2 ks o výkone 1250 kVA a 2 ks o výkone1000 kVA a jeden transformátor T9 o výkone 630 kVA. V objekte energocentra sa nachádza dieselový agregát 1250 kVA, ktorý napája v prípade výpadku elektrickej energie zariadenia TA č. 4, 5, 6, ktoré majú prvostupňovú prioritu napájania.

Záložný zdroj je o výkone 1250 kVA a v rámci taviaceho agregátu č. 6 napája tieto časti:

- ventilátory spaľovacieho vzduchu (2 x 11 kW (1 x rezerva)),
- ventilátory chladenia horákov (2 x 1,1 kW (1 x rezerva)),
- lutňový ventilátor (2 x 2,2 kW),
- zakladač kmeňa (3 kW),
- vibrátor zakladača kmeňa (0,37 kW),
- rozvádzač M a R (velín) (1,5 kW),
- ventilátory chladenia prietoku (2 x 3 kW (1 x rezerva)),
- ventilátory – spaľovací vzduch žľab fúkacieho stroja a lisovacieho stroja linka č. 6 (2 x 4 kW (1 x rezerva)),
- granulátor pre fúkací stroj linka č. 6 (2,2 kW),
- granulátor pre lisovací stroj linka č. 6 (2,2 kW),
- ohrev Pt-dávkovača pre lisovací stroj linka č. 6 (30 kW),
- komínové hradítko TA č. 6 (0,30 kW),
- plynové klapky linka č. 6 (1,5 kW),

- čerpadlá oteplené chladiace vody (2 x 11 kW (1 x rezerva)),
- chladiace veže (2 x 3 kW),
- núdzové osvetlenie (10 kW),
- združený spalinový filter pre TA č. 5 a TA č. 6 (30 kW).

Núdzové LED osvetlenie priestorov TA č. 6 (3 kW) je zabezpečené zo samostatných UPS.

Navrhované riešenie

Elektrické napájanie TA č. 6 bude z rozvodne RV-VN/NN. Elektrické napájanie primárnej časti VN 22 kV autotransformátora, ktorý bude zabezpečovať elektrický ohrev vane, bude z rozvodne VN/NN-RV z VN poľa SM6 Schneider. Nezálohované zariadenia taviaceho agregátu 400 V budú napojené z rozvodne z distribučných rozvádzačov, zálohované zariadenia taviaceho agregátu budú napojené z núdzového elektrického rozvodu.

Bude potrebné doplniť VN/NN autotransformátor pre nový celoelektrický ohrev TA č. 6 spolu s káblovými prepojmi, rozvádzačové moduly, ističe, automatiky a ostatné potrebné zariadenia.

Predpokladá sa dodatočná spotreba elektrickej energie na úrovni 8 222 000 kWh/rok.

III.2.2.3. Zemný plyn

Súčasný stav

Zemný plyn pre RONA a.s. je vedený tromi potrubiami z regulačnej stanice umiestnenej mimo závodu, kde sa reguluje zemný plyn z tlaku 400 kPa na tlak 50 kPa, ktorý je najvyšším tlakom vnútorných rozvodov závodu. Tri prívodné potrubia (2 x DN 200/300 – rozšírenie v zemi, 1 x DN 150) sú vedené zemou a vystupujú pri budove hutnej haly na povrch smerom k streche budovy, kde sú z nich vytvorené vnútropodnikové potrubné mosty vedúce k obom výrobným halám. Z potrubného mostu DN 150 je v blízkosti taviaceho agregátu č. 6 vyvedená odbočka DN 100 pre taviaci agregát č. 6. Bezpečnostná rada taviaceho agregátu č. 6 začína hlavným uzáverom plynu a ďalej filtrom, bezpečnostným rýchlouzáverom a plynomerom s obtokom. Za bezpečnostnou radou je na rovnom úseku meracia clona prietoku zemného plynu. Za meracou clonou začína regulačná rada taviaceho agregátu č. 6, na ktorej sa nachádza regulačný ventil so servopohonom DN 40 aj s obtokom, na ktorom je umiestnený ručný regulačný ventil. Za regulačnými ventilmi je umiestnený membránový bezpečnostný rýchlouzáver riadený tlakom plynu a spaľovacieho vzduchu. Rýchlouzáver má pre prípad závažných situácií vytvorený obtok. Za rýchlouzáverom sa nachádza rozdeľovač DN 150, z ktorého sú vyvedené odbočky o dimenziách DN 50 a DN 25 slúžiace na pripojenie hlavných horákov (hlavná a stredná časť horáka) a temperovacích horákov. Odbočky pre horáky sú vybavené guľovými kohútmi, prietokomermi a ručnými regulačnými ventilmi, odbočky pre hlavné časti horákov sú vybavené aj diaľkovo ovládanými ventilmi so servopohonom DN 32.

Navrhované riešenie

Bude potrebné inštalovať novú bezpečnostnú radu pre prívod zemného plynu pre prietokový kanál a distribútor nového TA č. 6, ktoré zostávajú s plynovým ohrevom a pre temperovanie taviaceho agregátu. Taktiež bude potrebné inštalovať novú horákovú regulačnú radu pre

zemný plyn a s tým súvisiace nové rozvody zemného plynu pre nový TA č. 6. Horáky na zemný plyn sa budú využívať na ohrev prietokového kanála a distribútora a taktiež krátkodobo využívať v čase nábehu celoelektrického taviaceho agregátu na prvé natavenie skloviny.

Terajší prívod zemného plynu pre TA č. 6 v rátane bezpečnostnej a regulačnej rady bude kompletne demontovaný.

III.2.2.4. Voda

Zdrojom vody pre taviaci agregát č. 6 je povrchová voda z toku Lednica, prefiltrovaná za účelom odstránenia hrubých nečistôt, v zmysle platného povolenie IPKZ č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73, zo dňa 27. 6. 2023, ktoré obsahuje povolenie na odber povrchových vôd z toku Lednice.

Spotreba vody (povrchová voda na fritovanie) je 20 550 m^3/rok.

Tabuľka 3: Povolený odber povrchovej vody z toku Lednica

Zdroj	Priemerný prietok $l.s^{-1}$	Maximálny prietok $l.s^{-1}$	Priemerný prietok $m^3.deň^{-1}$	Priemerný prietok $m^3.rok^{-1}$
Odberné miesto z toku Lednica*	11,0	15,0	923,2	336 960

* Odber povrchovej vody je prevádzkovateľ povinný vykonávať na jestvujúcom povolenom odbernom mieste: ľavý breh toku Lednica (vodáreň priemyselnej vody s podzemnými zásobnými nádržami, odkiaľ je prečerpávaná do prevádzky sklární).

Tabuľka 4: Odber podzemnej vody zo studne* je povolený pre potreby prevádzky

Zdroj	Priemerný prietok $l.s^{-1}$	Maximálny prietok $l.s^{-1}$	Priemerný prietok $m^3.deň^{-1}$	Priemerný prietok $m^3.rok^{-1}$
Studňa	10,0	12,0	864,0	315 360

* Minimálna úroveň hladiny podzemnej vody je 251,44 m n. m. a využiteľné množstvo podzemnej vody čerpaním 12,0 $l.s^{-1}$ v kategórii B pre studňu na lokalite Lednické Rovne.

III.2.2.5. Spotreba energií

Terajší rekuperatívny taviaci agregát č. 6 s ohrevom plyn – vzduch má maximálny projektovaný výkon 18 000 kg/24 hod.

- Aktuálna spotreba zemného plynu terajšieho TA č. 6 1 872 000 m^3/rok

* Kvalita skloviny pri výkone taviaceho agregátu č. 6 vyššom ako 15 000 kg/24 hod klesá a pre štandardy kvality v RONA, a.s. už nevyhovuje.

Predpokladaná spotreba energie pre taviaci agregát č. 6 s celoelektrickým ohrevom s maximálnym výkonom 25 000 kg/24 hod. je pre celoelektrické tavenie 8 222 000 kWh/rok.

III.2.2.6. Suroviny a materiál

V zásade možno predpokladať, že pri realizácii stavby budú použité suroviny a materiál, aké predpisujú príslušné právne a technické normy. Ich množstvá nie sú doposiaľ špecifikované. Pôjde o obchodné výrobky zo zdrojov mimo dotknutého územia, ktorých prísun si zabezpečí navrhovateľ.

III.2.2.7. Pracovné sily

Potrebné pracovné sily počas výstavby resp. realizácie zmeny navrhovanej činnosti budú zabezpečené kvalifikovanými zamestnancami dodávateľských stavebných organizácií. Predpokladaná potreba pracovanej sily počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti je 35 pracovníkov. Predpokladaná potreba pracovnej sily počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti je 1 pracovník.

III.2.2.8. Iná technická infraštruktúra

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si nevyžaduje doplnenie inej technickej infraštruktúry.

III.2.3 Údaje o výstupoch

III.2.3.1. Ovzdušie

Zmena navrhovanej činnosti je zdrojom znečistenia ovzdušia. Terajší taviaci agregát č. 6 je projektovaný ako rekuperatívny taviaci agregát s ohrevom zemným plynom a vzduchom s maximálnym výkonom 18 t/deň a spotrebou zemného plynu 1 872 000 m^3/rok.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zníženiu emisií CO_2 na 10 % terajšieho množstva TA č. 6.

III.2.3.2. Odpadové vody

Odpadové vody z prevádzky budú odvádzané do miestnej kanalizačnej siete v zmysle platného rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, číslo 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73, zo dňa 27. 6. 2023, ktoré obsahuje limity na množstvo a kvalitu vypúšťaných vôd do toku Lednice.

Tabuľka 5: Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách v zmysle rozhodnutia SIŽP

Druh odpadovej vody	Brúsne odpadové vody zo strojových liniek opracovania pre taviace agregáty č. 1, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6
Miesto vypúšťania	Výusť č. 2 odvádza vyčistené odpadové vody z ČOV pre brúsne vody II, z ČOV pre zaolejované vody, z neutralizačnej stanice a sedimentačných jám do recipientu Lednica
Názov vodného toku (recipientu)	Lednica
Číslo povodia	4-21-08-022
Riečny km	2,50

Tabuľka 6: Povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd z výusti č. 2

Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd		
Priemerný prietok l.s^{-1}	**Priemerný prietok m^3.deň$^{-1}$**	**Priemerný prietok m^3.rok^{-1}**
12,0	1 036,8	378 432,0*

*Pre určenie množstva vypúšťaných vôd je smerodajný údaj množstva odoberanej technologickej vody.

Tabuľka 7: Povolené hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd z vyústi č. 2

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd			
Ukazovateľ	**Koncentračné hodnoty „cp“**	**Bilančné hodnoty**	
	mg.l^{-1}	**kg.deň$^{-1}$**	**kg.rok^{-1}**
pH	6,5 – 9,0	-	-
$CHSK_{Cr}$	60	62,2	22 706
NL	30	41,5	15 137
Ba	1	1,04	378,4
F^-	1	1,01	378,4
NEL	0,5	0,52	189,2
SO_4^{2-}	1000	-	-
Celkové uhľovodíky	15	-	-
Pb	0,3	-	-
Sb	0,5	-	-
As	0,3	-	-
Zn	0,5	-	-
Cu	0,3	-	-
Cr	0,3	-	-
Cd	0,05	-	-
Sn	0,5	-	-
Ni	0,5	-	-
NH4	10	-	-
B	3	-	-
fenol	1	-	-

pH – reakcia vody, $CHSK_{Cr}$– chemická spotreba kyslíka dichrómanom, NL- nerozpustné látky sušené pri 105° C, Ba-bárium, F^--fluoridy, sulfáty vyjadrené ako SO^{2-}, celkové uhľovodíky vo všeobecnosti pozostávajú z minerálnych olejov, Pb-olovo, Sb-antimón, As-arzén, Zn-zinok, Cu-meď, Cr-chróm, Cd-kadmium, Sn-cín, Ni- nikel, čpavok vyjadrený ako NH4, B-bór

III.2.3.3. Pôda

Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti nebude vznikať výkopová zemina, kontaminované pôdy a ani nijak inak nebudú ovplyvňované pôdne pomery v dotknutom území a jeho užšom okolí.

III.2.3.4. Odpady

Tabuľka 8: Druhy odpadov počas výstavby, prevádzky a likvidácie zmeny navrhovanej činnosti

Číslo	Názov	Kategória	Množstvo / rok	Spôsob nakladania
Počas výstavby / realizácie				
17 09	**Iné stavebné odpady zo stavieb a demolácií**			
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	O	50 t	D1 – uloženie na skládke
Počas ukončenia prevádzky				
16 11	**Odpadové výmurovky a žiaruvzdorné materiály**			
16 11 06	výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05	O	315 t	R5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov / drvenie

Počas výstavby a likvidácie navrhovanej činnosti vzniknú odpady, ktoré sú podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. zaradené do kategórií:

- O – ostatný odpad.

Počas výstavby, prevádzky a ukončenia navrhovanej činnosti budú všetky vzniknuté odpady zhromažďované a odovzdávané na ďalšie nakladanie oprávneným osobám v zmysle zákona o odpadoch. Pôvodca bude o vzniknutých odpadoch viesť evidenciu a údaje z nej bude ohlasovať príslušným orgánom v zákonom stanovených termínoch.

III.2.3.5. Hluk a vibrácie a iné

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k významným zmenám hlukových pomerov resp. vibrácií oproti súčasnému stavu.

III.2.3.6. Vyvolané investície

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nevyvolá ďalšie investície.

III.3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie

III.3.1 Platná územnoplánovacia dokumentácia

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti je v súlade s územným plánom obce Lednické Rovne (ARCADIA Corporation, s.r.o., 2022).

Dotknuté územie je v Územnom pláne obce Lednické Rovne vymedzené v rámci funkčno-priestorovej jednotky (FPJ) v stabilizovanom území: Priemyselné areály, montáž, sklady, logistika – SVV.

Charakteristika územia

- Výrobné územie.
- Stabilizované územie s možnosťou funkčnej a priestorovej reštrukturalizácie za účelom znižovania rušivých vplyvov z výroby (vrátane estetických a prevádzkových) na obytné územie.

Funkčné využitie

Prípustné podmienky na využitie plôch:

- Výroba, montáž, sklady, distribúcia, výskum a vývoj ako hlavná funkcia.
- Občianska vybavenosť ako doplnková funkcia
  - administratíva,
  - služby pre zamestnancov (stravovacie, sociálne, zdravotnícke, vzdelávacie, telovýchovné),
  - veľkoobchod,
  - maloobchod (podnikový predaj).
- Vyhradená zeleň a verejná zeleň
- Vyhradené oddychové enklávy a priestory sociokontaktov zamestnancov.
- Plochy pre obsluhu územia (vnútro areálová doprava) určené pre osobnú dopravu a zásobovanie.
- Kompletné technické vybavenie územia zonálneho významu a charakteru umožňujúce rozvoj prípustných funkcii v FPJ.
- Statická doprava pre skupiny vozidiel 1 a 2 (osobné, nákladné), garáže len v rámci vyhradených areálov.

Obmedzujúce (podmienečne prípustné) podmienky na využitie plôch:

- Prechodné ubytovanie (len pre zamestnancov výrobných areálov)

Vylučujúce (neprípustné) podmienky na využitie plôch:

- Bývanie.
- Rekreácia, okrem športových zariadení pre rekondičné aktivity zamestnancov.
- Občianska vybavenosť mimo prípustnej.
- Rastlinná a živočíšna výroba.

Funkčné obmedzenia:

- Činnosti negatívne ovplyvňujúce obytné prostredie (produkujúce hluk, zápach, prach, škodlivé plyny a emisie, väčší objem TKO, zvýšený výskyt hlodavcov) v kontakte s týmto prostredím.

Priestorové usporiadanie

- Uplatňovať princípy zonácie pri reštrukturalizácií areálov výroby tak, aby prevádzky s rušivými vplyvmi z výroby (predovšetkým hluk, vibrácie, prach) boli umiestňované čo najďalej od obytného územia.
- Do kontaktu s obytným územím umiestňovať prevádzky bez rušivých vplyvov na obytné územie (napr. veda, výskum, administratíva a pod.).
- Verejne prístupné prevádzky viazať na verejné pešie plochy a priestranstvá.
- Vytvoriť plochu izolačnej zelene v kontakte s obytným územím.
- Statickú dopravu pre návštevníkov areálu riešiť prioritne pri vstupe do zóny. Statická doprava pre zamestnancov môže byť umiestnená v rámci areálov výroby.
- Vo verejnom priestore ulice obmedziť parkovanie zamestnancov a zákazníkov na komunikácii a neznižovať tak priepustnosť príjazdovej komunikácie.
- Segregovať pešiu dopravu od cestnej vytvorením min. jednostranného pešieho chodníka.
- Umožniť bezpečný prístup cyklistov za prácou a odstavenie bicyklov.
- Pri umiestení nových stavieb resp. dostavieb rešpektovať všetky ochranné pásma dopravy a technickej infraštruktúry.
- Oplotenie areálov výroby smerom do verejného priestoru ulice nesmie brániť rozhľadom v križovatkách ciest.
- Pri posudzovaní jednotlivých zámerov funkčného využitia a priestorového usporiadania na konkrétnych pozemkoch v FPJ využívať nástroje územného plánovania, ktoré spodrobnia územný plán a overia zámer na konkrétnom pozemku – v prípade že týmto ÚPN nie je určená potreba obstarať ÚPN zóny, na overenie a spodrobnenie riešenia použiť príslušné územnoplánovacie podklady (§ 3 až § 7 a § 37 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov).
- Maximálny index zastavanosti plôch: 50 % pre plochy výroby.
- Koeficient zelene: 25 % pre plochy výroby
- Výšková hladina: bez limitu
- Maximálna výška: 3 NP resp. 10 m ak sa jedná o halový objekt

III.3.2 Možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie

Preventívne bezpečnostné opatrenia:

- dodržiavanie stavebných a prevádzkových predpisov a technických noriem,
- pravidelný odborný servis zariadení.

Väčšinu bežne sa vyskytujúcich rizík je možné dostatočne účinne minimalizovať dodržiavaním platných právnych predpisov, noriem, operačných, požiarnych a havarijných plánov.

III.3.2.1. Opatrenia počas prevádzky

Životné prostredie

- Zabezpečenie dôslednej kontroly obsluhy taviaceho agregátu.
- Vykonávať pravidelné preventívne kontroly technických zariadení a údržbu s cieľom zabezpečiť ich bezporuchovú prevádzku.

Obyvateľstvo

- Vypracovať, resp. aktualizovať havarijný plán a zabezpečiť pracovisko havarijným vybavením v prípade úniku nebezpečných látok.
- Vypracovať resp. aktualizovať požiarny plán a zabezpečiť protipožiarne vybavenie.

Iné opatrenia

- Dodržiavať bezpečnostné, technické, technologické a organizačné predpisy týkajúce sa navrhovanej činnosti.
- Dodržiavať protipožiarne opatrenia počas prevádzkovania navrhovanej činnosti.

Technická úroveň ako i prevádzkový režim zmeny navrhovanej činnosti minimalizuje v čo najväčšej možnej miere riziká nehôd a havárií spôsobené vlastnou činnosťou. Napriek tomu existujú určité riziká nezávislé od charakteru činnosti alebo úrovne použitej technológie, akými sú:

- Úder blesku do budovy (malá pravdepodobnosť) – z času na čas dôjde k úderu blesku do budov, na takéto situácie je každá výšková časť budovy vybavená uzemnením. To minimalizuje riziko poškodenia majetku ako aj požiaru.
- Riziko požiaru (veľmi malá pravdepodobnosť) – vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a plánované protipožiarne opatrenia je riziko požiaru nízke.
- Nebezpečenstvo úniku odpadových vôd (veľmi malá pravdepodobnosť) – existuje pri havarijných situáciách, predchádzať mu bude pravidelná technická kontrola zariadení odborným personálom.

III.4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov

Stavebné povolenie na navýšenie taviaceho výkonu v zmysle zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III.5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice

Zmena navrhovanej činnosti nemá negatívny vplyv presahujúci štátne hranice v zmysle § 40 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

III.6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí

III.6.1 Znečistenie ovzdušia

Navrhovaná činnosť sa nachádza v priemyselnej zóne a samotná predstavuje zdroj znečistenia ovzdušia. Predmetom navrhovanej činnosti je oprava, resp. výmena taviaceho agregátu, pričom jednou z požiadaviek je potreba znížiť emisie CO_2.

Podľa environmentálnej regionalizácie SR patrí dotknuté územie medzi územia s mierne narušeným prostredím (2. stupeň kvality životného prostredia; Klinda, 2015).

Množstvá základných znečisťujúcich látok v okrese Púchov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 9: Emisie základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov v okrese Púchov (NEIS, 2024)

Rok	TZL (t)	SO_2 (t)	NO_X (t)	CO (t)
2022	17,074	10,733	213,239	38,684
2021	17,700	22,760	229,353	59,265
2020	14,804	32,162	234,227	70,211
2019	11,304	34,029	264,720	70,908
2018	10,285	27,115	265,620	64,377

Vysvetlivky: TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO_2 – oxid siričitý, NO_X – oxidy dusíka, CO – oxid uhoľnatý

III.6.2 Znečistenie vody

Kvalita povrchových a podzemných vôd

Povrchové vody

Kvalita povrchových vôd na Slovensku je sledovaná sieťou odberných bodov na jednotlivých tokoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave (SHMÚ). Samotná klasifikácia povrchových vôd vychádza zo zhodnotenia vybraných ukazovateľov akosti, rozdelených do viacerých skupín A až F. Akosť vody sa klasifikuje osobitne pre každý jednotlivý ukazovateľ príslušnej skupiny, pričom vo vnútri každej skupiny sa určí výsledná trieda kvality vody podľa najnepriaznivejšieho ukazovateľa v skupine. Povrchové vody sa v zmysle normových predpisov delia podľa kvality do piatich tried akosti.

Dotknutým územím ani jeho užším okolím nepreteká žiadny vodný tok. Najbližší vodný tok Lednica, ktorý preteká približne 150 m južne od dotknutého územia, sa pri obci Pruské, miestnej časti Savčina vlieva do rieky Váh.

Stav kvality vody v rieke Váh je neuspokojivý, jedná sa o znečistený tok. Prekročené ukazovatele poukazujú na zvýšený stupeň eutrofizácie vody, spôsobovaný poľnohospodárskou činnosťou a najmä komunálnym znečistením. Rieka Váh je v hornom úseku toku znečisťovaná odpadovými vodami najmä zo SeVaK v Liptovskom Mikuláši, SCP, a. s. v Ružomberku, z niektorých podnikov v Žiline, ide najmä o Považské chemické závody, HYZA (spracovanie hydiny), Veterinárna asanačná spoločnosť, teplárne a pod. Podľa výsledkov meraní v hornom úseku toku Váhu zaraďujeme Váh v skupine ukazovateľov kyslíkového režimu (A) do II. a III. triedy kvality. V tomto úseku je triedu určujúcim ukazovateľom $ChSK_{Cr}$, s výnimkou miesta Váh – pod Krpeľanmi, kde sa pridáva aj BSK_5. Na mieste odberu Váh – Púchov zvýšené koncentrácie $CHSK_{Cr}$ (c90 = 40,56 mg.l^{-1}) spôsobujú zhoršenie z III. na IV. triedu kvality.

Podzemné vody

Dotknuté územie a jeho okolie patrí do útvaru podzemných vôd SK200180OF Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma a podtatranskej skupiny oblasti povodia Váh.

V útvare podzemnej vody SK200180OF sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä striedanie pieskovcov a ílovcov (flyš), sliene, slieňovce, pieskovce, bridlice a zlepence stratigrafického zaradenia paleogén až mezozoikum – krieda. V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje puklinová priepustnosť. Priemerný rozsah hrúbky zvodnencov je 10 m – 30 m. Smer prúdenia podzemných vôd v tomto útvare je vzhľadom na charakter horninového prostredia typu hydrogeologického masívu viac-menej konformný so sklonom terénu.

V tomto útvare podzemných vôd dochádza k prekročeniu limitných hodnôt pri ukazovateľoch $CHSK_{Mn}$, Mn a TOC v objekte 242790 Podvysoká a ukazovateľa NH_4^+ v objekte 521190 Oravský Biely Potok P-11. Prítomnosť špecifických organických látok nebola zaznamenaná. V útvare podzemných vôd SK2001800F je hodnotený vývoj kvality podzemnej vody v 8 monitorovacích miestach. Štatisticky významný stúpajúci trend bol aspoň v jednom ukazovateli zaznamenaný v 6 monitorovacích miestach. Štatisticky významné stúpajúce trendy boli aspoň v jednom monitorovacom mieste zaznamenané v ukazovateľoch: Sodík, Horčík, Amónne ióny, Dusitany, Chloridy, Vodivosť, TOC, Arzén. Významné trvalo vzostupné trendy boli klasifikované

v ukazovateľoch: Amónne ióny (521190 Oravský Biely Potok P-11), Celkový organický uhlík (242790 Podvysoká).

III.6.2.1. Vodné plochy

Vodné plochy sa v dotknutom území a jeho užšom okolí nenachádzajú.

III.6.3 Znečistenie pôdy a horninového prostredia

III.6.3.1. Chemická degradácia pôd

Chemická degradácia pôd môže byť spôsobená vplyvom rizikových látok anorganickej a organickej povahy z prírodných aj antropogénnych zdrojov, ktoré v určitej koncentrácii pôsobia škodlivo na pôdu, vyvolávajú zmeny jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastností, negatívne ovplyvňujú produkčný potenciál pôd, znižujú nutričnú, technologickú a senzorickú hodnotu dopestovaných plodín, alebo negatívne vplývajú na vodu, atmosféru, ako aj zdravie zvierat a ľudí. Potenciálna degradácia pôdy a z nej vyplývajúce degradačné procesy priamo v dotknutom území v jednotlivých typoch pôdy sú procesy, ktoré narúšajú pôvodnú štruktúru a vlastnosti pôdy. Vzhľadom na charakter dotknutého územia (priemyselný areál) predpokladáme relatívne vysoký stupeň chemickej degradácie pôd v užšom okolí dotknutého územia.

III.6.3.2. Fyzikálna degradácia pôd

Hlavným prejavom fyzikálnej degradácie na Slovensku je erózia, odnos pôdnych častíc z povrchu pôdy pomocou vody a vetra. Najčastejšie sa jedná o veternú a vodnú eróziu. Rozlišujú sa štyri hlavné typy vodnej erózie: povrchová (vyvolaná odtokom zrážok), plošná (týkajúca sa väčších pôdnych celkov), výmoľová (silne poškodzujúca povrch pôdy) a kombinovaná (pozostávajúca z viacerých druhov vodnej erózie).

Veterná erózia postihuje asi 6,5 % výmery poľnohospodárskej pôdy SR, a to najmä v oblastiach nížin s ľahkými pôdami. Dotknuté územie leží v rovinatom teréne, vysoko urbanizovanom prostredí, kde nepredpokladáme negatívne účinky veternej erózie. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedochádza k zmene využívania územia, preto nepredpokladáme zvýšenie negatívnych vplyvov veternej erózie na dotknuté územie.

III.6.3.3. Znečistenie horninového prostredia

V dotknutom území a jeho užšom okolí nie je zaznamenané znečistenie horninového prostredia. V dotknutom území, ani jeho užšom okolí sa nenachádzajú environmentálne záťaže (https://envirozataze.enviroportal.sk/, 2024).

III.6.4 Degradácia a znečistenie vegetácie

Zmena navrhovanej činnosti je navrhovaná v existujúcej výrobnej hale. V dotknutom území ani jeho užšom okolí sa vegetácia nenachádza.

III.6.5 Ohrozenosť biotopov

Zmena navrhovanej činnosti je navrhovaná v existujúcej výrobnej hale. V dotknutom území ani jeho užšom okolí sa biotopy rastlín nenachádzajú.

III.6.6 Hluk

Zmena navrhovanej činnosti je zdrojom hluku, no je umiestnená v existujúcej výrobnej hale a v rámci jej prevádzky sú zabezpečené protihlukové opatrenia na ochranu zdravia obsluhujúceho personálu.

III.6.7 Zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov – ekonomická a sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ako aj životné prostredie. Dlhodobá a pretrvávajúca intenzívna exploatácia prírodných zdrojov, znečisťovanie základných zložiek prostredia spôsobuje vnášanie cudzorodých látok do prostredia a do potravinového reťazca. Zásahy do štruktúry krajiny, akumulácia komunálnych, priemyselných a poľnohospodárskych odpadov, podmieňujú celkovo zhoršený stav prostredia vrátane vplyvov na zdravotný stav a priemerný vek ľudskej populácie.

Základným ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných podmienok je stredná dĺžka života pri narodení. Predstavuje priemerný počet rokov života novorodenca, ktorý môže dosiahnuť pri rešpektovaní špecifickej úmrtnosti v danom období (resp. nádej na dožitie). Od roku 1994 zaznamenáva stredná dĺžka života v Slovenskej republike trvalý nárast. V roku 2003 bola 69,77 roka u mužov a 77,62 roka u žien (ŠÚ SR, Vybrané údaje v regiónoch, 2005), v roku 2015 to už bola hodnota 73,03 u mužov a u žien 79,73 roka. V európskom porovnaní sa Slovensko radí medzi priemerné krajiny. V okrese Púchov bola stredná dĺžka života v roku 2019 – 73,65 rokov u mužov a 79,85 rokov u žien.

IV. VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH

IV.1. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Priame a nepriame (pozitívne a negatívne) vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie sú v tejto kapitole popísané z hľadiska ich predpokladaného vzniku vo všetkých fázach (výstavba, prevádzka) zmeny navrhovanej činnosti.

Posúdeniu očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti (nevýznamné až veľmi významné) a časového priebehu pôsobenia (krátkodobé až dlhodobé) sa venujú nasledujúce kapitoly.

IV.1.1 Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny a geomorfologické pomery počas jej výstavby a prevádzky. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na geodynamické javy ako aj naopak sa neočakáva.

Zmena navrhovanej činnosti je plánovaná a bude realizovaná tak, aby eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape jej výstavby a prevádzky.

IV.1.2 Vplyvy na klimatické pomery

Vzhľadom na charakter a rozsah, navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na klimatické pomery.

IV.1.3 Vplyvy na ovzdušie

Zmena navrhovanej činnosti bude mať vplyv na ovzdušie. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zásadnému zníženiu produkcie emisií CO_2 a to o 90 %.

Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na ovzdušie hodnotíme ako pozitívny významný.

Pri hodnotení boli zohľadnené kumulatívne vplyvy zmien vykonaných na taviacich agregátoch TA 1 a TA 3 v minulosti.

IV.1.4 Vplyvy na vodu

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene produkcie odpadových vôd, ktoré sú z prevádzky odvádzané do miestnej kanalizačnej siete. Odpadové vody sú odvádzané v zmysle platného povolenie IPKZ č. 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73, zo dňa 27. 6. 2023, ktoré obsahuje limity na množstvo a kvalitu vypúšťaných vôd do toku Lednice.

IV.1.5 Vplyvy na pôdu

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k dočasnému ani trvalému záberu pôdy. Zmena navrhovanej činnosti sa realizuje na mieste existujúceho taviaceho agregátu č. 6, ktorý je umiestnený vo výrobnej hale liniek automatickej výroby č. 4, č. 5, č. 6 a ručnej výroby.

IV.1.6 Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Zmena navrhovanej činnosti sa realizuje na mieste existujúceho taviaceho agregátu č. 6, ktorý je umiestnený vo vnútri výrobnej haly liniek automatickej výroby č. 4, č. 5, č. 6 a ručnej výroby. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv na faunu, flóru a ich biotopy.

IV.1.7 Vplyvy na krajinu

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na krajinu.

IV.1.8 Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Dotknuté územie ani jeho užšie okolie nezasahuje do žiadnych prvkov územných systémov ekologickej stability. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať počas výstavby a prevádzky vplyv na územný systém ekologickej stability.

IV.1.9 Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať počas jej výstavby a prevádzky priame ani nepriame vplyvy na chránené územia a ochranné pásma, pretože sa v dotknutom území a jeho užšom okolí nenachádzajú.

IV.1.10 Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene využívania územia. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme.

IV.1.11 Vplyvy na dopravu

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na dopravu.

IV.1.12 Vplyvy na infraštruktúru, kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská, paleontologické náleziská a významné geologické lokality, služby a cestovný ruch

Vzhľadom na to, že zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcej výrobnej hale, nebude mať vplyv na infraštruktúru, kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská, paleontologické náleziská a významné geologické lokality, služby a cestovný ruch.

IV.1.13 Vplyvy na obyvateľstvo

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na obyvateľstvo.

IV.1.14 Vplyv na zdravie obyvateľstva

Vplyv činnosti na zdravotný stav obyvateľstva by sa mohol prejaviť pri výraznom negatívnom ovplyvnení základných zložiek životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda), ako aj priamymi vplyvmi ako sú napr. hluk, vibrácie, elektromagnetický a svetelný smog a pod.

Z hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti vyplýva, že jej predpokladané vplyvy nie sú natoľko významné, aby ovplyvnili zdravotný stav obyvateľstva alebo vyvolali následné zdravotné riziká.

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude produkovať emisie ani znečistené vody nad rámec platných emisných limitov príslušných znečisťujúcich látok v ovzduší a vodách. Nebude produkovať ani iné toxické alebo inak škodlivé výstupy, ktorých koncentrácie by mohli ohroziť zdravie a hygienické pomery dotknutého obyvateľstva.

IV.1.15 Iné vplyvy

Iné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie sa nepredpokladajú.

IV.2. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma.

Dotknuté územie a jeho užšie okolie:

- sa nenachádza v chránenom území národnej siete chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ani jeho ochrannom pásme,
- nezasahuje do chráneného územie súvislej európskej siete chránených území NATURA 2000,
- nie je zaradené v zozname mokradí majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarské lokality),
- nie je chránenou vodohospodárskou oblasťou.

IV.3. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia

Na vyhodnotenie významnosti vplyvov bola použitá klasifikačná stupnica významnosti vplyvov – Tabuľka 10: Klasifikačná stupnica významnosti vplyvov. Časový priebeh pôsobenia vplyvov bol klasifikovaný nasledovne:

- krátkodobý vplyv (do 2 rokov),
- dlhodobý vplyv (nad 2 roky).

Veľmi významné negatívne vplyvy

Veľmi významné negatívne vplyvy neboli identifikované.

Významné negatívne vplyvy

Významné negatívne vplyvy neboli identifikované.

Málo významné negatívne vplyvy

Málo významné negatívne vplyvy neboli identifikované.

Nevýznamné negatívne vplyvy

Nevýznamné negatívne vplyvy neboli identifikované.

Veľmi významné pozitívne vplyvy

Veľmi významné pozitívne vplyvy neboli identifikované.

Významné pozitívne vplyvy

- Vplyv na ovzdušie – pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zníženiu emisií oproti súčasnému stavu o 90 %.

Málo významné pozitívne vplyvy

Málo významné pozitívne vplyvy neboli identifikované.

Nevýznamné pozitívne vplyvy

Nevýznamné pozitívne vplyvy neboli identifikované.

IV.4. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy, s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území

V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú žiadne vyvolané súvislosti.

IV.5. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu

- **Environmentálne** – hodnotenie je založené na metóde porovnávania environmentálnych indikátorov navrhovaného variantu činnosti so stavom, ktorý by nastal, ak by sa daná činnosť v území nerealizovala (nulový variant).
- **Socioekonomické** – hodnotenie je založené na metóde porovnávania relevantných socioekonomických indikátorov navrhovaného variantu činnosti so stavom, ktorý by nastal, ak by sa daná činnosť v území nerealizovala (nulový variant).

Uvedené kritériá zabezpečujú komplexnosť hodnotenia a znižujú mieru subjektivity získaných výsledkov. Ich dôležitosť je vyjadrená počtom jednotlivých indikátorov vo zvolených kritériách. Cieľom tohto multikriteriálneho hodnotenia je zistiť, či pri realizácii projektového variantu ide o celkovo pozitívny alebo negatívny vplyv vo vzťahu k nulovému variantu, nie o relatívnu veľkosť a intenzitu tohto vplyvu.

Na vyhodnotenie vplyvov bola použitá nasledujúca klasifikačná stupnica významnosti vplyvov.

Tabuľka 10: Klasifikačná stupnica významnosti vplyvov

Charakter vplyvu	Významnosť vplyvu	Hodnotenie
Pozitívny	veľmi významný vplyv	+4
	významný vplyv	+3
	málo významný vplyv	+2
	nevýznamný vplyv	+1
	bez vplyvu	0
Negatívny	nevýznamný vplyv	-1
	málo významný vplyv	-2
	významný vplyv	-3
	veľmi významný vplyv	-4

IV.6. Posúdenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie

Na základe vyššie popísaných indikátorov a kritérií bola vyhodnotená realizácia zmeny navrhovanej činnosti a stav dotknutého územia:

Tabuľka 11: Multikriteriálne hodnotenie zmeny navrhovanej činnosti

Č.	Kritériá / Indikátory	Variant 0	Variant 1
	Environmentálne (suma)	0	+3
1.	Vplyv na geológiu územia	0	0
2.	Vplyv na klimatické pomery	0	0
3.	Vplyv na ovzdušie	0	+3
4.	Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu	0	0
5.	Vplyv na pôdu	0	0
6.	Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy	0	0
7.	Vplyv na krajinu	0	0
8.	Vplyv na územný systém ekologickej stability	0	0
9.	Vplyv na chránené územia a ochranné pásma	0	0
	Socioekonomické (suma)	0	0
13.	Vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme	0	0
14.	Vplyv na dopravu	0	0
15.	Vplyv na infraštruktúru	0	0
16.	Vplyv na kultúrne a historické pamiatky, archeologické a paleontologické náleziská	0	0
17.	Vplyv na služby a cestovný ruch	0	0
18.	Vplyv na obyvateľstvo	0	0
19.	Vplyv na zdravie obyvateľstva	0	0
	Celkové hodnotenie (suma)	**0**	**+3**

Tabuľka 12: Sumárna klasifikačná stupnica významnosti vplyvov

Charakter a významnosť vplyvu	Hodnotenie
Významne pozitívny vplyv	Viac ako +17
Pozitívny vplyv	+6 až +16
Mierne pozitívny vplyv	+1 až +5
Bez vplyvu	0
Mierne negatívny vplyv	-1 až -5
Negatívny vplyv	-6 až -16
Významne negatívny vplyv	Menej ako -17

Z hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti, na základe použitej metodiky, vyplynulo, že navrhovaná zmena navrhovanej činnosti má vo zvolenom variante (Variant V1) mierne pozitívny vplyv na životné prostredie oproti nulovému variantu – súčasný stav. Zvolený variant považujeme za optimálny.

V. VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE

Zmena navrhovanej činnosť „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 6 spojené so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“ je situovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Púchov, v katastrálnom území Lednické Rovne. Dotknuté územie je umiestnené v intraviláne obce Lednické Rovne na parcele C-KN č. 227/1.

Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo zvýšení výkonu taviaceho agregátu č. 6 a zmene palivovej základne. Taviaci agregát č. 6 bude umiestnený na rovnakom mieste ako terajší taviaci agregát č. 6, v hale liniek automatickej výroby č. 4, č. 5, č. 6 a ručnej výroby. Taviaci agregát č. 6 taví sklovinu pre automatickú linku č. 6. To vyžaduje, aby taviaci agregát vrátane žľabov zostal na pôvodnom mieste, aby sa natavená sklovina mohla okamžite použiť pre následnú výrobu.

Navrhovaná zmena predstavuje:

- Zvýšenie výkonu taviaceho agregátu č. 6 z 18 na 25 ton/deň (maximálny výkon) z dôvodu očakávaného zvýšenia rýchlosti tvarovania, ktorá bude pri maximálnom výkone požadovať 25 ton skloviny/deň.
- Zmenu palivovej základne z režimu zemný plyn – vzduch na celoelektrické tavenie s využitím ohrevu systémom zemný plyn – vzduch len v priestore spojovacieho kanálu a distribútora skloviny (zníženie emisií CO_2 na približne 10 % terajšieho množstva).

Súčasný rekuperatívny taviaci agregát č. 6 s ohrevom plyn – vzduch s maximálnym výkonom 18 t/deň bude zbúraný. Na mieste súčasného taviaceho agregátu bude postavený taviaci agregát s maximálnym výkonom 25 t/deň. Predpokladá sa využitie terajšej základovej dosky taviaceho agregátu č. 6, nosných pilierov a záchytného bazéna. Žiarotechnická konštrukcia, oceľová konštrukcia, systém ohrevu, systém chladenia ako aj riadiaci systém taviaceho agregátu s vyšším výkonom budú nové.

Zmena navrhovanej činnosti bude mať pozitívny vplyv na ovzdušie. Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zásadnému zníženiu produkcie emisií CO_2 a to o 90 %. Pri hodnotení boli zohľadnené kumulatívne vplyvy zmien vykonaných na taviacich agregátoch TA 1 a TA 3 v minulosti.

Z hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti, na základe použitej metodiky, vyplynulo, že navrhovaná zmena navrhovanej činnosti má vo zvolenom variante (Variant V1) mierne pozitívny vplyv na životné prostredie oproti nulovému variantu – súčasný stav. Zvolený variant považujeme za optimálny.

VI. PRÍLOHY

VI.1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona

Navrhovaná činnosť nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VI.2. Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe

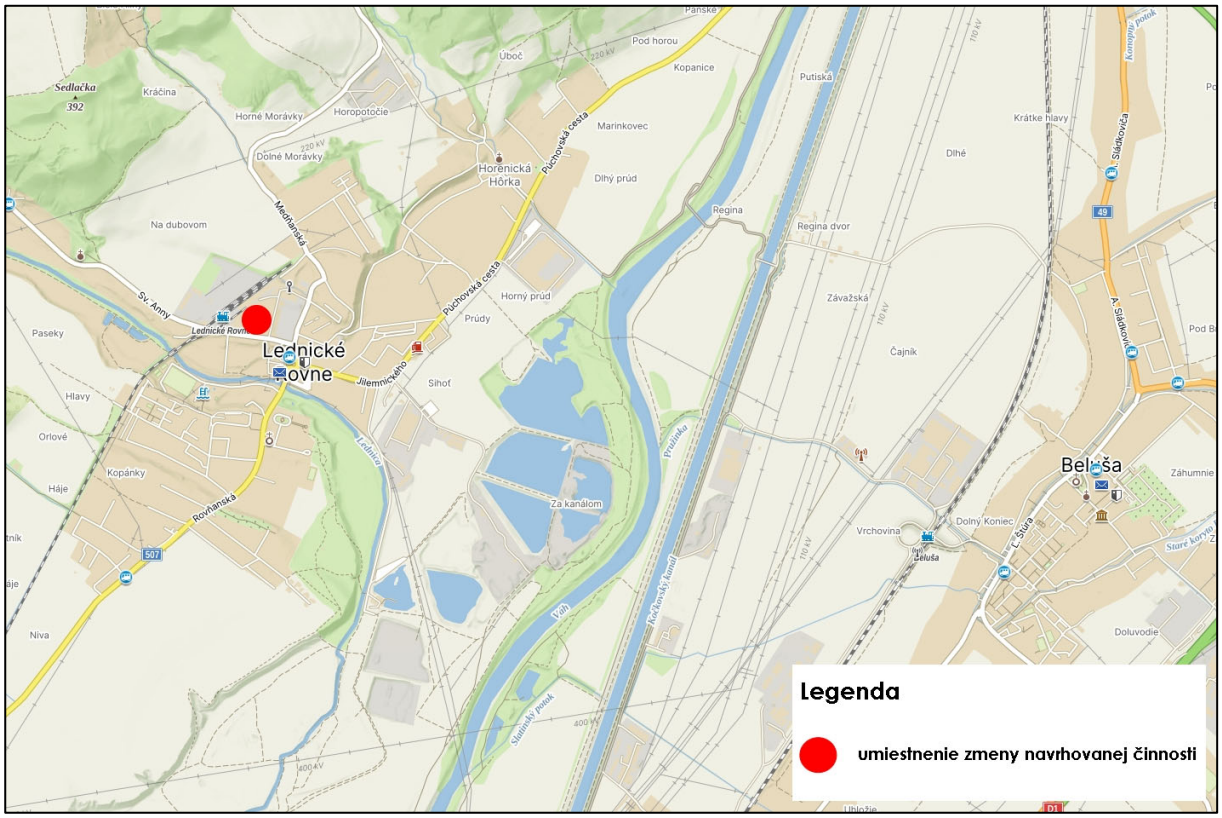

(Zdroj: www.mapy.cz)

VI.3. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti

- Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, číslo 10002/77/2022-16855/2023/770300104/Z73, zo dňa 27. 6. 2023.

VII. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA

ENVIS, s.r.o.
Pekná cesta 15
831 52 Bratislava

Tel./Fax: 02 – 6231 6231
E-mail: info@envis.sk
URL: www.envis.sk

Hlavný riešiteľ: Mgr. Peter Socháň

Zodpovední riešitelia: Ing. Peter Sabo
Ing. Beáta Gáliková – recenzia



Dokument je vytlačený na recyklovanom papieri, pretože nám záleží na našich lesoch.



Dokument je vytlačený obojstranne, pretože sa neustále snažíme šetriť papierom.



Dokument je publikovaný pod „otvorenou“ licenciou (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), pretože rešpektujeme autorstvo a sami jeho rešpektovanie vyžadujeme.

VIII. PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA

V Bratislave 30. apríla 2024

.....

Mgr. Peter Socháň
spracovateľ zámeru
ENVIS, s.r.o.

.....

Ing. Štefan Hanák
člen predstavenstva
RONA, a.s.

v zastúpení:
ENVIS, s.r.o., Mgr. Peter Socháň, konateľ

.....

Ing. Peter Vačko
člen predstavenstva
RONA, a.s.

v zastúpení:
ENVIS, s.r.o., Mgr. Peter Socháň, konateľ