
CELKOVÁ SITUÁCIA

M 1:10 000

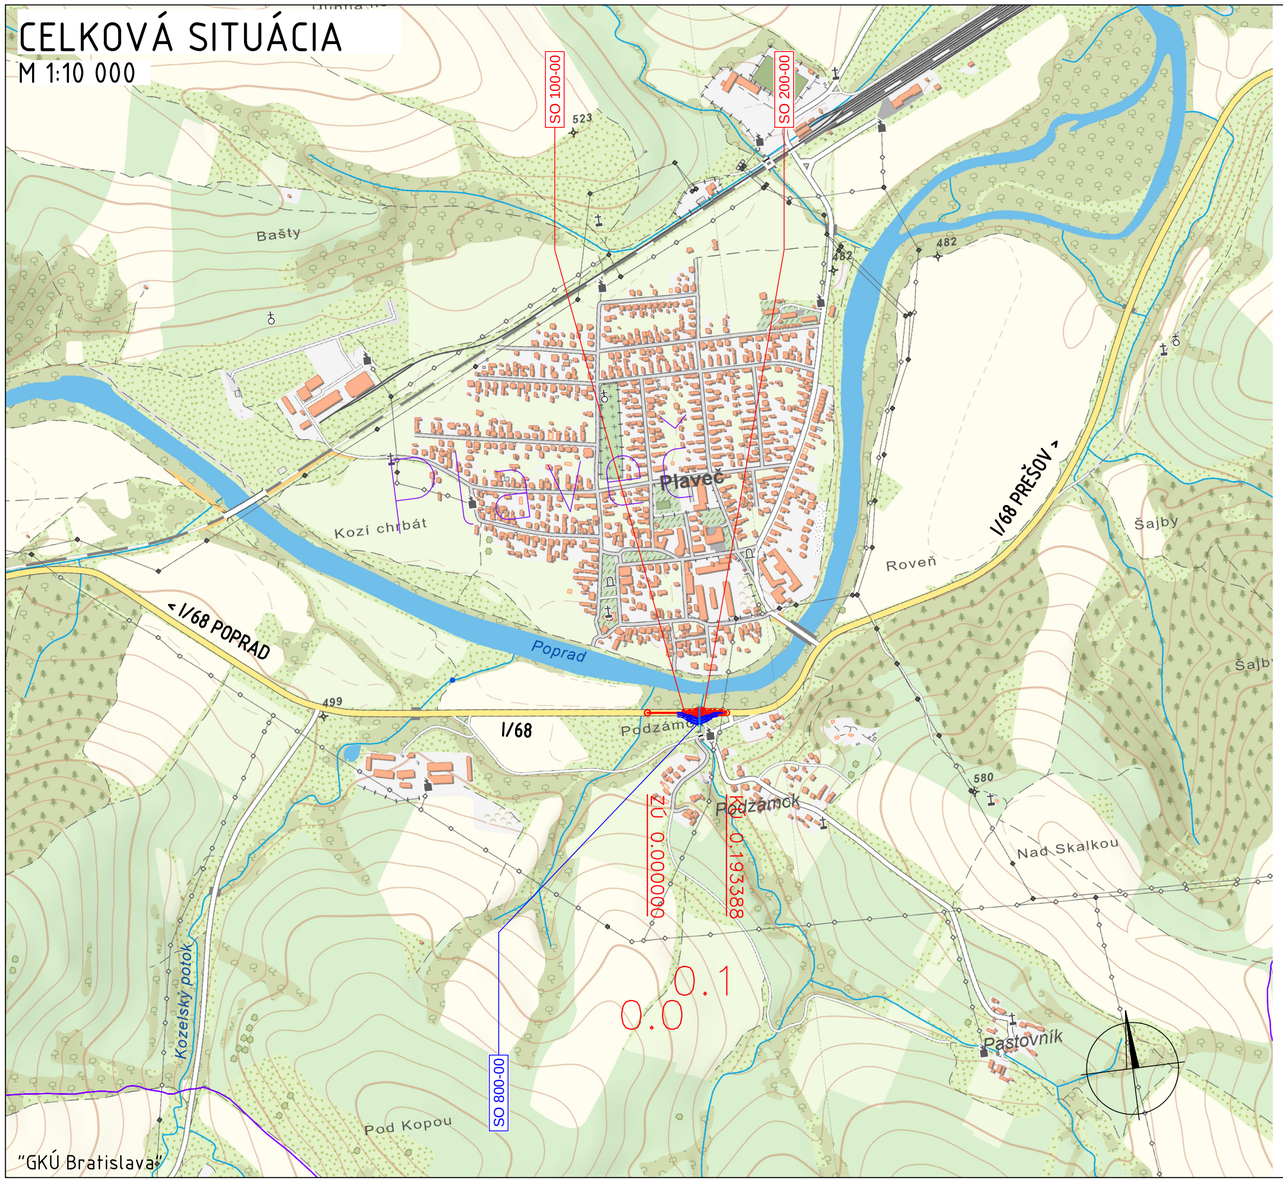

LEGENDA ČIAR

- NAVRHOVANÁ STAVBA
- 100-00 OZNAČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
- KATASTRÁLNA HRANICA

LEGENDA EXISTUJÚCICH INŽ. SIETÍ

- PLYNOVOD STL
- VEDENIE VN
- VEDENIE NN
- VEREJNÉ OSVETLENIE
- SLABOPRÚDOVE KÁBLE
- VODOVOD
- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

ZOZNAM STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO 100-00 CESTA I/68

SO 200-00 MOST č. 4413

SO 800-00 OBCHÁZKOVÁ TRASA

Ochranné pásma

Diaľnica
- od osi vozovky priľahlého jazdného pásа 100 m

Cesty (od osi vozovky)
- I. triedy 50 m
- II. triedy 25 m
- III. triedy 20 m

Železničná trať
- od osi krajnej koľaje 60 m
- od hranice obvodu dráhy 30 m
- všetky (od osi krajnej koľaje) 30 m

Elektrické vedenia vonkajšie nadzemné (zák. 656/2004 Z.z.) – od krajného vodiča
- pri napätí od 1 kV do 35 kV (vrátane) – podľa druhu vedenia a územia 1 až 10 m
- pri napätí od 35 kV do 110 kV (vrátane) 15 m
- pri napätí od 110 kV do 220 kV (vrátane) 20 m
- pri napätí od 220 kV do 400 kV (vrátane) 25 m
- pri napätí nad 400 kV 35 m

Elektrické vedenia zavesené káblové (zák. 656/2004 Z.z.) – od krajného vodiča
- s napätím od 35 kV do 110 kV (vrátane) 2 m

Elektrické vedenia podzemné (zák. 656/2004 Z.z.) – od osi krajného kábla
- pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpeč. techniky 1 m
- pri napätí nad 110 KV 3 m

Elektrická stanica vonkajšieho vyhotovenia (zák. 656/2004 Z.z.) – od hranice objektu
- s napätím 110 kV a viac 30 m
- s napätím do 110 kV 10 m
- s vnútorným vyhotovením 0 m

Vodovodné a kanalizačné potrubia (zákon 442/2002 Z.z.) – od okraja potrubia
- do DN 500 mm (vrátane) 1,5 m
- nad DN 500 mm 2,5 m

Plynovody a ich prípojky (podľa zákona 656/2004 Z.z.) – od osi plynovodu
- DN do 200 mm 4 m
- DN do 500 mm 8 m
- DN do 700 mm 12 m
- DN nad 700 mm 50 m
- plynovody v zastavanom území obce s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa 1 m
- technologické objekty 8 m

Bezpečnostné pásma (podľa zákona 656/2004 Z.z.) – od osi plynovodu
- tlak nižší ako 0,4 MPa na voľnom priestranstve a nezastavanom území 10 m
- tlak 0,4 MPa – 4 MPa a DN do 350 mm 20 m
- tlak 0,4 MPa – 4 MPa a DN nad 350 mm 50 m
- tlak nad 4 MPa a DN do 150 mm 50 m
- tlak nad 4 MPa a DN do 300 mm 100 m
- tlak nad 4 MPa a DN do 500 mm 150 m
- tlak nad 4 MPa a DN nad 500 mm 300 m
- regulačné a filtračné stanice, armatúrne uzly 50 m

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

D.2

DSPRS

VYPRACOVAL: ING. M. DUBRAVSKÝ, PhD.	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. K. KUNDRÁT, CSc.	ZHOTOVITEĽ: AMBERG ENGINEERING Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 5930 8261 Fax: +421 2 5930 8260 E-mail: info@amberg.sk
ZOD. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ, PhD.	TECH. KONTROLA: ING. V. TÓTH	
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava		
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa	
STAVBA: I/68-019 PLAVEČ MOST M4413	ČÍSLO ZÁKAZKY:	AP-2023/350/01
	STUPEŇ:	DSPRS
	DÁTUM:	05/2024
	FORMÁT:	3xA4
	MIERKA:	1:10 000
ČASŤ STAVBY: CELKOVÁ SITUÁCIA	ČÍSLO PRÍLOHY: D.2	SÚPRAVA: