
KOORDINAČNÁ SITUÁCIA

M 1:1 000

Poprad

ZOZNAM STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO 100-00 CESTA I/68
SO 200-00 MOST č. M4413
SO 800-00 OBCHÁDZOVÁ TRASA

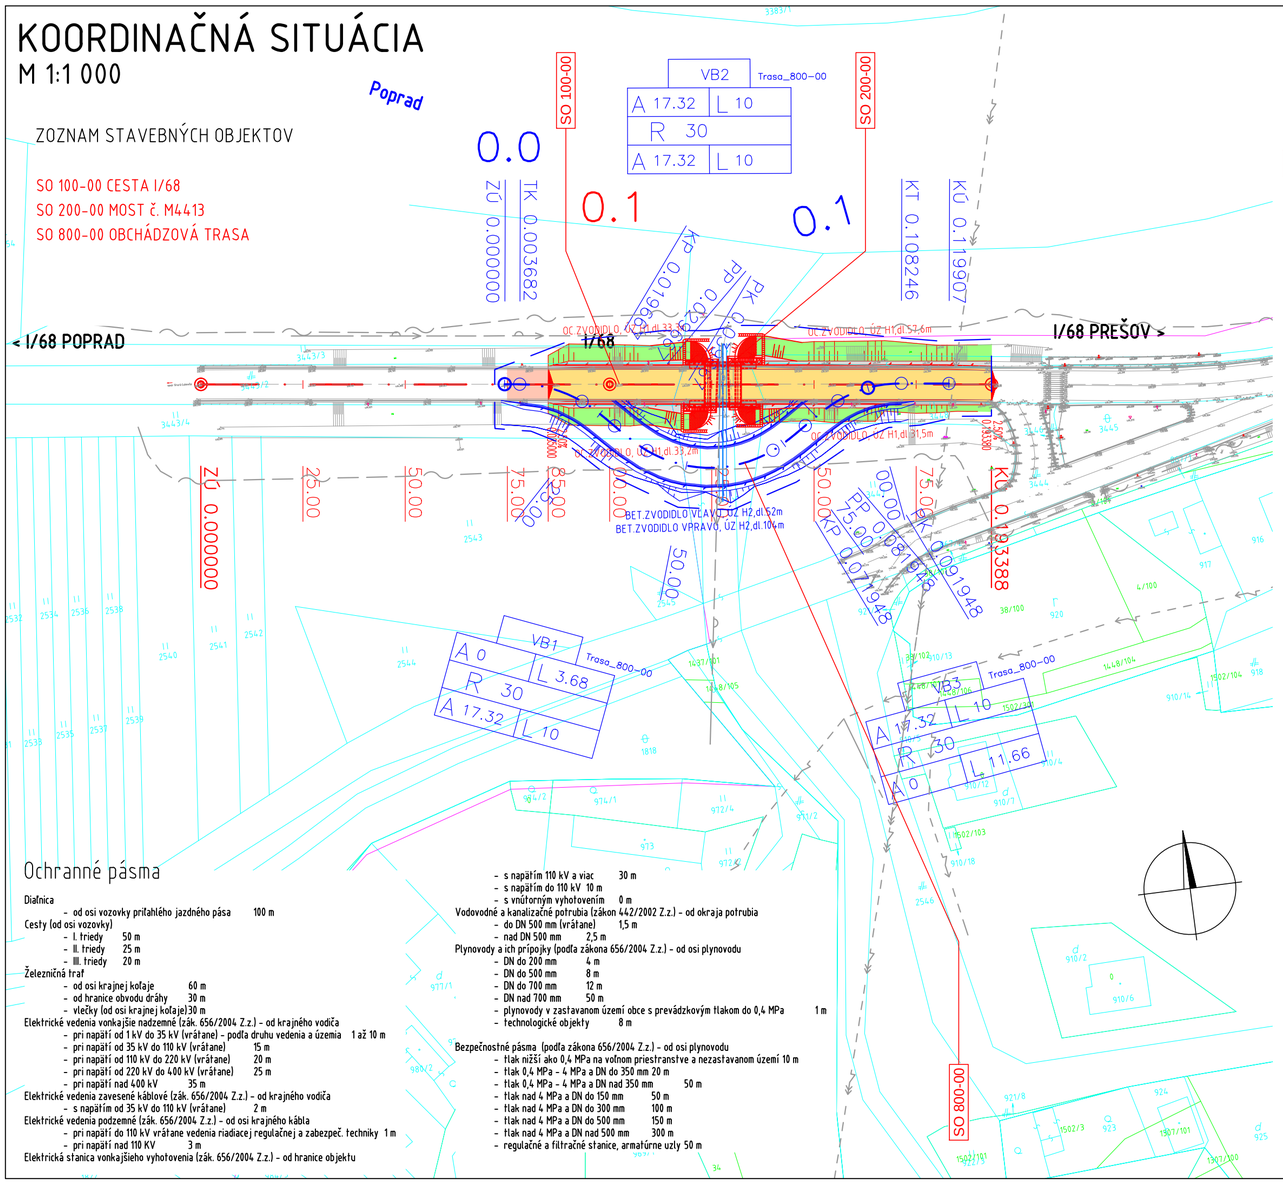

LEGENDA ČIAR

- NAVRHOVANÁ STAVBA
- 100-00 OZNAČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV
- KATASTRÁLNA HRANICA
- DOČASNÝ ZÁBER
- KN - REGISTER C
- KN - REGISTER E

LEGENDA ŠRÁF

- VOZOVKA Z ASFALTOBETÓNU - NOVÁ KONŠTRUKCIA VOZOVKY
- VÝMENA OBRUSNEJ VRSTVY
- SVAHOVANIE NÁSYP
- SVAHOVANIE VÝKOP

LEGENDA EXISTUJÚCICH INŽ. SIETÍ

- PLYNOVOD STL
- VEDENIE VN
- VEDENIE NN
- VEREJNÉ OSVETLENIE
- SLABOPRÚDOVE KÁBLE
- VODOVOD
- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽ. SIETÍ

- PLYNOVOD STL
- VEDENIE VN
- VEDENIE NN
- VEREJNÉ OSVETLENIE
- SLABOPRÚDOVE KÁBLE
- VODOVOD
- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Ochranné pásma

Diaľnica
- od osi vozovky priľahlého jazdného pása 100 m

Cesty (od osi vozovky)
- I. triedy 50 m
- II. triedy 25 m
- III. triedy 20 m

Železničná trať
- od osi krajnej koľaje 60 m
- od hranice obvodu dráhy 30 m
- vlečky (od osi krajnej koľaje)30 m

Elektrické vedenia vonkajšie nadzemné (zák. 656/2004 Z.z.) - od krajného vodiča
- pri napätí od 1 kV do 35 kV (vrátane) - podľa druhu vedenia a územia 1 až 10 m
- pri napätí od 35 kV do 110 kV (vrátane) 15 m
- pri napätí od 110 kV do 220 kV (vrátane) 20 m
- pri napätí od 220 kV do 400 kV (vrátane) 25 m
- pri napätí nad 400 kV 35 m

Elektrické vedenia zavesené káblové (zák. 656/2004 Z.z.) - od krajného vodiča
- s napätím od 35 kV do 110 kV (vrátane) 2 m

Elektrické vedenia podzemné (zák. 656/2004 Z.z.) - od osi krajného kábla
- pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpeč. techniky 1 m
- pri napätí nad 110 KV 3 m

Elektrická stanica vonkajšieho vyhotovenia (zák. 656/2004 Z.z.) - od hranice objektu
- s napätím 110 kV a viac 30 m
- s napätím do 110 kV 10 m
- s vnútorným vyhotovením 0 m

Vodovodné a kanalizačné potrubia (zákon 442/2002 Z.z.) - od okraja potrubia
- do DN 500 mm (vrátane) 1,5 m
- nad DN 500 mm 2,5 m

Plynovody a ich prípojky (podľa zákona 656/2004 Z.z.) - od osi plynovodu
- DN do 200 mm 4 m
- DN do 500 mm 8 m
- DN do 700 mm 12 m
- DN nad 700 mm 50 m
- plynovody v zastavanom území obce s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa 1 m
- technologické objekty 8 m

Bezpečnostné pásma (podľa zákona 656/2004 Z.z.) - od osi plynovodu
- tlak nižší ako 0,4 MPa na voľnom priestranstve a nezastavanom území 10 m
- tlak 0,4 MPa - 4 MPa a DN do 350 mm 20 m
- tlak 0,4 MPa - 4 MPa a DN nad 350 mm 50 m
- tlak nad 4 MPa a DN do 150 mm 50 m
- tlak nad 4 MPa a DN do 300 mm 100 m
- tlak nad 4 MPa a DN do 500 mm 150 m
- tlak nad 4 MPa a DN nad 500 mm 300 m
- regulačné a filtračné stanice, armatúrne uzly 50 m

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

D.6

Katastrálne územie: Plaveč
Súradnicový systém: S-JTSK, realizácia JTSK
Výškový systém: Bpv

DSPRS

VYPRACOVAL: ING. M. DUBRAVSKÝ, PhD.	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. K. KUNDRÁT, CSc.
ZOD. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ, PhD.	TECH. KONTROLA: ING. V. TÓTH
OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava	
KRAJ: Prešovský samosprávny kraj	OKRES: Stará Ľubovňa
STAVBA: I/68-019 PLAVEČ MOST M4413	ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2023/350/01
	STUPEŇ: DSPRS
	DÁTUM: 05/2024
	FORMÁT: 3xA4
	MIERKA: 1:1 000
ČASŤ STAVBY: KOORDINAČNÁ SITUÁCIA	ČÍSLO PRÍLOHY: D.6
	SÚPRAVA:

ZHOTOVITEĽ:
AMBERG ENGINEERING
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I.
Telefón: +421 2 5930 8261
Fax: +421 2 5930 8260
E-mail: info@amberg.sk