


PÔDORYS
M 1:50

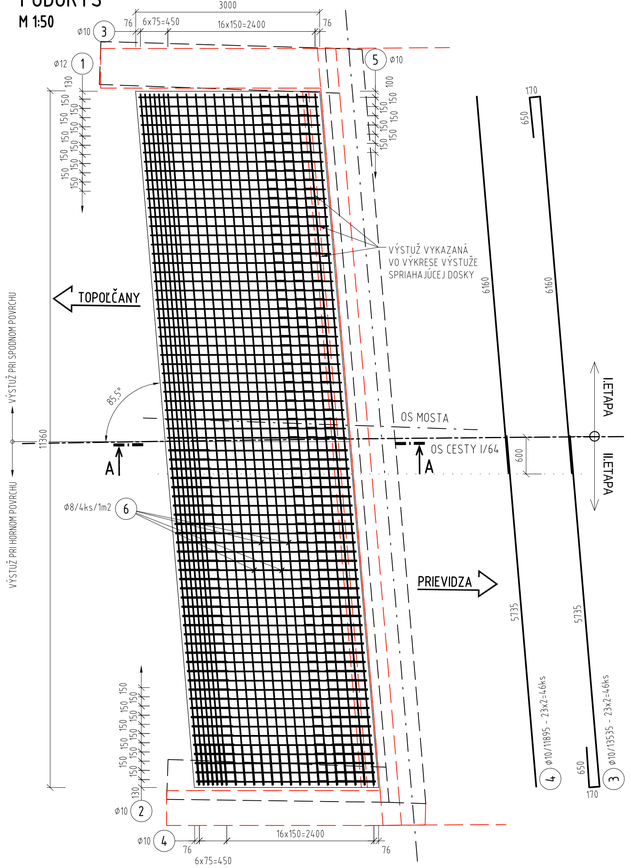


REZ A-A
M 1:50

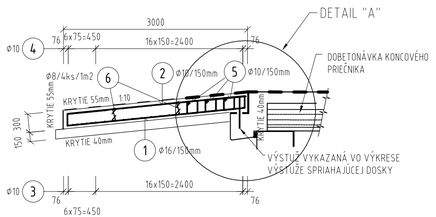

DETAIL A
M 1:25

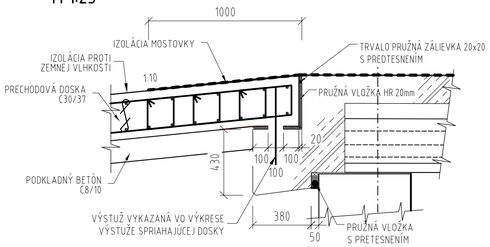

PÔDORYSNÁ SCHÉMA PRECHODOVÝCH DOSIEK
M 1:200

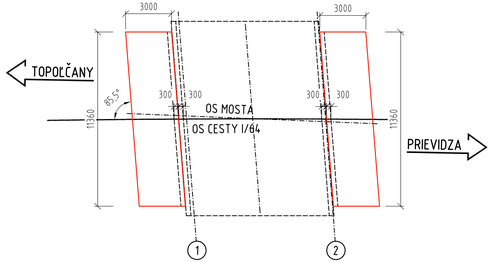

POUŽITÝ MATERIÁL	
PRECHODOVÉ DOSKY	STN EN 206 C30/37-XD2,XC3, XF2 (SK)-Cl 0,2-Dmax16-S3
PODKLADNÝ BETÓN	STN EN 206 C8/10-X0 (SK)
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B500B, fyk=500 MPa, trieda ťažnosti "B", podľa STN EN 1992 1-1

POZNÁMKY:
- Pre hodnoty modulov pružnosti jednotlivých pevnostných tried betónov, je nutné splniť ustanovenia v zmysle STN EN 1992-1-1(čl.3.1.3, tab.3.1)

VÝKAZ VÝSTUŽE PRECHODOVÝCH DOSIEK

Položka				Celková dĺžka [m]		
Číslo pol.	Ø [m]	Dĺžka [m]	Počet [ks]	Ø8	Ø10	Ø16
1	16	4,570	150			685,50
2	10	2,900	150		435,00	
3	10	13,535	46		622,61	
4	10	11,895	46		547,17	
5	10	0,830	450		373,50	
6	8	0,300	232	69,60		
Celková dĺžka výstuže [m]				69,60	1978,28	685,50
Jednotková hmotnosť [kg/m]				0,395	0,617	1,578
Hmotnosť výstuže [kg]				27,49	1220,60	1081,72
Celková hmotnosť výstuže [kg]				2330		
Hmot. spojovacieho materiálu [kg]				233		
Hmotnosť spolu [kg]				2563		

D
202-00
ZVÄZOK 5

ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
tel.: 051/74 636 95, 74 636 99

OBJEDNÁVATEĽ: SSC - Investičná výstavba a správa ciest, M.Rázusa 104/A , 010 01 Žilina		
OKRES: PARTIZÁNSKE	KRAJ:TRENČIANSKY	
KAT.ÚZEMIE: VEĽKÉ UHERCE	DÁTUM:	05/2019
STAVBA: Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa - I/64 Partizánske - Oslany, PD	STUPEŇ:	DSP,DRS
	Č.ZÁKAZKY:	2913
	MIERKA:	1:50, 1:25
OBJEKT: 202-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 046	Č. PRÍLOHY:	Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA: VÝKRES PRECHODOVÝCH DOSIEK	9	