

SECTION AXIS 3 / REZ OSOU 3

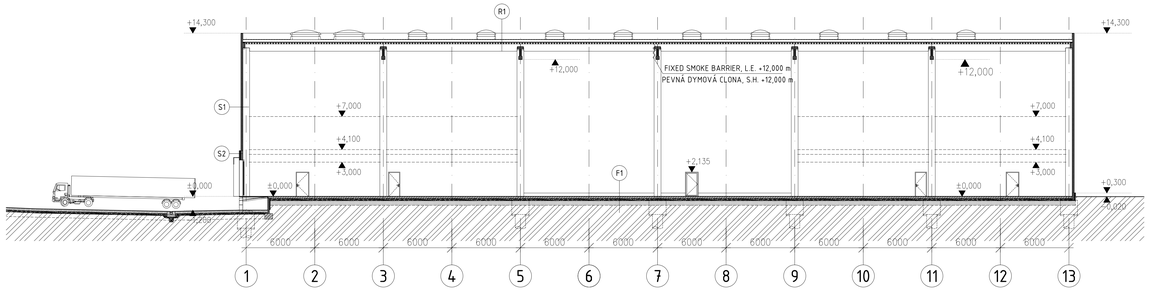

SECTION AXIS F / REZ OSOU F

CONSTRUCTION LEGEND / LEGENDA SKLADIEB

F1 WAREHOUSE FLOOR / PODLAHA HALY

DRY SHAKE INTO THE CONCRETE / VSYP DO BETÓNU
REINFORCED CONCRETE DECK t. 180 mm / DRÁTOBETÓNOVÁ DOSKA hr. 180 mm
PVC-P FOIL t. 0,6 mm / PVC-P FÓLIA hr. 0,6 mm
CRUSHED GRAVEL 0/64 COMPACTED, t. 200 mm / ŠTRKODRVINA 0/64 ZHUTNENÁ, hr. 200 mm
SOIL STABILIZATION / STABILIZOVANÉ PODLOŽIE
GROUND / PODLOŽIE

F2 OFFICE GROUND FLOOR / PODLAHA PRÍZEMIA VSTAVKU

COVERING LAYER ACCORDING TO PURPOSE OF THE ROOM, t. 20 mm
/ NÁŠAPNÁ VRSTVA PODĽA DRUHU MIESTNOSTI, hr. 20 mm
REINFORCED CONCRETE DECK t. 120 mm / DRÁTOBETÓNOVÁ DOSKA hr. 120 mm
PE SHEET t. 0,2 mm / PE FÓLIA hr. 0,2 mm
INSULATING BOARD XPS t. 100 mm / IZOLAČNÉ DOSKY XPS hr. 100 mm
PVC-P t. 1,0 mm / PVC-P FÓLIA hr. 1,0 mm
CRUSHED GRAVEL 0/64 COMPACTED, t. 240 mm / ŠTRKODRVINA 0/64 ZHUTNENÁ, hr. 240 mm
SOIL STABILIZATION, t. 400 mm / STABILIZOVANÉ PODLOŽIE, hr. 400mm
GROUND / PODLOŽIE

F3 OFFICE FIRST FLOOR / PODLAHA VSTAVKU NA POSCHODÍ

COVERING LAYER ACCORDING TO PURPOSE OF THE ROOM, t. 20 mm
/ NÁŠAPNÁ VRSTVA PODĽA DRUHU MIESTNOSTI, hr. 20 mm
SCREED t. 80 mm / VYROVNÁVACIA STIERKA hr. 80 mm
PE SHEET t. 0,2 mm / PE FÓLIA hr. 0,2 mm
INSULATING BOARD t. 40 mm / IZOLAČNÉ DOSKY hr. 40 mm
REINFORCED CONCRETE SPIROLL t. 320 mm / ŽELEZOBETÓN SPIROLL hr. 320 mm

R1 WAREHOUSE ROOF / STRECHA HALY

TPO ROOF FOIL t.1,5 mm / TPO FÓLIA, hr. 1,5 mm
T.I. OF MINERAL WOOL, t. 220 mm / T.I. Z MINERÁLNEJ VLNY, hr. 220 mm
PE SHEET, t. 0,2mm / PE FÓLIA, hr. 0,2 mm
TRAPEZOIDAL SHEET T150 t. 150 mm / TRAPEZOVÝ PLECH T150,hr. 150 mm
REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION / ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA STRECHY

R2 OFFICE ROOF / STRECHA VSTAVKU

FALSE CEILING / KAZETOVÝ PODHLAD

R3 TECHNICAL ROOMS ROOF / STROP TECHNICKÉHO BLOKU

REINFORCED CONCRETE SPIROLL t. 320 mm / ŽELEZOBETÓN SPIROLL hr. 320 mm

S1 WAREHOUSE FACADE / FASÁDA HALY

SANDWICH MIXÓ PANEL HORIZONTAL ORENTATION t. 150 mm
/ SENDVIČOVÝ MIXÓ PANEL HORIZONT. ORIENTOVANÝ hr. 150mm

S2 WAREHOUSE PLINTH / SOKEL HALY

SANDWICH CONCRETE PREFABRICATED PANELS
WITH THERMAL INSULATION, t. 70 mm
SENDVIČOVÝ BETÓNOVÝ PREFABRIKOVANÝ PANEL
S TEPELNOU IZOLÁCIU HRÚBKY 70 mm

S3 OFFICE FACADE / FASÁDA VSTAVKU

SANDWICH MIXÓ PANEL VERTICAL ORENTATION t. 150 mm
/ SENDVIČOVÝ MIXÓ PANEL VERT. ORIENTOVANÝ hr. 150mm
PLASTERBOARD PRE-WALL t. 150mm WITH T.I. OF MINERAL
WOOL, t. 40 mm / SÁDROKARTÓNOVÁ PREDSTENA HR. 150 MM
S VLOŽENOU T.I. Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 40 mm

S4 OFFICE WALL / STENA VSTAVKU

AERATED CONCRETE BRICK WALL t. 250 mm
/ MUROVANÁ POROBETÓNOVÁ STENA hr. 250 mm
PLASTERBOARD PRE-WALL t. 65mm WITH T.I. OF MINERAL
WOOL, t. 40 mm / SÁDROKARTÓNOVÁ PREDSTENA HR. 65 mm
S VLOŽENOU T.I. Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 40 mm

MATERIALS LEGEND / LEGENDA MATERIÁLOV

- Concrete / betón
- Reinforced concrete / Železobetón
- Precast concrete elements / Betónové prefabrikované prvky
- Aerated concrete masonry / Murivo z pórobetónu
- Plasterboard constructions / Sádrokartónové konštrukcie
- Displaceable glas partition wall / Zasklená deliaca stena
- Thermal insulation / Tepelná izolácia
- Service client, tenant / Dodávka klienta, nájomcu
- Fixed smoke barrier / Pevná dymová zábrana

POZNÁMKY / NOTES

Projektová dokumentácia je spracovaná v rozsahu pre žiadosť o stavebné povolenie. Pred realizáciou je nutné vypracovať realizačný projekt stavby, ako aj ďalšie podrobnosti, špecifikácie, výpisy a detaily. Pri nešpecifikovaní kritérií je nutné dodržať zákony, technické normy a predpisy výrobcov. Akékoľvek zmeny je potrebné konzultovať s projektantom !

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

REVIZIA / REVISION	DÁTUM / DATE	POPIS / DESCRIPTION

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
± 0,000 = 170,50 m.n.m.

MIESTO STAVBY / CONSTRUCTION SITE	PTPZ Eurovalley, Plavecký Štvrtok - Zóna E - Haly
STUPEŇ / PLANNING STAGE	okres: Malacky, obec: Plavecký Štvrtok, k.ú.: Plavecký Štvrtok
INVESTOR / CLIENT	PROJEKT PRE ZMENU STAVBY PRED DOKONČENÍM
GENERÁLNY PROJEKTANT	Panattoni Park Bratislava North s.r.o. Eurovea Central 1 Pribinova 4 811 09 Bratislava 1
PROJECT MANAGER	JFcon, s.r.o. Družstevná 942/8, 031 01 Liptovský Mikuláš, www.jfcon.sk ING. PETER JURÁŠ, PHD. ING. JÁN FAJNOR
PROJEKTANT ČASTI	JFcon, s.r.o. Družstevná 942/8, 031 01 Liptovský Mikuláš, www.jfcon.sk
OBJEKT / OBJECT	EH 303 HALA STREDNÁ EH 303 MIDDLE WAREHOUSE
ČASŤ / PART	E111 - Stavebné konštrukcie E111 - Building constructions
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Peter Juráš, PhD.
VYPRACOVAL	Ing. Juraj Oriška
NÁZOV VÝKRESU	Rezy Sections

MIERKA / SCALE	1:200
FORMÁT / DRAWING SIZE	1260 x 420
DÁTUM / DATE	10 / 2021

ČÍSLO ZMLUVY	STAVEBNÝ OBJEKT	ČASŤ PROJEKTU	PORADOVÉ ČÍSLO DOKUMENTU	REVÍZIA / REVISION	SADA / COPY
	EH303	E 111	0004	R0	