
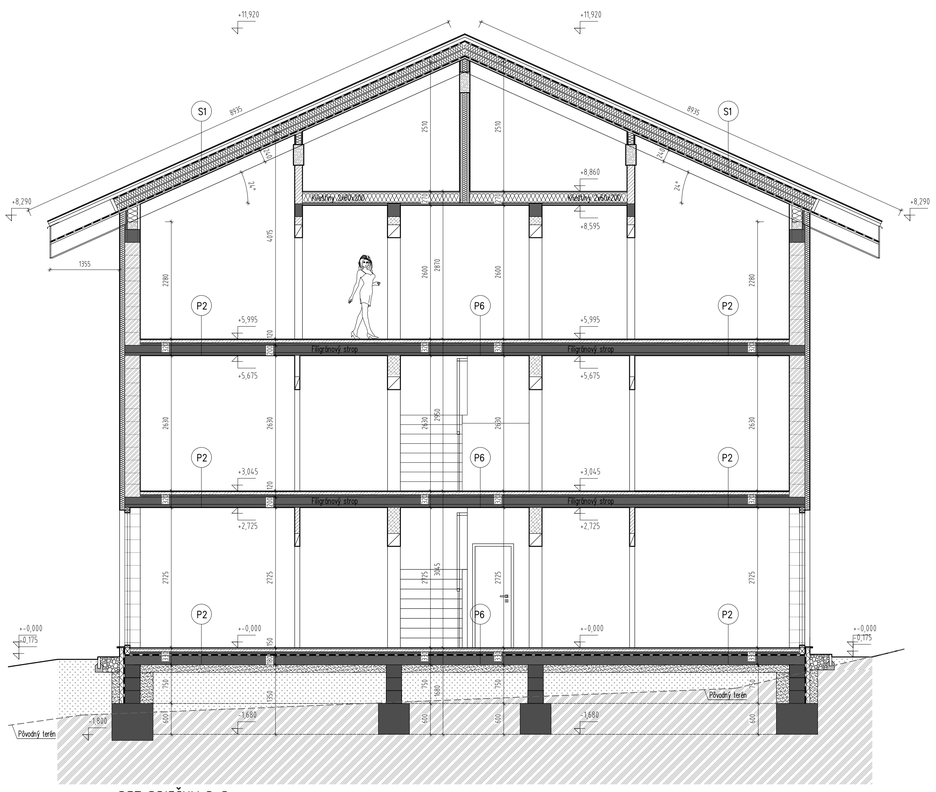


REZ PRIEČNY B-B

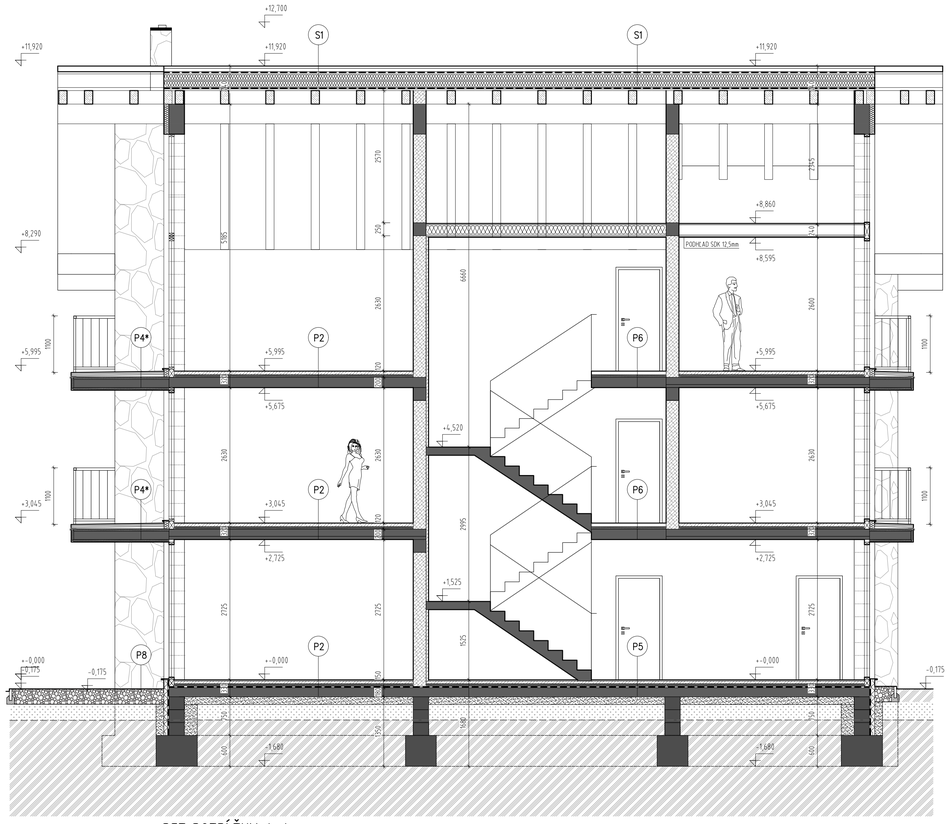

REZ POZDĹŽNY A-A

P1 - HYGIENICKÉ MIESTNOSTI

KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ	HR. 10mm
Lepidlo	HR. 2mm
HYDROIZOLÁCIA S VYTIAHNUTÍM NA STENY	HR. 1mm
SAMONIVELAČNÝ POTER	HR. 10mm
CEM. POTER S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽOU	HR. 55mm
SEPARAČNÁ VODONEPREPUSTNÁ PE FÓLIA	HR. 1mm
ZVUKOIZOLAČNÁ VRSTVA nopr. NOBASIL PTN	HR. 40mm
ŽB MONOLITICKÁ KONŠTRUKCIA	
	SPOLU 120mm

P2 - OBYTNÉ MIESTNOSTI

VINYLOVÁ PODLAHA (TKANÝ VINYL)	HR. 5mm
Lepidlo	HR. 3mm
SAMONIVELAČNÝ POTER	HR. 15mm
CEM. POTER S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽOU	HR. 55mm
SEPARAČNÁ VODONEPREPUSTNÁ PE FÓLIA	HR. 1mm
ZVUKOIZOLAČNÁ VRSTVA nopr. NOBASIL PTN	HR. 40mm
ŽB MONOLITICKÁ KONŠTRUKCIA	
	SPOLU 120mm

P3 - BALKÓNY

DREVENÁ PODLAHA TIMBERMAX NA NOS. RÔŠTE	
HYDROIZOLÁCIA	HR. 2 MM
BETÓNOVÝ POTER V SPÁDE	HR. 25–50 MM
HYDROIZOLAČNÁ LEPENKA	HR. 1,5 MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA, EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN	HR. 50 MM
TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA –POSTŘIKA	
PENETRAČNÝ NÁTER	
ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA	HR. 180 MM
LEPIACA STIERKA	HR. 3 MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA, NOBASIL	HR. 50 MM
LEPIACA STIERKA SO SKLOTEXTIL. MRIEŽKOU	HR. 4 MM
SILIKÓNOVÁ OMIETKA	HR. 3 MM

P4 - LODŽIE

DREVENÁ PODLAHA TIMBERMAX NA NOS. RÔŠTE	
HYDROIZOLÁCIA	HR. 2 MM
BETÓNOVÝ POTER V SPÁDE	HR. 20–35 MM
HYDROIZOLAČNÁ LEPENKA	HR. 1,5 MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA, EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN	HR. 30 MM
TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA –POSTŘIKA	
PENETRAČNÝ NÁTER	
ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA	HR. 230 MM
LEPIACA STIERKA	HR. 3 MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA, NOBASIL	HR. 50 MM
LEPIACA STIERKA SO SKLOTEXTIL. MRIEŽKOU	HR. 4 MM
SILIKÓNOVÁ OMIETKA	HR. 3 MM

P5 - VSTUPNÁ CHODBA A PIVNIČNÉ PRIESTORY

VINYLOVÁ PODLAHA (TKANÝ VINYL)	
LEPIDLO	HR. 2–5mm
SAMONIVELIZAČNÁ STIERKA (pri nerovnosti poteru viac ako 2mm na 1m)	
CEM. POTER SO SIEŤOVINOU #6/150m	HR. 60mm
PE FÓLIA	HR. 1mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 200	HR. 90,0mm
ŽB MONOLITICKÁ KONŠTRUKCIA	

P6 - SCHODISKOVÝ PRIESTOR/ CHODBY

KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ 300x300mm	HR. 15mm
LEPIDLO	HR. 5 mm
CEM. POTER SO SIEŤOVINOU #6/150m	HR. 40mm
VODONEPREPUSTNÁ PE FÓLIA	HR. 1 mm
ZVUKOIZOLAČNÁ VRSTVA EPS 150	HR. 40mm
ŽB MONOLITICKÁ KONŠTRUKCIA	

P7 - SCHODISKOVÉ RAMENIA- MEDZIPODESTY

KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ 300x300mm	HR. 10mm
TMEL	HR. 15mm
PODST: KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300mm	HR. 10mm
TMEL	HR. 15mm

P8 - SPEVNENÉ PLOCHY TERASY

STREŠNÁ KRYTINA PLECHOVÁ PROFIL. NA LATÁCH	
POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA DIFÚZNE OTVORENÁ	
SUPERROOF, alebo ROCKTON, NADKROKVOVÉ ZATEPLENIE HR. 300mm	
DRŽIAKY VÝŠKY 180mm, 180+120mm	HR. 180mm+120mm
POMOCNÉ KROKVY 60x120	HR. 120mm

P9 - SPEVNENÉ PLOCHY MLATOVÉ CHODNÍKY

MLATOVÁ NOSNÁ KRYCIA VRSTVA	HR. 50mm
MLATOVÁ MEDZIVRSTVA	HR. 80–140mm
PODKLADNÁ PLÁŇ Vid. popis	

S1 - STRECHA

STREŠNÁ KRYTINA PLECHOVÁ PROFIL. NA LATÁCH	
POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA DIFÚZNE OTVORENÁ	
SUPERROOF, alebo ROCKTON, NADKROKVOVÉ ZATEPLENIE HR. 300mm	
DRŽIAKY VÝŠKY 180mm, 180+120mm	HR. 180mm+120mm
POMOCNÉ KROKVY 60x120	HR. 120mm
KOVOVÝ DRŽIAK KOTVENÝ KLINOMI BMF	
PAROZÁBRANA (ASFALTOVÝ PÁS)	
DR. DEREŇOVÉ	HR. 30mm
KROKVY	HR. 240mm

ČLENENIE STAVBY

SO 01 – BÚRACIE PRÁCE– OBJEKT B– UBYTOVACIA CHATA
SO 02 – BÚRACIE PRÁCE– OBJEKT C– GARÁŽE A DIELNE
SO 03 – APARTMÁNOVÝ DOM A, APARTMÁNOVÝ DOM B, INFOCENTRUM
SO 0301 – APARTMÁNOVÝ DOM A / SO 0302 – APARTMÁNOVÝ DOM A
SO 0303 – APARTMÁNOVÝ DOM B / SO 0304 – APARTMÁNOVÝ DOM B / SO 0305 – APARTMÁNOVÝ DOM B
SO 0306 – BYT SPRÁVCU/ INFOCENTRUM
SO 04 – SPEVNENÉ PLOCHY, PARKOVISKÁ
SO 05 – PRÍPOJKA VODY A VONKAJŠÍ VODOVOD
SO 06 – VONKAJŠIA KANALIZÁCIA, ČOV, LAPOL
SO 07 – ROZVODY NN

POZNÁMKY

- všetky rozmery stavebných otvorov preveriť pred výrobou výplní otvorov, výrobné rozmery prispôsobiť skut.
- osteniie, nadpražie a parapet zatepliť tepelnou izoláciou fasády, vyčnievajúcu až na rám okna max. 30 mm
- presné rozmery klampiarskych výrobkov je nevyhnutné zamerať na stavbe
- podlahy previesť podľa STN, cementové potery a mazaniny dilatovať po 3,0 m v oboch smeroch, po obvode miestnosti oddilatovať podlahy od stien pruhom hr.10 mm
- všetky výškové a dĺžkové rozmery kontrolovať podľa priebehu prác na stavbe
- typové detaily sa prevedú podľa dodávateľskej dokumentácie pri dodržaní platných noriem
- pred začatím betónovania vencov, prievlakov a uloženia stropov je potrebné vyznačiť miesta prechodu potrubí cez konštrukciu
- všetky stavebné úpravy koordinovať podľa výkresov jednotlivých profesií
- všetky rozmery stavebných otvorov preveriť pred výrobou výplní otvorov, výrobné rozmery prispôsobiť skut. stavu
- komíny sú navrhnuté 36x36cm Schiedel UNI Smart alt Schiedel Absolut, horná časť bet. krytu musí byť spílená a upravená
- externé nasávanie vzduchu v telese komína, napojenie krbových kachlí z hora, čistiaci otvor do exteriéru

±0,000 = 1103,55 m.n.m., ±0,000 = 1102,60 m.n.m., ±0,000 = 1101,55 m.n.m.

LEGENDA MATERIÁLOV

- Murivo Ytong P2–400 Standard 300 P04kr. 300 mm na tenkovrstvenú maltu + 100–120 mm FXO S
- Priečky z tvárnic Ytong hr. 100 a 150 mm
- Akustická tehla SILKA HM 250
- Prímurovka Ytong 50mm
- Železobetón (pevnosť podľa statiky)
- Spodná stavba (pevnosť podľa statiky)
- Prostý betón
- Zhutnený štrkový podsyp
- Spätný zásyp
- Rastlý terén
- Doska tepelná izolácia
- Podlaha Terasy/ TIMBERMAX, odt. GARAPA
- Podlaha Terasy/ TIMBERMAX, odt. GARAPA
- Zámková dlažba HAKA sivá
- DRVENÉ KAMENIVO (podľa statiky)= 40 MPa
- Hydroizolácia mPVC / Parozábrana
- Inštalačné stienky pre Geberit
- Inštalačné stienky za Vaňou v kúpeľniach

HORSKÉ SANATÓRIUM TRANGOŠKA, REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA

ZMENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

N O V Á T R A N G O Š K A

INVESTOR:	Občianske združenie Trangoška, Horná Lehota, 977 01 Brezno
ZODP.PROJEKTANT:	ING.ARCH. ADRIÁN KUNA, KOSTOLNÁ 242/15, KRÁĽKY 976 34
VYPRACOVAL :	ING.ARCH. ADRIÁN KUNA, KOSTOLNÁ 242/15, KRÁĽKY
UMIESTNENIE STAVBY:	HORNÁ LEHOTA, K.Ú. HORNÁ LEHOTA, Č.p. 1955/6
STUPEŇ DOKUMENT.:	PROJEKT STAVBY
DÁTUM:	10. 2023
FORMÁT:	A4
KÓD OBJEKTU:	SO 303, 304, 305
MIERKA :	1:50
ČÍSLO VÝKRESU:	04

PROFESIA: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

OBSAH VÝKRESU:

REZY OBJEKTOM