




POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ

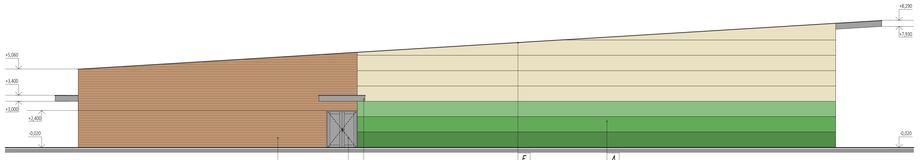

POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ

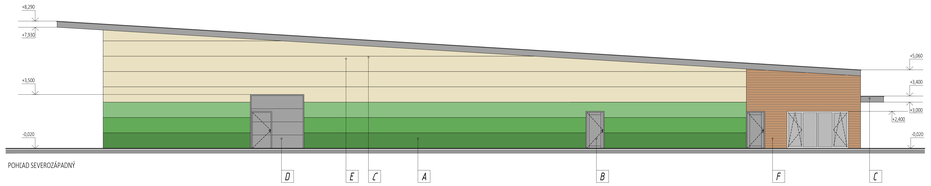

POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ

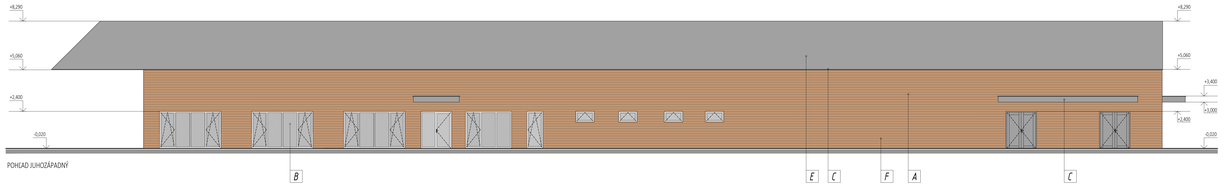

POHĽAD JUHOZÁPADNÝ

LEGENDA OZNAČENÍ

- A — MONTOVANÝ SENDVIČOVÝ OBVODOVÝ PANEL PUR, hr. 100mm, KINGSPAN FARBA /VÝBER PODĽA VIZUALIZÁCIE/
- B — PLASTOVÉ, ALT. HLINÍKOVÉ VÝPLNE OTVOROV S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, FARBA SVETLOSIVÁ/ VÝBER PODĽA VIZUALIZÁCIE/
- C — OPLECHOVANIE KONŠTRUKCIE MARKÍZY A STRECHY Z POZINKOVANÉHO LAMOVANÉHO PLECHU FARBA SVETLOSIVÁ/ VÝBER PODĽA VIZUALIZÁCIE/
- D — SEKCIOVÁ NA GARÁŽOVÁ BRÁNA S IZOLAČNÝM VÝPLŇOU FARBA SVETLOSIVÁ/ VÝBER PODĽA VIZUALIZÁCIE/
- E — MONTOVANÝ SENDVIČOVÝ STREŠNÝ PANEL PUR, hr. 100mm, KINGSPAN FARBA /VÝBER PODĽA VIZUALIZÁCIE/
- F — DREVENÝ OBKLAD /VÝBER PODĽA VIZUALIZÁCIE/

POZNÁMKY:

- KÓTOVANÁ HRUBÁ STAVBA V MILIMETROCH.
- VÝŠKOVÉ KÓTY V METROCH.
- NEJASNOSTI HLÁSIŤ STAVEBNÍKOVI DOZORU.
- ODCHÝLKY HLÁSIŤ STAVBYVEDÚCEMU A INVESTOROVI.
- ROZVODY A VEDENIA TZB PREBIEHAJÚ Z VYBRANÝCH ZDROJOV/UZLOV PROFESIÍ TÝCHTO PD.
- PREKONTROLOVAŤ SÚLAD S VYKRESMI Z ČASTI PD STATIKA.
- NEJASNOSTI MEDZI STAVEBNOU ČASŤOU, TZB A STATIKOU VNIEŠ HLÁSIŤ.
- HYDROIZOLÁCIU ZVISLÝCH STIEN VYVIESŤ 300 MM NAD U. T.
- PRÍRAZKY A OTVORY VYKONÁVAŤ PODĽA ZODPOVEDNÝCH PROFESIÍ.

±0,000 = 123,50 m n.m., (výškový systém BpV)

ARCHITEKTONICKÁ ČASŤ PROJEKTU	VÝROBNÁ HALA_MIEROVO		KOVÁČ ARCHITECTS
STAVEBNÝ OBJEKT			Ing.arch. Ivan Kováč, Ing.arch. Ivana Kováčová, Ing.arch. Ľubica Náčmanová
MIESTO STAVBY	k.ú. Mierovo, obec Mierovo, C. parc. 255/1, 277, 257/16, 257/17		office@kovacarchitects.sk
INVESTOR	Finite Group k.s., Lamačmontovna 914/9, Bratislava, PSČ 811 05, SK	VÝS.	Ži GR
AUTOR	Ing.arch. Ing. ĽUBA KOVÁČ	FÁZA STA	ARCHITEKTÚRA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Ing. ĽUBA KOVÁČ	DÁTUM	11/2022
SPRACOVAL	Ing. ĽUBICA NÁČMANOVÁ	ČÍSLO ZÁKAZKY	2022/2501
OBSAH VÝKRESU	POHĽADY	MIERKA	1:100
		FORMÁT	A4
		VÝKRES	A20x1680