SO-03 Ľavobrežná úprava dl. 1199,00m v rkm 47,523 - 48,733

ÚSEK č.1 = SO-03.1 Navýšenie ĽBOH dl. 49,60m
(hkm 0,000.00 - 0,049.60)
(rkm 47,523 - 47,574)

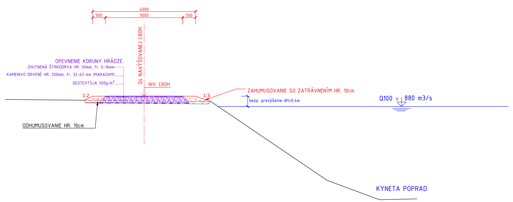

ÚSEK č.2 = SO-03.2 Nábrežný ľavostranný múrik dl. 484,73 m
(dĺžka múrika bez zavlazania 478,73 m)
(hkm 0,049.60 - 0,528.33)
(rkm 47,574 - 48,065)

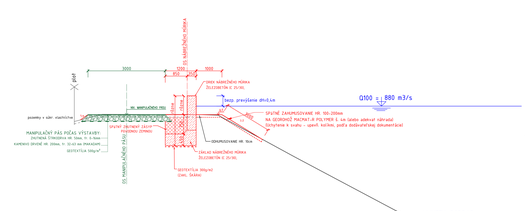

ÚSEK č.3 = SO-03.3 Navýšenie ĽBOH dl. 670,67m
(hkm 0,528.33 - 1,199.00)
(rkm 48,065 - 48,733)

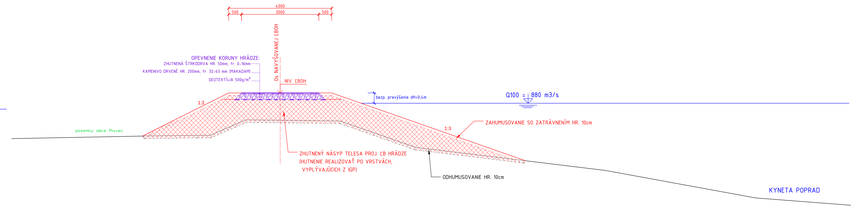

VÝKAZ MATERIÁLU PRE JEDNOTLIVÉ DILATAČNÉ CELKY

Označenie dilatač. úseku	Dĺžka úseku	Výška múrika nad základom	BETÓN C25/30	DILATÁCIA			VÝSTUŽ				
	(m)	(m)	(m3)	Extrudovaný polystyrén hr 20mm (m2)	Tesniaci PE poonazec 8/20mm (m)	Jednozložkový PU Tesniaci tmel (L)	1 (m)	2 (m)	3 (m)	4 (m)	5 (m)
D1	13,68	0,25	2,02	0,91	0,65	0,39	432,96	194,94	39,34	56,43	9,62
D2	10,00	0,37	2,12	0,95	1,06	0,43	315,20	142,50	41,40	41,20	10,41
D3	10,00	0,48	2,50	0,99	1,31	0,48	315,20	142,50	52,40	41,20	13,50
D4	10,00	0,56	2,89	1,02	1,51	0,53	315,20	142,50	62,40	41,20	16,31
D5	10,00	0,68	3,20	1,06	1,71	0,58	315,20	142,50	72,40	41,20	19,13
D6	10,00	0,74	3,41	1,06	1,83	0,62	315,20	142,50	78,40	41,20	20,81
D7	10,00	0,75	3,45	1,06	1,85	0,63	315,20	142,50	79,40	41,20	21,09
D8	10,00	0,65	3,10	1,05	1,65	0,56	315,20	142,50	69,40	41,20	18,26
D9	10,00	0,67	3,17	1,05	1,69	0,58	315,20	142,50	71,40	41,20	18,84
D10	10,00	0,70	3,27	1,07	1,75	0,60	315,20	142,50	74,40	41,20	19,69
D11	10,00	0,73	3,38	1,08	1,81	0,61	315,20	142,50	77,40	41,20	20,53
D12	10,00	0,74	3,41	1,08	1,83	0,62	315,20	142,50	78,40	41,20	20,81
D13	10,00	0,78	3,55	1,09	1,91	0,65	315,20	142,50	82,40	41,20	21,94
D14	10,00	0,81	3,66	1,10	1,97	0,67	315,20	142,50	85,40	41,20	22,79
D15	10,00	0,83	3,73	1,11	2,01	0,68	315,20	142,50	87,40	41,20	23,34
D16	10,00	0,86	3,83	1,12	2,07	0,71	315,20	142,50	90,40	41,20	24,19
D17	10,00	0,88	3,90	1,13	2,11	0,72	315,20	142,50	92,40	41,20	24,75
D18	10,00	0,89	3,94	1,13	2,13	0,73	315,20	142,50	93,40	41,20	25,03
D19	10,00	0,93	4,06	1,15	2,21	0,76	315,20	142,50	97,40	41,20	26,16
D20	10,00	0,96	4,18	1,16	2,27	0,79	315,20	142,50	100,40	41,20	27,00
D21	10,00	0,98	4,25	1,16	2,31	0,80	315,20	142,50	102,40	41,20	27,56
D22	10,00	1,00	4,32	1,17	2,35	0,82	315,20	142,50	104,40	41,20	28,13
D23	10,00	1,03	4,43	1,18	2,41	0,85	315,20	142,50	107,40	41,20	28,97
D24	10,00	1,06	4,53	1,19	2,47	0,87	315,20	142,50	110,40	41,20	29,81
D25	10,00	1,09	4,64	1,20	2,53	0,90	315,20	142,50	113,40	41,20	30,66
D26	10,00	1,12	4,74	1,21	2,59	0,93	315,20	142,50	116,40	41,20	31,50
D27	10,00	1,14	4,81	1,22	2,63	0,96	315,20	142,50	118,40	41,20	32,06
D28	10,00	1,16	4,88	1,23	2,67	0,97	315,20	142,50	120,40	41,20	32,62
D29	10,00	1,19	4,99	1,24	2,73	1,00	315,20	142,50	123,40	41,20	33,47
D30	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,20	33,75
D31	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,20	33,75
D32	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,20	33,75
D33	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,20	33,75
D34	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,20	33,75
D35	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,20	33,75
D36	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,20	33,75
D37	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,20	33,75
D38	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,20	33,75
D39	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,20	33,75
D40	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,20	33,75
D41	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,20	33,75
D42	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,20	33,75
D43	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,20	33,75
D44	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,20	33,75
D45	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,20	33,75
D46	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,20	33,75
D47	10,00	1,20	5,02	1,24	2,75	1,01	315,20	142,50	124,40	41,20	33,75
D48	11,00	1,20	5,46	1,24	2,75	0,28	348,80	157,46	137,21	45,58	37,25
	464,73		204,16	55,76	110,50	36,88	15256,96	6907,40	4910,50	1999,51	1323,79
						HMOTNOST	13568,49	6133,77	4360,02	443,69	293,88 kg
							24609,06				kg

VÝKRES VÝSTUŽENIA NÁBREŽNÉHO MÚRIKA
M 1:25

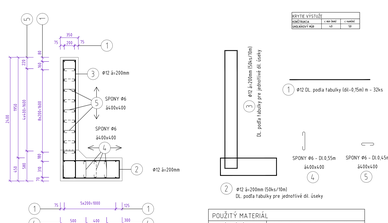

POUŽITÝ MATERIÁL	
VRÚBLIKOVÝ MÚR	C25/30-XC2,XF2 (SK)-CI,0,1-Dmax16-S3
BETONÁRSKA OCEĽ	B 500B

OCHRANNÉ BETÓNOVÉ KRYTIE PODĽA STN EN 206

DETAIL TESNENIA DILATAČNEJ ŠKÁRY MÚRIKA – PÔDORYS
M 1:25



DETAIL TESNENIA DILATAČNEJ ŠKÁRY MÚRIKA – PRIEČNY REZ
M 1:25



POZNÁMKA:

BETÓN NÁBREŽNÉHO MÚRA RESP. MÚRIKA:
- ŠTN EN 206-1-CZ(SK)- XC1, XA1 (SK) - CI 0,4- Dmax 16 S3
- BUDE ROZDELENÝ NA DILATAČNÉ CELKY DL. 10m A OPATRENÝ DILATAČNÝMI ŠKÁRAMI

OBJEDNÁVATEĽ:	ODBORNÝ PREDSEDA:	KLIENT:	HYDROPRO	
Ing. Š. Farkaš	Ing. Š. Farkaš	Ing. Š. Rabatin		
ARCHITEKTÚRA ODBOR: Projekt			HYDROPROJEKT SLOVAKIA, a.s. Hlavná 105/32, 058 01 Poprad tel.: 052/7724 111	
PROJEKTANT: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice				
ZODP.: Ing. Jana Vrabelová, PhD.				
ČINNOSŤ: Ing. Jana Vrabelová, PhD.				
STAVBA:			ČÍSLO ZÁKAZKY:	
PLAVEČ, Poprad – Protipovodňová ochrana			7506006	
STUPEŇ PD:			DÁTUM:	
DSP			04/2019	
OBJEKT PD:			MIERKA:	
SO-03 Ľavobrežná úprava dl. 1199,00m v rkm 47,523 - 48,733			1 : 50	
NÁZOV PRÍLOHY:			ČÍSLO PRÍLOHY:	
VZOROVÉ PRIEČNE REZY			E.12	