
ZHLAVIE ODPLYŇOVACEJ ŠACHTY

M 1:20



R SKLADBA KONŠTRUKCIE UZATVORENIA A REKULTIVÁCIE SKLÁDKY

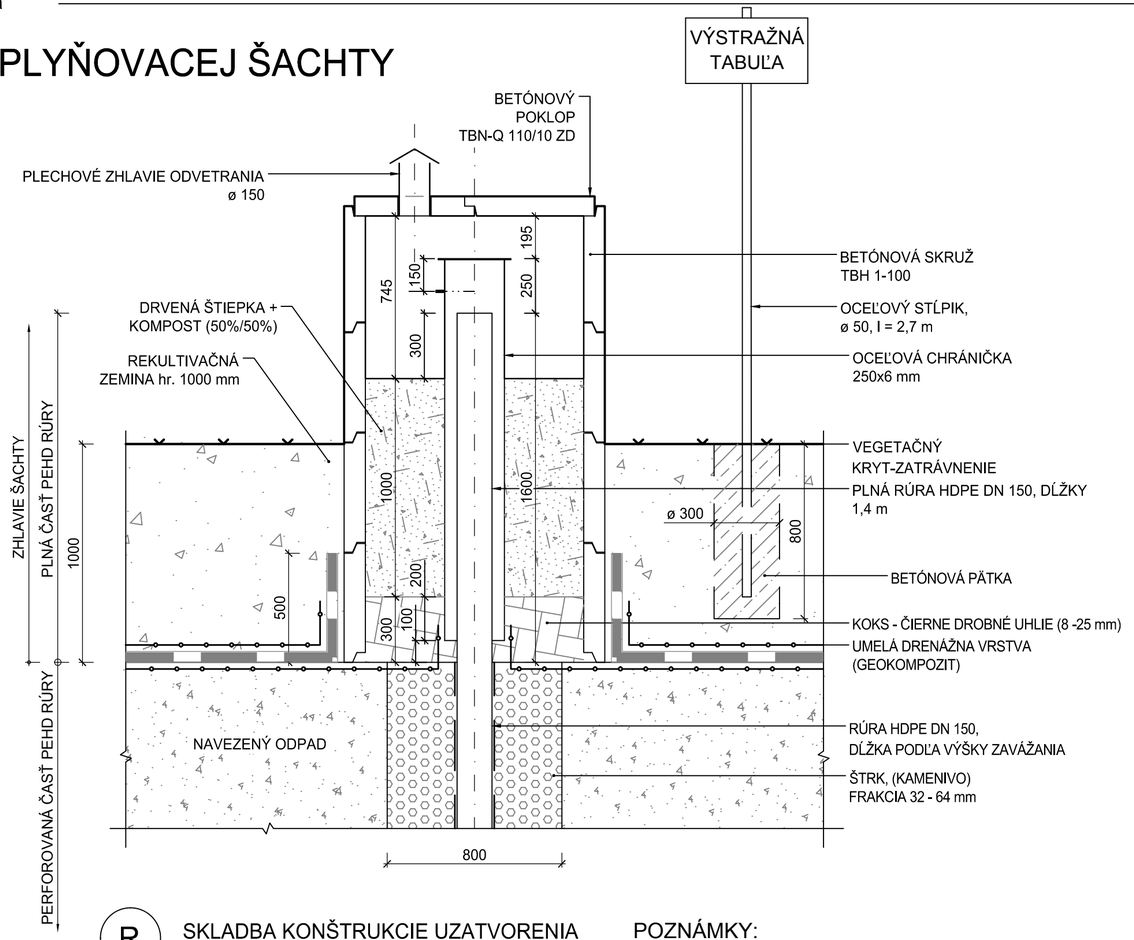

- VEGETAČNÝ KRYT - ZATRÁVNENIE
- REKULTIVAČNÁ ZEMINA hr. 1000 mm
- UMELÁ DRENÁŽNA VRSTVA - GEOKOMPOZIT
- GEOSYNTETICKÁ BENTONITOVÁ ROHOŽ
- ODPLYŇOVACIA VRSTVA - GEOKOMPOZIT

POZNÁMKY:


Úprava odplyňovacích šácht v počte:
I.etapa: 3 ks
II.etapa: 4 ks

- Oceľové časti sú opatrené náterom proti korózii.
- Text výstražnej tabuľky je nasledovný:

Nebezpečenstvo výbuchu, skládkový plyn - Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom

DETAIL HLAVICE VRTU

M 1:5

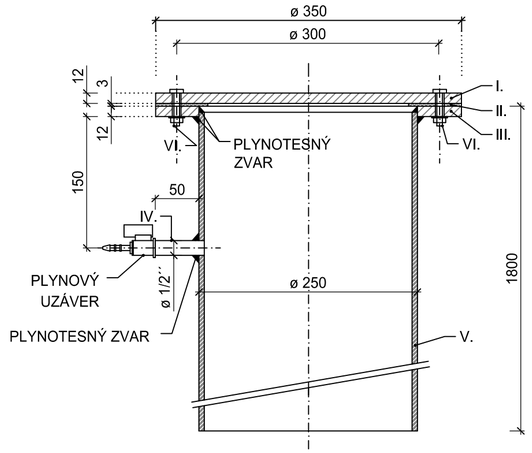

VYSVETLIVKY

I.	PRÍRUBA D 350-12
II.	GUMOVÉ TESNENIE
III.	PRÍRUBA D 350/250-12
IV.	VÝVOD - RÚRKOVÝ ZÁVIT G 1/2"
V.	OCEĽOVÁ RÚRA D 250x6
W.	ŠRÓBENIE 4 x (MATICA M10, PODLOŽKA 10,5, SKRUTKA M 10x40)

SKLÁDKA ODPADOV POLTÁR, I A II.ETAPA

DETAILY ODPLYNENIA

príloha č. 7

arch. čislo : 39 - OZ - 2020

dátum: 08.2020