
PREHĽADNÝ VÝKRES


POHĽAD NA VÝTOK (NOVÝ STAV)

M 1 : 100

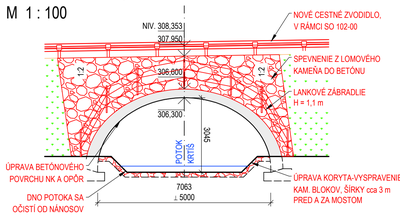


PRIEČNY REZ (NOVÝ STAV)

M 1 : 100

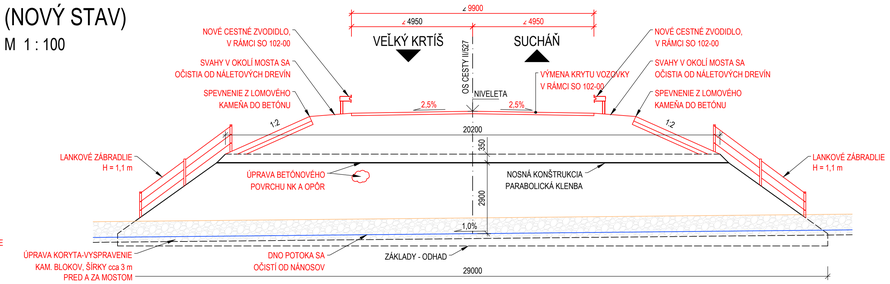


POHĽAD NA VTOK (NOVÝ STAV)

M 1 : 100

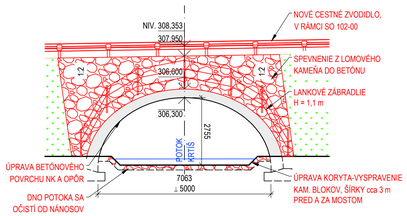

REZ SCHODISKOM

M 1 : 100



KONŠTRUKCIA VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETÓN	AC 11 O, PMB I	50mm	STN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTREK	PS, A 0,6kg/m2		STN 73 6129
SPOLU		50mm	

POZNÁMKY:

1. POVRCHOVÝ FAREBNÝ ODTIEŇ NÁTEROV RAL OCEĽOVÝCH ČASTÍ URČÍ INVESTOR.
2. VŠETKY ZÁBRADLIA SA OCHRÁNIA PODĽA TP 068/2016 "PROTIKOROZNA OCHRANA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MOSTOV" TAB. 3, ČASŤ 12.3.2.
3. STĹPIKY LANKOVÉHO ZÁBRADLIABUDÚ UKONČENÉ VO VRCHNEJ ČASTI PLASTOVÝMI KRYTKAMI.
4. TÁTO PRÍLOHA JE INFORMATÍVNA, SLÚŽI PRE ZHOTOVENIE VTD.
5. SCHODISKO A NOVÉ ÚPRAVY OKOLO MOSTA SÚ NAVRHNUTÉ NA ZÁKLADE ZAMERANIA TERÉNU GEODETOM. ZAMERANÝ TERÉN MÔŽE BYŤ ROZDIELNY V POROVNANÍ SO SKUTOČNOSŤOU. V TAKOM PRÍPADE BUDE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ GEOMETRIU NAVRHOVANÝCH ÚPRAV MOSTA.

ŠPECIFIKÁCIA BETÓNU:

PODĽA STN EN 206+A2

OBSLUŽNÉ SCHODISKO	C 25/30 - XC2, XF1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3
BETÓNOVÉ LÔŽKA, PÄTKY	C 25/30 - XA1, XF1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3

ŠPECIFIKÁCIA OCELE:

PODĽA STN EN 10080 A STN 42 0139, STN 10025


BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B 500B
KARI SIEŤ	Z REBROVANEJ OCELE (BSt 500 M)
OCEĽ	S 235

SÚVISIACE ČASTI STAVBY:

SO 102-00 CESTA II/527 V K.Ú. MODRÝ KAMEŇ, V CKM 51,402 00 – 52,648 00


PÔDORYS (NOVÝ STAV)

M 1 : 100

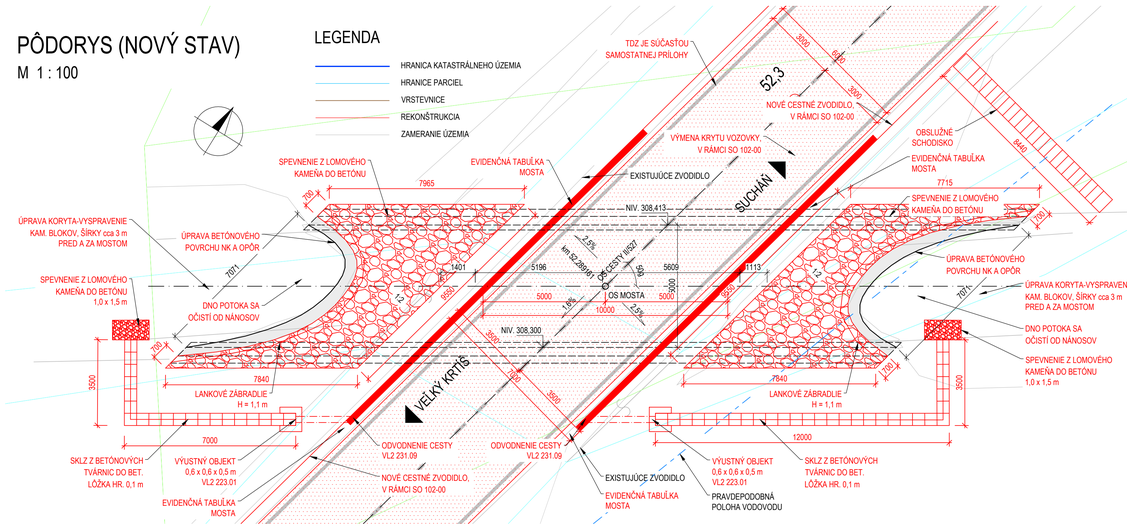

DETAIL LANKOVÉHO ZÁBRADLIA

M 1 : 20



VÝKAZ LANKOVÉHO ZÁBRADLIA

POPIS POLOŽKY	DĹŽKA (m)	HMOTNOSŤ bm(kg/m)	POČET (ks)	HMOTNOSŤ CELKOM(kg)
STĹPIK 60x60x4 mm	1,450	6,90	20	200,1
OCEĽOVÉ LANKO 6 mm	20,00	0,222	6	26,8
HMOTNOSŤ SPOLU (kg)				226,9

VÝKAZ SPEVNENIA

POPIS POLOŽKY	HRÚBKA (m)	PLOCHA (m2)	OBJEM (m3)
LOMOVÝ KAMEŇ DO LÔŽKA	0,200	95,0	19,0
BETÓNOVÉ LÔŽKO (PODKLAD. BETÓN)	0,150	95,0	14,3
ZÁKLADOVÉ PÄTKY POD STĹPIKY	-	-	0,3

VÝKAZ SCHODISKA


POPIS POLOŽKY	OBJEM (m3)	KARI SIEŤ ∅10-100x100
OBSLUŽNÉ SCHODISKO	3,00	132,0 kg

VÝKAZ ODVODNENIA

POPIS POLOŽKY	DĹŽKA (m)
BETÓNOVÝ SKLZ	26,0
BETÓNOVÝ RIGOL	34,0
POTRUBIE DN 200	8,0
VÝUSTNÝ OBJEKT	0,5 m3
DAŽĎOVÝ VPUST	2 ks


DETAIL KAMENNÁ DLAŽBA

M 1 : 50




POHĽAD NA VÝTOK (EXISTUJÚCI STAV)

M 1 : 100

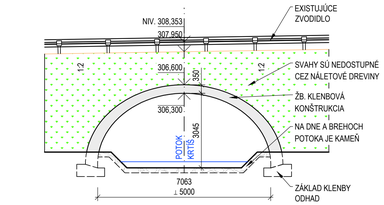


PRIEČNY REZ (EXISTUJÚCI STAV)

M 1 : 100

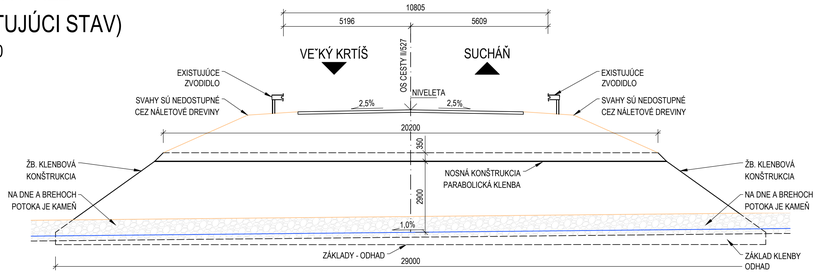

POHĽAD NA VTOK (EXISTUJÚCI STAV)

M 1 : 100

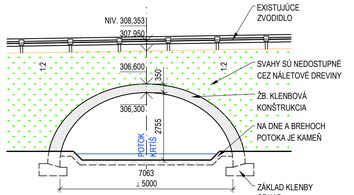

OBJEDNÁVATEĽ:	BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica	ZHOTOVITEĽ:	AFRY CZ s.r.o. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA SLOVENSKO PLYNÁRENSKÁ 7/A 821 09 BRATISLAVA tel.: +421 908 136 191 www.afry.cz
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing. Ľubica Cigerová	Ing. Ján Lamparský	Ing. Ján Lamparský	Ing. Ivana Urbánková
NÁZOV STAVBY:	**REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/527 VEĽKÝ KRTÍŠ - SUCHÁŇ (HRANICA OKRESU VK/KA); KUMULATÍVNE STANIČENIE KM 48,947 - 67,587; V. ETAPA; ÚSEK 1.**		
STAVEBNÝ OBJEKT:	**SO 203-00 Most ev. č. 527 – 27 v ckm 52,287 cez potok Riečka za mestom Modrý Kameň**		
PRÍLOHA:	**Prehľadný výkres**		
KRAJ / OKRES:	Banskobystrický/ Veľký Krtíš	ČASŤ: D.	VÝKRES Č.: 2
DÁTUM:	12/2023		ČÍSLO SÚPRAVY:
STUPEŇ:	DSPRS		
MIERKA:	1:100, 50, 20		
POČET A4:	10 x A4		
Č. ZÁKAZKY	2023/0212		